



SISTEMAS DE ALUMINIO PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› COR VISION

Sistema

COR VISION



Dispone on line de una versión permanentemente actualizada en formato **pdf** que podrá descargarse y consultar en el apartado de descargas de la extranet de instaladores de nuestra web.

www.cortizo.com



ÍNDICE



Sistema **COR VISION**

Información general y posibilidades de apertura

1. Relación de perfiles
2. Perfiles a escala
3. Relación de accesorios
4. Accesorios
5. Acristalamiento
6. Secciones de despiece
7. Herraje
 - a. Tablas de herraje
 - b. Configuración gráfica del herraje
8. Detalles de fabricación
9. Mecanizados
 - a. Mecanizados troquel
 - b. Mecanizados fresas
 - c. Otros
10. Puesta en obra
11. Recomendaciones de mantenimiento



CENTROS DE PRODUCCIÓN



Centros de Logística y Distribución




Delegaciones







Muestra ensayada por **Aluminios CORTIZO S.A.**



Transmitancia

U_H desde 1,3 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Zonas de cumplimiento del CTE* : A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 30 mm.

Máximo aislamiento acústico **Rw = 41 dB**

Secciones

Espesor perfilaría

Marco 116 mm.

Puerta 1,7 mm.

Marco 182 mm. (tricarriil)

Hoja 37 mm.

Longitud varilla poliamida: de 16 a 24 mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): **Clase 4**

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208:2000): **Clase 7A**

Configuración de drenajes por gravedad mediante tubo Ref. 812040.

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210:2000): **Clase C5**

Ensayo de referencia 1,23 x 1,55 m. 1 hoja + 1 fijo.

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Lacado imitación madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.

Posibilidad tricarriil.

Posibilidad monocarriil (1 hojas + 1 fijo).

Posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz.

Dimensiones máximas


Ancho (L) = 4.400 mm.

Alto (H) = 3.000 mm.

Puerta 2 hojas.

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.


Peso máximo/hoja 320 Kg.

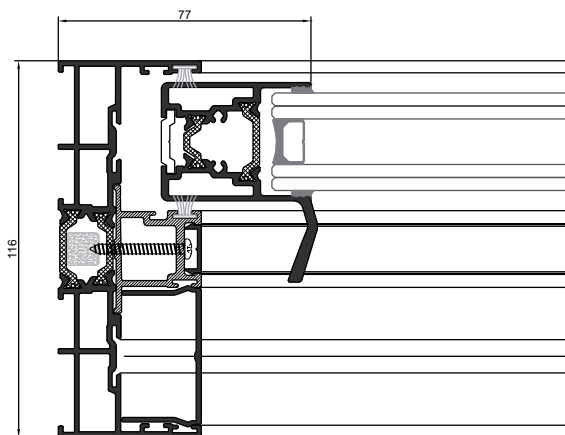

Manuel Millán Martínez
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo.

Éstos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por Aluminios CORTIZO S.A. en sus instalaciones de Padrón y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.

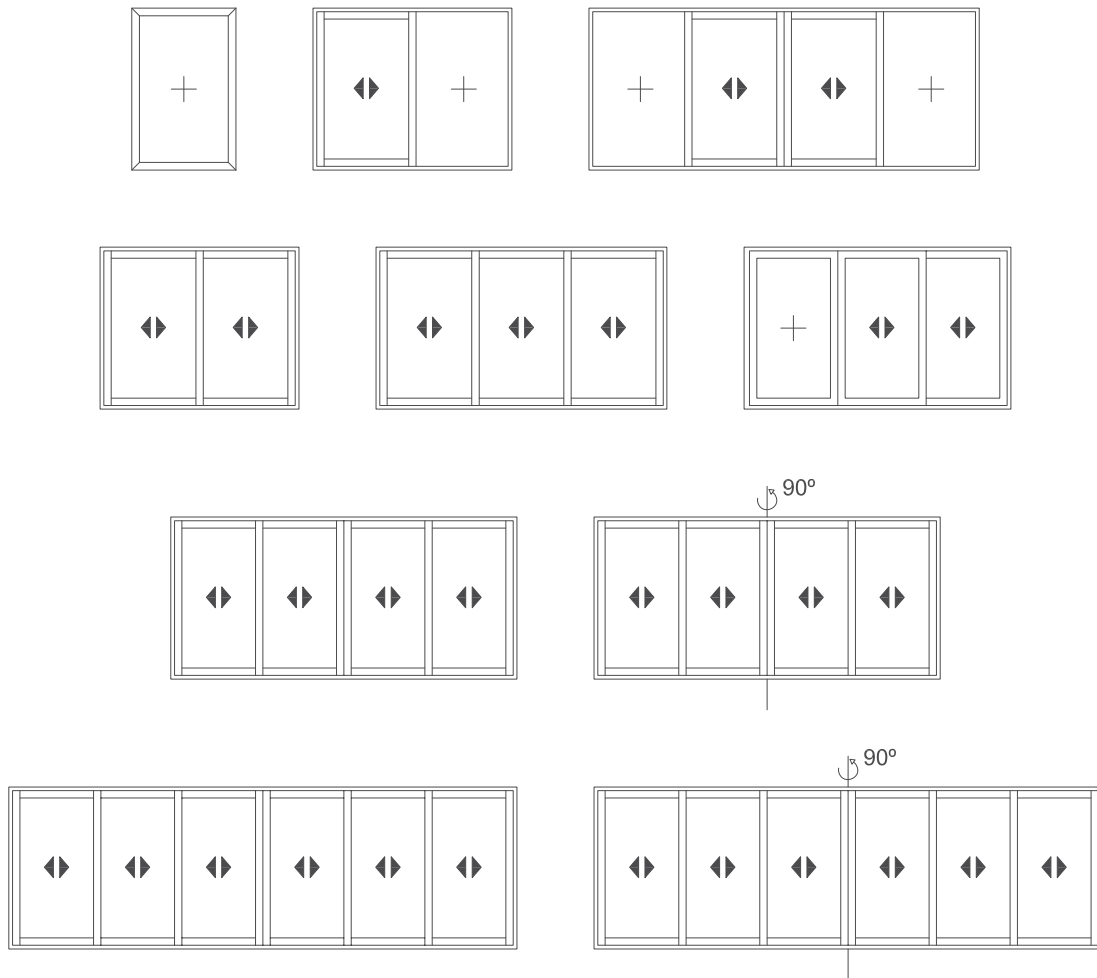



VERSIÓN 13.09.01

1. ACCESORIOS

- Se sustituye la referencia 264251 por la 334260.

2. SECCIONES DE DESPIECE

- Sustitución de la referencia 264251 por la 334260 en opción con junta corredera.

Dispone on line de una versión permanentemente actualizada en formato **pdf** que podrá descargarse y consultar en el apartado de descargas de la extranet de instaladores de nuestra web:

www.cortizo.com

1. RELACIÓN DE PERFILES

COR VISION



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
10417		Pletina de 15x5 mm	202,5	4,05	48
15919		Tapeta canal	72,9	4,61	35
600808		Refuerzo 8x8 mm	172,8	3,2	48
770216		Tubo 150x40	2592	73,8	36
770224		Solape de registro recto	351	20,09	49
812040		Tubo 120 mm x 40 mm	1522,8	62,66	37
COR-2030		Pletina falleba aluminio	143,1	5	37
COR-2130		Pletina falleba poliamida	-	-	37
COR-2721		Tapa guía	351	17,43	59
COR-2725		Solape recto 22 mm	245,7	11,2	49
COR-2728		Solape recto de 55 mm	270	16,03	50
COR-2734		Solape de 77 mm	337,5	19,66	50
COR-2737		Solape con moldura de 70 mm	399,6	22,59	51

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-2741		Grapa para solapes	240,3	11,23	41
COR-2742		Solape de 60 mm para atornillar, saliente de 35 mm	556,2	29,5	51
COR-2744		Grapa para solapes	348,3	13,98	41
COR-2751		Guía de persiana	807,3	42,97	42
COR-2753		Guía de 60 mm	761,4	42,42	43
COR-2754		Guía de 65 mm	777,6	43,42	43
COR-2755		Guía de 70 mm	810	44,33	44
COR-2756		Guía de 75 mm	828,9	44,99	44
COR-2757		Guía de 80 mm	847,8	46,33	45
COR-2758		Guía de 85 mm	866,7	46,99	45
COR-2759		Guía de 90 mm	885,6	48,32	46
COR-2760		Guía de 95 mm	918	48,83	46
COR-2761		Guía de 100 mm	950,4	49,73	47

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-2763		Guía de 110 mm	977,4	52,13	47
COR-2766		Guía de 125 mm	1047,6	54,82	48
COR-2773		Solape recto de 65 mm	299,7	17,49	52
COR-2831		Solape de 35 mm	159,3	9,31	52
COR-2834		Solape de 55 mm atornillar (en L)	340,2	19,71	53
COR-2835		Solape de 55 mm	253,8	14,4	53
COR-2837		Solape de 70 mm	305,1	17,4	54
COR-2842		Grapa para solapes	261,9	12,73	42
COR-2890		Complemento tapa registro (para panel)	264,6	14,57	38
COR-2891		Asiento tapa registro	159,3	7,92	38
COR-2894		Solape de registro de 45 mm	353,7	20,29	54
COR-2898		Solape de registro de 85 mm	594	31,98	55
COR-4311		Carril de rodadura	-	-	38

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-4315		Refuerzo inox 15x5 mm	-	-	48
COR-4320		Hoja lateral con tirador	1622,2	53,7	32
COR-4322		Hoja lateral ventana	1373,8	48,46	32
COR-4324		Hoja de ruedas (material sintético)	-	-	32
COR-4325		Patín de ruedas	318,6	9,45	38
COR-4326		Hoja central	631,8	20,66	33
COR-4327		Hoja central balconera	1444,5	44,36	33
COR-4328		Hoja central balconera reforzada	1860,3	51,36	34
COR-4329		Engatillado hoja central	-	-	39
COR-4330		Marco perimetral	1803,8	71,9	23
COR-4331		Aislante de marco (material sintético)	-	-	39
COR-4333		Marco perimetral tricarril	2719,3	101,91	24
COR-4335		Tapa drenaje aislante marco	75,6	4,08	59

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-4336		Tapa lateral marco	356,4	17,91	59
COR-4337		Marco G.A. para fijo	1755,2	71,35	25
COR-4338		Tapa canal fijo	332,1	18,93	59
COR-4339		Marco con carril inox	1987,4	81,66	25
COR-4341		Marco tricarril con carril de inox.	2978,5	115,49	26
COR-4342		Marco para hoja y fijo con carril de inox.	1782,2	70,68	27
COR-4347		Marco para fijo	1755,2	71,35	27
COR-4350		Unión de cuatro hojas	526,5	14,94	60
COR-4361		Hoja lateral esquinero	2180,5	78,02	34
COR-4362		Hoja central para fijo	1082,7	23,26	34
COR-4365		Junquillo interior	183,6	9,51	35
COR-4380		Marco perimetral alto aislamiento	1803,8	71,9	28
COR-4381		Marco para hoja y fijo	1628,3	63,44	28

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-4383		Marco perimetral tricarril alto aislamiento	2719,3	101,91	29
COR-4388		Marco G.A. para hoja y fijo con carril de inox.	1782,2	70,68	30
COR-4389		Marco G.A. con carril inox.	1987,4	81,66	30
COR-4391		Marco G.A. tricarril con marco inox.	2978,5	115,49	31
COR-5054		Solape de registro curvo de 86.50 mm	621	33,43	56
COR-5056		Solape de registro	353,7	20,31	56
COR-5057		Complemento tapa registro (para chapa)	191,7	12,06	39
COR-7026		Solape de 50 mm	340,2	20,45	57
COR-7027		Solape de 85 mm	464,4	25,82	57
COR-7029		Solape de 65 mm	394,2	23,45	58
COR-7030		Solape de 48 mm	353,7	20,41	58
COR-7055		Alargadera de 85 mm	434,7	20,54	39
COR-7056		Alargadera de 60 mm	307,8	15,57	40

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. dm ² /m	PÁG
COR-7057		Alargadera de 120 mm	618,3	27,5	40
COR-7072		Alargadera de 180 mm	950,4	39,66	40
COR-7073		Alargadera de 150 mm	764,1	33,66	41
COR-7251		Unión de marcos oculta	105,3	5,15	60

2. PERFILES A ESCALA

COR VISION




CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS


IMPORTANTE


CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

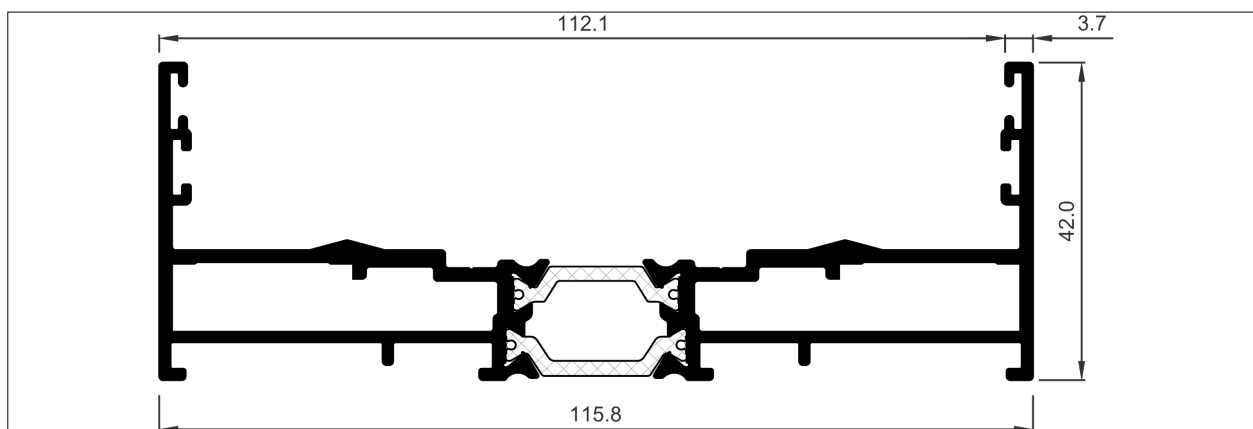


COR-4330	
Descripción	Marco perimetral
Peso (g/m)	1803,8
Superficie (dm ² /m)	71,9
I _x (cm ⁴)	5,54
I _y (cm ⁴)	96,64
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

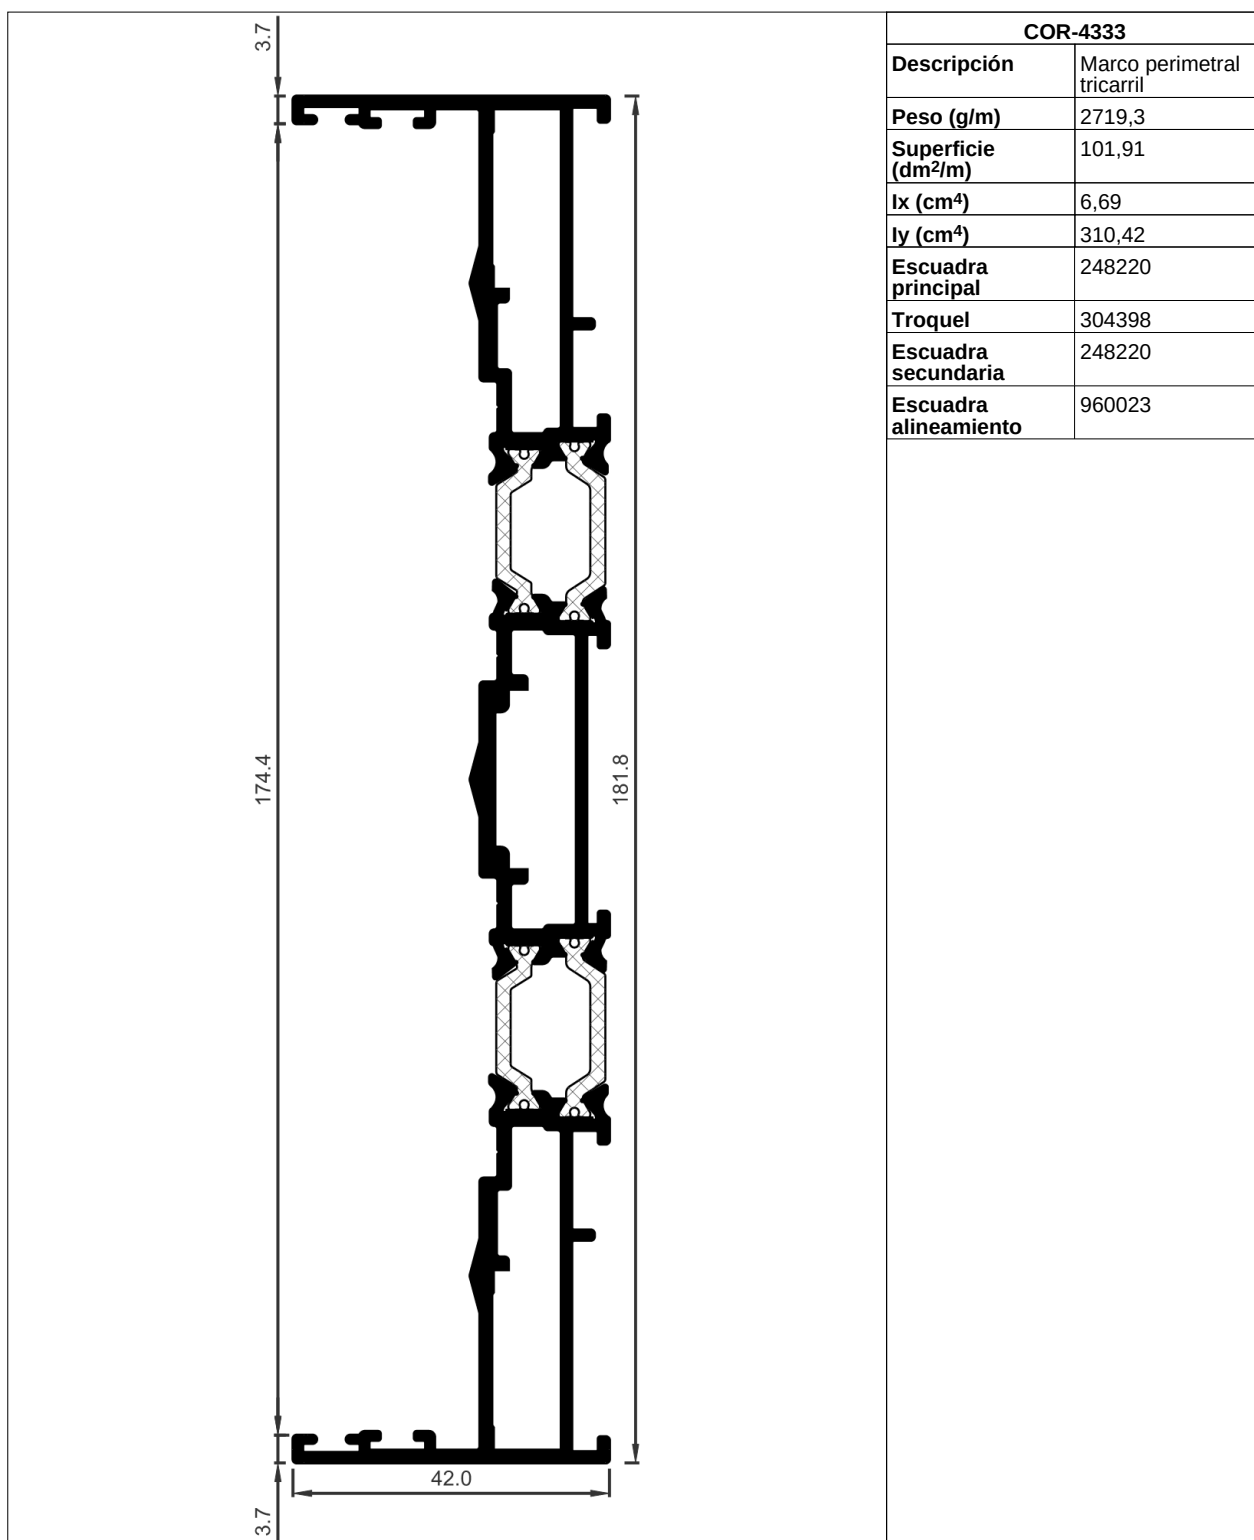

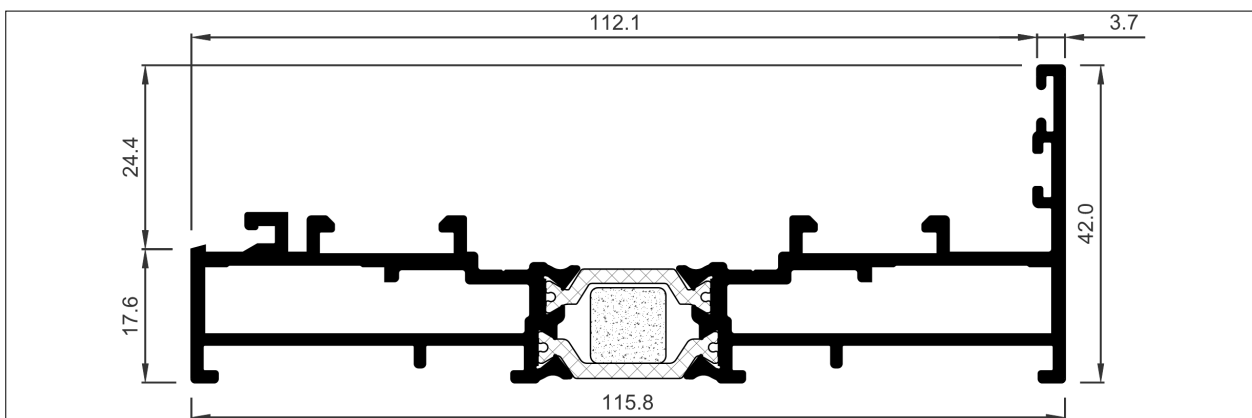


COR-4337

Descripción	Marco G.A. para fijo
Peso (g/m)	1755,2
Superficie (dm ² /m)	71,35
Ix (cm ⁴)	3,96
Iy (cm ⁴)	85,23
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

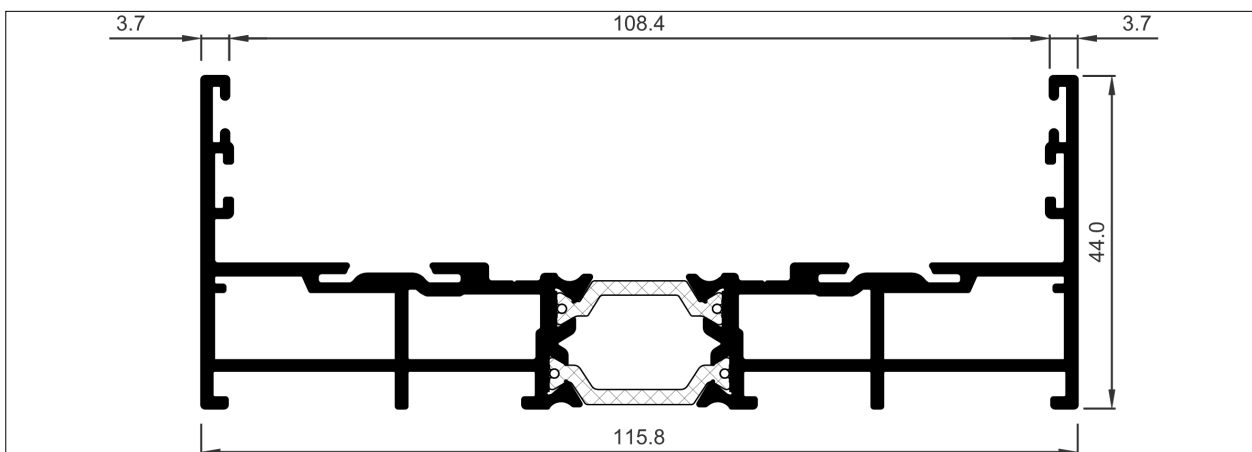


COR-4339

Descripción	Marco con carril inox
Peso (g/m)	1987,4
Superficie (dm ² /m)	81,66
Ix (cm ⁴)	6,59
Iy (cm ⁴)	105,09
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

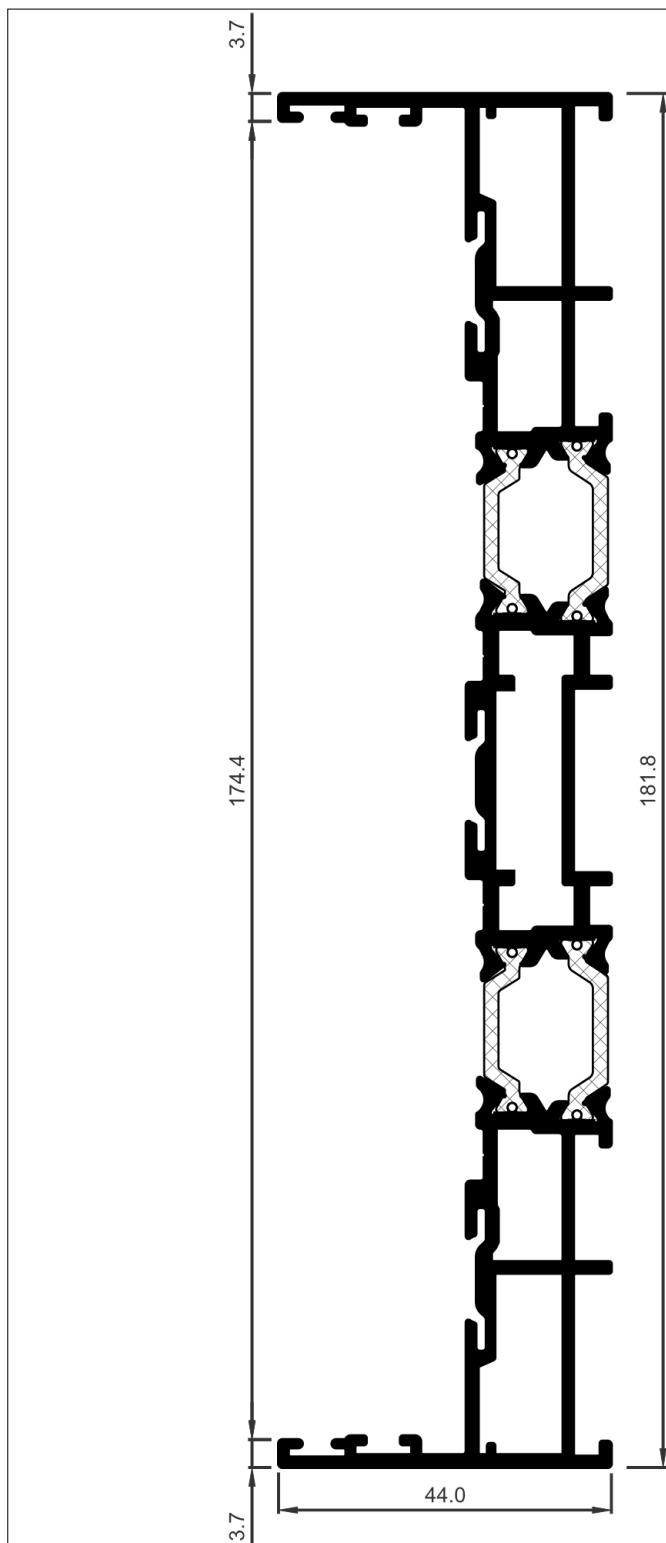


COR-4341	
Descripción	Marco tricarriil con carril de inox.
Peso (g/m)	2978,5
Superficie (dm ² /m)	115,49
Ix (cm ⁴)	7,95
Iy (cm ⁴)	341,78
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

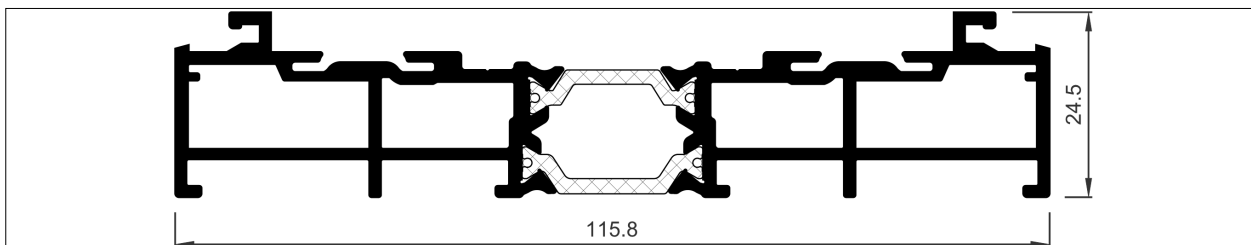


COR-4342

Descripción	Marco para hoja y fijo con carril de inox.
Peso (g/m)	1782,2
Superficie (dm ² /m)	70,68
I _x (cm ⁴)	2,37
I _y (cm ⁴)	78,89
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220

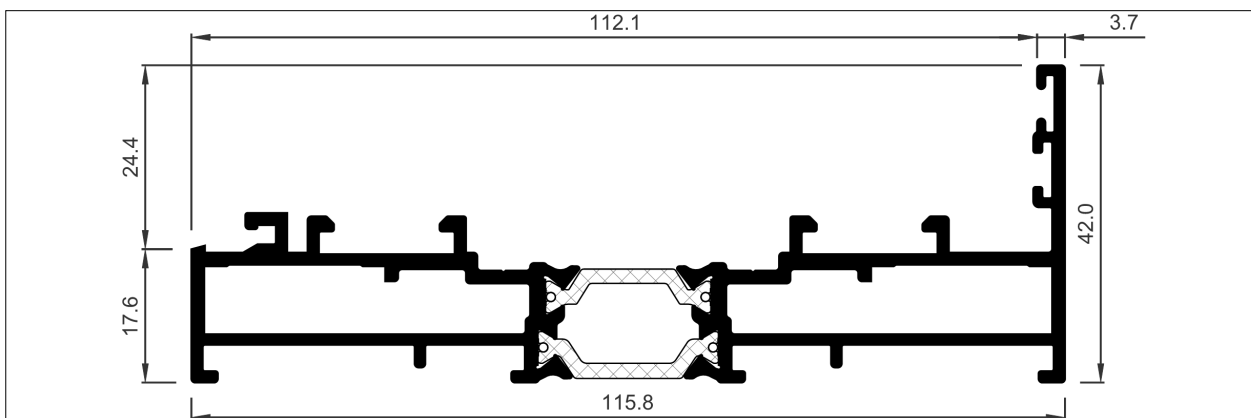


COR-4347

Descripción	Marco para fijo
Peso (g/m)	1755,2
Superficie (dm ² /m)	71,35
I _x (cm ⁴)	3,96
I _y (cm ⁴)	85,23
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

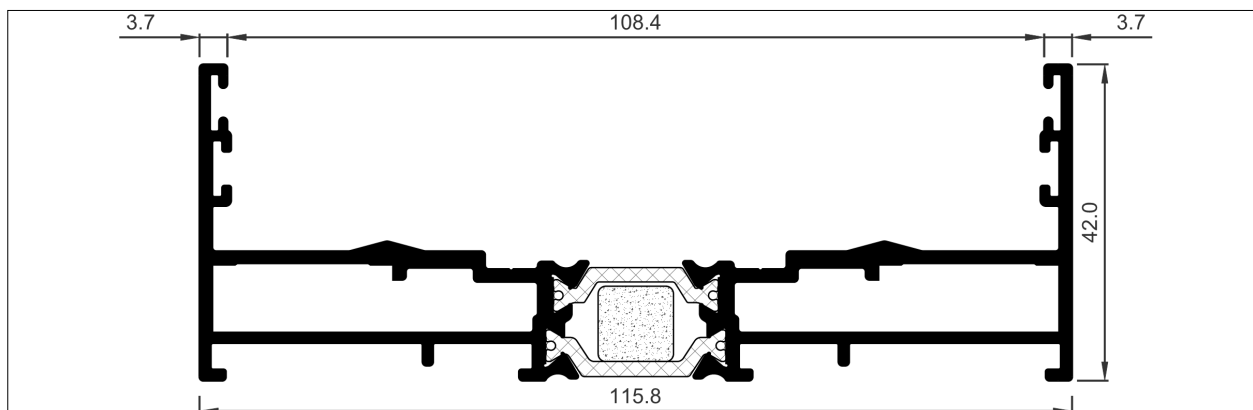


COR-4380

Descripción	Marco perimetral alto aislamiento
Peso (g/m)	1803,8
Superficie (dm ² /m)	71,9
I _x (cm ⁴)	5,54
I _y (cm ⁴)	96,64
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

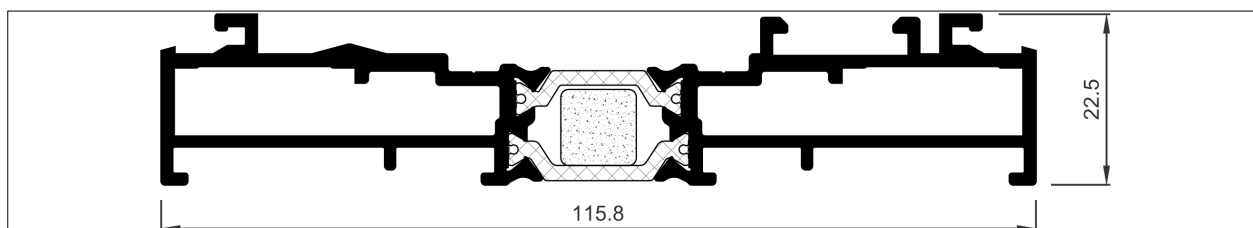


COR-4381

Descripción	Marco para hoja y fijo
Peso (g/m)	1628,3
Superficie (dm ² /m)	63,44
I _x (cm ⁴)	1,91
I _y (cm ⁴)	71,69
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220

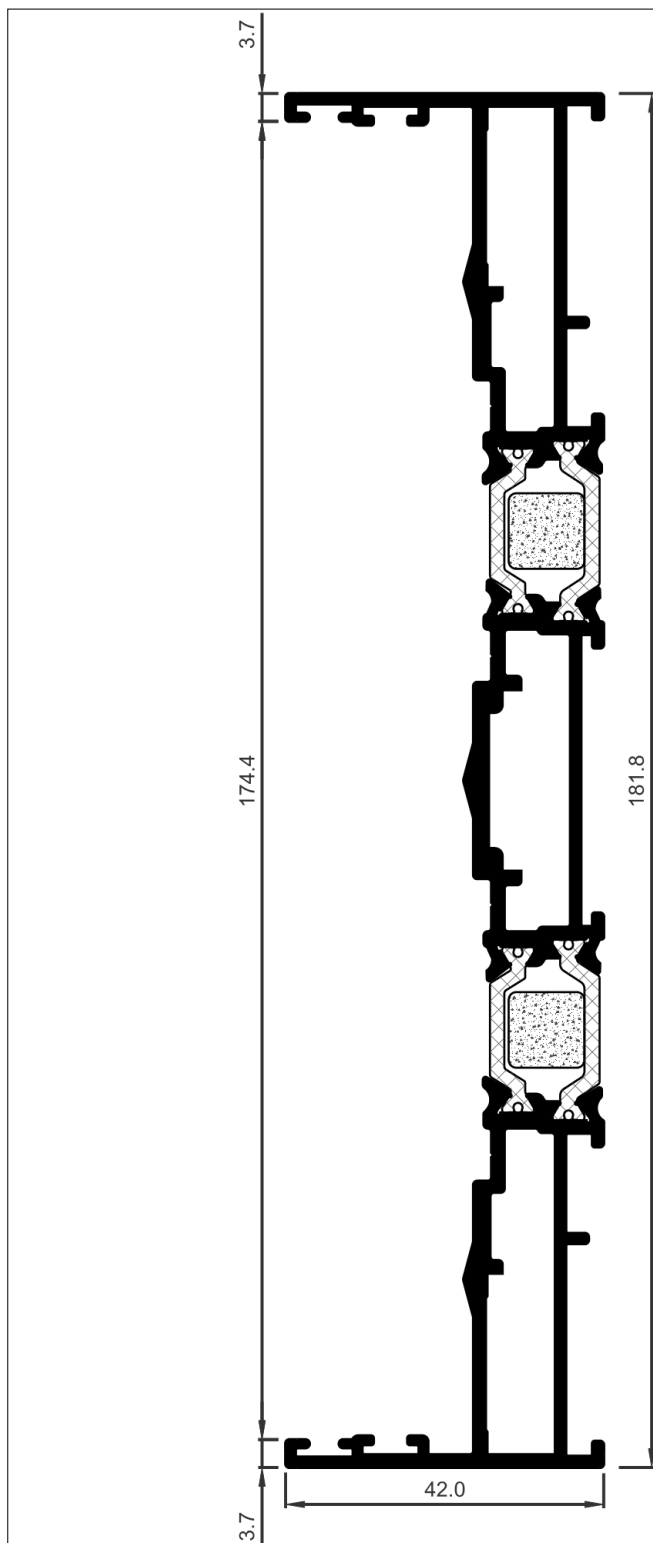


COR-4383	
Descripción	Marco perimetral tricarril alto aislamiento
Peso (g/m)	2719,3
Superficie (dm ² /m)	101,91
Ix (cm ⁴)	6,69
Iy (cm ⁴)	310,42
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

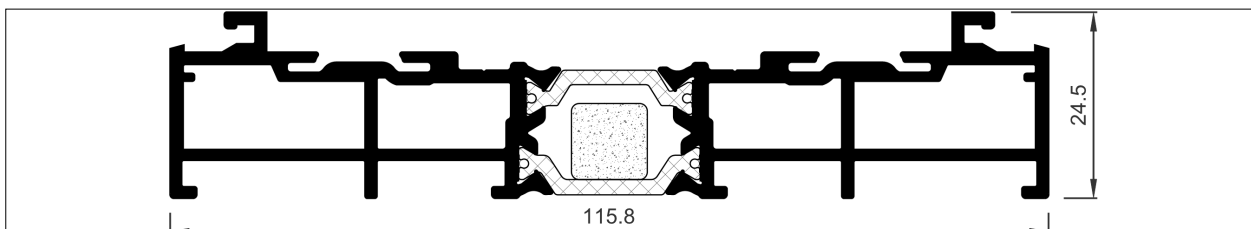


COR-4388

Descripción	Marco G.A. para hoja y fijo con carril de inox.
Peso (g/m)	1782,2
Superficie (dm ² /m)	70,68
I _x (cm ⁴)	2,37
I _y (cm ⁴)	78,89
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220

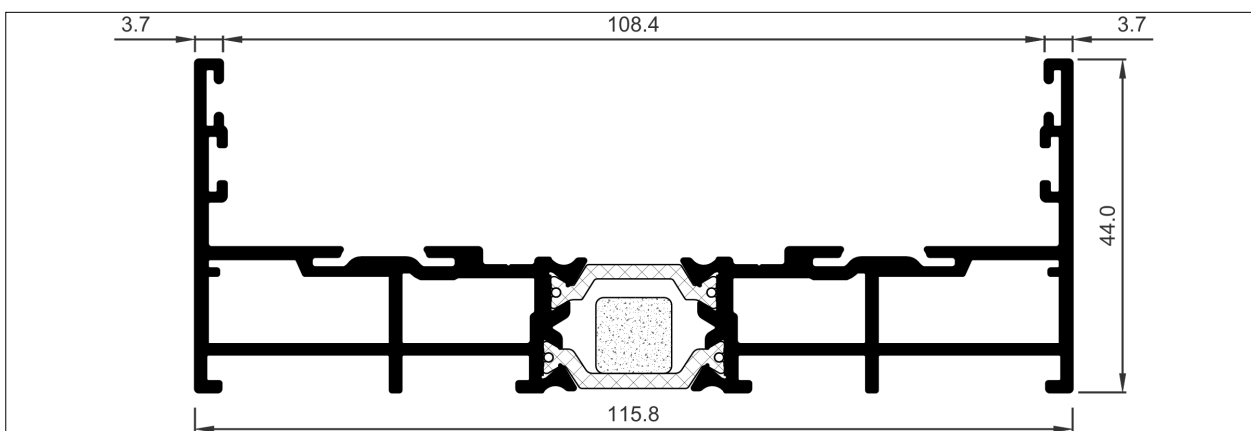


COR-4389


Descripción	Marco G.A. con carril inox.
Peso (g/m)	1987,4
Superficie (dm ² /m)	81,66
I _x (cm ⁴)	6,59
I _y (cm ⁴)	105,09
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

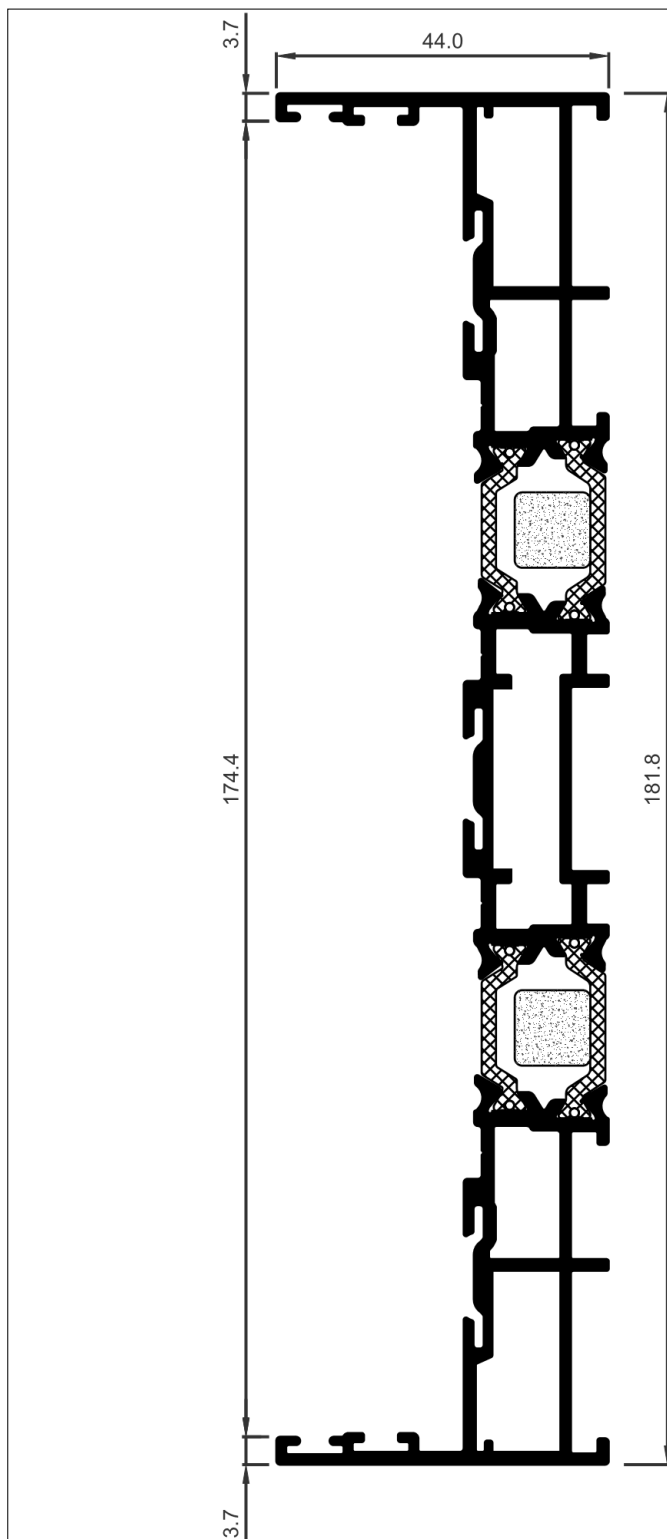


COR-4391	
Descripción	Marco G.A. tricarril con marco inox.
Peso (g/m)	2978,5
Superficie (dm ² /m)	115,49
Ix (cm ⁴)	7,95
Iy (cm ⁴)	341,78
Escuadra principal	248220
Troquel	304398
Escuadra secundaria	248220
Escuadra alineamiento	960023

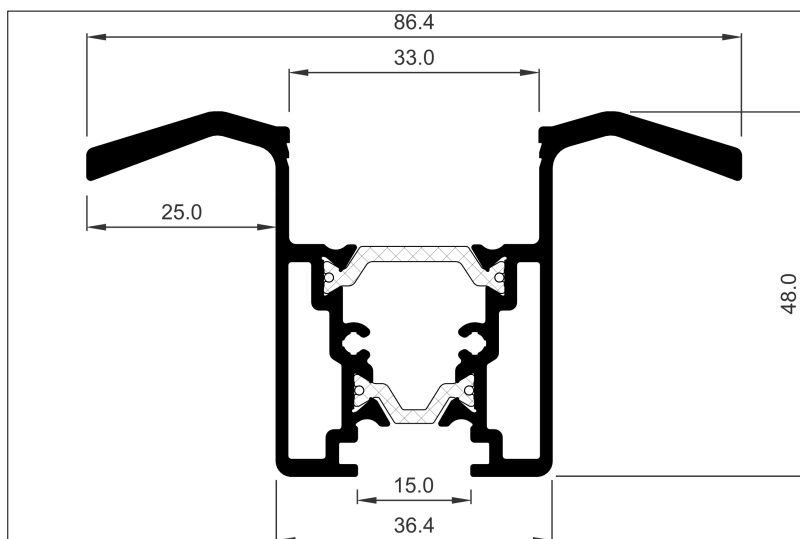


COR-4320	
Descripción	Hoja lateral con tirador
Peso (g/m)	1622,2
Superficie (dm ² /m)	53,7
Ix (cm ⁴)	13,32
Iy (cm ⁴)	25,21
Troquel	304398
Tapas	304360
Tornillería	304355 814819 823519

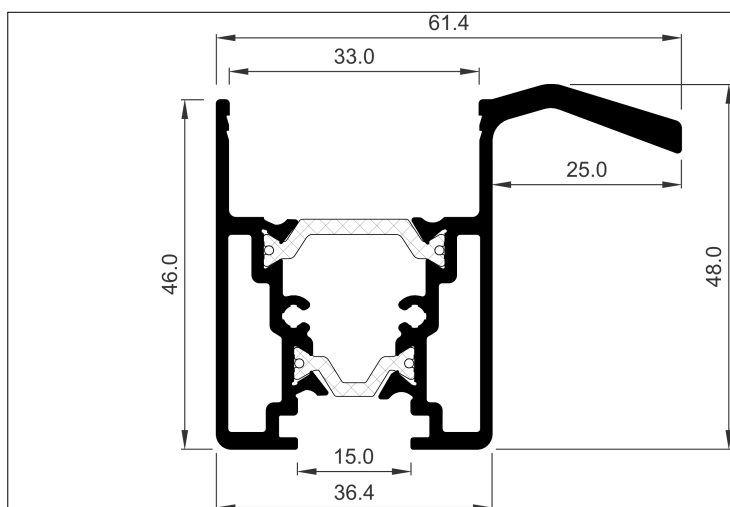

COR-4322	
Descripción	Hoja lateral ventana
Peso (g/m)	1373,8
Superficie (dm ² /m)	48,46
Ix (cm ⁴)	10,03
Iy (cm ⁴)	14,16
Troquel	304398
Tapas	304360
Tornillería	304355 814819 823519

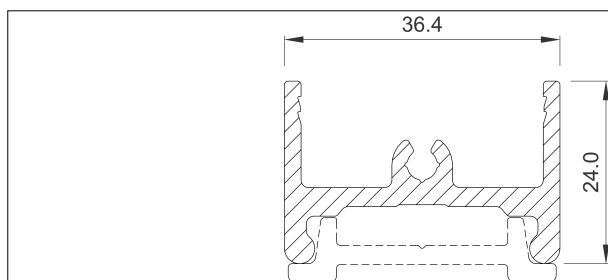


COR-4324	
Descripción	Hoja de ruedas (material sintético)
Peso (g/m)	-
Superficie (dm ² /m)	-
Ix (cm ⁴)	-
Iy (cm ⁴)	-
Troquel	304398

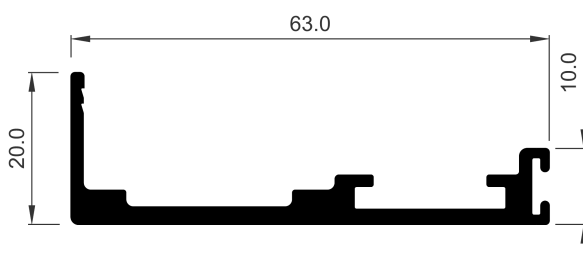


COR-4326

Descripción	Hoja central
Peso (g/m)	631,8
Superficie (dm ² /m)	20,66
I _x (cm ⁴)	0,35
I _y (cm ⁴)	10,26
Fresa	304390
Troquel	304398
Tapas	304361
	304371
Tornillería	304355
	822919

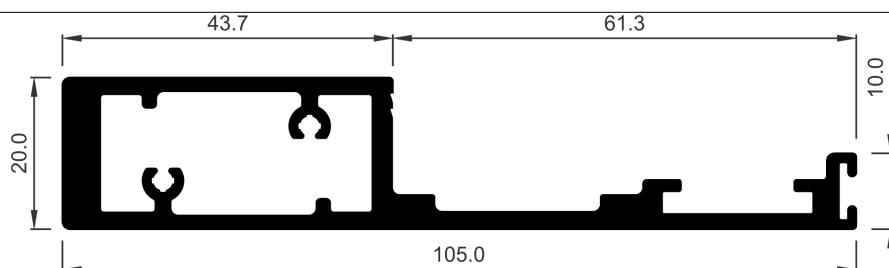


COR-4327

Descripción	Hoja central balconera
Peso (g/m)	1444,5
Superficie (dm ² /m)	44,36
I _x (cm ⁴)	54,84
I _y (cm ⁴)	2,61
Fresa	304390
	304391
Troquel	304398
Tapas	304361
	304371
	304372
Tornillería	304355
	822919

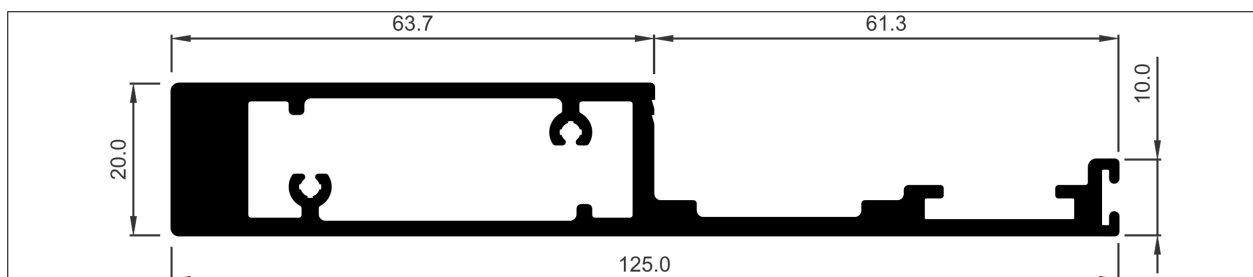


COR-4328

Descripción	Hoja central balconera reforzada
Peso (g/m)	1860,3
Superficie (dm²/m)	51,36
I_x (cm⁴)	101,39
I_y (cm⁴)	3,49
Fresa	304390
Troquel	304398
Tapas	304361 304371 304373
Tornillería	304355 822919

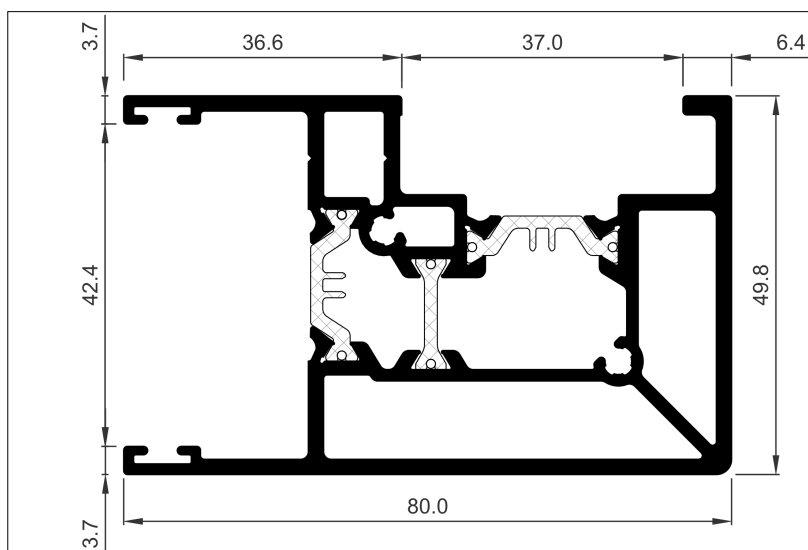


COR-4361

Descripción	Hoja lateral esquinero
Peso (g/m)	2180,5
Superficie (dm²/m)	78,02
I_x (cm⁴)	20,8
I_y (cm⁴)	38,79
Tapas	304364 304365
Tornillería	824219

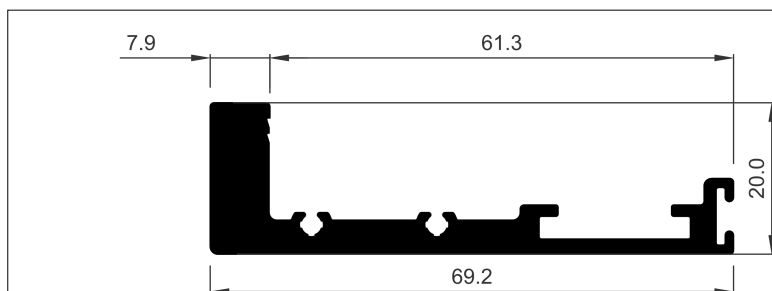


COR-4362


Descripción	Hoja central para fijo
Peso (g/m)	1082,7
Superficie (dm²/m)	23,26
I_x (cm⁴)	1,14
I_y (cm⁴)	19,1
Fresa	304391
Tornillería	813532





COR-4365	
Descripción	Junquillo interior
Peso (g/m)	183,6
Superficie (dm ² /m)	9,51
I _x (cm ⁴)	0,39
I _y (cm ⁴)	0,04





15919	
Descripción	Tapeta canal
Peso (g/m)	72,9
Superficie (dm ² /m)	4,61
I _x (cm ⁴)	-
I _y (cm ⁴)	-

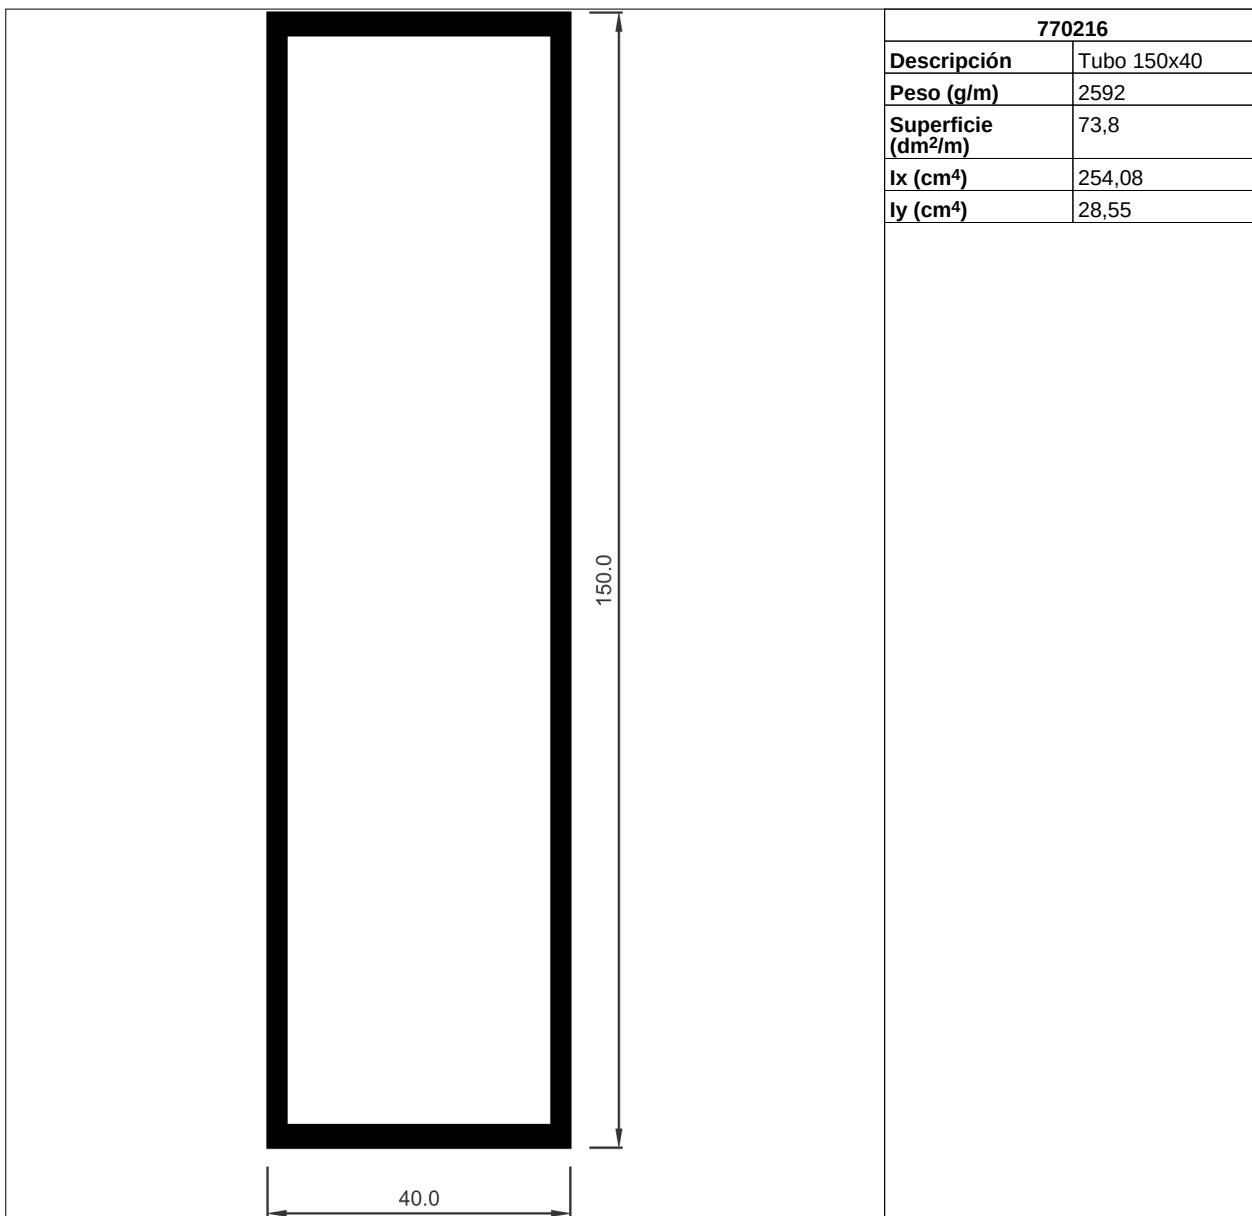

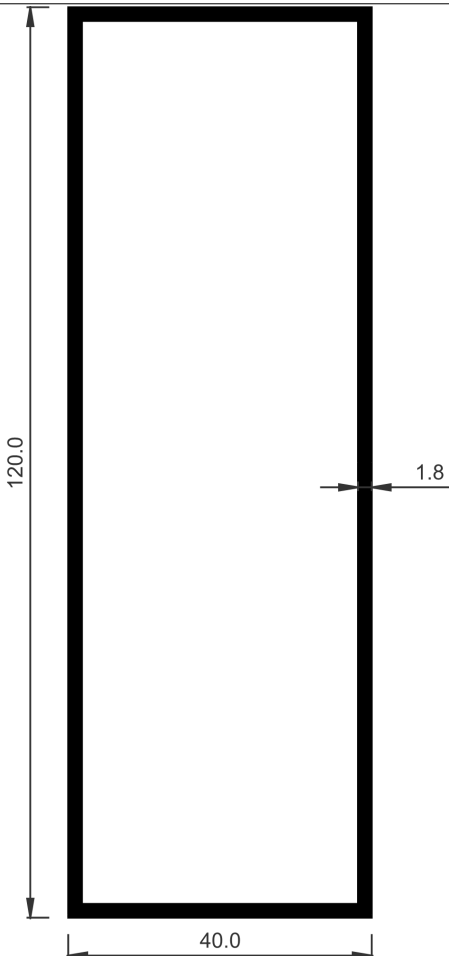	812040	
	Descripción	Tubo 120 mm x 40 mm
	Peso (g/m)	1522,8
	Superficie (dm ² /m)	62,66
	I _x (cm ⁴)	97,61
	I _y (cm ⁴)	17,22


	COR-2030	
	Descripción	Pletina falleba aluminio
	Peso (g/m)	143,1
	Superficie (dm ² /m)	5
	I _x (cm ⁴)	0,01
	I _y (cm ⁴)	0,16

	COR-2130	
	Descripción	Pletina falleba poliamida
	Peso (g/m)	-
	Superficie (dm ² /m)	-
	I _x (cm ⁴)	-
	I _y (cm ⁴)	-

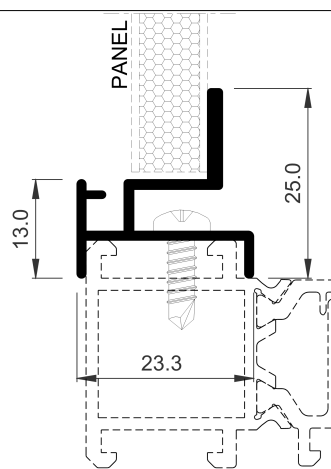


COR-2890

Descripción	Complemento tapa registro (para panel)
Peso (g/m)	264,6
Superficie (dm²/m)	14,57
Ix (cm⁴)	0,36
Iy (cm⁴)	0,53
Tornillería	853913

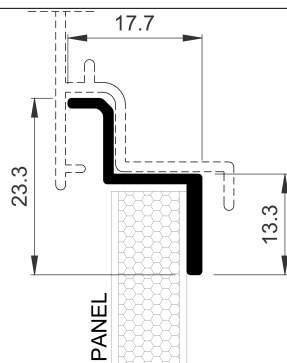


COR-2891

Descripción	Asiento tapa registro
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm²/m)	7,92
Ix (cm⁴)	0,23
Iy (cm⁴)	0,19




COR-4311


Descripción	Carril de rodadura
Peso (g/m)	-
Superficie (dm²/m)	-
Ix (cm⁴)	-
Iy (cm⁴)	-
Observaciones	Inox AISI-304





COR-4325

Descripción	Patín de ruedas
Peso (g/m)	318,6
Superficie (dm²/m)	9,45
Ix (cm⁴)	0,04
Iy (cm⁴)	1,38
Observaciones	Perfil en lacado negro mate – Ral 9011CM



	COR-4329	
	Descripción	Engatillado hoja central
	Peso (g/m)	-
	Superficie (dm ² /m)	-
	I _x (cm ⁴)	-
	I _y (cm ⁴)	-

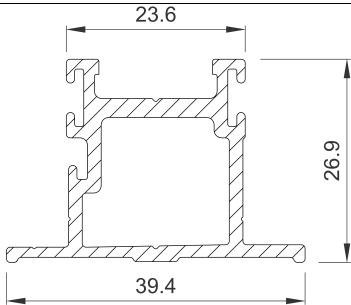	COR-4331	
	Descripción	Aislante de marco (material sintético)
	Peso (g/m)	-
	Superficie (dm ² /m)	-
	I _x (cm ⁴)	-
	I _y (cm ⁴)	-
	Troquel	304398

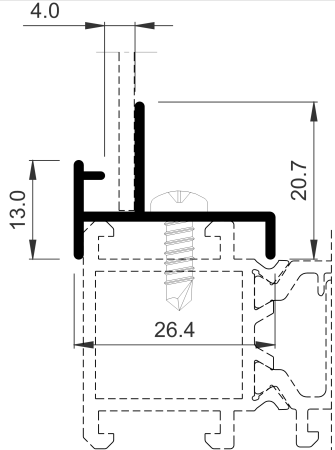
	COR-5057	
	Descripción	Complemento tapa registro (para chapa)
	Peso (g/m)	191,7
	Superficie (dm ² /m)	12,06
	I _x (cm ⁴)	0,14
	I _y (cm ⁴)	0,5
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

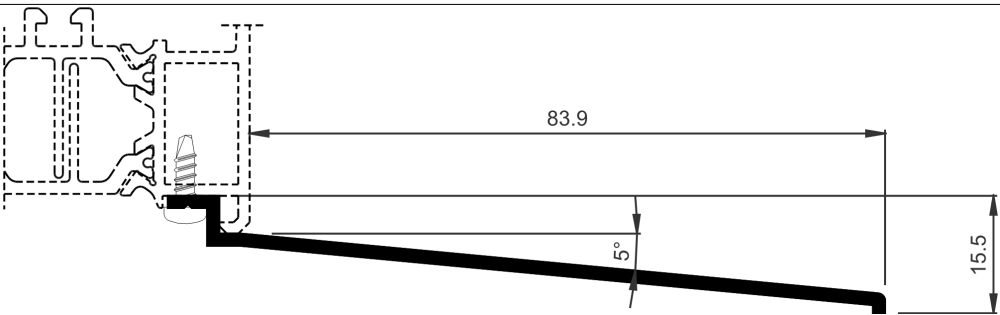
--


COR-7055	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	434,7
Superficie (dm ² /m)	20,54
I _x (cm ⁴)	0,19
I _y (cm ⁴)	12,95
Tornillería	812913

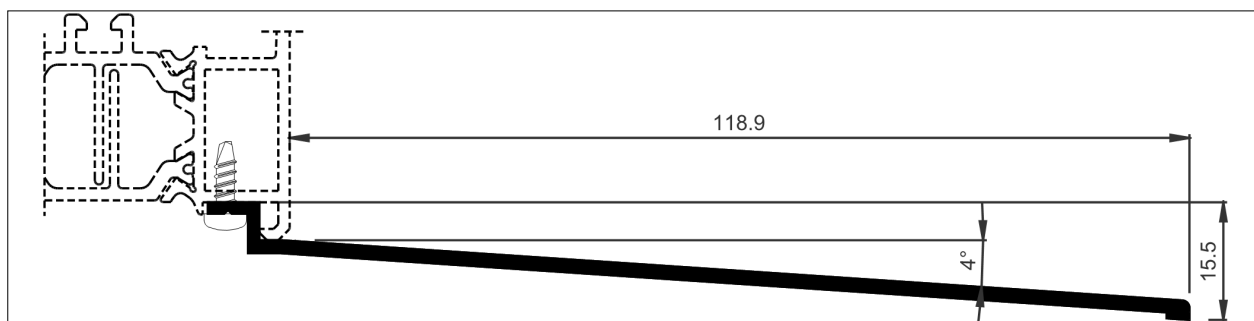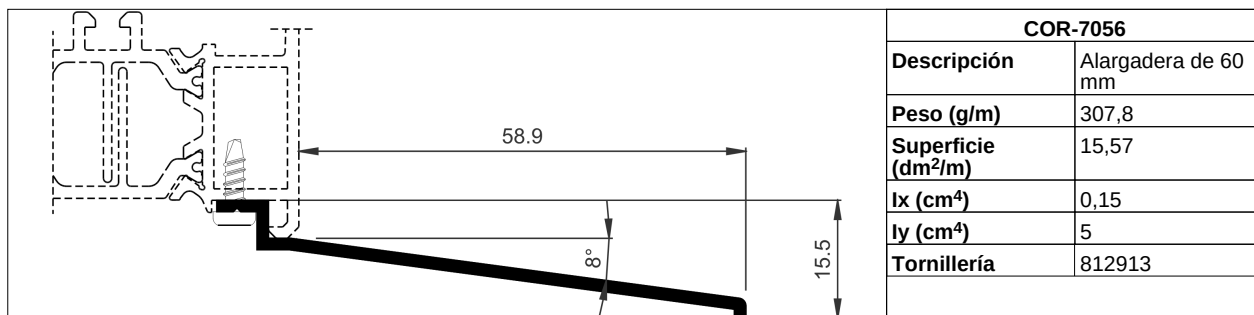

COR-7057	
Descripción	Alargadera de 120 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm ² /m)	27,5
I _x (cm ⁴)	0,23
I _y (cm ⁴)	33,9
Tornillería	812913

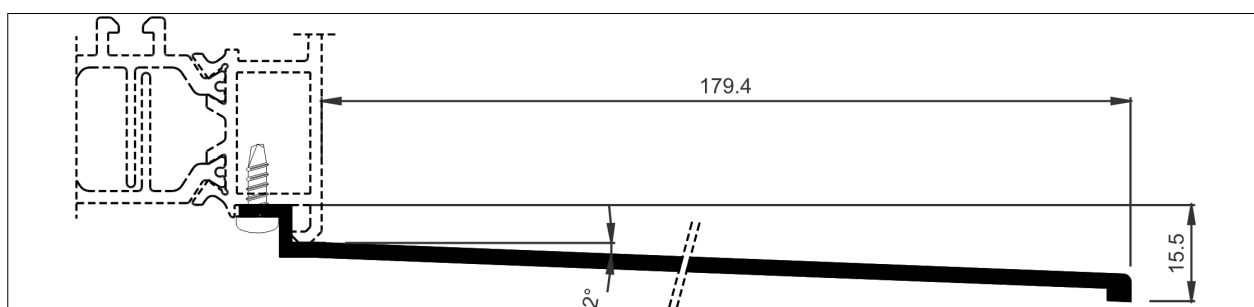


COR-7072	
Descripción	Alargadera de 180 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm ² /m)	39,66
I _x (cm ⁴)	0,26
I _y (cm ⁴)	110,95
Tornillería	812913

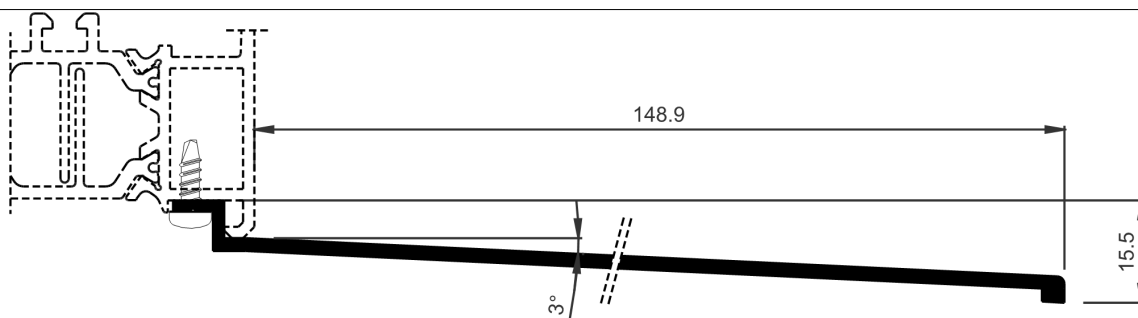


COR-7073

Descripción	Alargadera de 150 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm ² /m)	33,66
Ix (cm ⁴)	0,22
Iy (cm ⁴)	64,13
Tornillería	812913

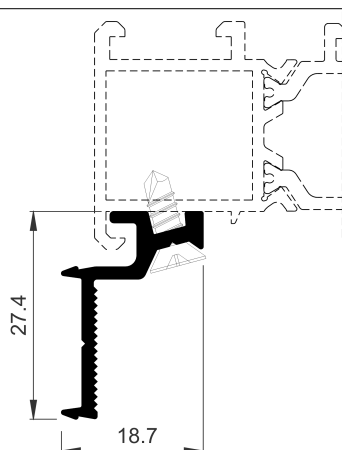

COR-2741

Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	240,3
Superficie (dm ² /m)	11,23
Ix (cm ⁴)	0,59
Iy (cm ⁴)	0,24

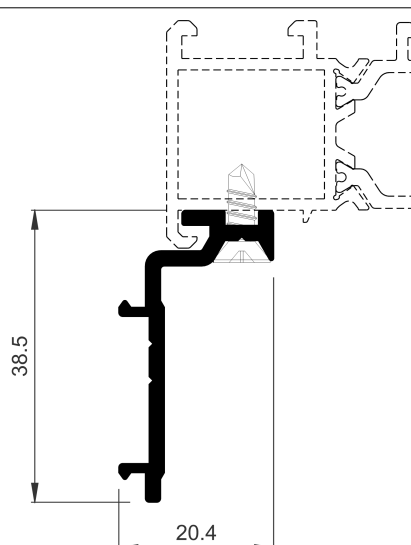


COR-2744

Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	348,3
Superficie (dm ² /m)	13,98
Ix (cm ⁴)	1,84
Iy (cm ⁴)	0,36
Tornillería	853913


COR-2842	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm ² /m)	12,73
Ix (cm ⁴)	0,9
Iy (cm ⁴)	0,24
Tornillería	853913


COR-2751	
Descripción	Guía de persiana
Peso (g/m)	807,3
Superficie (dm ² /m)	42,97
Ix (cm ⁴)	6,77
Iy (cm ⁴)	8,16

COR-2753	
Descripción	Guía de 60 mm
Peso (g/m)	761,4
Superficie (dm ² /m)	42,42
Ix (cm ⁴)	8,9
Iy (cm ⁴)	10,72
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

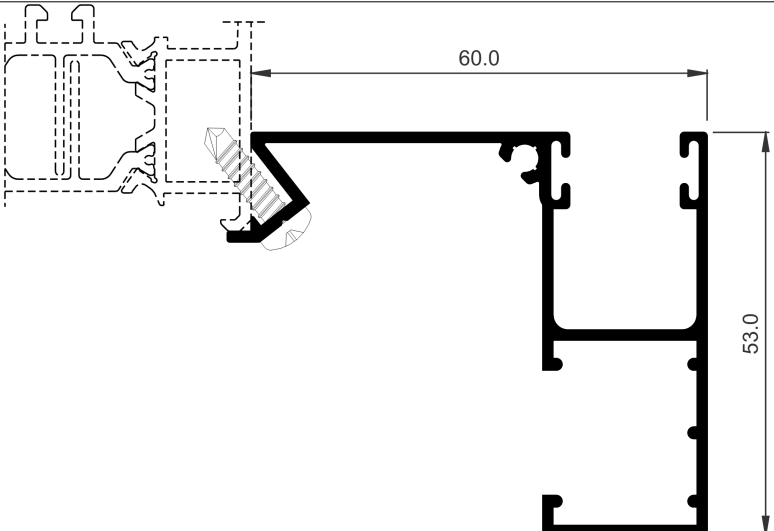


COR-2754	
Descripción	Guía de 65 mm
Peso (g/m)	777,6
Superficie (dm ² /m)	43,42
Ix (cm ⁴)	9,13
Iy (cm ⁴)	13
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

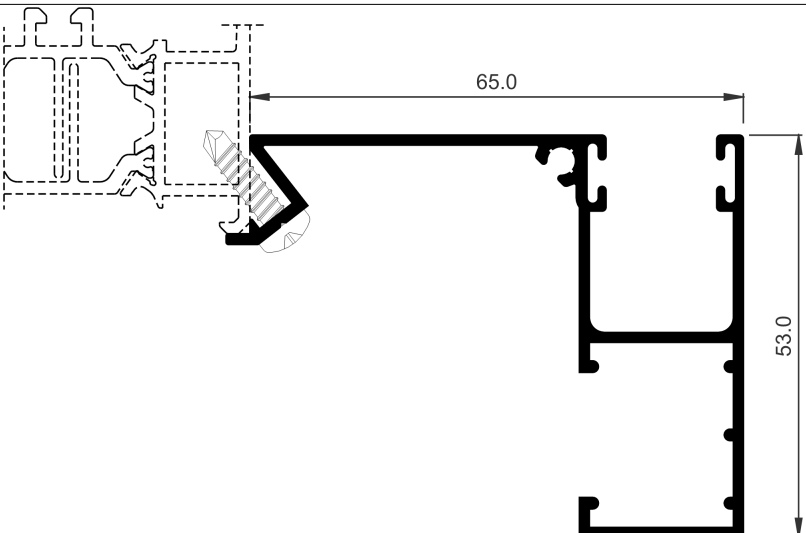

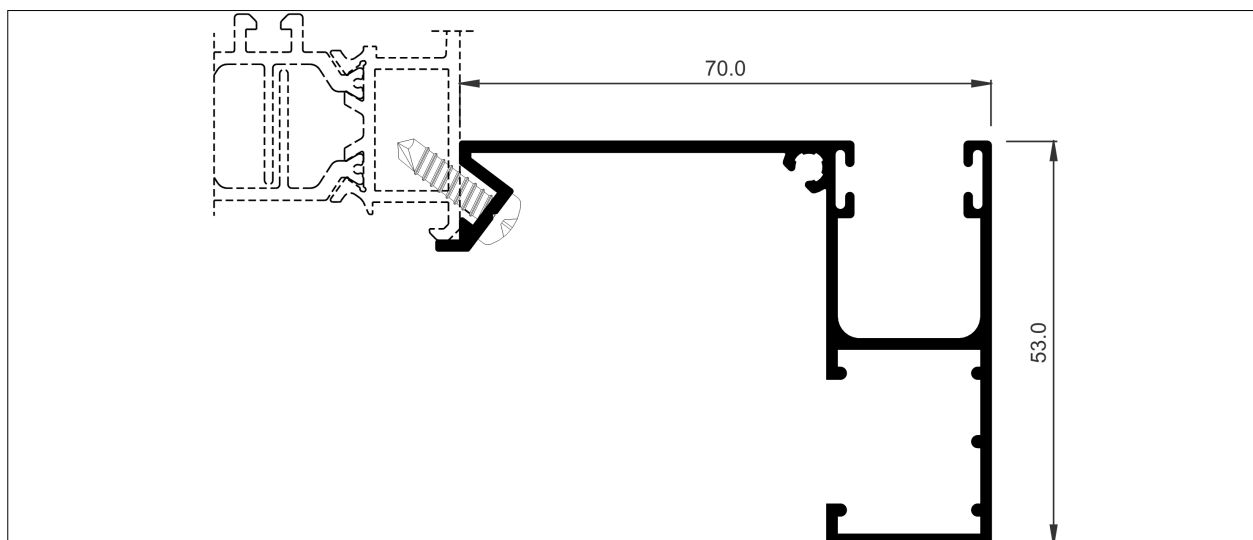


COR-2755

Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm ² /m)	44,33
I _x (cm ⁴)	9,48
I _y (cm ⁴)	16,21
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

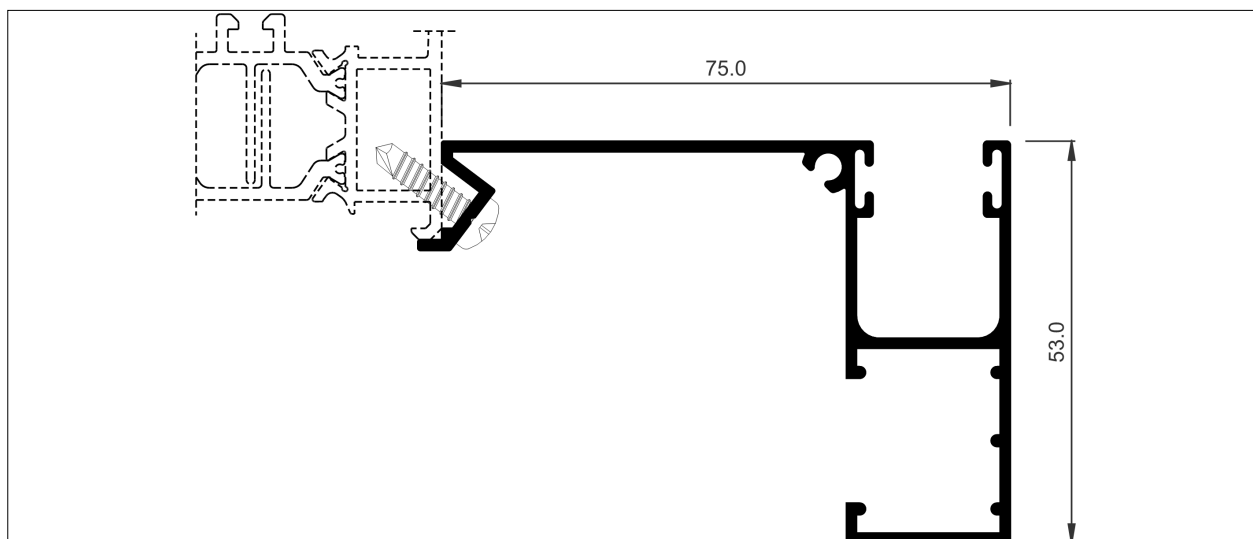


COR-2756

Descripción	Guía de 75 mm
Peso (g/m)	828,9
Superficie (dm ² /m)	44,99
I _x (cm ⁴)	9,72
I _y (cm ⁴)	18,84
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

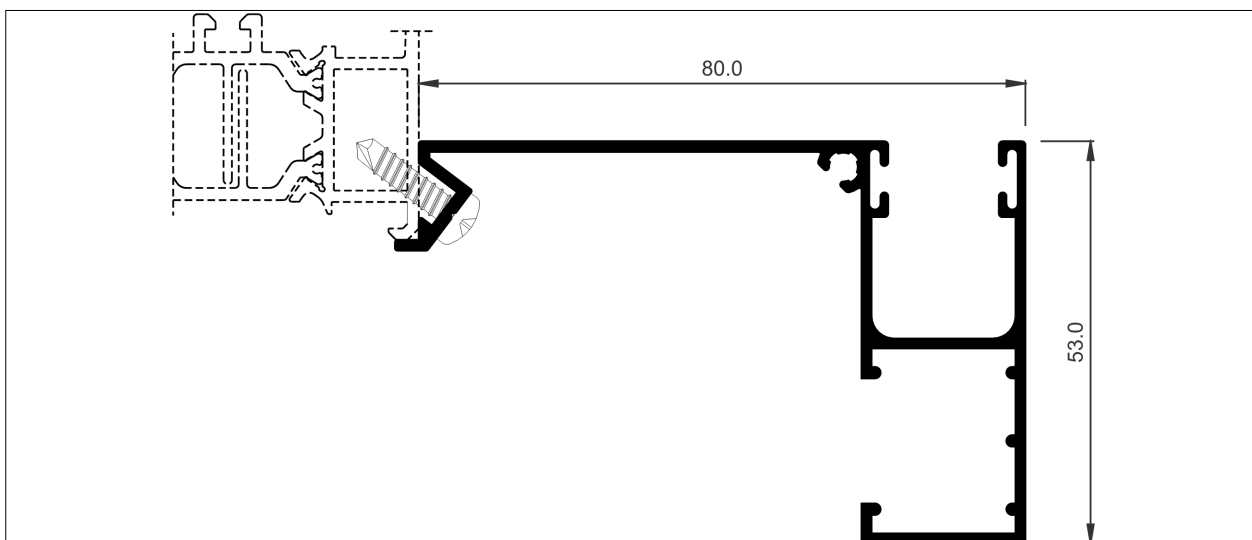


COR-2757

Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	847,8
Superficie (dm ² /m)	46,33
I _x (cm ⁴)	9,91
I _y (cm ⁴)	22,59
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

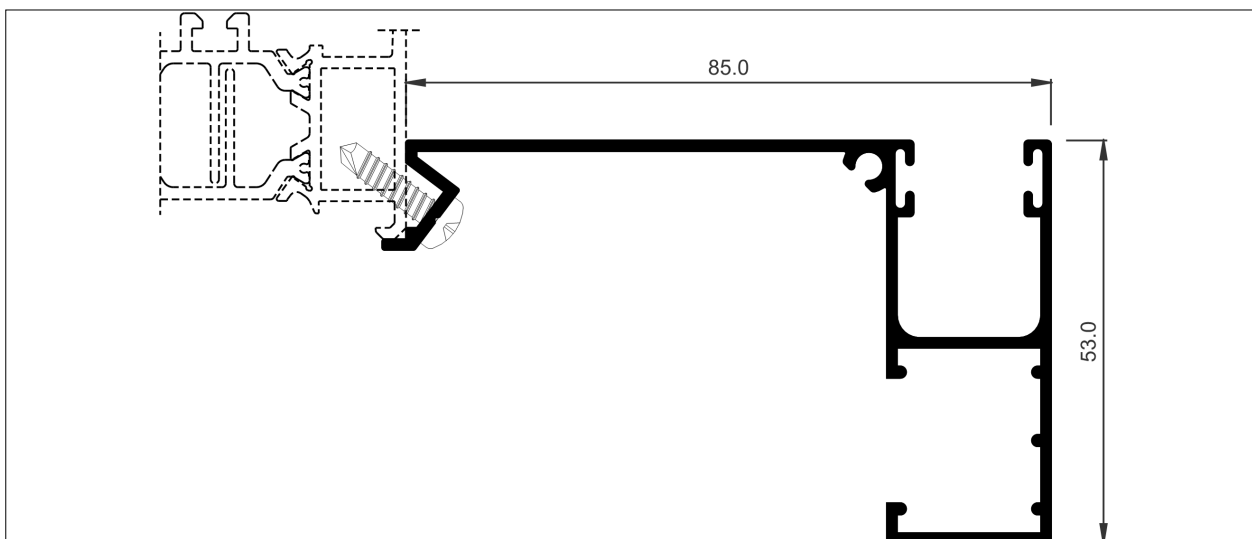


COR-2758

Descripción	Guía de 85 mm
Peso (g/m)	866,7
Superficie (dm ² /m)	46,99
I _x (cm ⁴)	10,13
I _y (cm ⁴)	25,79
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

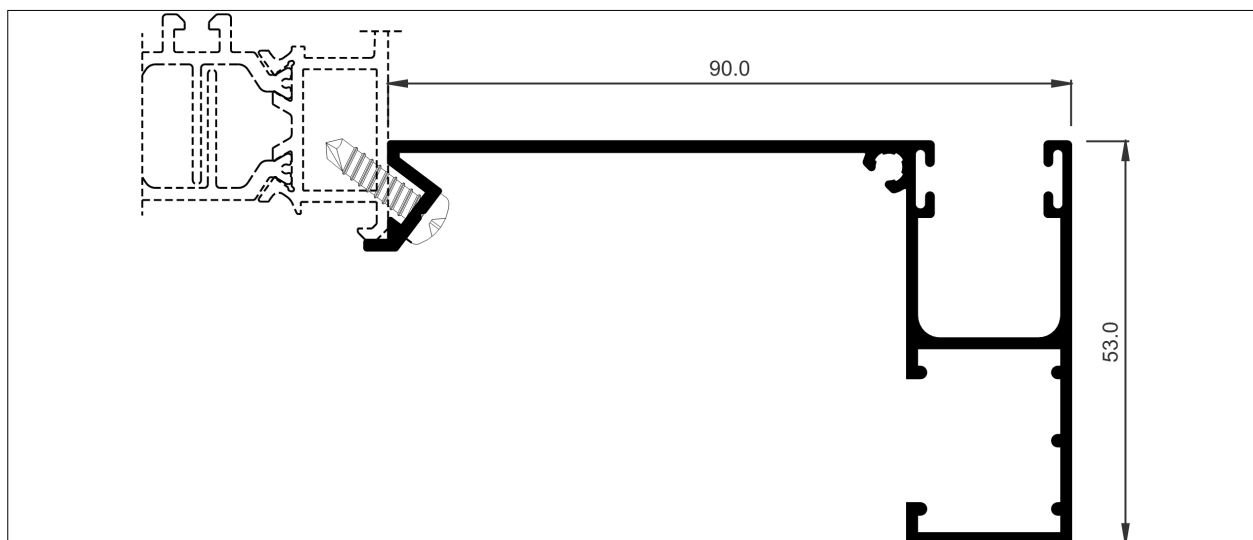


COR-2759

Descripción	Guía de 90 mm
Peso (g/m)	885,6
Superficie (dm ² /m)	48,32
I _x (cm ⁴)	10,3
I _y (cm ⁴)	30,36
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

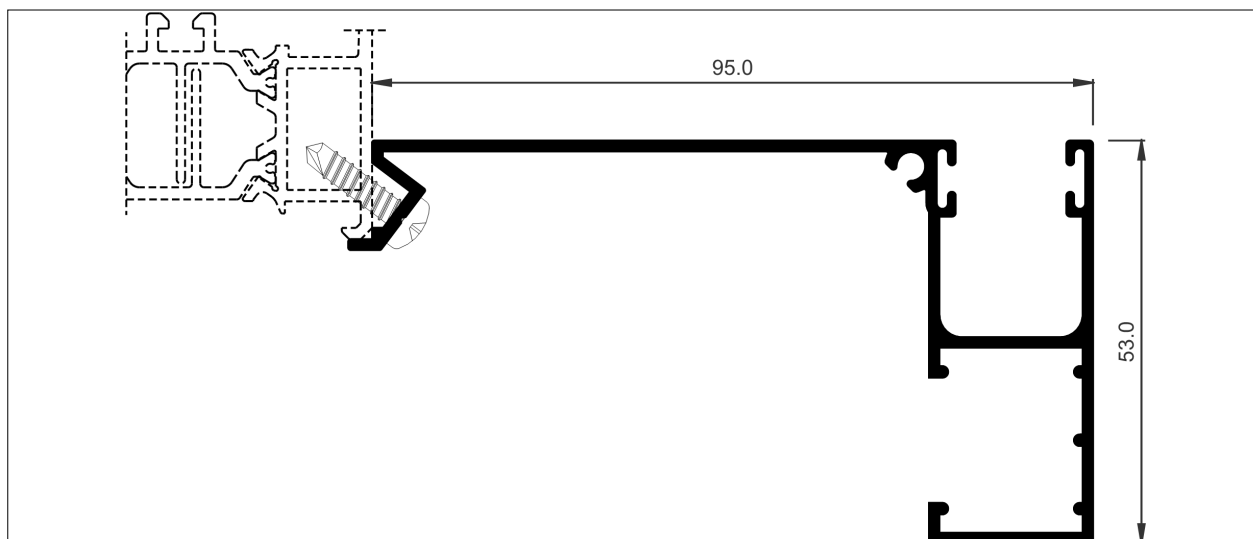


COR-2760

Descripción	Guía de 95 mm
Peso (g/m)	918
Superficie (dm ² /m)	48,83
I _x (cm ⁴)	10,72
I _y (cm ⁴)	34,47
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

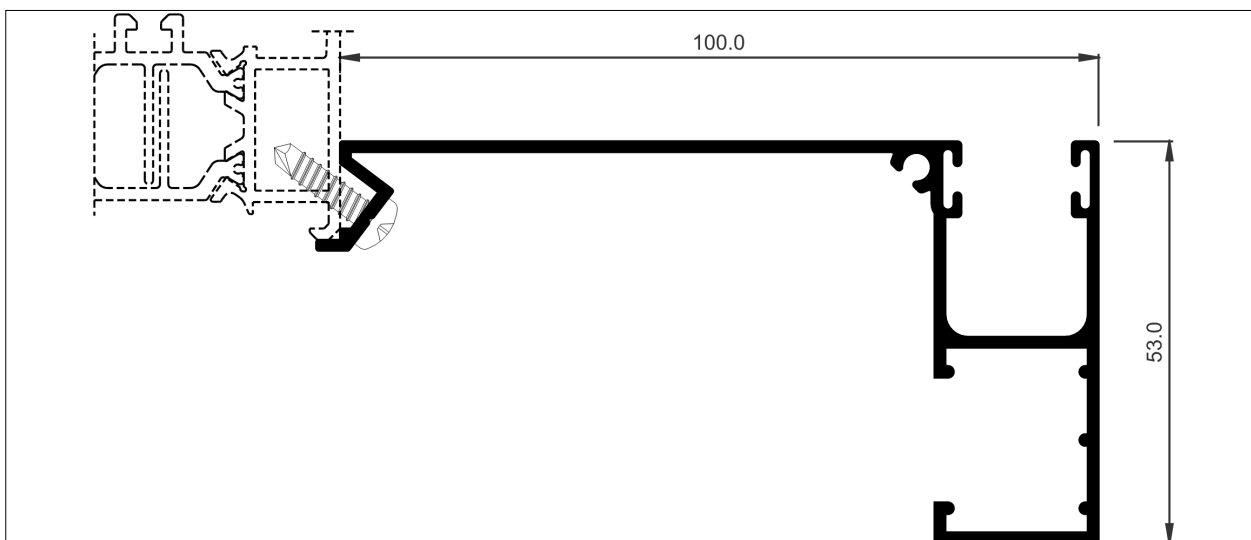


COR-2761

Descripción	Guía de 100 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm ² /m)	49,73
I _x (cm ⁴)	11,1
I _y (cm ⁴)	39,59
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

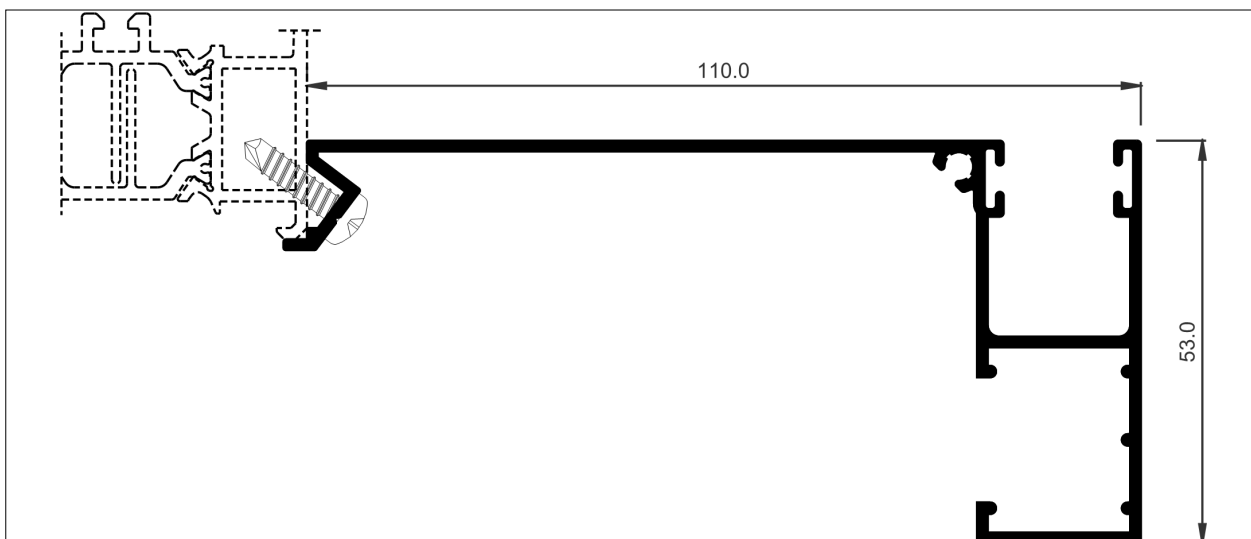


COR-2763

Descripción	Guía de 110 mm
Peso (g/m)	977,4
Superficie (dm ² /m)	52,13
I _x (cm ⁴)	11,4
I _y (cm ⁴)	50,19
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

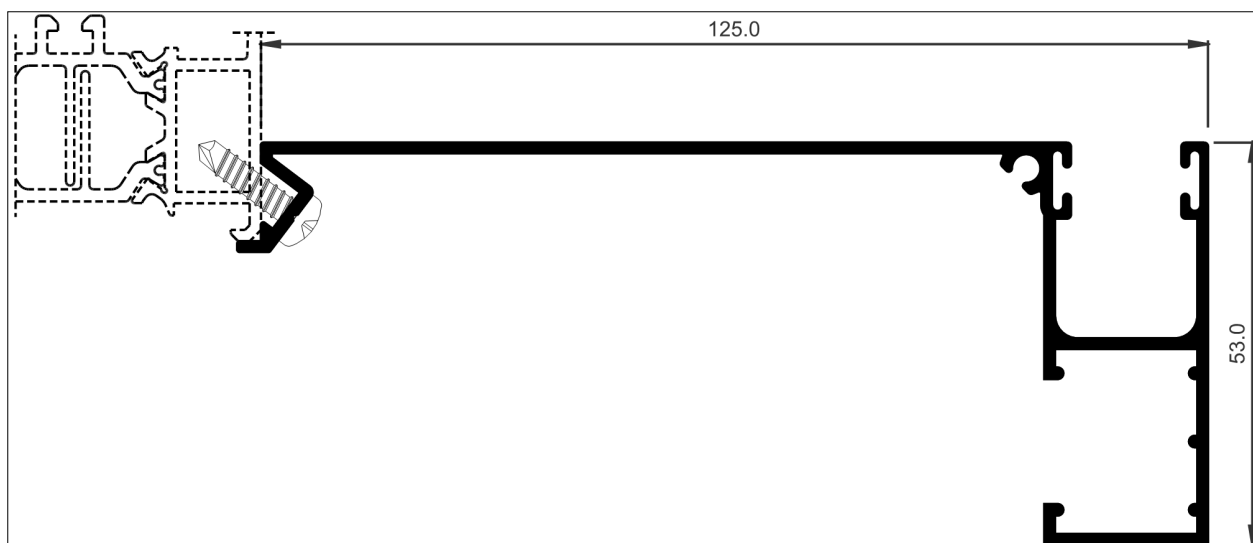


COR-2766

Descripción	Guía de 125 mm
Peso (g/m)	1047,6
Superficie (dm ² /m)	54,82
I _x (cm ⁴)	11,93
I _y (cm ⁴)	70,69
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




10417

Descripción	Pletina de 15x5 mm
Peso (g/m)	202,5
Superficie (dm ² /m)	4,05
I _x (cm ⁴)	-
I _y (cm ⁴)	-




600808


Descripción	Refuerzo 8x8 mm
Peso (g/m)	172,8
Superficie (dm ² /m)	3,2
I _x (cm ⁴)	0,03
I _y (cm ⁴)	0,03




COR-4315

Descripción	Refuerzo inox 15x5 mm
Peso (g/m)	-
Superficie (dm ² /m)	-
I _x (cm ⁴)	9,77
I _y (cm ⁴)	87,89

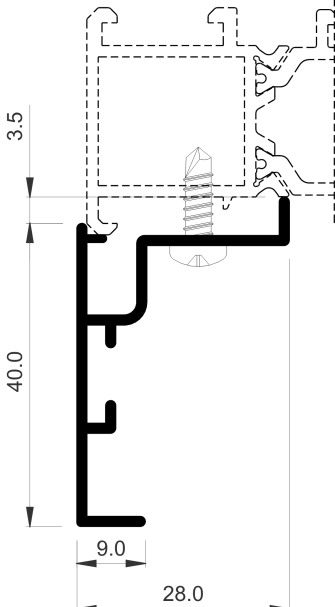
	770224	
	Descripción	Solape de registro recto
	Peso (g/m)	351
	Superficie (dm²/m)	20,09
	Ix (cm⁴)	2,21
	Iy (cm⁴)	0,91
	Escuadra alineamiento	245054
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

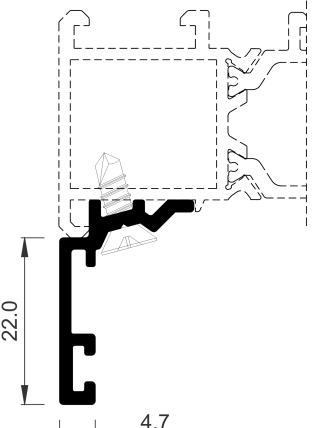
	COR-2725	
	Descripción	Solape recto 22 mm
	Peso (g/m)	245,7
	Superficie (dm²/m)	11,2
	Ix (cm⁴)	0,71
	Iy (cm⁴)	0,2
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504P-A2

COR-2728	
Descripción	Solape recto de 55 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm ² /m)	16,03
Ix (cm ⁴)	3,19
Iy (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	912100
Observaciones	Grapa 2741

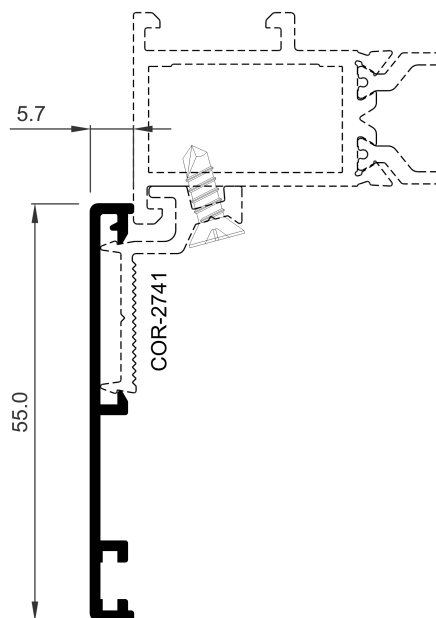


COR-2734	
Descripción	Solape de 77 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm ² /m)	19,66
Ix (cm ⁴)	7,31
Iy (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	912100
	920135
Observaciones	Grapa 2741

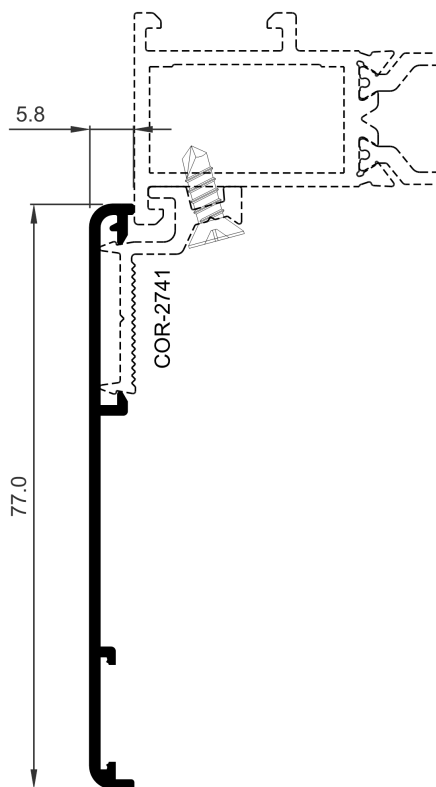


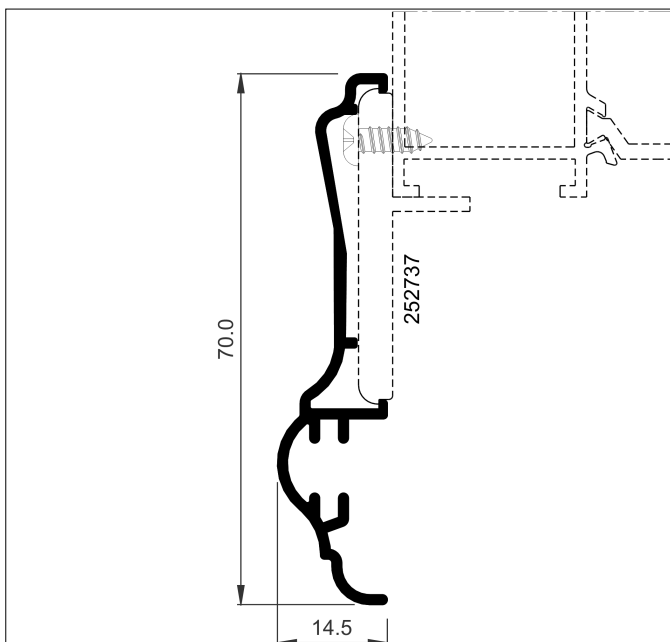


COR-2737	
Descripción	Solape con moldura de 70 mm
Peso (g/m)	399,6
Superficie (dm ² /m)	22,59
I _x (cm ⁴)	0,14
I _y (cm ⁴)	6,27
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Grapa plástica 252737, Tornillo rch Ø3.9mm DIN 7504N-A2

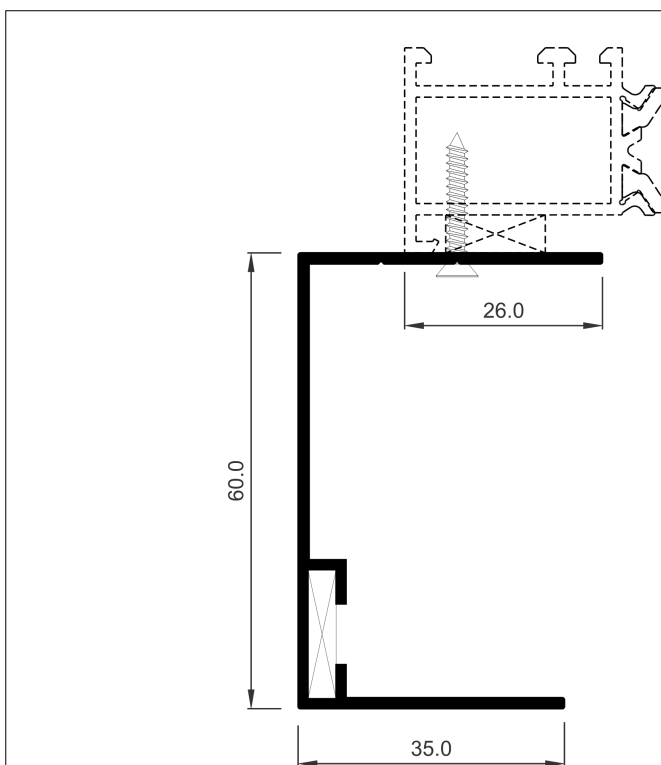


COR-2742	
Descripción	Solape de 60 mm para atornillar, saliente de 35 mm
Peso (g/m)	556,2
Superficie (dm ² /m)	29,5
I _x (cm ⁴)	11,97
I _y (cm ⁴)	2,88
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Tornillo rch Ø3.9 mm DIN 7504N-A2

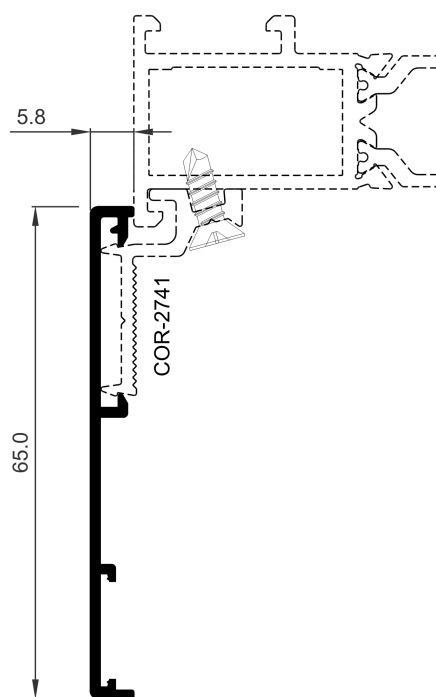


COR-2773	
Descripción	Solape recto de 65 mm
Peso (g/m)	299,7
Superficie (dm ² /m)	17,49
I _x (cm ⁴)	4,7
I _y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento	912100
	920135
Observaciones	Grapa 2741

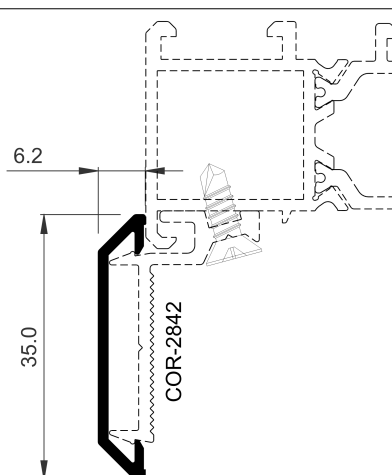


COR-2831	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm ² /m)	9,31
I _x (cm ⁴)	0,76
I _y (cm ⁴)	0,02
Observaciones	Grapa 2842

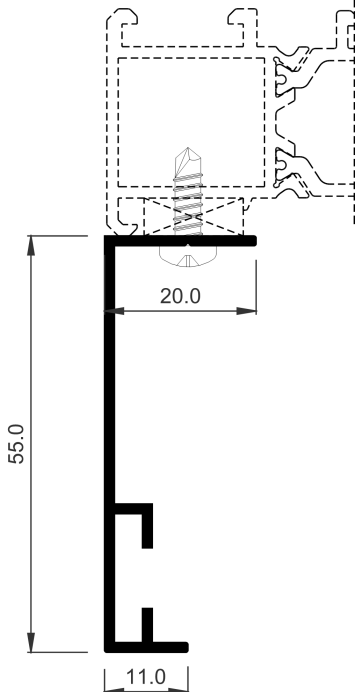
	COR-2834	
	Descripción	Solape de 55 mm atornillar (en L)
	Peso (g/m)	340,2
	Superficie (dm ² /m)	19,71
	I _x (cm ⁴)	4,91
	I _y (cm ⁴)	0,28
	Tornillería	813919
	Escuadra alineamiento	207004
		277004

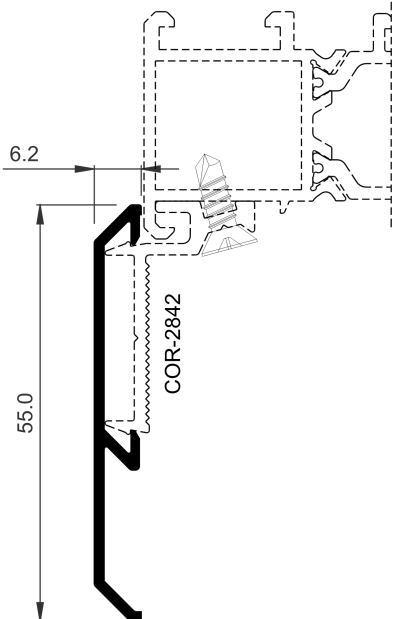
	COR-2835	
	Descripción	Solape de 55 mm
	Peso (g/m)	253,8
	Superficie (dm ² /m)	14,4
	I _x (cm ⁴)	2,44
	I _y (cm ⁴)	0,03
	Escuadra alineamiento	242831
	Observaciones	Grapa 2842

COR-2837	
Descripción	Solape de 70 mm
Peso (g/m)	305,1
Superficie (dm ² /m)	17,4
Ix (cm ⁴)	4,74
Iy (cm ⁴)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842

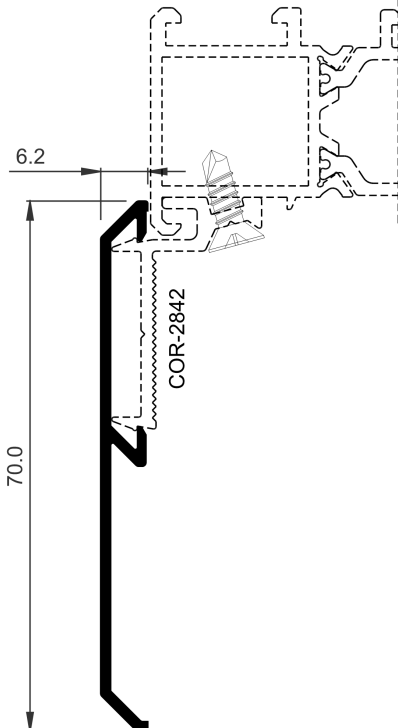


COR-2894	
Descripción	Solape de registro de 45 mm
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm ² /m)	20,29
Ix (cm ⁴)	2,72
Iy (cm ⁴)	0,6
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054

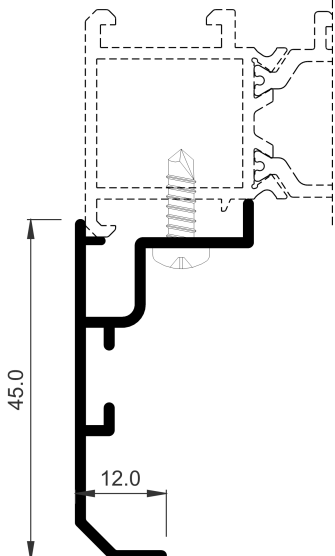


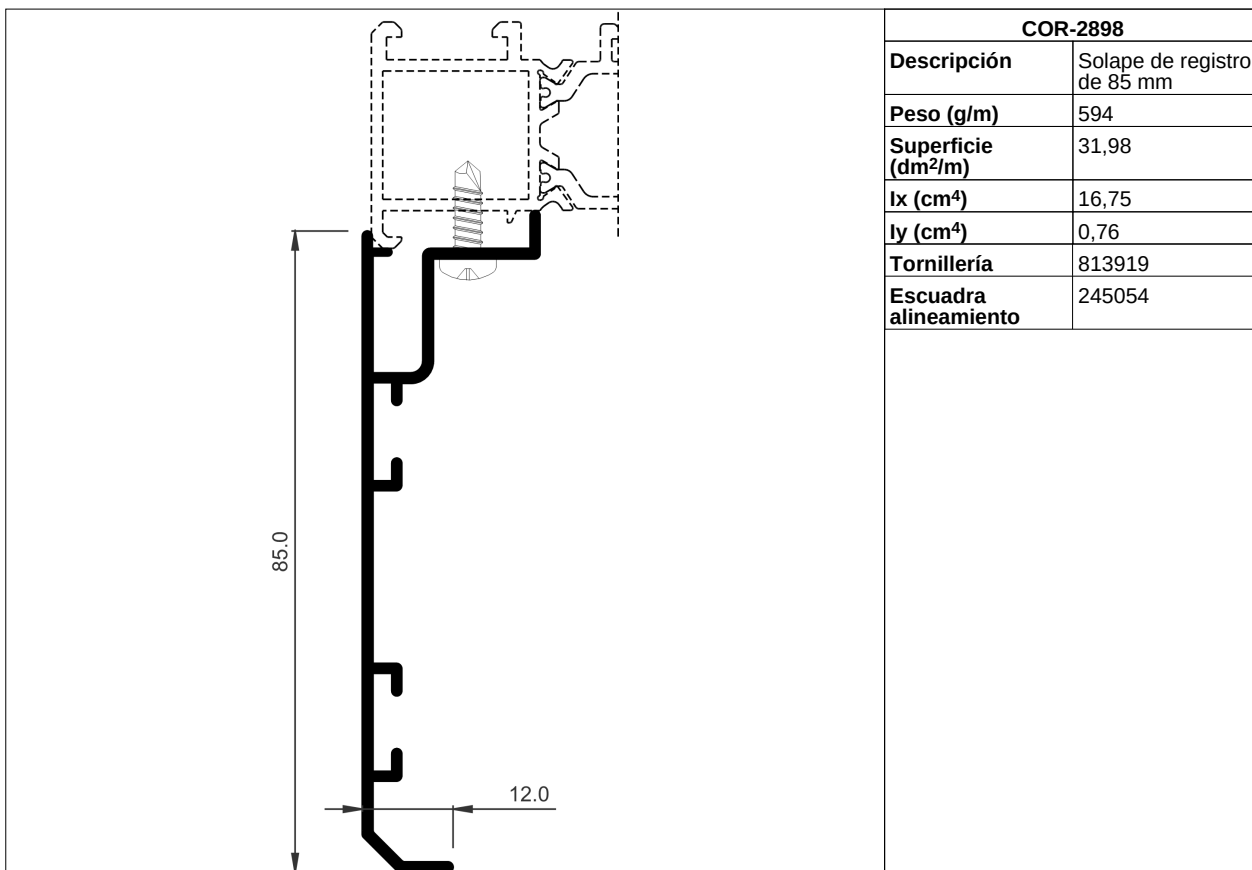


COR-5054	
Descripción	Solape de registro curvo de 86.50 mm
Peso (g/m)	621
Superficie (dm ² /m)	33,43
Ix (cm ⁴)	18,04
Iy (cm ⁴)	1,3
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054

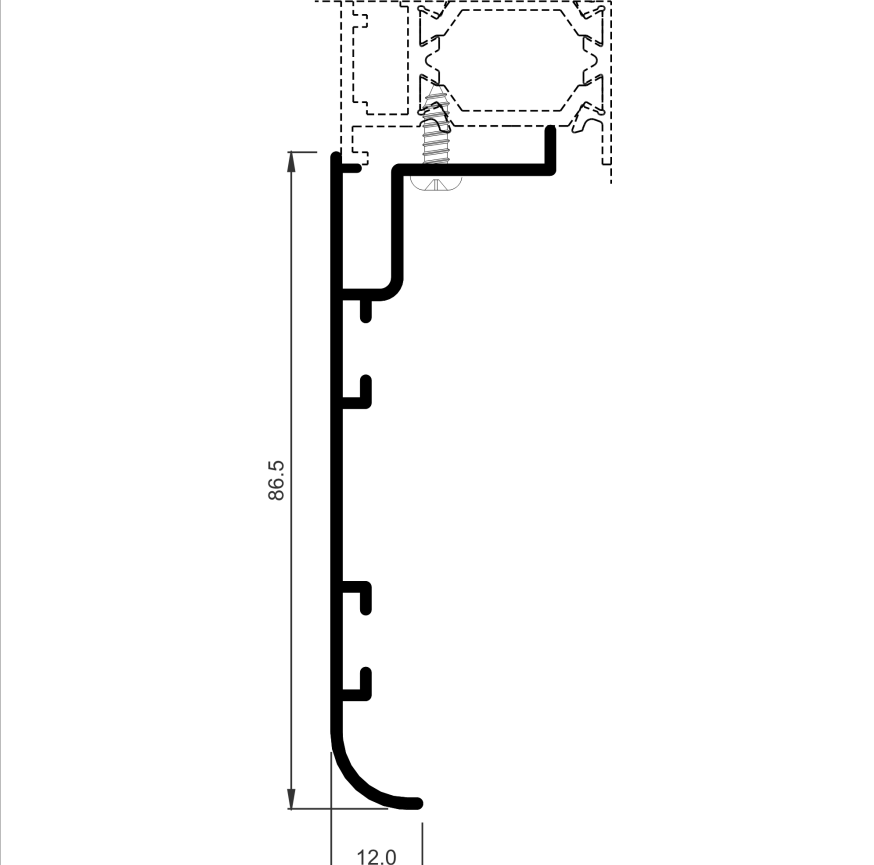


COR-5056	
Descripción	Solape de registro
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm ² /m)	20,31
Ix (cm ⁴)	2,36
Iy (cm ⁴)	0,89
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054

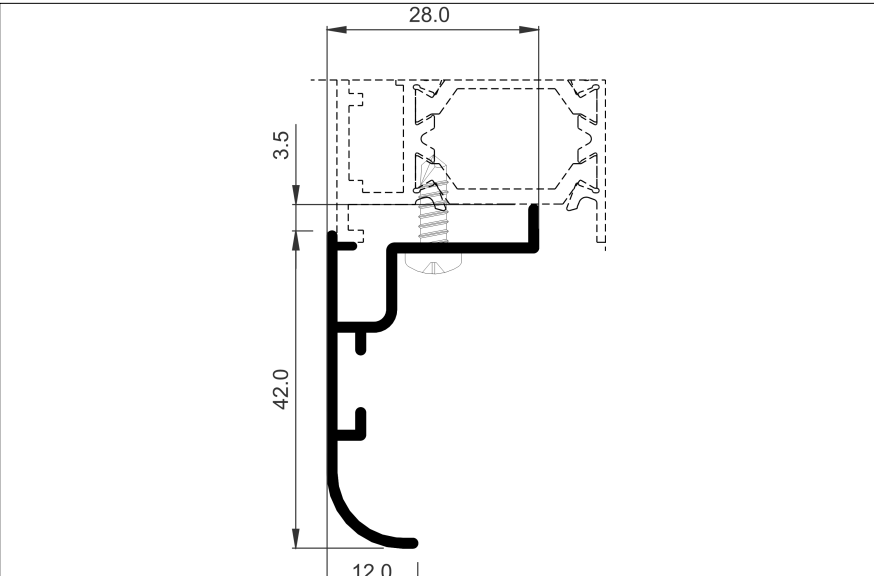


COR-7026	
Descripción	Solape de 50 mm
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm ² /m)	20,45
Ix (cm ⁴)	2,99
Iy (cm ⁴)	0,18
Observaciones	Grapa 2744

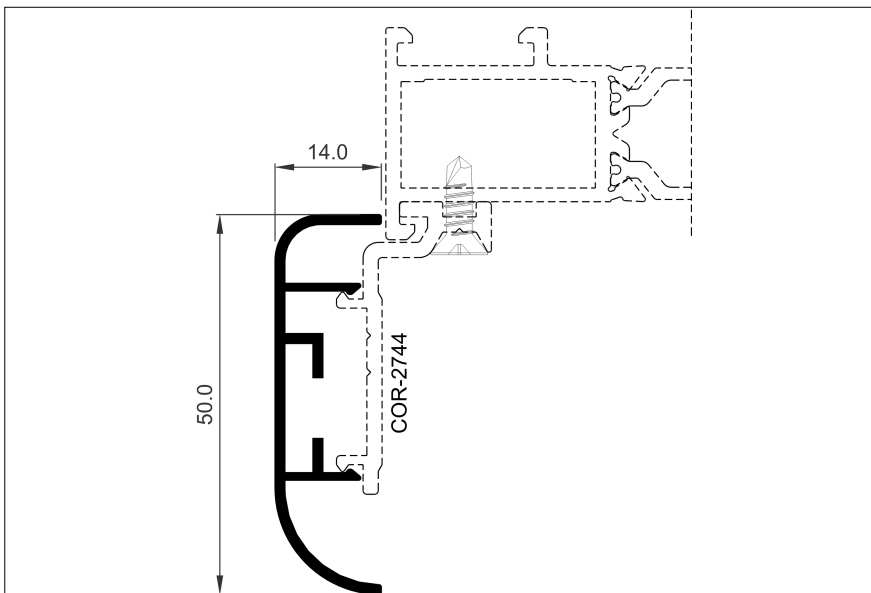


COR-7027	
Descripción	Solape de 85 mm
Peso (g/m)	464,4
Superficie (dm ² /m)	25,82
Ix (cm ⁴)	11,36
Iy (cm ⁴)	0,12
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Grapa 2744

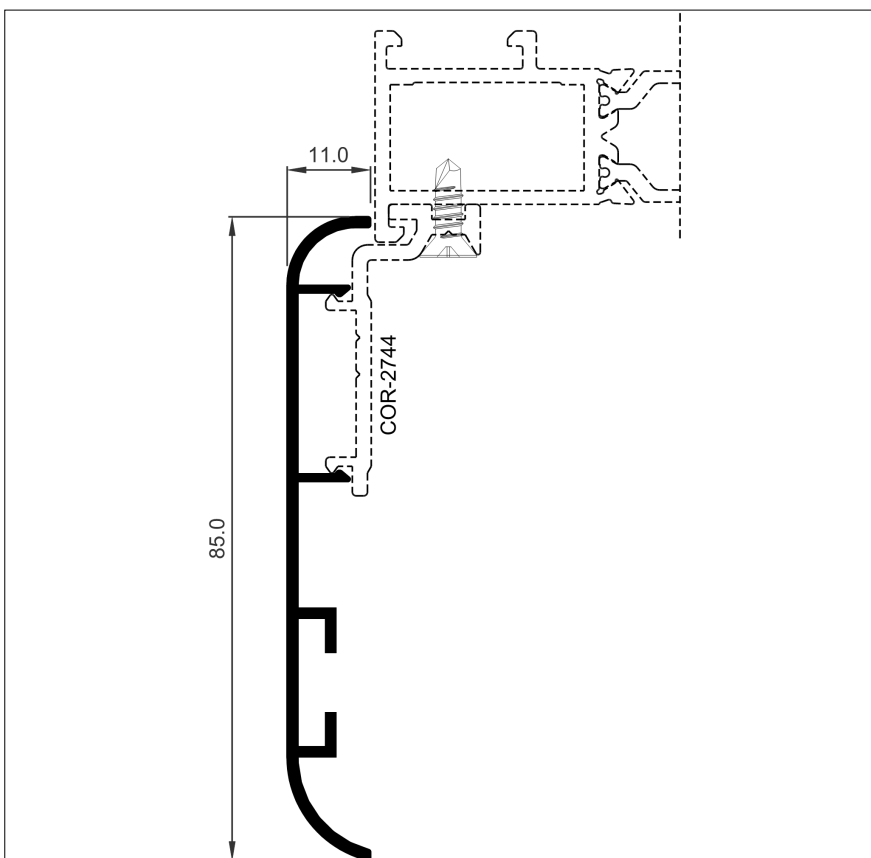



COR-7029	
Descripción	Solape de 65 mm
Peso (g/m)	394,2
Superficie (dm ² /m)	23,45
I _x (cm ⁴)	5,75
I _y (cm ⁴)	0,2
Escuadra alineamiento	277004
Observaciones	Grapa 2744

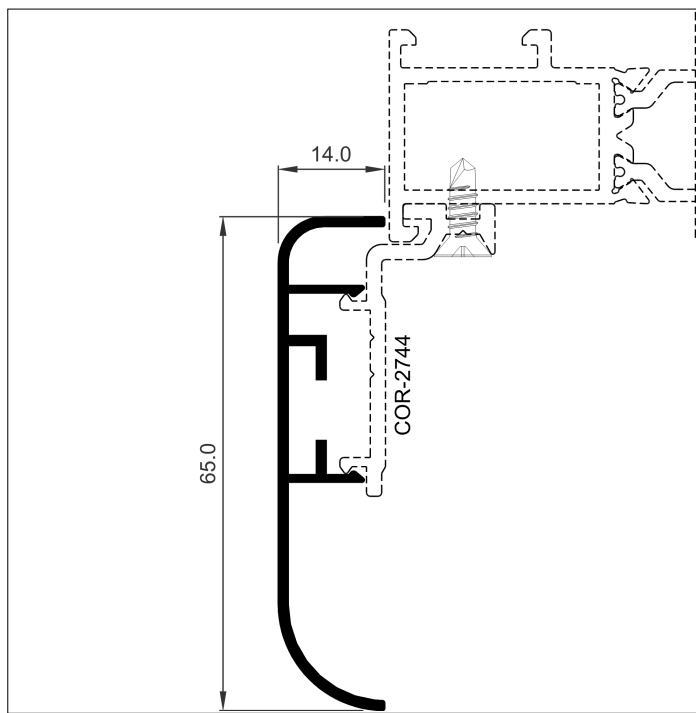



COR-7030	
Descripción	Solape de 48 mm
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm ² /m)	20,41
I _x (cm ⁴)	3,83
I _y (cm ⁴)	0,53
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N.

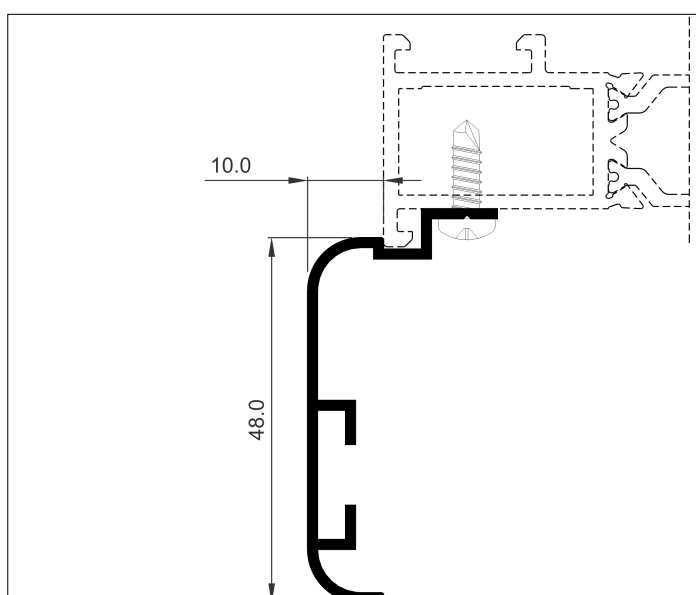


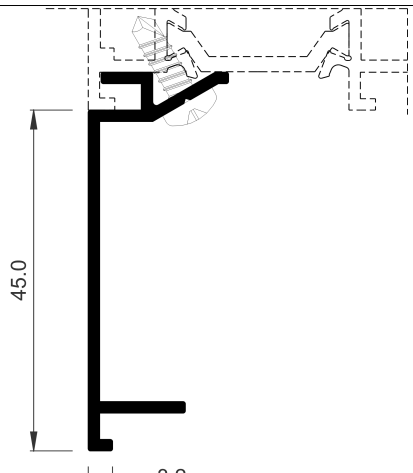
	COR-2721	
	Descripción	Tapa guía
	Peso (g/m)	351
	Superficie (dm ² /m)	17,43
	I _x (cm ⁴)	3,91
	I _y (cm ⁴)	0,29
	Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2.

	COR-4335	
	Descripción	Tapa drenaje aislante marco
	Peso (g/m)	75,6
	Superficie (dm ² /m)	4,08
	I _x (cm ⁴)	-
	I _y (cm ⁴)	0,07

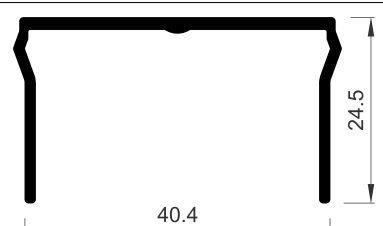	COR-4336	
	Descripción	Tapa lateral marco
	Peso (g/m)	356,4
	Superficie (dm ² /m)	17,91
	I _x (cm ⁴)	0,77
	I _y (cm ⁴)	3,48

	COR-4338	
	Descripción	Tapa canal fijo
	Peso (g/m)	332,1
	Superficie (dm ² /m)	18,93
	I _x (cm ⁴)	0,77
	I _y (cm ⁴)	1,27

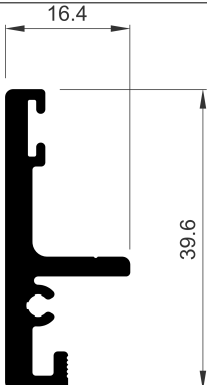	COR-4350	
	Descripción	Unión de cuatro hojas
	Peso (g/m)	526,5
	Superficie (dm ² /m)	14,94
	I _x (cm ⁴)	0,25
	I _y (cm ⁴)	2,35
	Tapas	304366
	Tornillería	823519

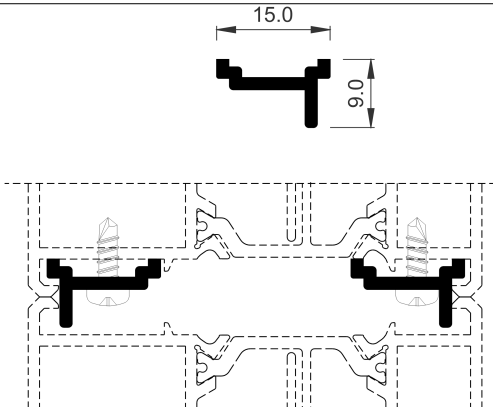	COR-7251	
	Descripción	Unión de marcos oculta
	Peso (g/m)	105,3
	Superficie (dm ² /m)	5,15
	I _x (cm ⁴)	0,02
	I _y (cm ⁴)	0,08
	Observaciones	Tornillo Ø2.9 mm DIN7504N-A2

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

COR VISION



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	74
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	Juntas	76
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	Juntas	76
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	Juntas	76
242831	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	74
245054	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	75
248220	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal/secundaria	75
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	Juntas	76
252737	Grapa para solape COR-2737	Sin color	Varios	80
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	75
282130	Pletina poliamida Canal Europeo	Sin color	Varios	80
282321	Transmisión multipunto	Sin color	Manillas y cremonas	77
297001	Aireador lateral drch. 1300-100	Blanco	Aireadores	71
297002	Aireador lateral drch. 1300-100	Negro	Aireadores	71
297003	Aireador lateral drch. 1300-100	Color	Aireadores	71
297004	Aireador lateral drch. 1300-150	Blanco	Aireadores	71
297005	Aireador lateral drch. 1300-150	Negro	Aireadores	71
297006	Aireador lateral drch. 1300-150	Color	Aireadores	71
297007	Aireador lateral drch. 1300-180	Blanco	Aireadores	71
297008	Aireador lateral drch. 1300-180	Negro	Aireadores	71
297009	Aireador lateral drch. 1300-180	Color	Aireadores	71
297011	Aireador lateral drch. 1600-100	Blanco	Aireadores	71
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	Aireadores	71
297013	Aireador lateral drch. 1600-100	Color	Aireadores	71
297014	Aireador lateral drch. 1600-150	Blanco	Aireadores	71
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	Aireadores	71
297016	Aireador lateral drch. 1600-150	Color	Aireadores	71
297017	Aireador lateral drch. 1600-180	Blanco	Aireadores	71
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro	Aireadores	71
297019	Aireador lateral drch. 1600-180	Color	Aireadores	71
297021	Aireador lateral drch. 2400-100	Blanco	Aireadores	71
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	Aireadores	71

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297023	Aireador lateral drch. 2400-100	Color	Aireadores	71
297024	Aireador lateral drch. 2400-150	Blanco	Aireadores	71
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	Aireadores	71
297026	Aireador lateral drch. 2400-150	Color	Aireadores	71
297027	Aireador lateral drch. 2400-180	Blanco	Aireadores	72
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro	Aireadores	72
297029	Aireador lateral drch. 2400-180	Color	Aireadores	72
297031	Aireador lateral drch. 3000-100	Blanco	Aireadores	72
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	Aireadores	72
297033	Aireador lateral drch. 3000-100	Color	Aireadores	72
297034	Aireador lateral drch. 3000-150	Blanco	Aireadores	72
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	Aireadores	72
297036	Aireador lateral drch. 3000-150	Color	Aireadores	72
297037	Aireador lateral drch. 3000-180	Blanco	Aireadores	72
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro	Aireadores	72
297039	Aireador lateral drch. 3000-180	Color	Aireadores	72
297071	Aireador guía	Blanco	Aireadores	72
297072	Aireador guía	Negro	Aireadores	72
297073	Aireador guía	Color	Aireadores	72
297901	Aireador lateral izq. 1300-100	Blanco	Aireadores	72
297902	Aireador lateral izq. 1300-100	Negro	Aireadores	72
297903	Aireador lateral izq. 1300-100	Color	Aireadores	72
297904	Aireador lateral izq. 1300-150	Blanco	Aireadores	72
297905	Aireador lateral izq. 1300-150	Negro	Aireadores	72
297906	Aireador lateral izq. 1300-150	Color	Aireadores	72
297907	Aireador lateral izq. 1300-180	Blanco	Aireadores	72
297908	Aireador lateral izq. 1300-180	Negro	Aireadores	72
297909	Aireador lateral izq. 1300-180	Color	Aireadores	72
297911	Aireador lateral izq. 1600-100	Blanco	Aireadores	72
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro	Aireadores	72
297913	Aireador lateral izq. 1600-100	Color	Aireadores	72
297914	Aireador lateral izq. 1600-150	Blanco	Aireadores	72
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro	Aireadores	72

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297916	Aireador lateral izq. 1600-150	Color	Aireadores	72
297917	Aireador lateral izq. 1600-180	Blanco	Aireadores	73
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	Aireadores	73
297919	Aireador lateral izq. 1600-180	Color	Aireadores	73
297921	Aireador lateral izq. 2400-100	Blanco	Aireadores	73
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro	Aireadores	73
297923	Aireador lateral izq. 2400-100	Color	Aireadores	73
297924	Aireador lateral izq. 2400-150	Blanco	Aireadores	73
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	Aireadores	73
297926	Aireador lateral izq. 2400-150	Color	Aireadores	73
297927	Aireador lateral izq. 2400-180	Blanco	Aireadores	73
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	Aireadores	73
297929	Aireador lateral izq. 2400-180	Color	Aireadores	73
297931	Aireador lateral izq. 3000-100	Blanco	Aireadores	73
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	Aireadores	73
297933	Aireador lateral izq. 3000-100	Color	Aireadores	73
297934	Aireador lateral izq. 3000-150	Blanco	Aireadores	73
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro	Aireadores	73
297936	Aireador lateral izq. 3000-150	Color	Aireadores	73
297937	Aireador lateral izq. 3000-180	Blanco	Aireadores	73
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	Aireadores	73
297939	Aireador lateral izq. 3000-180	Color	Aireadores	73
302130	Pletina de remate de 35 mm	Sin color	Varios	81
304310	Cierre y contra-cierre multipunto	Sin color	Cerradero y cerradura	74
304315	Cierre microventilación y contra-cierre multipunto	Sin color	Cerradero y cerradura	74
304320	Escuadra lateral marco esquinero	Sin color	Escuadra alineamiento	75
304325	Juego centradores patín rodamientos	Sin color	Varios	81
304330	Juego cortavientos inferior y superior	Sin color	Cortavientos	74
304335	Cinta termo-acústica	Sin color	Juntas	76
304341	Tapa inferior para fijación del fijo	Negro	Tapas	77
304346	Tapa superior para fijación del fijo	Negro	Tapas	77
304350	Rodamiento simple agujas, regulable, 50 kg	Sin color	Rodamiento	77
304351	Rodamiento tandem agujas, regulable, 100 kg	Sin color	Rodamiento	77

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
304355	Tornillo hoja de ruedas Ø5x70 mm	Sin color	Tornillería	79
304360	Juego tapas hoja lateral, inferior y superior	Sin color	Tapas	77
304361	Juego tapas hoja central, inferior y superior	Sin color	Tapas	77
304364	Juego tapas hoja esquinero derecha, inferior y superior	Sin color	Tapas	78
304365	Juego tapas hoja esquinero izquierda, inferior y superior	Sin color	Tapas	78
304366	Juego tapas unión 4ª hoja, inferior y superior	Sin color	Tapas	78
304369	Juego sobre-tapas hoja central, inferior y superior	Sin color	Tapas	78
304371	Juego tapas hoja central, inferior y superior	Sin color	Tapas	78
304372	Tapa refuerzo hoja central 4327	Negro	Tapas	78
304373	Tapa refuerzo hoja central 4328	Negro	Tapas	78
304374	Tapa refuerzo hoja central 4327	Blanco	Tapas	78
304375	Tapa refuerzo hoja central 4328	Blanco	Tapas	78
304376	Tapa refuerzo hoja central 4327	Color	Tapas	78
304377	Tapa refuerzo hoja central 4328	Color	Tapas	78
304385	Tope limitador hoja lateral y central	Sin color	Varios	81
304390	Juego de fresas hojas centrales	Sin color	Fresa	76
304391	Juego de fresas retestado COR-4327, para fijo	Sin color	Fresa	76
304398	Troquel 4300 corredera Vision	Sin color	Troquel	80
304399	Troquel 4300 corredera Vision con pulmón neumático	Sin color	Troquel	80
314301	Cierre palanca	Blanco	Cerradero y cerradura	74
314302	Cierre palanca	Negro	Cerradero y cerradura	74
314305	Cierre palanca	Color	Cerradero y cerradura	74
314306	Cierre palanca	Lacado Inox	Cerradero y cerradura	74
314321	Calzo de vidrio	Sin color	Varios	81
314378	Tapa refuerzo hoja central 4327	Lacado Inox	Tapas	78
314379	Tapa refuerzo hoja central 4328	Lacado Inox	Tapas	78
314380	Tapa refuerzo hoja central 4327	Plata claro	Tapas	78
314381	Tapa refuerzo hoja central 4328	Plata claro	Tapas	78
314382	Tapa refuerzo hoja central 4327	Plata oscuro	Tapas	78
314383	Tapa refuerzo hoja central 4328	Plata oscuro	Tapas	78
314397	Pulmón neumático troquel 4300 corredera Vision	Sin color	Troquel	80
317121	Calzo para vidrio hoja	Sin color	Varios	81
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color	Varios	81

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color	Varios	81
317152	Pistola para bicomponente	Sin color	Varios	81
317951	Aireador rejilla interior	Blanco	Aireadores	73
317952	Aireador rejilla interior	Negro	Aireadores	73
317953	Aireador rejilla interior	Color	Aireadores	73
317954	Aireador rejilla interior	Lacado Inox	Aireadores	73
318999	Troqueladora falleba automatica	Sin color	Troquel	80
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color	Troquel	80
324306	Cierre palanca	Plata claro	Cerradero y cerradura	74
324307	Cierre palanca	Plata oscuro	Cerradero y cerradura	74
324320	Conector alineación marco	Sin color	Escuadra alineamiento	75
327955	Aireador rejilla interior	Plata claro	Aireadores	73
327956	Aireador rejilla interior	Plata oscuro	Aireadores	73
334260	Junta para correderas	Sin color	Juntas	76
812913	Tornillos DIN7981 Ø2,9x13	Sin color	Tornillería	79
813519	Tornillos DIN7981 Ø3,5x19	Sin color	Tornillería	79
813532	Tornillos DIN7981 Ø3,5x32	Sin color	Tornillería	79
813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color	Tornillería	79
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19	Sin color	Tornillería	79
814870	Tornillos DIN7981 Ø4,8x70	Sin color	Tornillería	79
814880	Tornillos DIN7981 Ø4,8x80	Sin color	Tornillería	79
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19	Sin color	Tornillería	79
823519	Tornillos DIN7982 Ø3,5x19	Sin color	Tornillería	79
823909	Tornillos DIN7982 Ø3,9x9,5	Sin color	Tornillería	79
824219	Tornillos DIN7982 Ø4,2x19	Sin color	Tornillería	79
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13	Sin color	Tornillería	80
912060	Válvula desagüe carril inferior	Sin color	Varios	81
912100	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	75
920100	Tapa desagüe con deflector	Sin color	Tapas	78
920135	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	75
950030	Cepillo 7x7 mm	Sin color	Juntas	76
960023	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	75

4. ACCESORIOS

COR VISION





CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS



IMPORTANTE



CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.



CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


AIREADORES

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297002	Aireador lateral drch. 1300-100	Negro	297005	Aireador lateral drch. 1300-150	Negro
297001		Blanco	297004		Blanco
297003		Color	297006		Color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297008	Aireador lateral drch. 1300-180	Negro	297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro
297007		Blanco	297011		Blanco
297009		Color	297013		Color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro
297014		Blanco	297017		Blanco
297016		Color	297019		Color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro
297021		Blanco	297024		Blanco
297023		Color	297026		Color




Referencia	Descripción	Color
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro
297027		Blanco
297029		Color




Referencia	Descripción	Color
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro
297031		Blanco
297033		Color




Referencia	Descripción	Color
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro
297034		Blanco
297036		Color



Referencia	Descripción	Color
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro
297037		Blanco
297039		Color



Referencia	Descripción	Color
297072	Aireador guia	Negro
297071		Blanco
297073		Color




Referencia	Descripción	Color
297902	Aireador lateral izq. 1300-100	Negro
297901		Blanco
297903		Color




Referencia	Descripción	Color
297905	Aireador lateral izq. 1300-150	Negro
297904		Blanco
297906		Color




Referencia	Descripción	Color
297908	Aireador lateral izq. 1300-180	Negro
297907		Blanco
297909		Color






Referencia	Descripción	Color
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro
297911		Blanco
297913		Color





Referencia	Descripción	Color
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro
297914		Blanco
297916		Color



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro
297917		Blanco	297921		Blanco
297919		Color	297923		Color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro
297924		Blanco	297927		Blanco
297926		Color	297929		Color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro
297931		Blanco	297934		Blanco
297933		Color	297936		Color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	317952	Aireador rejilla interior	Negro
297937		Blanco	317951		Blanco
297939		Color	317953		Color
			317954		Lacado Inox
			327955		Plata claro
			327956		Plata oscuro

CERRADERO Y CERRADURA



					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304310	Cierre y contra-cierre multipunto	Sin color	304315	Cierre microventilación y contra-cierre multipunto	Sin color
			Observaciones	Apertura de 7.5 mm	


		
Referencia	Descripción	Color
314302	Cierre palanca	Negro
314301		Blanco
314305		Color
314306		Lacado Inox
324306		Plata claro
324307		Plata oscuro
Observaciones	Cierre para multipunto	

CORTAVIENTOS


		
Referencia	Descripción	Color
304330	Juego cortavientos inferior y superior	Sin color

ESCUADRA ALINEAMIENTO


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	242831	Escuadra alineamiento	Sin color




Referencia	Descripción	Color
245054	Escuadra alineamiento	Sin color




Referencia	Descripción	Color
277004	Escuadra alineamiento	Sin color




Referencia	Descripción	Color
304320	Escuadra lateral marco esquinero	Sin color
Observaciones	Mecanizada y con tornillería	




Referencia	Descripción	Color
324320	Conector alineación marco	Sin color
Observaciones	Incluye 2 tornillos M6x10 para el apriete	



Referencia	Descripción	Color
912100	Escuadra alineamiento	Sin color



Referencia	Descripción	Color
920135	Escuadra alineamiento	Sin color





Referencia	Descripción	Color
960023	Escuadra alineamiento	Sin color

ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA



Referencia	Descripción	Color
248220	Escuadra inyección	Sin color
Observaciones	Válido para marcos Corredera Vision	


FRESA

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304390	Juego de fresas hojas centrales	Sin color	304391	Juego de fresas retestado COR-4327, para fijo	Sin color
			Observaciones	Retesta el COR-4327 contra el marco COR-4380 y COR-4381	

JUNTAS

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304335	Cinta termo-acústica	Sin color	334260	Junta batiente corredera	Sin color
Observaciones	Situar en zona cortavientos				


		
Referencia	Descripción	Color
950030	Cepillo 7x7 mm	Sin color

MANILLAS Y CREMONAS




Referencia	Descripción	Color
282321	Transmisión multipunto	Sin color

RODAMIENTO




Referencia	Descripción	Color
304350	Rodamiento simple agujas, regulable, 50 kg	Sin color
Observaciones	Hasta 100 kg/hoja. Carcasa avellanada e incluye tornillos fijación en inox	




Referencia	Descripción	Color
304351	Rodamiento tandem agujas, regulable, 100 kg	Sin color
Observaciones	Hasta 200 kg/hoja (320 kg/hoja con 4 rodamientos, 2 en cada extremo, sólo en marcos con carril inox). Carcasa avellanada e incluye tornillos fijación en inox	

TAPAS




Referencia	Descripción	Color
304341	Tapa Inferior para fijación del fijo	Negro
Observaciones	Tornillos 2 x 823519 (Ø3.5x19 DIN7982) y 2 x 823909 (Ø3.9x9.5 DIN7982)	





Referencia	Descripción	Color
304346	Tapa superior para fijación del fijo	Negro
Observaciones	Tornillos 2 x 823519 (Ø3.5x19 DIN7982) y 2 x 823909 (Ø3.9x9.5 DIN7982)	







Referencia	Descripción	Color
304360	Juego tapas hoja lateral, inferior y superior	Sin color
Observaciones	Ventana a derechas	





Referencia	Descripción	Color
304361	Juego tapas hoja central, inferior y superior	Sin color
Observaciones	Ventana a derechas	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304364	Juego tapas hoja esquinero derecha, inferior y superior	Sin color	304365	Juego tapas hoja esquinero izquierda, inferior y superior	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304366	Juego tapas unión 4ª hoja, inferior y superior	Sin color	304369	Juego sobre-tapas hoja central, inferior y superior	Sin color
			Observaciones	En la hoja central tricarril. Montada sobre tapas 304361/71	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304371	Juego tapas hoja central, inferior y superior	Sin color	304372	Tapa refuerzo hoja central 4327	Negro
Observaciones	Ventana a izquierdas		304374		Blanco
			304376		Color
			314378		Lacado Inox
			314380		Plata claro
			314382		Plata oscuro
			Observaciones	Tornillos 2 x 823519 (Ø3.5x19 DIN7982)	

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304373	Tapa refuerzo hoja central 4328	Negro	920100	Tapa desagüe con deflector	Negro
304375		Blanco	920101		Blanco
304377		Color			
314379		Lacado Inox			
314381		Plata claro			
314383		Plata oscuro			
Observaciones	Tornillos 2 x 823519 (Ø3.5x19 DIN7982)				

TORNILLERÍA

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304355	Tornillo hoja de ruedas Ø5x70 mm	Sin color	812913	Tornillos DIN7981 Ø2,9x13	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
813519	Tornillos DIN7981 Ø3,5x19	Sin color	813532	Tornillos DIN7981 Ø3,5x32	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color	814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
814870	Tornillos DIN7981 Ø4,8x70	Sin color	814880	Tornillos DIN7981 Ø4,8x80	Sin color


					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19	Sin color	823519	Tornillos DIN7982 Ø3,5x19	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
823909	Tornillos DIN7982 Ø3,9x9,5	Sin color	824219	Tornillos DIN7982 Ø4,2x19	Sin color




Referencia	Descripción	Color
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13	Sin color


TROQUEL



Referencia	Descripción	Color
304398	Troquel 4300 corredera Vision	Sin color



Referencia	Descripción	Color
304399	Troquel 4300 corredera Vision con pulmón neumático	Sin color



Referencia	Descripción	Color
314397	Pulmón neumático troquel 4300 corredera Vision	Sin color




Referencia	Descripción	Color
318999	Troqueladora falleba automática	Sin color




Referencia	Descripción	Color
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color



VARIOS





Referencia	Descripción	Color
252737	Grapa para solape COR-2737	Sin color
Observaciones	Plástica	





Referencia	Descripción	Color
282130	Pletina poliamida Canal Europeo	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
302130	Pletina de remate de 35 mm	Sin color	304325	Juego centradores patín rodamientos	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
304385	Tope limitador hoja lateral y central	Sin color	314321	Calzo de vidrio	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
317121	Calzo para vidrio hoja	Sin color	317150	Bicomponente Cortizo	Sin color

					
Referencia	Descripción	Color	Referencia	Descripción	Color
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color	317152	Pistola para bicomponente	Sin color

		
Referencia	Descripción	Color
912060	Válvula desagüe carril inferior	Sin color

5. ACRISTALAMIENTO

COR VISION




CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


FIJO - Corredera Vision - Marco 4337

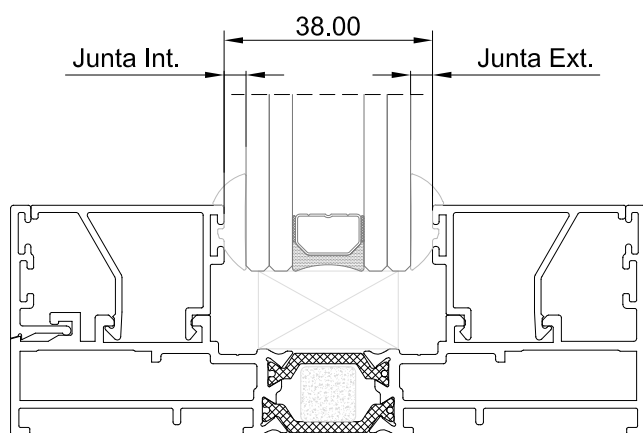

RELACIÓN DE JUNTAS		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	


Vidrio	Juntas	
	Interior	Exterior
30,00	4,00	4,00
28,00	5,00	5,00


HOJA y FIJO - Corredera Vision - Marco 4380, 4381, 4388 y 4389.

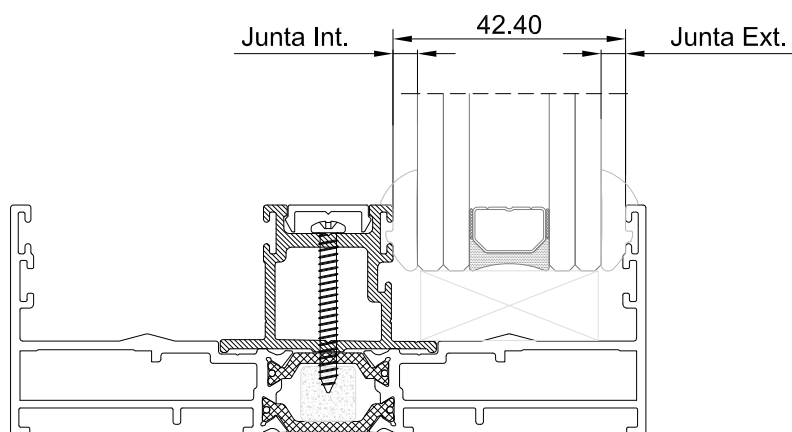

Vidrio	Juntas	
	Interior	Exterior
30,00	6,00	6,00
28,00	7,00	7,00

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240136	6	
250097	7	

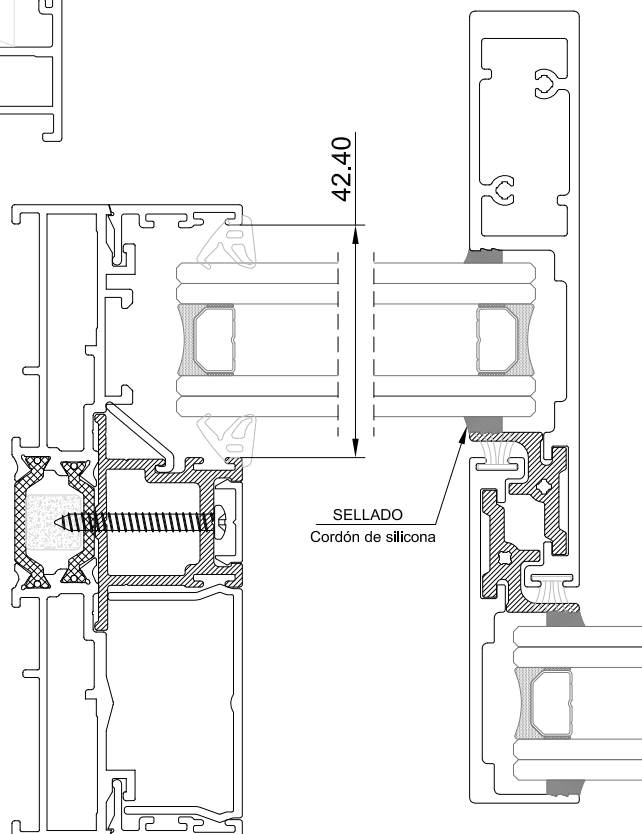

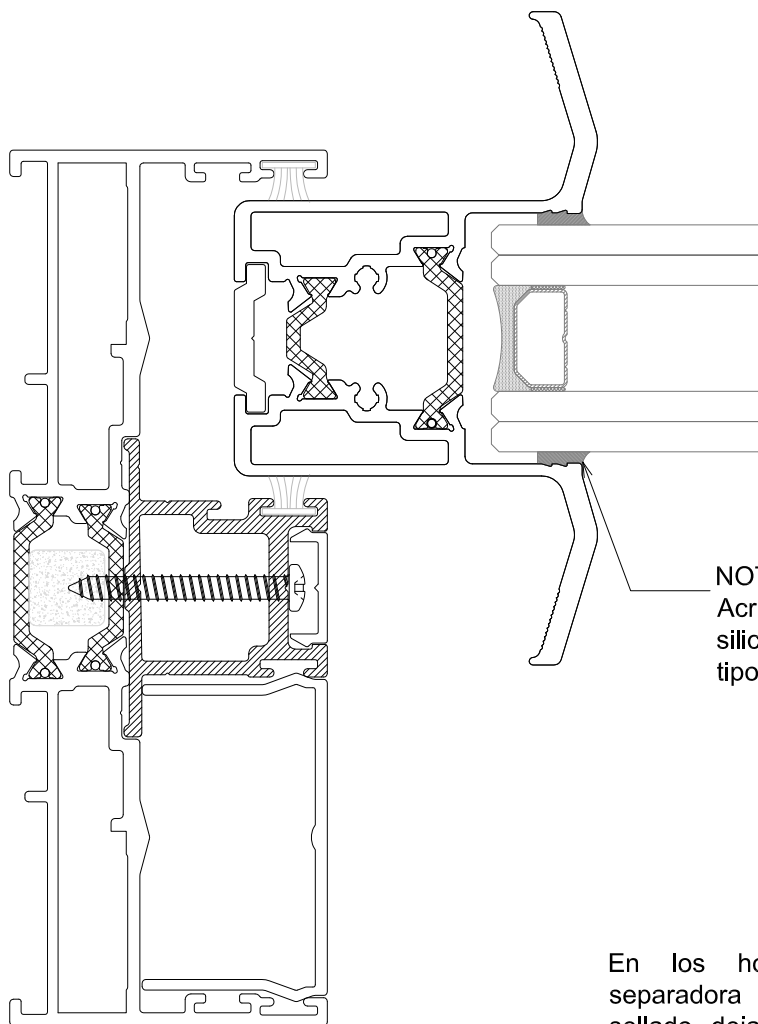


NOTA:

Acristalar mediante cordón de silicona (se recomienda sellado tipo estructural)


En los horizontales, la varilla separadora del vidrio, incluido el sellado, dejará 7 mm libres para su asentamiento en la hoja de ruedas.

NOTA:

Acristalar mediante cordón de silicona (se recomienda sellado tipo estructural)

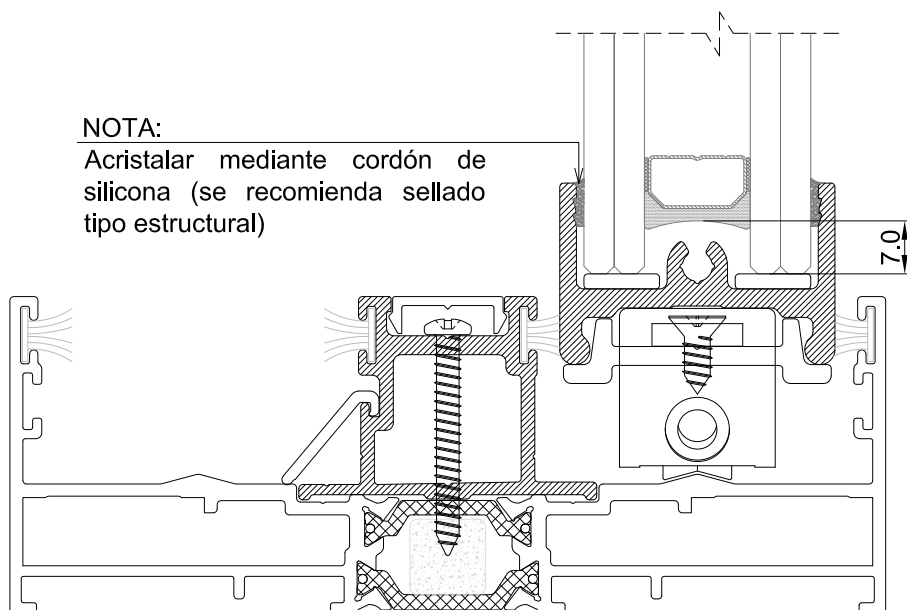

RECOMENDACIÓN DE FABRICACIÓN DE VIDRIO

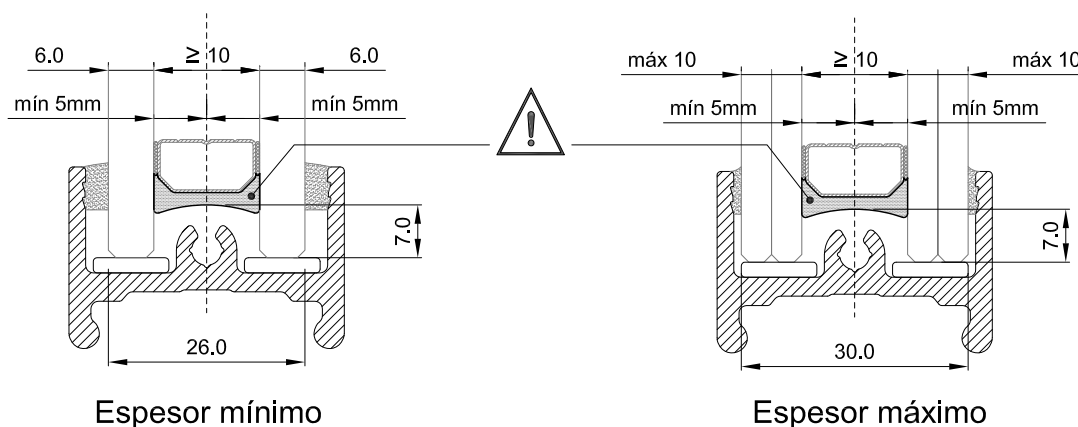

⚠ El sellado del vidrio en su fabricación debe ser realizado con silicona Dow Corning 3362 ó Sikasil IG 25 (nunca con polisulfuro o poliuretanos)
Se recomienda utilizar varilla separadora de color negro.

Nota: La cámara del vidrio no podrá ser nunca inferior a 10mm, ya que debe librar el gusanillo de la hoja de ruedas.

En caso de lunas no simétricas se respetarán los 5mm de la cara interior de la luna al eje del portatornillos de la hoja de ruedas.

La superficie del vidrio no puede ser mayor de 6m² por hoja.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA ACRISTALAMIENTO

El vidrio de cámara, deberá estar compuesto por un vidrio exterior (el expuesto a la carga de viento) que como mínimo debe cumplir las siguientes limitaciones:


- Vidrio laminado (stadip) **3+3 mm.** ; Para hojas de superficie ≤ **1.5 m²**
- Vidrio laminado (stadip) **4+4 mm.** ; Para hojas de superficie ≤ **2.75 m²**
- Vidrio laminado (stadip) **4+5 mm.** ; Para hojas de superficie ≤ **3.5 m²**
- Vidrio laminado (stadip) **5+5 mm.** ; Para hojas de superficie ≤ **4.4 m²**
- Vidrio **templado de 6 mm.** ; Para hojas de superficie ≤ **4.7 m²**
- Vidrio **templado de 8 (ó 10 mm.)** ; Para hojas de superficie ≤ **6 m²**

La relación entre el alto de la hoja (h) y su ancho (l), siempre debe cumplir: **(h/l) ≤ 3**

Nota: Esta recomendación es para situaciones de uso normales. Para situaciones de uso especiales y/o hojas con relación alto / ancho >3, deben ser estudiados específicamente.

POSICIONAMIENTO DE LOS CALZOS RECOMENDABLE, SEGÚN SU APLICACIÓN

CORREDERA

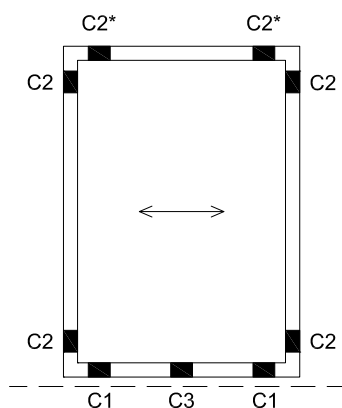

Nomenclatura de los Calzos:

C1 = CALZO DE APOYO

C2 = CALZO PERIMETRAL

C3 = CALZO DE SEGURIDAD

Nota:

Los calzos deben colocarse a la derecha de los puntos de rodamiento.

C1: Calzo de 2mm (referencia 314321)


C2: Calzo de 2+4 mm

C2*: Calzo 2mm

C3: Calzo 1mm

Notas:

- Los calzos deben colocarse necesariamente como preven los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. $L/10$ (L = longitud de vidrio.)
- Debe quedar lo más próximo posible a los rodamientos y delante de éstos.



6. SECCIONES DE DESPIECE

COR VISION





CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


E=1:4

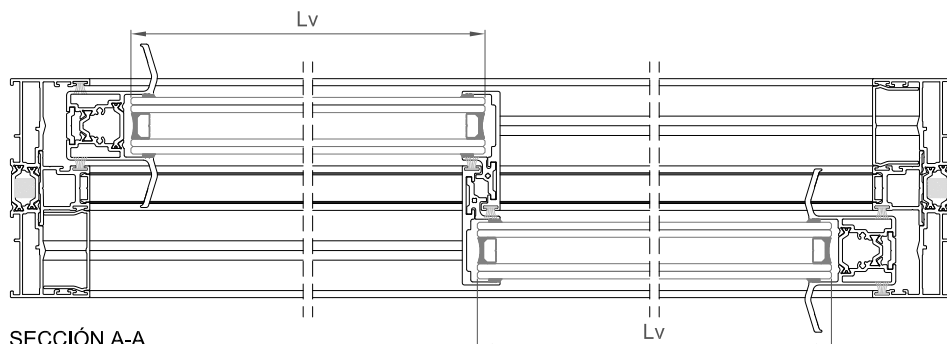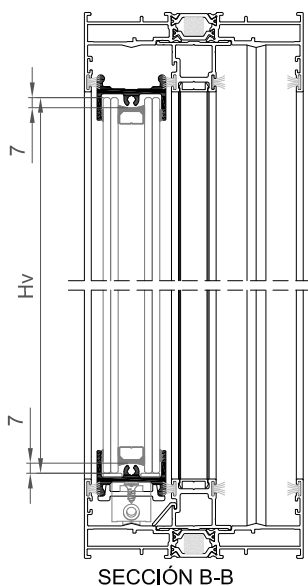


VIDRIO DECALADO (largos horizontales)

Se tendrán en cuenta los 7mm que hay que separar la varilla del gusanillo del perfil para posibilitar la correcta colocación del vidrio sobre la hoja de ruedas.

Ver detalle inferior.

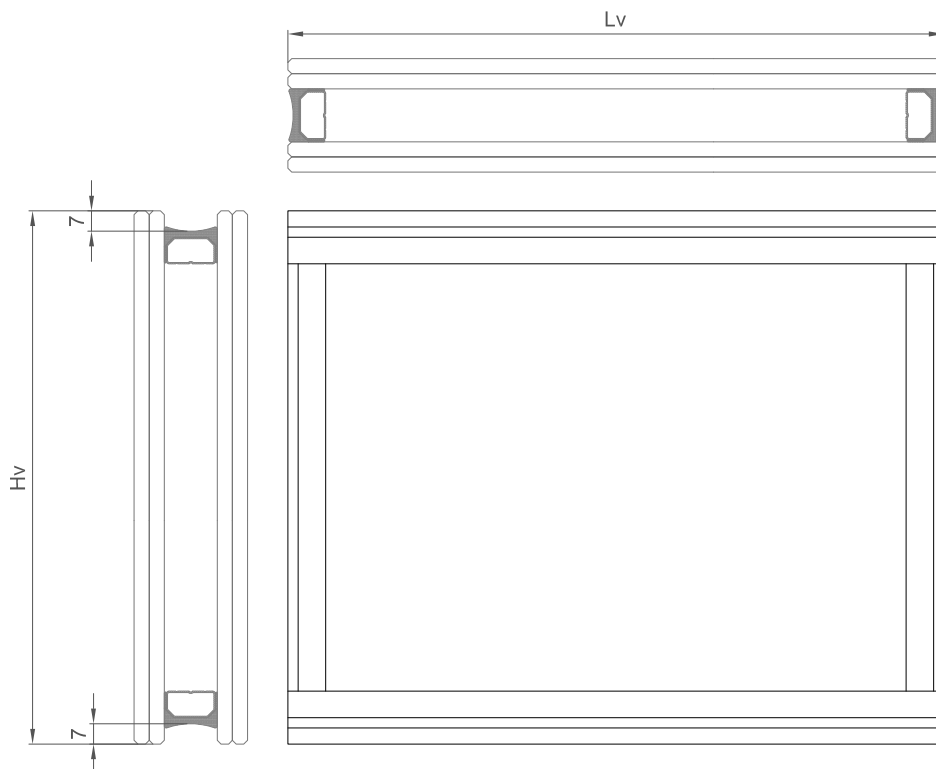


calzo de vidrio
314321

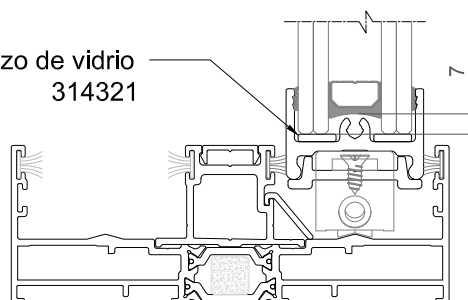


(Escala 1:2)

E=1:4

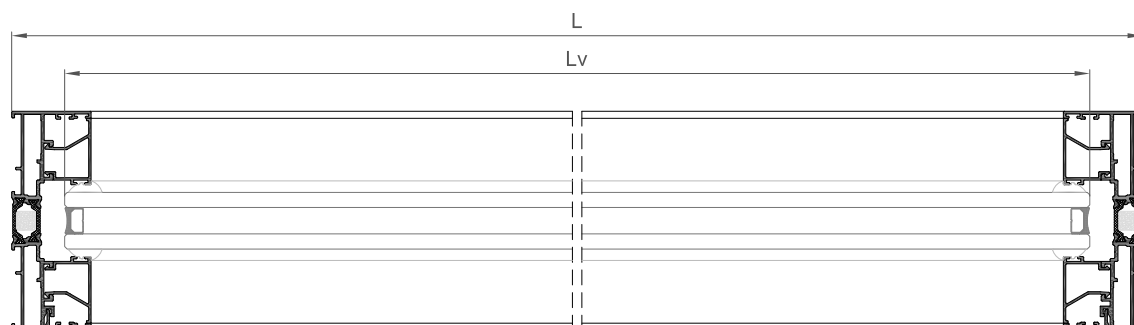


SECCIÓN A-A

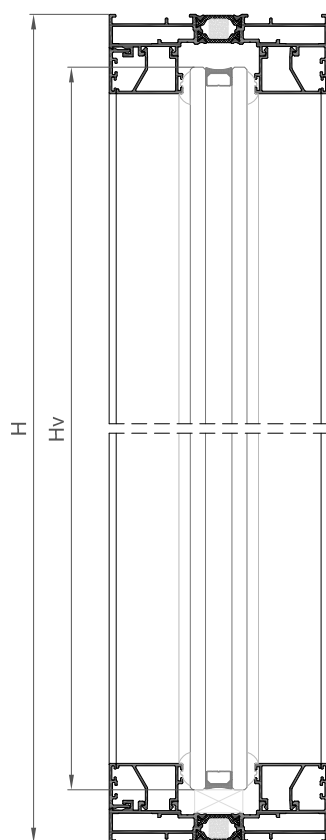


SECCIÓN B-B

DETALLE SECCIÓN B-B
Escala 1:2

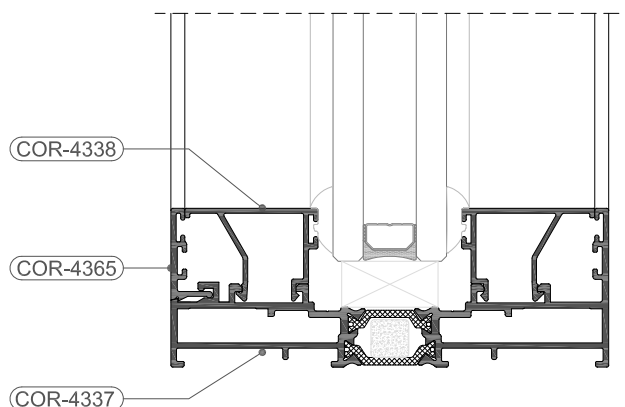

				mm
COR-4337			x 2	L
			x 2	H
COR-4365			x 2	L - 35
			x 2	H - 35
COR-4338			x 4	L - 44
			x 4	H - 84

	248220	x 8
	960023	x 4
	920100	x 2




	240135	4L + 4H
--	--------	---------

	e=30mm	x 1	Lv = L - 56	Hv = H - 56
--	--------	-----	-------------	-------------

E=1:4


Ref.304346

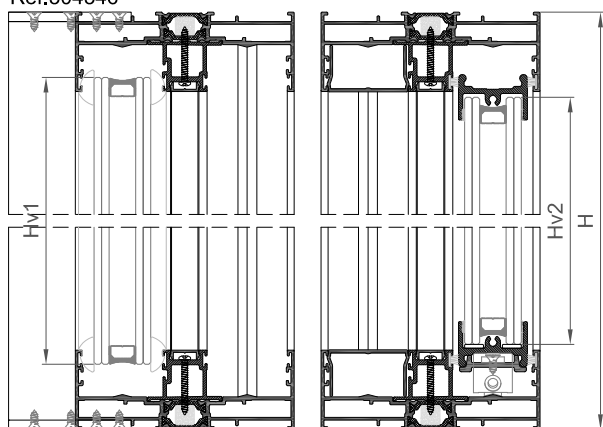

Ref.304341




SECCIÓN C-C

SECCIÓN B-B

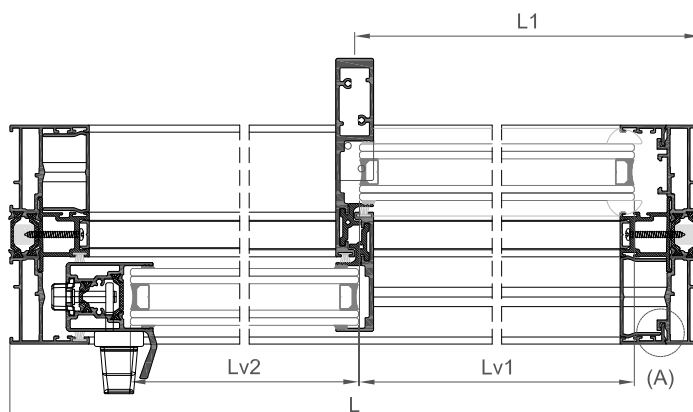

Es muy importante respetar el galce del vidrio en el fijo de 7,5mm. en alto y ancho.

SECCIÓN A-A



	248220	x 8
	960023	x 8


	304351	x 2
	304310	x 4
	314302	x 1
	282321	x 1
	317121	x 2
	302130	x 2

	304335	x 1
	304341	x 1
	304346	x 1
	304360	x 1
	304371	x 1
	304385	x 2

	920100	***
---	--------	-----

	950030	4L + 4H
---	--------	---------

	240136	4Lv1 + 2Hv1
---	--------	-------------

		
COR-4380		x 2 x 1 L H
COR-4381		x 1 H
COR-4365		x 2 H - 35.5
COR-4325		x 1 L - L1 - 87.7
COR-4324		x 2 L - L1 - 54.7
COR-4322		x 1 H - 72
(1)		x 1 H - 72
COR-4329		x 1 x 1 H - 112 H - 84
COR-4327		x 1 H - 10
COR-4331		x 2 x 2 L - 30 H - 30
COR-4336		x 2 x 2 L - L1 - 52 H - 37
15.919		x 2 x 2 L - L1 - 47.1 L1 - 33.6 H - 84
COR-2130		x 1 ***


*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220


	e=30mm	x 1	Lv1 = L1 - 37	Hv1 = H - 69
		x 1	Lv2 = L-L1-61.7	Hv2 = H - 90

E=1:4

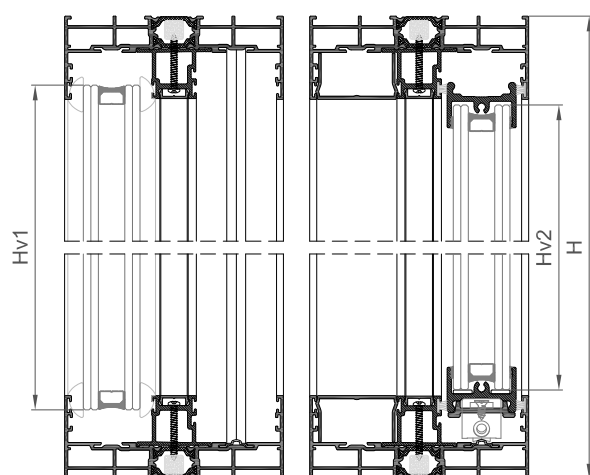


SECCIÓN C-C

SECCIÓN B-B

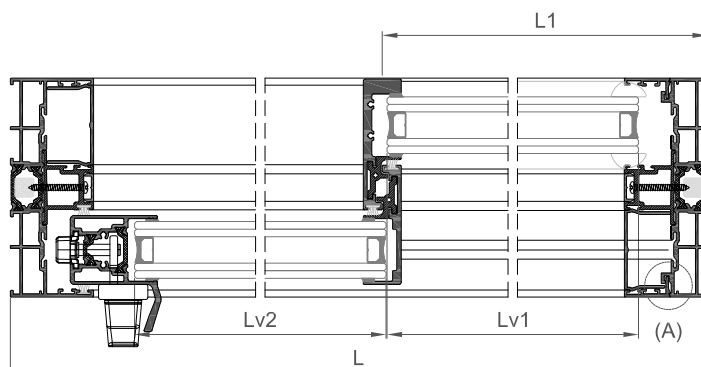


Es muy importante respetar el galce del vidrio en el fijo de 7,5mm, en alto y ancho.


SECCIÓN A-A



(A) Hay que fresar 3mm.



Opción de junta corredera
Ref: 334260 (SOLO se recomienda su uso con vidrios templados)



		
	248220	x 8
	960023	x 8

	304351	x 2
	304310	x 4
	314302	x 1
	282321	x 1
	317121	x 2
	302130	x 2

	304335	x 1
	304360	x 1
	304371	x 1
	304385	x 2



	920100	***
---	--------	-----

	950030	4L + 4H
---	--------	---------

	240136	4Lv1 + 2Hv1
---	--------	-------------

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220


	e=30mm	x 1	Lv1 = L1 - 39	Hv1 = H - 73
		x 1	Lv2 = L-L1-63.7	Hv2 = H - 94

				
COR-4389			x 2	L
			x 1	H
COR-4388			x 1	H
COR-4365			x 2	H - 39.5
COR-4325			x 1	L - L1 - 89.7
COR-4324			x 2	L - L1 - 56.7
COR-4322			x 1	H - 76
(1)			x 1	H - 76
COR-4329			x 1	H - 116
			x 1	H - 88
COR-4362			x 1	H - 41
COR-4331			x 2	L - 34
			x 2	H - 34
COR-4336			x 2	L - L1 - 54
			x 2	H - 41
15.919			x 2	L - L1 - 49.1
			x 2	L1 - 35.6
			x 2	H - 88
COR-2130			x 1	***
COR-4311			x 1	L - 39

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

E=1:4


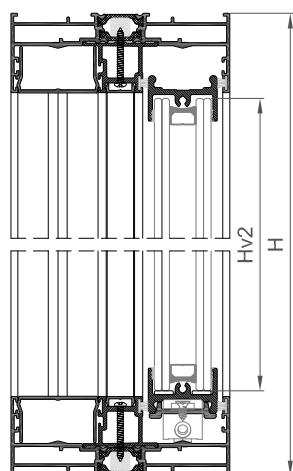


SECCIÓN B-B

Ref.304346

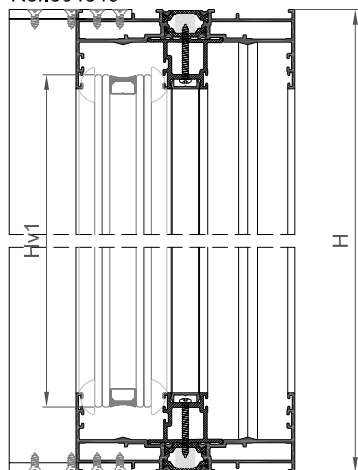


SECCIÓN C-C

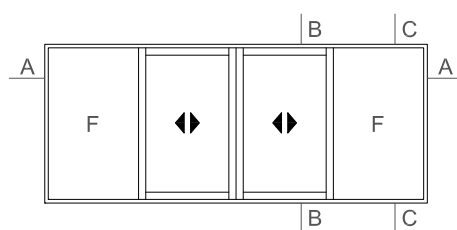

Opción de junta corredera
Ref: 334260 (SOLO se recomienda su uso con vidrios templados)

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220

	e=30mm	x 2	Lv1 = L1 - 37	Hv1 = H - 69
		x 2	Lv2 = L/2 - L1 - 38.2	Hv2 = H - 90

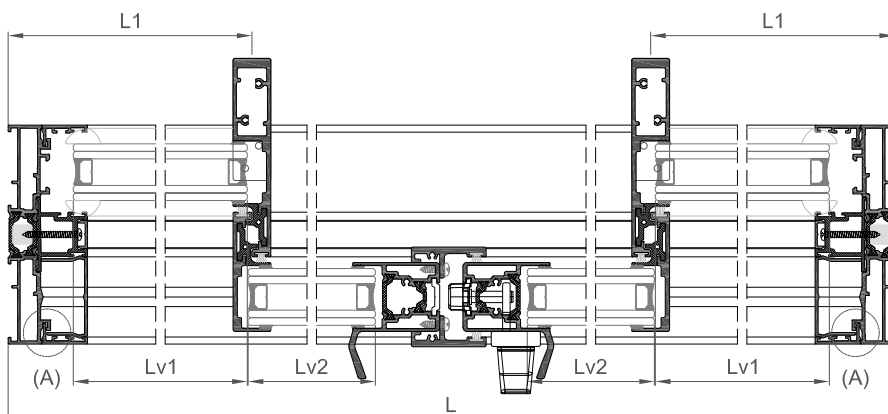

Es muy importante respetar el galce del vidrio en el fijo de 7,5mm. en alto y ancho.

SECCIÓN A-A


	248220	x 8
	960023	x 8

	304351	x 4
	304310	x 4
	314302	x 1
	282321	x 1
	317121	x 4
	302130	x 2

	304335	x 1
	304341	x 2
	304346	x 2
	304360	x 1
	304361	x 1
	304366	x 1
	304371	x 1
	304385	x 4

	920100	***
---	--------	-----

	950030	4L + 6H
	240136	8Lv1 + 4Hv1




(A) Hay que fresar 3mm.

COR-4380			x 2	L
COR-4381			x 2	H
COR-4365			x 4	H - 35.5
COR-4325			x 2	L/2-L1-64.2
COR-4324			x 4	L/2-L1-31.2
COR-4322			x 2	H - 72
(1)			x 2	H - 72
COR-4329			x 2	H - 112
			x 2	H - 84
COR-4327			x 2	H - 10
COR-4350			x 2	H - 112
COR-4331			x 2	L - 30
			x 2	H - 30
COR-4336			x 2	L - 2L1 - 20
			x 2	H - 37
15.919			x 2	L - 2L1 - 20
			x 2	L1 - 33.6
			x 2	H - 84
COR-2130		Hoja pasiva	x 1	H - 164
		Hoja activa	x 1	***


*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA



E=1:4

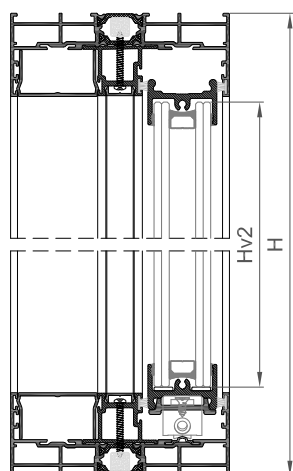

SECCIÓN B-B

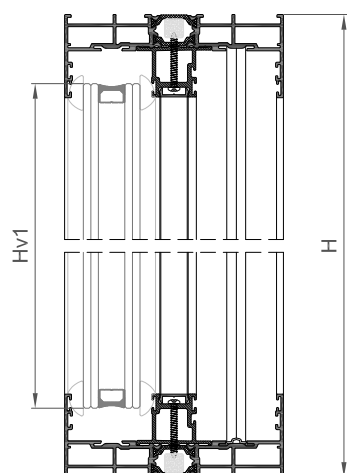


SECCIÓN C-C

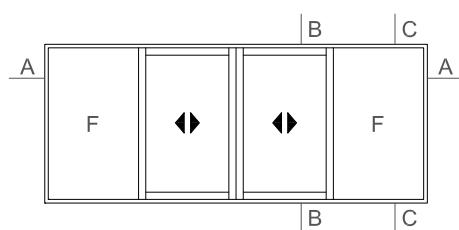

Opción de junta
corredera
Ref: 334260 (SOLO se
recomienda su uso con
vidrios templados)

	950030	4L + 6H
---	--------	---------

	240136	8Lv1 + 4Hv1
---	--------	-------------



(A) Hay que
fresar 3mm.

	950030	4L + 6H
---	--------	---------


	240136	8Lv1 + 4Hv1
---	--------	-------------

	248220	x 8
	960023	x 8

	304351	x 4
	304310	x 4
	314302	x 1
	282321	x 1
	317121	x 4
	302130	x 2



	304335	x 1
	304360	x 1
	304361	x 1
	304366	x 1
	304371	x 1
	304385	x 4

	920100	***
---	--------	-----

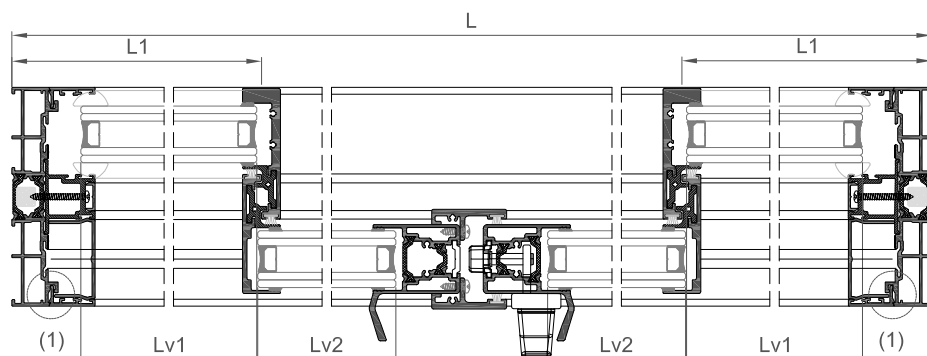

Es muy importante respetar el galge del
vidrio en el fijo de 7,5mm. en alto y ancho.

SECCIÓN A-A

		
COR-4389		x 2
COR-4388		x 2
COR-4365		x 4
COR-4325		x 2
COR-4324		x 4
COR-4322		x 2
(1)		x 2
COR-4329		x 2
COR-4362		x 2
COR-4350		x 2
COR-4331		x 2
COR-4336		x 2
15.919		x 2
COR-2130		x 1
COR-4311		x 1


*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE
EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE
LA INERCIA REQUERIDA




	200 kg	La = 950
		Ha = 2220

	e=30mm	x 1	Lv1 = L1 - 39	Hv1 = H - 73
		x 1	Lv2=L/2-L1-38.2	Hv2 = H - 94

E=1:4

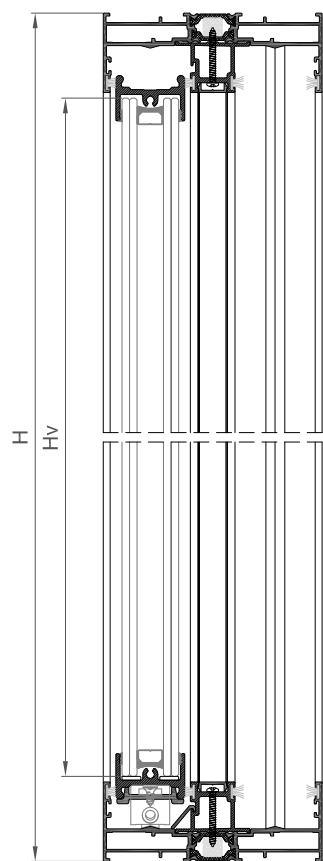

SECCIÓN B-B

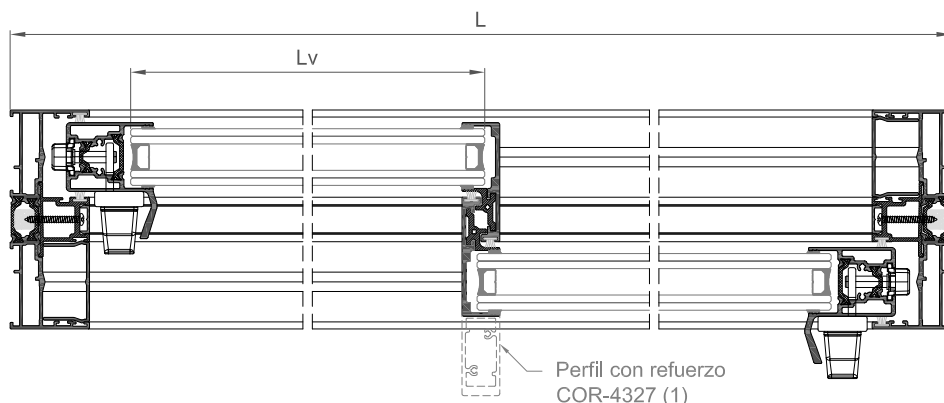

SECCIÓN A-A

COR-4380			x 2	L
			x 2	H
COR-4325			x 2	L/2 - 87.7
COR-4324			x 4	L/2 - 54.7
COR-4322			x 2	H - 72
(1)			x 2	H - 72
COR-4329			x 2	H - 112
COR-4331			x 2	L - 30
			x 2	H - 30
COR-4335			x 1	L - 59.5
COR-4336			x 2	H - 37
15.919			x 4	L/2 - 52.1
			x 2	H - 84
COR-2130			x 2	***

	248220	x 8
	960023	x 8
	304351	x 4
	304310	x 8
	314302	x 2
	282321	x 2
	317121	x 4
	302130	x 4
	304330	x 1
	304335	x 1
	304360	x 2
	304361	x 2
	304385	x 2
	920100	***

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220




	950030	8L + 6H
---	--------	---------

	e=30mm	x 2	Lv = L/2 - 61.7	Hv = H - 90
---	--------	-----	-----------------	-------------

E=1:4

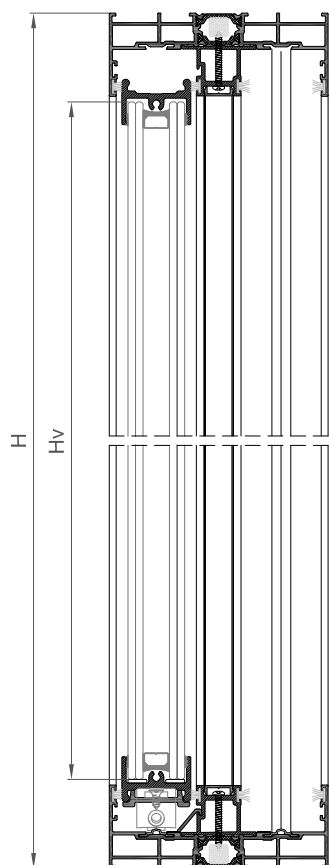

SECCIÓN B-B

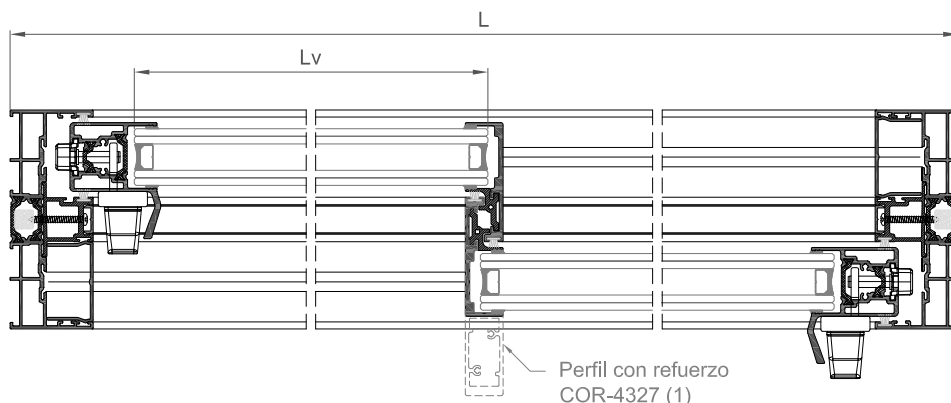

SECCIÓN A-A

COR-4389			x 2	L
			x 2	H
COR-4325			x 2	L/2 - 89.7
COR-4324			x 4	L/2 - 56.7
COR-4322			x 2	H - 76
(1)			x 2	H - 76
COR-4329			x 2	H - 116
COR-4331			x 2	L - 34
			x 2	H - 34
COR-4335			x 1	L - 63.5
COR-4336			x 2	H - 41
15.919			x 4	L/2 - 54.1
			x 2	H - 88
COR-2130			x 2	***
COR-4311			x 2	L - 39

	248220	x 8
	960023	x 8
	304351	x 4
	304310	x 8
	314302	x 2
	282321	x 2
	317121	x 4
	302130	x 4
	304330	x 1
	304335	x 1
	304360	x 2
	304361	x 2
	304385	x 2
	920100	***

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220




	950030	8L + 6H
---	--------	---------

	e=30mm	x 2	Lv = L/2 - 63.7	Hv = H - 94
---	--------	-----	-----------------	-------------

E=1:4

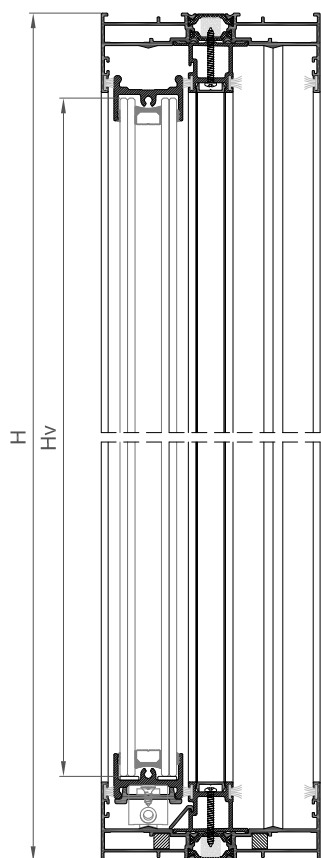

SECCIÓN B-B

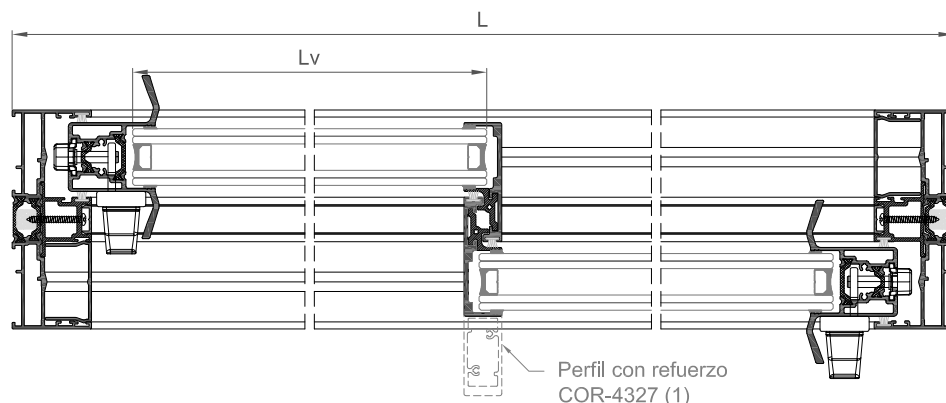

SECCIÓN A-A

COR-4380			x 2	L
			x 2	H
COR-4325			x 2	L/2 - 87.7
COR-4324			x 4	L/2 - 54.7
COR-4320			x 2	H - 72
(1)			x 2	H - 72
COR-4329			x 2	H - 112
COR-4331			x 2	L - 30
			x 2	H - 30
COR-4335			x 1	L - 59.5
COR-4336			x 2	H - 37
15.919			x 4	L/2 - 52.1
			x 2	H - 84
COR-2130			x 2	***
600808			x 2	L - 100

	248220	x 8
	960023	x 8
	304351	x 4
	304310	x 8
	314302	x 2
	282321	x 2
	317121	x 4
	302130	x 4
	304330	x 1
	304335	x 1
	304360	x 2
	304361	x 2
	304385	x 2
	920100	***

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220




	950030	8L + 6H
---	--------	---------

	e=30mm	x 2	Lv = L/2 - 61.7	Hv = H - 90
---	--------	-----	-----------------	-------------

E=1:4

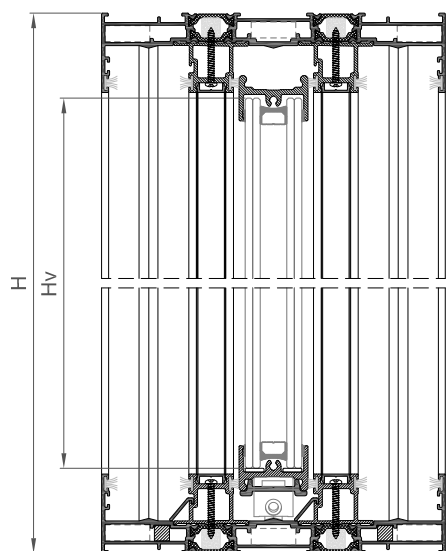

SECCIÓN B-B

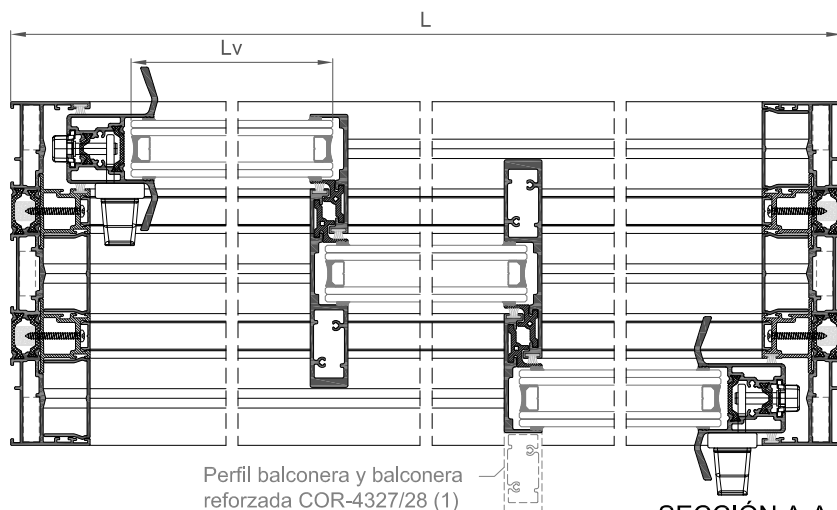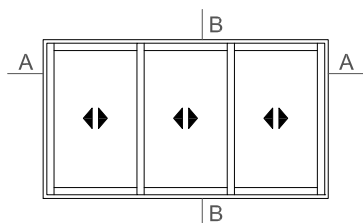

SECCIÓN A-A

COR-4383			x 2	L
			x 2	H
COR-4325			x 3	L/3 - 65.8
COR-4324			x 6	L/3 - 32.8
COR-4320			x 2	H - 72
(1)			x 2	H - 72
COR-4327			x 2	H - 72
COR-4329			x 4	H - 112
COR-4331			x 4	L - 30
			x 4	H - 30
COR-4335			x 2	L - 59.5
COR-4336			x 4	H - 37
15.919			x 4	L/3 - 30.2
			x 4	L - 220.5
			x 4	H - 84
COR-2130			x 2	***
600808			x 2	L - 100

	248220	x 12
	960023	x 8
	304351	x 6
	304310	x 8
	314302	x 2
	282321	x 2
	317121	x 4
	302130	x 4
	304330	x 2
	304335	x 2
	304360	x 2
	304361	x 4
	304369	x 2
	304372	x 4
	304385	x 4
	920100	***

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220




	e=30mm	x 3	Lv = L/3 - 39.8	Hv = H - 90
---	--------	-----	-----------------	-------------

	950030	12L + 8H
---	--------	----------

E=1:4

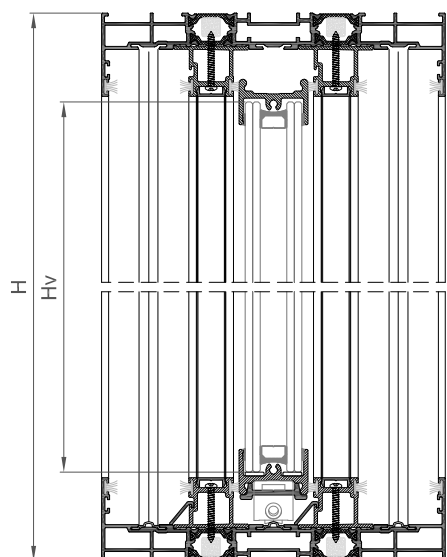

SECCIÓN B-B

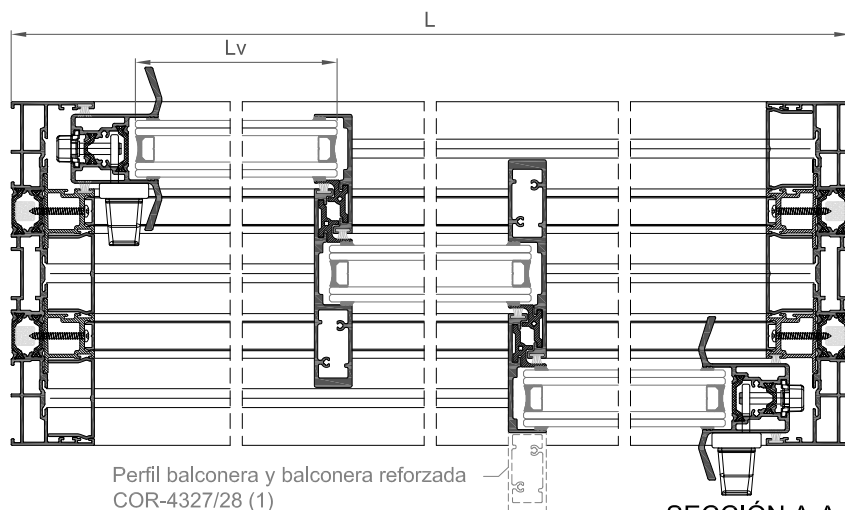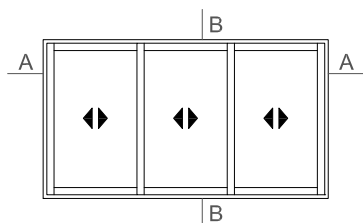

SECCIÓN A-A

COR-4391			x 2 x 2	L H
COR-4325			x 3	L/3 - 67.1
COR-4324			x 6	L/3 - 34.1
COR-4320			x 2	H - 76
(1)			x 2	H - 76
COR-4327			x 2	H - 76
COR-4329			x 4	H - 116
COR-4331			x 4 x 4	L - 34 H - 34
COR-4335			x 2	L - 63.5
COR-4336			x 4	H - 41
15.919			x 4 x 4 x 4	L/3 - 31.5 L - 224.5 H - 88
COR-2130			x 2	***
COR-4311			x 3	L - 39

	248220	x 12
	960023	x 8
	304351	x 6
	304310	x 8
	314302	x 2
	282321	x 2
	317121	x 4
	302130	x 4
	304330	x 2
	304335	x 2
	304360	x 2
	304361	x 4
	304369	x 2
	304372	x 4
	304385	x 4
	920100	***

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220



	e=30mm	x 3	Lv = L/3 - 41.1	Hv = H - 94
---	--------	-----	-----------------	-------------

	950030	12L + 8H
---	--------	----------


E=1:4

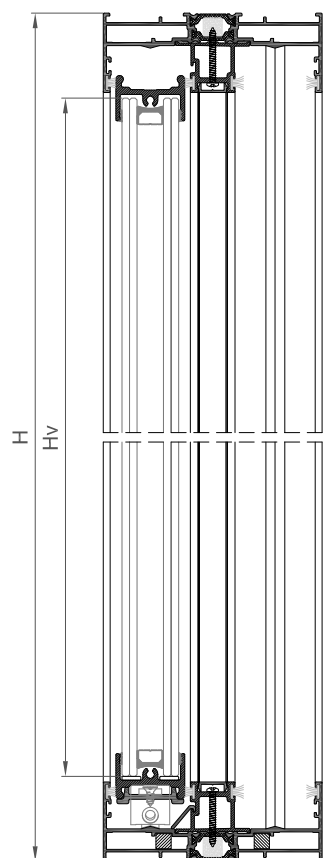

SECCIÓN B-B



Opción de junta corredera
Ref: 334260 (SOLO se recomienda su uso con vidrios templados)

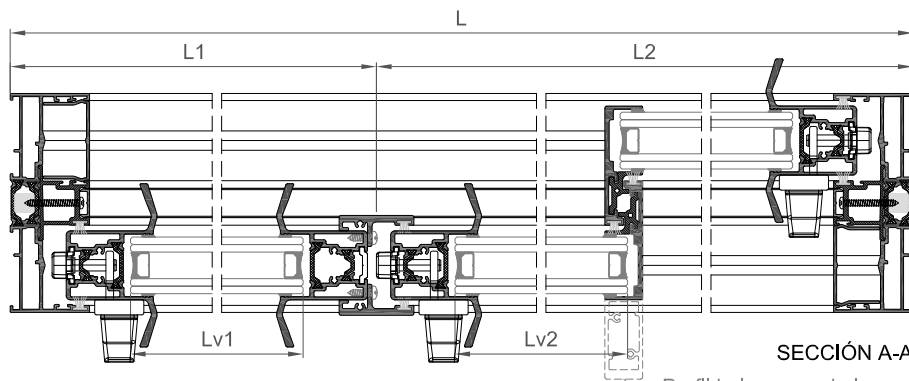

SECCIÓN A-A

Perfil balconera y balconera reforzada COR-4327/28 (1)

COR-4380			x 2 x 2	L H
COR-4325			x 1 x 2	L1 - 128.5 L2/2 - 76.6
COR-4324			x 2 x 4	L1 - 95.5 L2/2 - 43.6
COR-4320			x 4	H - 72
(1)			x 2	H - 72
COR-4329			x 2	H - 112
COR-4350			x 2	H - 112
COR-4331			x 2 x 2	L - 30 H - 30
COR-4335			x 1	L - 59.5
COR-4336			x 2	H - 37
15.919			x 2	L2/2 - 41
			x 2	L - 205.1
			x 2	H - 84
COR-2130			x 4	***
600808			x 2	L - 100

*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	248220	x 8
	960023	x 8

	304351	x 6
	304310	x 12
	314302	x 3
	282321	x 3
	317121	x 6
	302130	x 6

	304330	x 1
	304335	x 1
	304360	x 3
	304366	x 1
	304371	x 2
	304385	x 2




	920100	***
---	--------	-----

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220


	e=30mm	x 1	Lv1=L1-102.5	Hv = H - 90
		x 2	Lv2=L/2-50.6	Hv = H - 90

	950030	8L + 8H
---	--------	---------

E=1:4

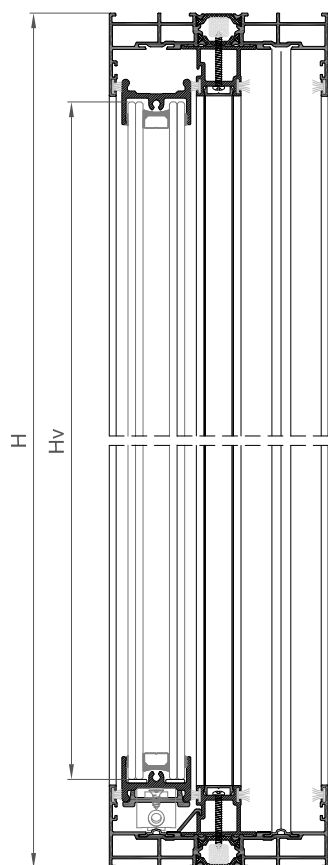

Opción de junta
corredera
Ref: 334260 (SOLO se
recomienda su uso con
vidrios templados)

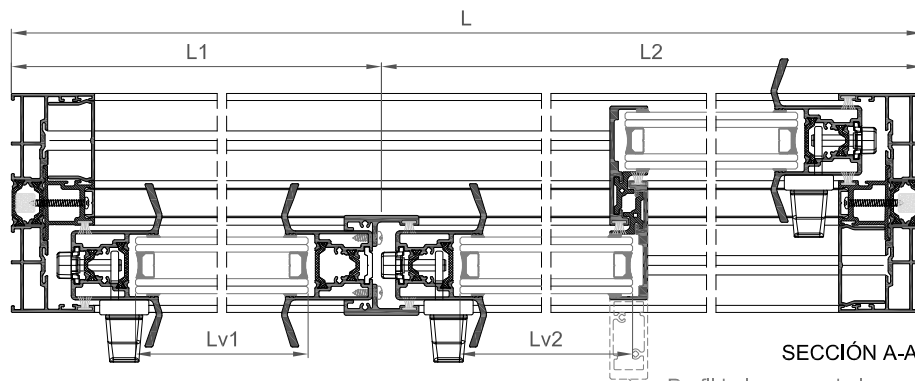

SECCIÓN A-A

Perfil balconera y balconera
reforzada COR-4327/28 (1)

COR-4389			x 2 x 2	L H
COR-4325			x 1 x 2	L1 - 130.5 L2/2 - 77.6
COR-4324			x 2 x 4	L1 - 97.5 L2/2 - 44.6
COR-4320			x 4	H - 76
(1)			x 2	H - 76
COR-4329			x 2	H - 116
COR-4350			x 2	H - 116
COR-4331			x 2 x 2	L - 34 H - 34
COR-4335			x 1	L - 63.5
COR-4336			x 2	H - 41
15.919			x 2	L2/2 - 42
			x 2	L - 209.1
			x 2	H - 88
COR-2130			x 4	***
COR-4311			x 2	L - 39

*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE
EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE
LA INERCIA REQUERIDA

	248220	x 8
	960023	x 8

	304351	x 6
	304310	x 12
	314302	x 3
	282321	x 3
	317121	x 6
	302130	x 6

	304330	x 1
	304335	x 1
	304360	x 3
	304366	x 1
	304371	x 2
	304385	x 2


	920100	***
---	--------	-----

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220




	e=30mm	x 1	Lv1=L1-104.5	Hv = H - 94
		x 2	Lv2=L/2-51.6	Hv = H - 94

	950030	8L + 8H
---	--------	---------

E=1:4

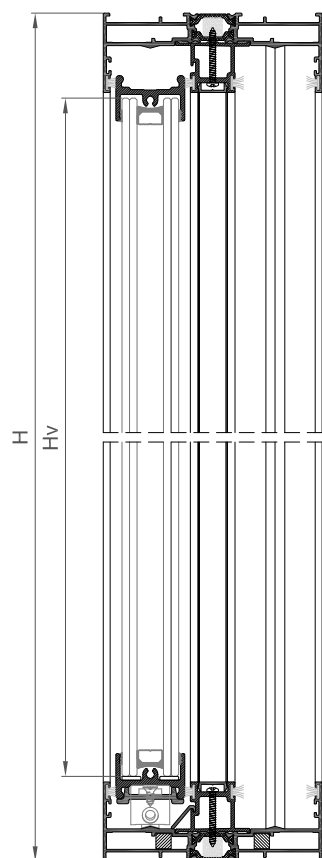

SECCIÓN B-B

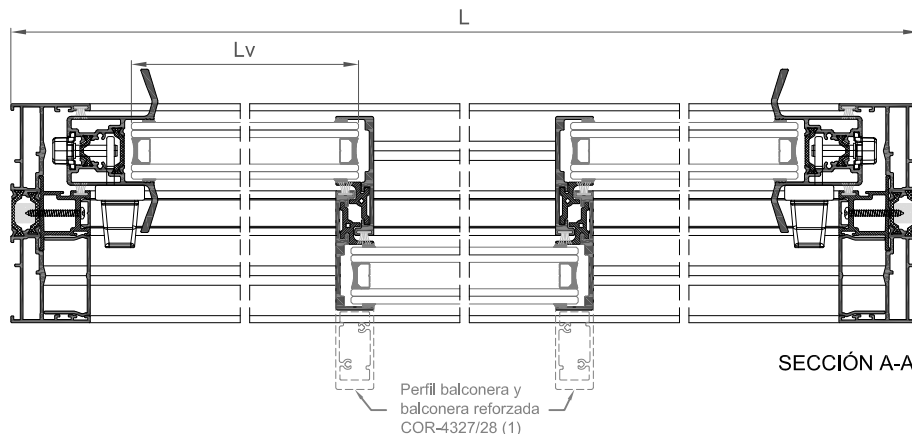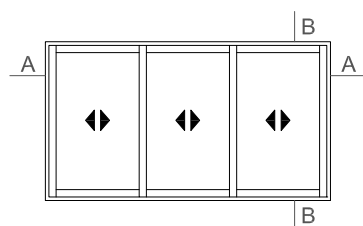

COR-4380			x 2 x 2	L H
COR-4325			x 3	L/3 - 65.8
COR-4324			x 6	L/3 - 32.8
COR-4320			x 2	H - 72
(1)			x 2	H - 72
COR-4329			x 4	H - 112
COR-4331			x 2 x 2	L - 30 H - 30
COR-4335			x 1	L - 59.5
COR-4336			x 2	H - 37
15.919			x 4	L/3 - 30.2
			x 2	L/3 - 73.8
			x 2	H - 84
COR-2130			x 2	***
600808			x 2	L - 100

	248220	x 8
	960023	x 8
	304351	x 6
	304310	x 8
	314302	x 2
	282321	x 2
	317121	x 6
	302130	x 4
	304330	x 2
	304335	x 2
	304360	x 2
	304361	x 2
	304371	x 2
	304385	x 4
	920100	***

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220



	e=30mm	x 3	Lv = L/3 - 39.8	Hv = H - 90
---	--------	-----	-----------------	-------------

	950030	8L + 8H
---	--------	---------


E=1:4

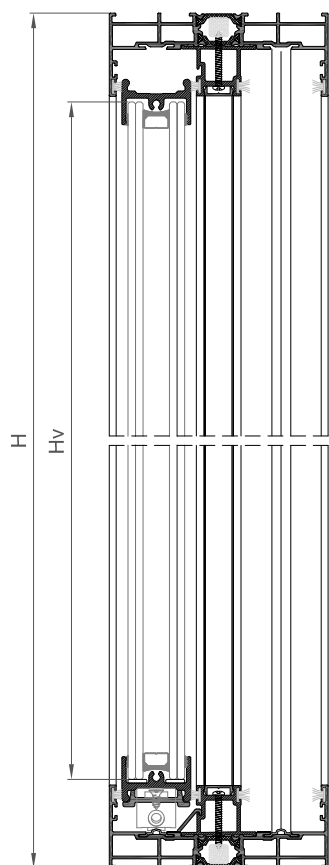

SECCIÓN B-B

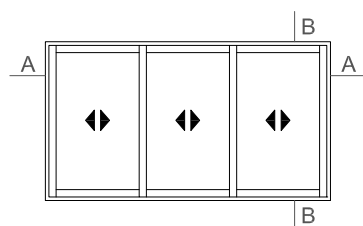

Opción de junta
corredera
Ref: 334260 (SOLO se
recomienda su uso con
vidrios templados)

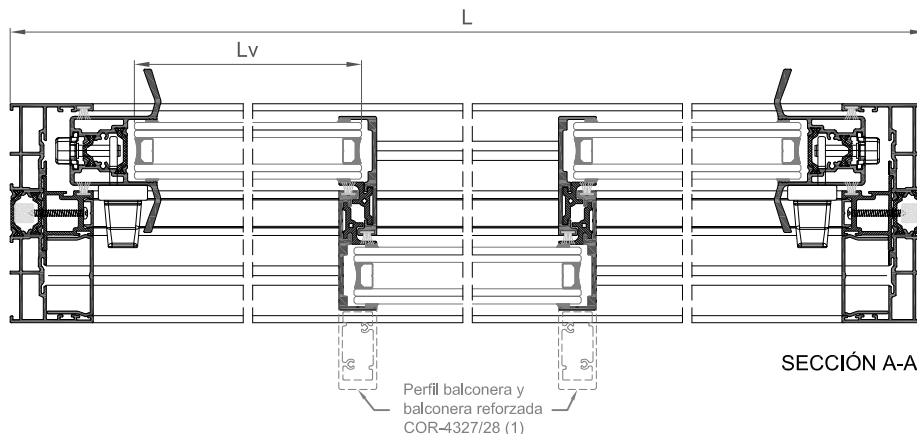

SECCIÓN A-A

COR-4389			x 2 x 2	L H
COR-4325			x 3	L/3 - 67.1
COR-4324			x 6	L/3 - 34.1
COR-4320			x 2	H - 76
(1)			x 2	H - 76
COR-4329			x 4	H - 116
COR-4331			x 2 x 2	L - 34 H - 34
COR-4335			x 1	L - 63.5
COR-4336			x 2	H - 41
15.919			x 4 x 2 x 2	L/3 - 31.5 L/3 - 75.1 H - 88
COR-2130			x 2	***
COR-4311			x 2	L - 39

*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE
EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE
LA INERCIA REQUERIDA


	248220	x 8
	960023	x 8
	304351	x 6
	304310	x 8
	314302	x 2
	282321	x 2
	317121	x 6
	302130	x 4
	304330	x 2
	304335	x 2
	304360	x 2
	304361	x 2
	304371	x 2
	304385	x 4
	920100	***

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220




	e=30mm	x 3	Lv = L/3 - 41.1	Hv = H - 94
---	--------	-----	-----------------	-------------

	950030	8L + 8H
---	--------	---------

E=1:4

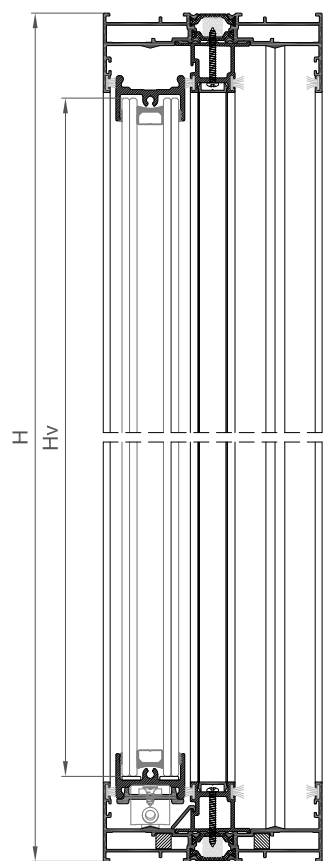

SECCIÓN B-B

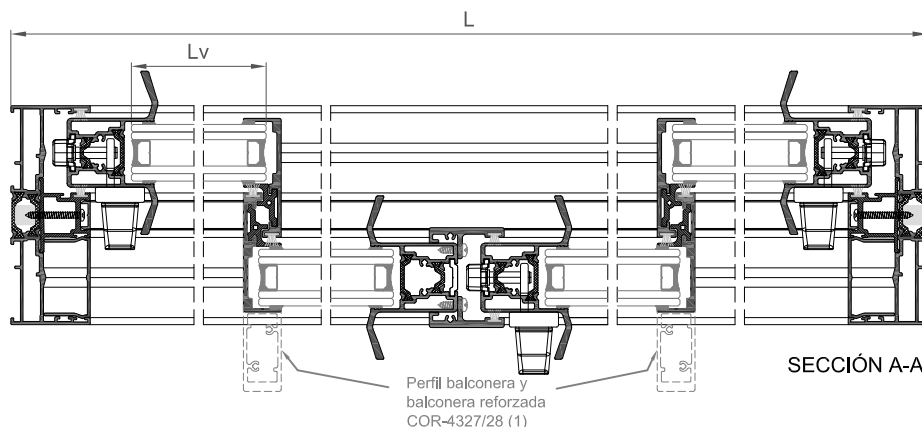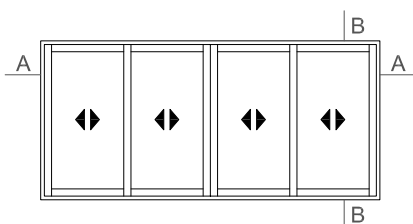

COR-4380			x 2	L
			x 2	H
COR-4325			x 4	L/4 - 75.9
COR-4324			x 8	L/4 - 42.9
COR-4320			x 4	H - 72
(1)			x 4	H - 72
COR-4329			x 4	H - 112
COR-4350			x 2	H - 112
COR-4331			x 2	L - 30
			x 2	H - 30
COR-4335			x 1	L - 59.5
COR-4336			x 2	H - 37
15.919			x 4	L/4 - 40.3
			x 2	L/2 - 53.6
			x 2	H - 84
COR-2130		Hoja pasiva	x 1	H - 164
		Hoja activa	x 3	***
600808			x 2	L - 100

	248220	x 8
	960023	x 8
	304351	x 8
	304310	x 12
	314302	x 3
	282321	x 3
	317121	x 8
	302130	x 6
	304330	x 2
	304335	x 2
	304360	x 3
	304361	x 2
	304366	x 1
	304371	x 2
	304385	x 4
	920100	***

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220




	e=30mm	x 4	Lv = L/4 - 49.9	Hv = H - 90
---	--------	-----	-----------------	-------------

	950030	8L + 10H
---	--------	----------

E=1:4

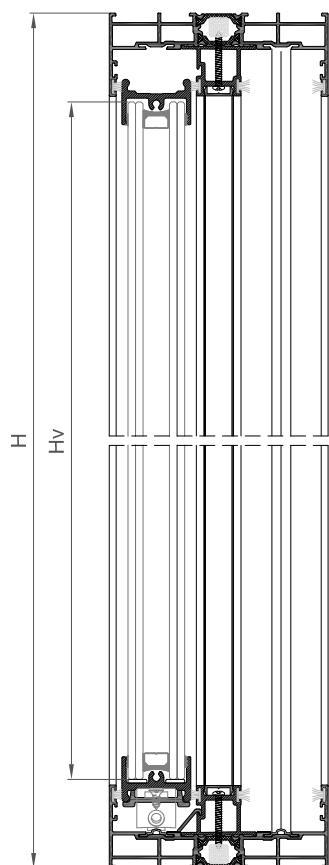

SECCIÓN B-B

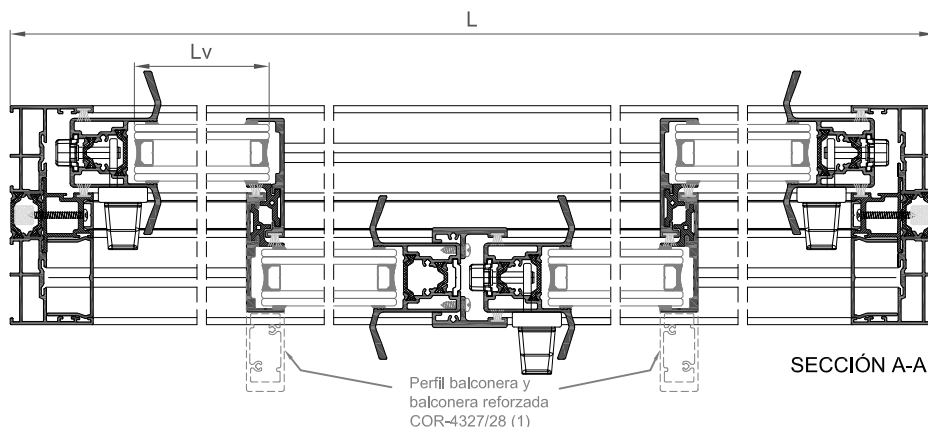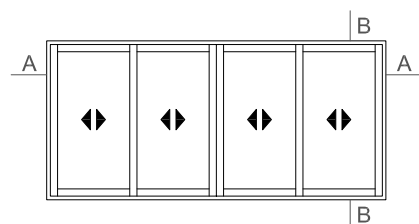

COR-4389			x 2	L
			x 2	H
COR-4325			x 4	L/4 - 76.9
COR-4324			x 8	L/4 - 43.9
COR-4320			x 4	H - 76
(1)			x 4	H - 76
COR-4329			x 4	H - 116
COR-4350			x 2	H - 116
COR-4331			x 2	L - 34
			x 2	H - 34
COR-4335			x 1	L - 63.5
COR-4336			x 2	H - 41
15.919			x 4	L/4 - 41.3
			x 2	L/2 - 55.6
			x 2	H - 88
COR-2130		Hoja pasiva	x 1	H - 168
		Hoja activa	x 3	***
COR-4311			x 2	L - 39

	248220	x 8
	960023	x 8
	304351	x 8
	304310	x 12
	314302	x 3
	282321	x 3
	317121	x 8
	302130	x 6
	304330	x 2
	304335	x 2
	304360	x 3
	304361	x 2
	304366	x 1
	304371	x 2
	304385	x 4
	920100	***


*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA



	200 kg	La = 950
		Ha = 2220

	e=30mm	x 4	Lv = L/4 - 50.9	Hv = H - 94
---	--------	-----	-----------------	-------------

	950030	8L + 10H
---	--------	----------

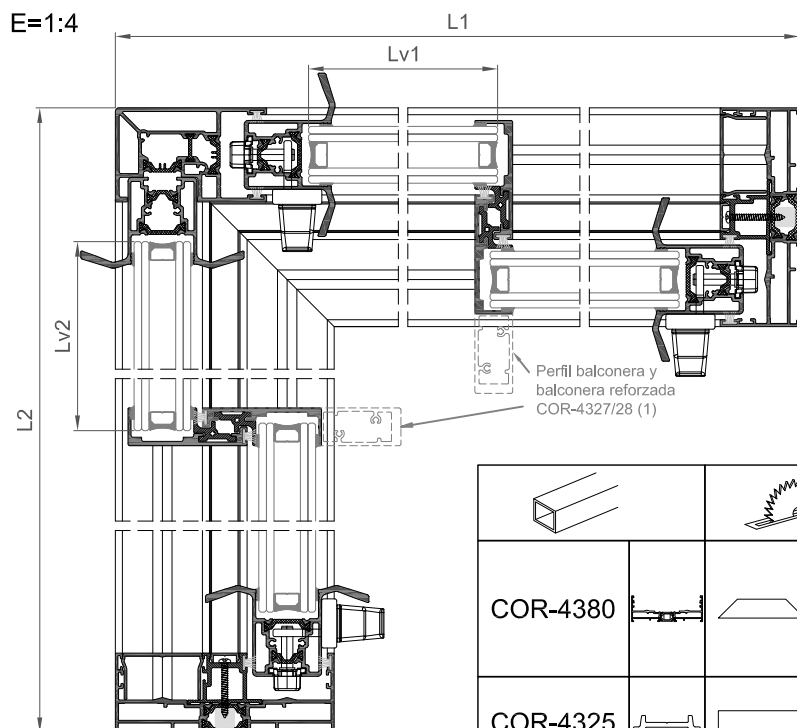

SECCIÓN A-A

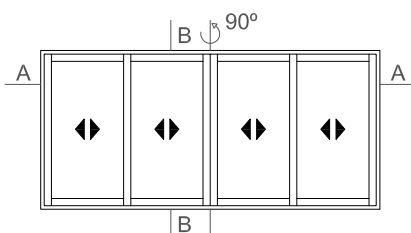


Opción de junta corredera
Ref: 334260 (SOLO se recomienda su uso con vidrios templados)

	950030	8L1+8L2+10H
---	--------	-------------

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220

	e=30mm	x 2	Lv1 = L1/2 - 81
			Hv = H - 90
		x 2	Lv2 = L2/2 - 65.3
			Hv = H - 90

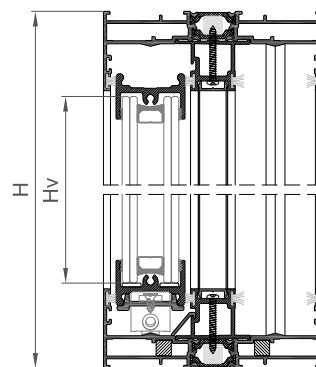

SECCIÓN B-B

COR-4380			x 2	L1
			x 2	L2
			x 2	H
COR-4325			x 2	L1/2 - 107
			x 2	L2/2 - 91.3
COR-4324			x 4	L1/2 - 74
			x 4	L2/2 - 58.3
COR-4320			x 4	H - 72
(1)			x 4	H - 72
COR-4329			x 4	H - 112
COR-4361			x 1	H - 112
COR-4331			x 2	L1 - 53.2
			x 2	L2 - 53.2
			x 2	H - 30
COR-4335			x 1	L1 - 78
			x 1	L2 - 78
COR-4336			x 2	H - 37
15.919			x 2	L1/2 - 71.4
			x 2	L1/2 - 45.9
			x 2	L2/2 - 55.7
			x 2	L2/2 - 61.6
			x 2	H - 84
COR-2130			x 3	***
600808			x 2	L1 - 78
			x 2	L1 - 130

	248220	x 8
	960023	x 8
	304320	x 4

	304351	x 8
	304310	x 12
	314302	x 3
	282321	x 3
	317121	x 8
	302130	x 6


	304330	x 2
	304335	x 2
	304360	x 2
	304361	x 2
	304364	x 1
	304371	x 2
	304385	x 4

	920100	***
---	--------	-----

*** Ver página de detalles de montaje



(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

* El descuento es el mismo en caso de L2

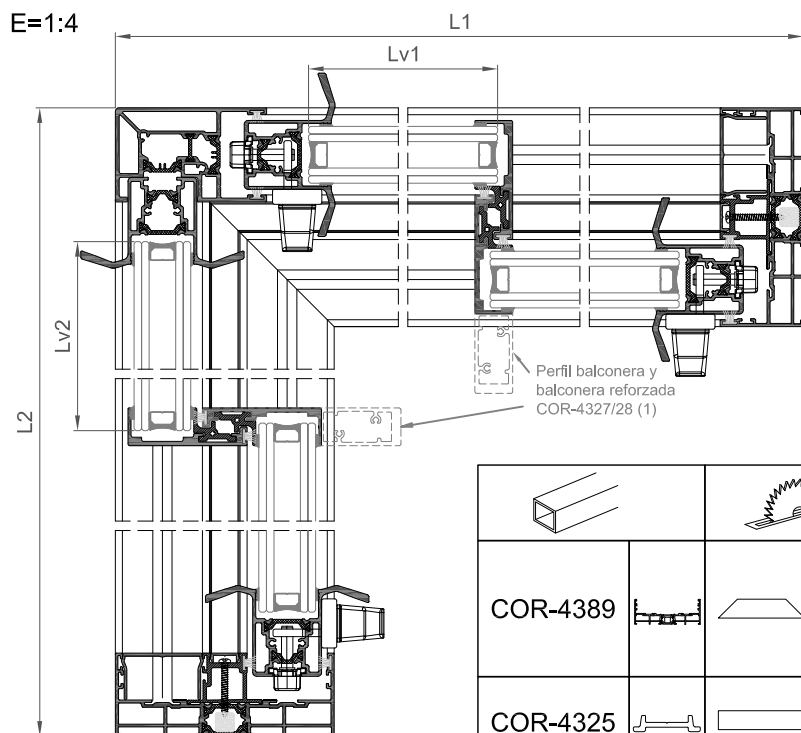

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B

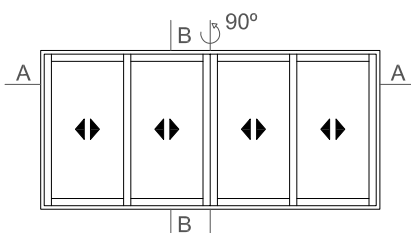

	950030	8L1+8L2+10H
---	--------	-------------

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220

	e=30mm	x 2	Lv1 = L1/2 - 82
			Hv = H - 94
		x 2	Lv2 = L2/2 - 66.3
			Hv = H - 94

			
COR-4389			x 2 L1
			x 2 L2
			x 2 H
COR-4325			x 2 L1/2 - 108
			x 2 L2/2 - 92.3
COR-4324			x 4 L1/2 - 75
			x 4 L2/2 - 59.3
COR-4320			x 4 H - 76
(1)			x 4 H - 76
COR-4329			x 4 H - 116
COR-4361			x 1 H - 116
COR-4331			x 2 L1 - 55.2
			x 2 L2 - 55.2
			x 2 H - 34
COR-4335			x 1 L1 - 80
			x 1 L2 - 80
COR-4336			x 2 H - 41
15.919			x 2 L1/2 - 72.4
			x 2 L1/2 - 46.9
			x 2 L2/2 - 56.7
			x 2 L2/2 - 62.6
			x 2 H - 88
COR-2130			x 3 ***
COR-4311			x 2 L1 - 35.5 *
			x 2 L1 - 101.5 *

	248220	x 8
	960023	x 8
	304320	x 4

	304351	x 8
	304310	x 12
	314302	x 3
	282321	x 3
	317121	x 8
	302130	x 6

	304330	x 2
	304335	x 2
	304360	x 2
	304361	x 2
	304364	x 1
	304371	x 2
	304385	x 4





	920100	***
---	--------	-----

*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA














* El descuento es el mismo en caso de L2

E=1:4

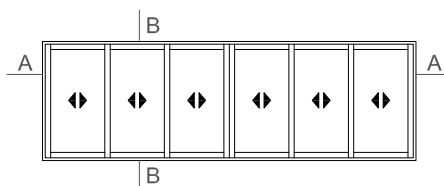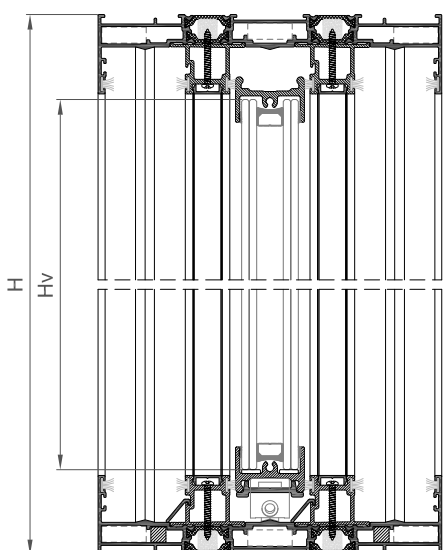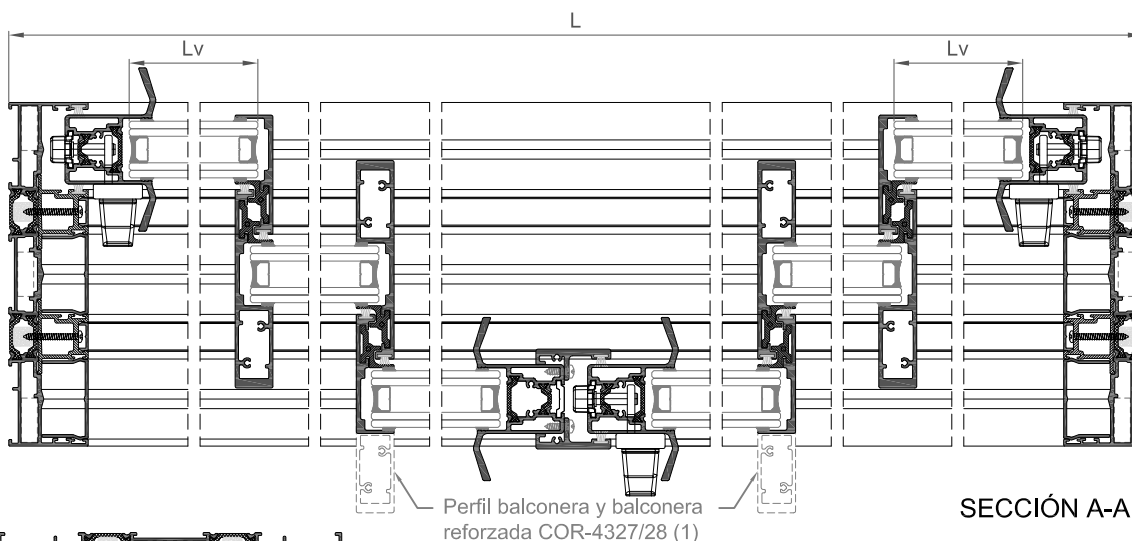

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220

	e=30mm	x 6	Lv = L/6 - 32
			Hv = H - 90

			
COR-4383			x 2 L
			x 2 H
COR-4325			x 6 L/6 - 58
COR-4324			x 12 L/6 - 25
COR-4320			x 4 H - 72
(1)			x 4 H - 72
COR-4327			x 4 H - 72
COR-4329			x 8 H - 112
COR-4331			x 4 L - 30
			x 4 H - 30
COR-4335			x 2 L - 59.5
COR-4336			x 4 H - 37
15.919			x 4 L/6 - 22.4
			x 2 L/3 + 110.5
			x 4 L/3 - 58.3
			x 2 L/3 - 17.6
			x 4 H - 84
COR-2130			x 2 ***
600808			x 2 L - 100

	248220	x 12
	960023	x 8

	304351	x 12
	304310	x 12
	314302	x 3
	282321	x 3
	317121	x 8
	302130	x 6

	304330	x 4
	304335	x 4
	304360	x 3
	304361	x 4
	304366	x 1
	304369	x 4
	304371	x 4
	304372	x 8
	304385	x 8


	920100	***
---	--------	-----

*** Ver página de detalles de montaje


(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	950030	12L
		14H



E=1:4

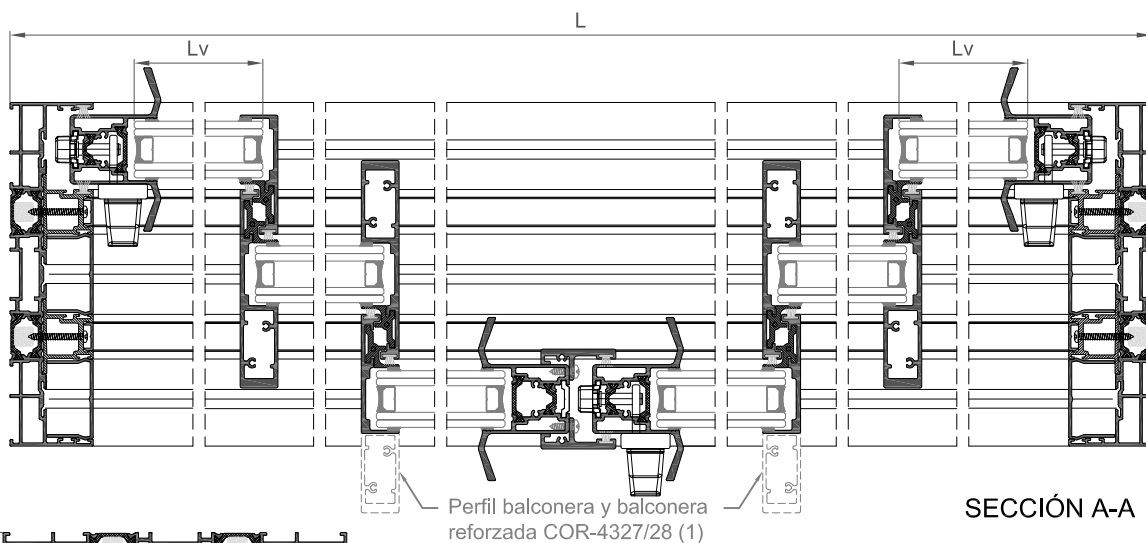

SECCIÓN A-A

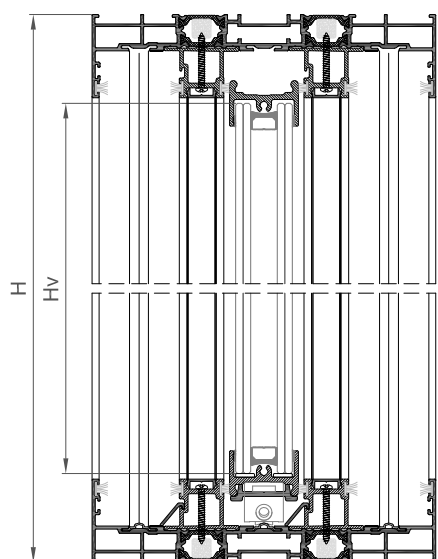

SECCIÓN B-B

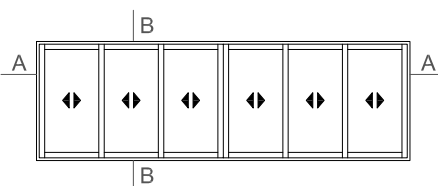

COR-4391			x 2	L	
			x 2	H	
COR-4325			x 6	L/6 - 58.6	
COR-4324			x 12	L/6 - 25.6	
COR-4320			x 4	H - 72	
(1)			x 4	H - 72	
COR-4327			x 4	H - 72	
COR-4329			x 8	H - 112	
COR-4331			x 4	L - 30	
			x 4	H - 30	
COR-4335			x 2	L - 63.5	
COR-4336			x 4	H - 37	
15.919			x 4	L/6 - 23	
			x 2	L/3 + 109.2	
			x 4	L/3 - 59.6	
			x 2	L/3 - 18.9	
			x 4	H - 84	
COR-2130			x 2	***	
COR-4311			x 3	L - 39	

	248220	x 12
	960023	x 8

	304351	x 12
	304310	x 12
	314302	x 3
	282321	x 3
	317121	x 8
	302130	x 6

	304330	x 4
	304335	x 4
	304360	x 3
	304361	x 4
	304366	x 1
	304369	x 4
	304371	x 4
	304372	x 8
	304385	x 8

	920100	***
---	--------	-----

	200 kg	La = 950
		Ha = 2220

	e=30mm	x 6	Lv = L/6 - 32.6
			Hv = H - 90

*** Ver página de detalles de montaje

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

	950030	12L
		14H

7. HERRAJE

COR VISION



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

CIERRE MULTIPUNTO POR HOJA

Denominación		H mm	de: — a:	500	1001	1801	Microventilación		
				— 1000	— 1800	— 3000	500 — 1000	1001 — 1800	1801 — 3000
304310	Cierre y contracierre			1	2	4	—	1	3
314301/02	Cierre palanca BL/NG *			1	1	1	1	1	1
282321	Transmisión multipunto			1	1	1	1	1	1
304315	Microventilación			--	--	--	1	1	1
317121	Tope antielevación			2	2	2	2	2	2
302130	Pletina remate			--	2	2	—	2	2

*Para más colores ver accesorios.

Pmax = 200 kg/hoja ó 320 kg/hoja ***

Lmax = 2200 mm

Hmax = 3000 mm


Sup. vidrio ≤ 6 m²

*** Se puede llegar a los 320 kg/hoja utilizando 4 rodamientos por hoja (2 en cada extremo) y sólo en el caso de utilizar marcos con carril de rodadura inox.


NOTA: en función del tamaño de hueco y características/ubicación de la obra se calculará la inercia necesaria de la carpintería por lo que puede resultar incompatible alguna de las medida tabuladas. Consultar.

MECANIZADO EN ALA

MECANIZADO EN FRENTE

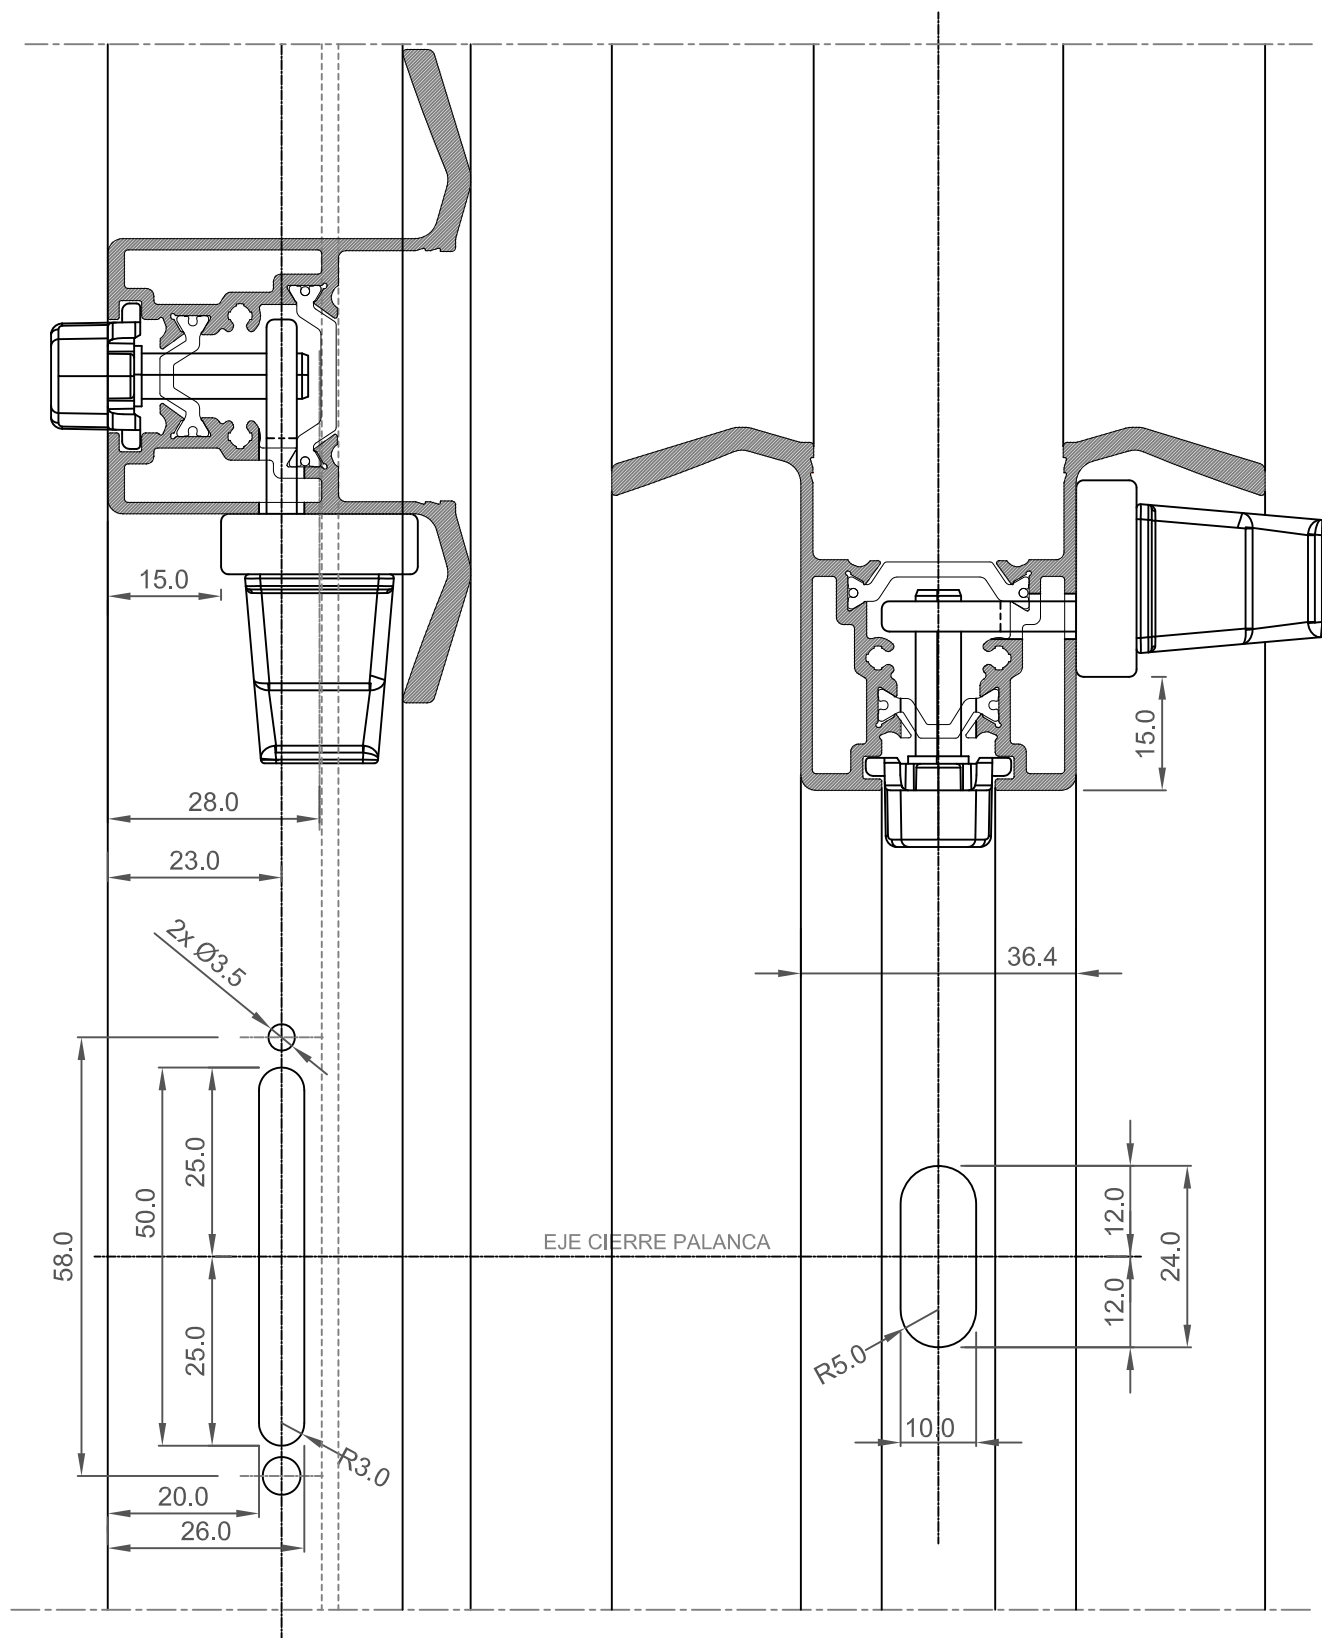



E 1:1

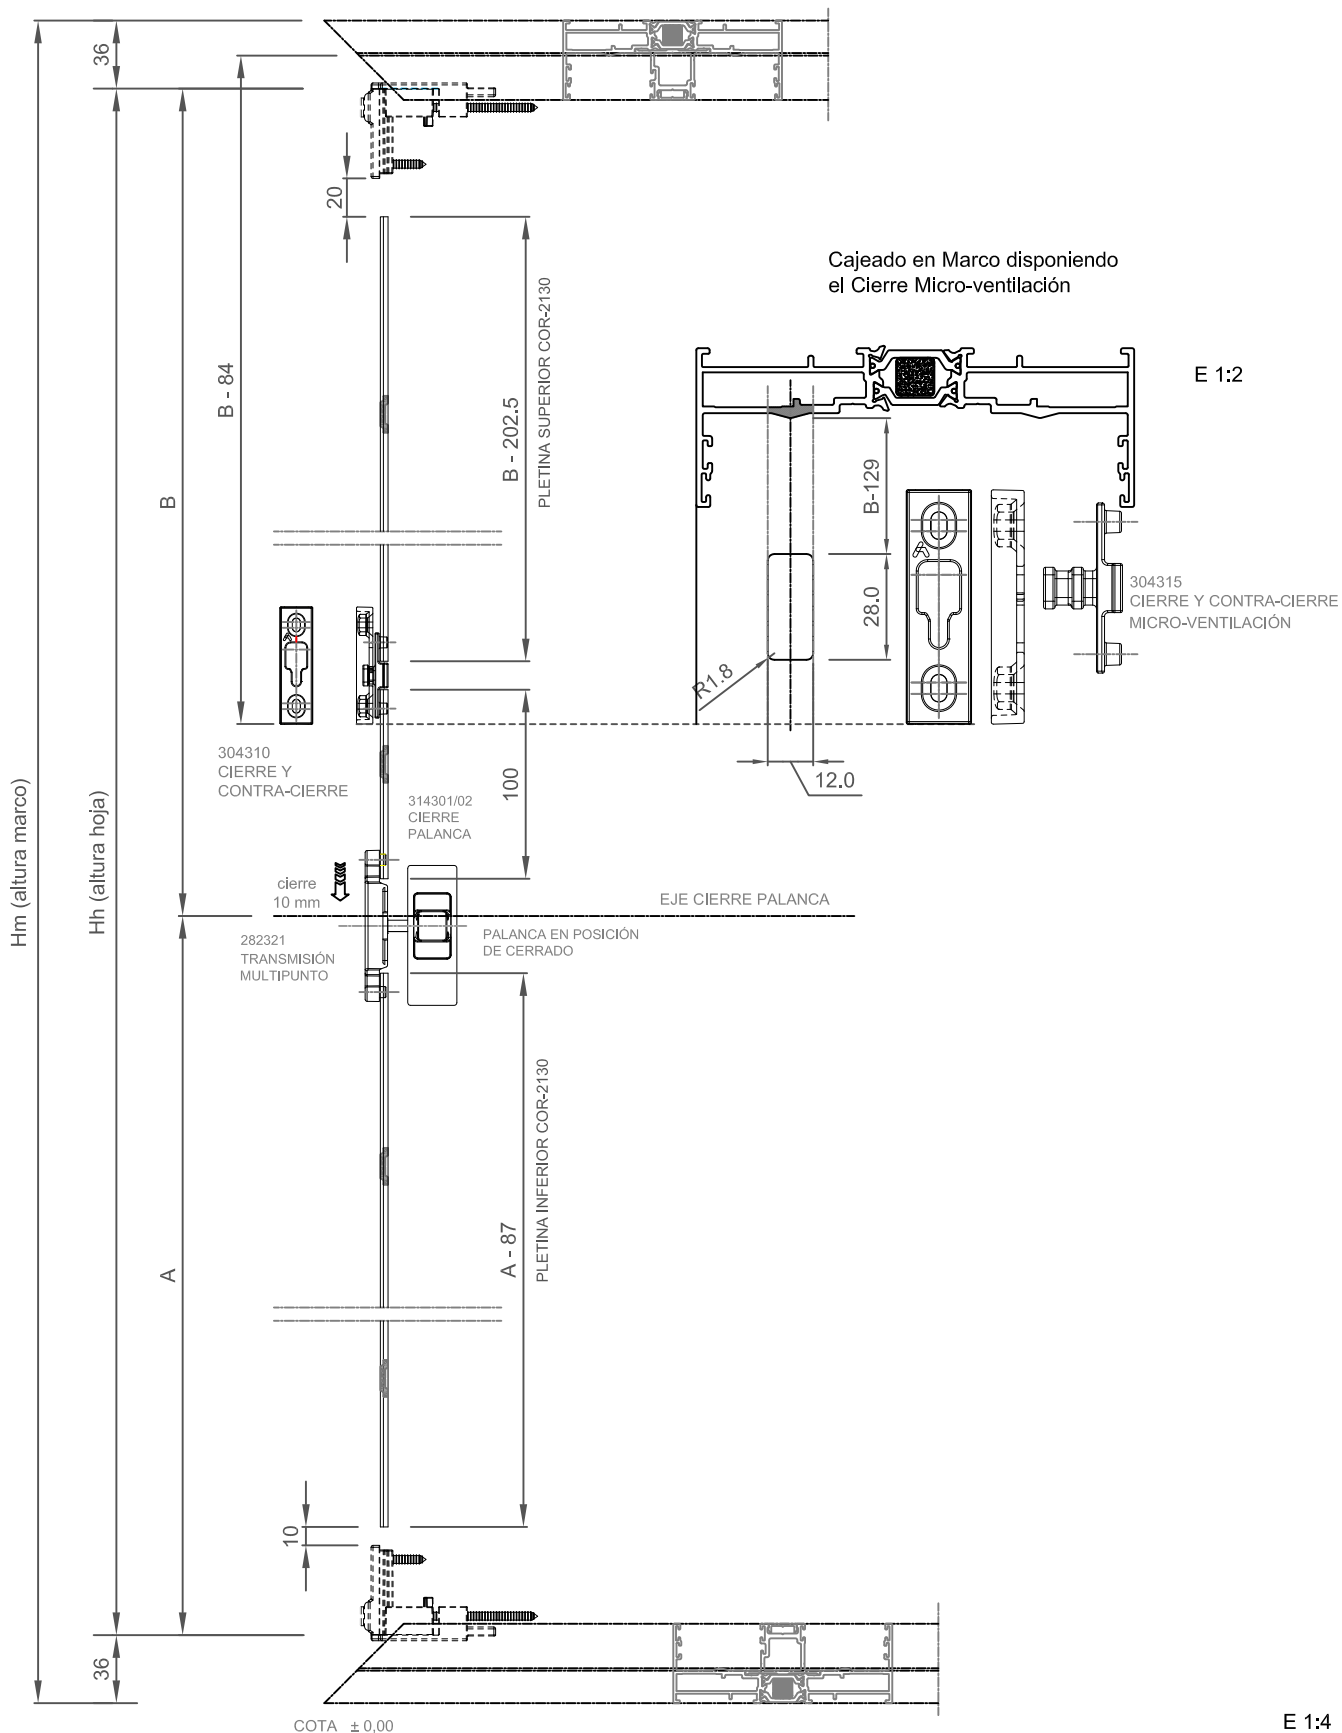


COR VISION

Cierre multipunto - 2 puntos de cierre ($1001 < Hh < 1800$ mm)

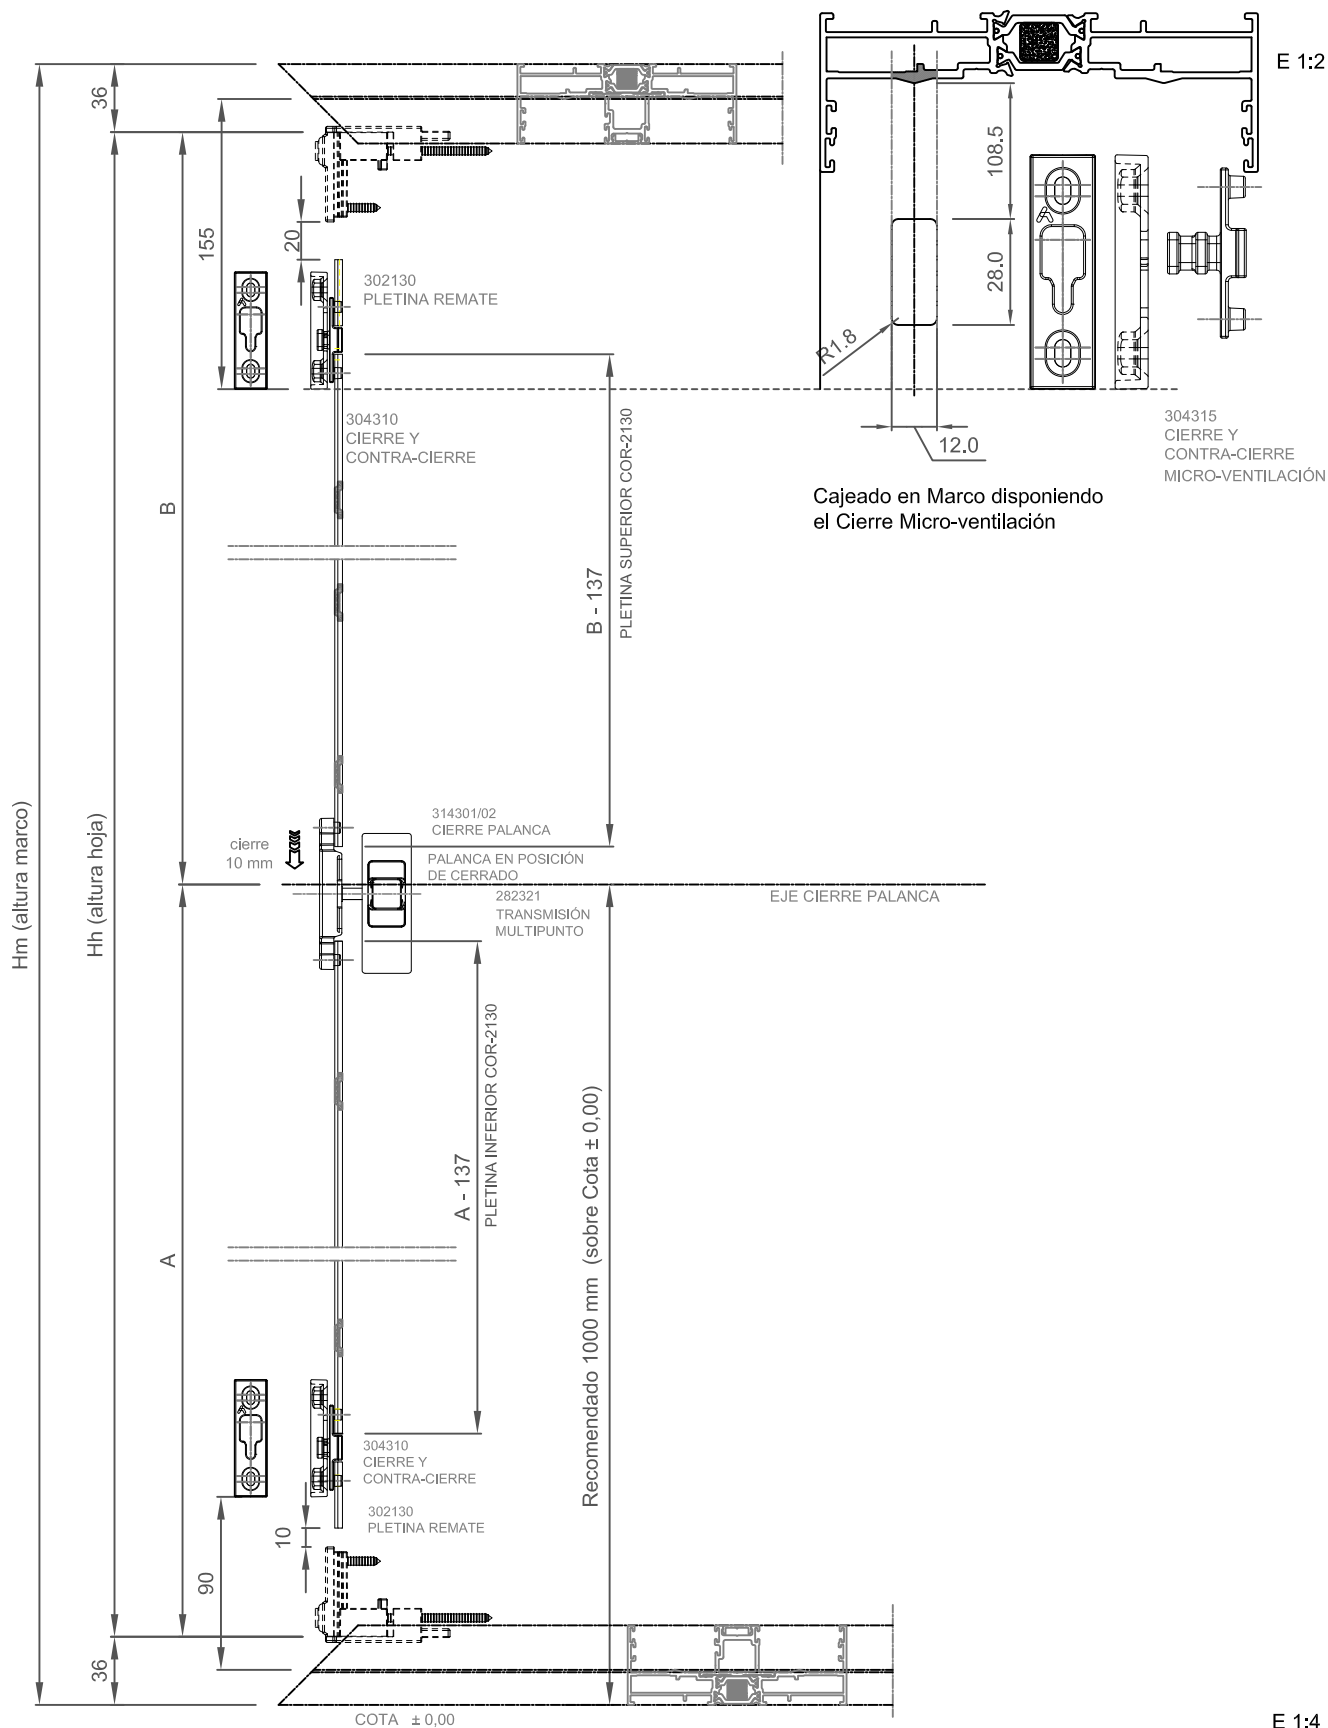


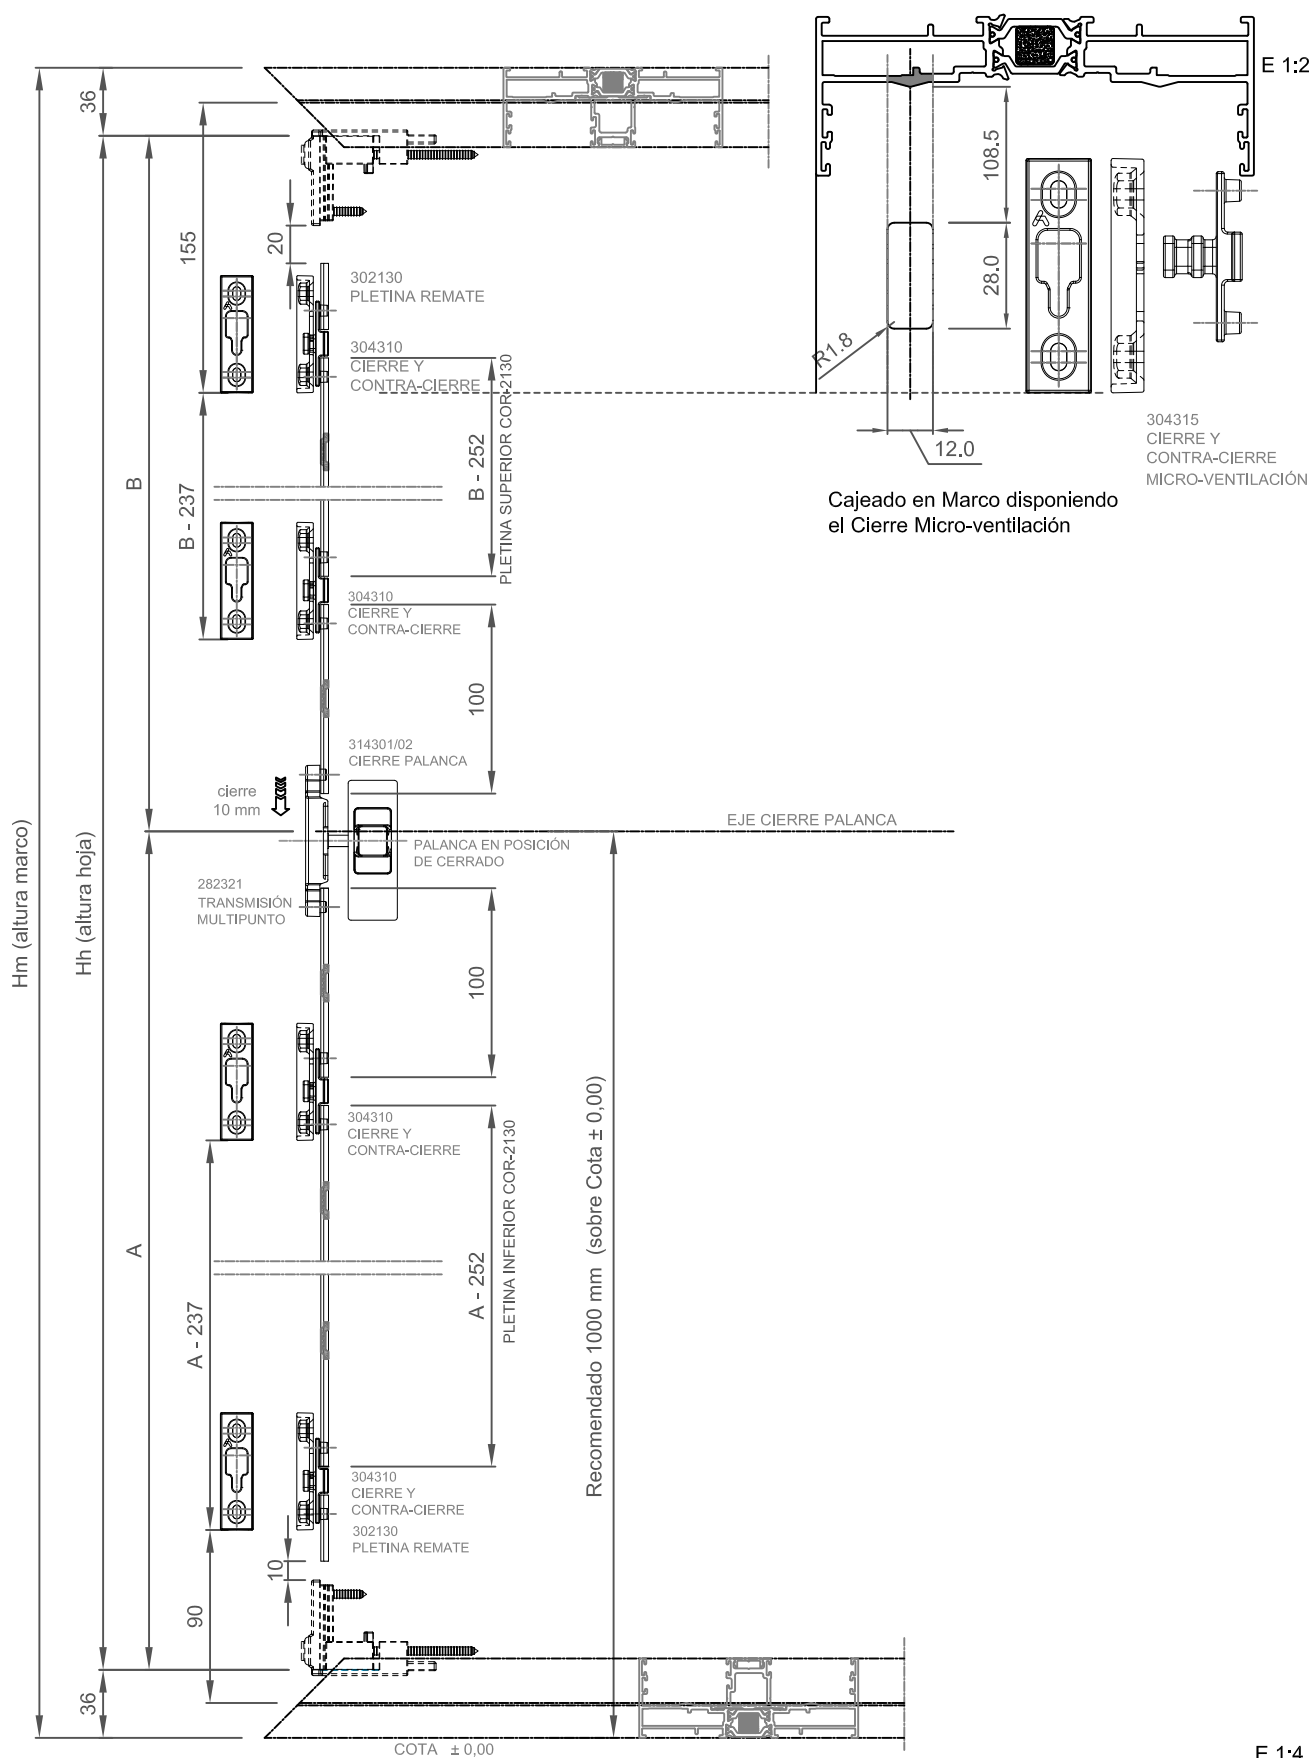


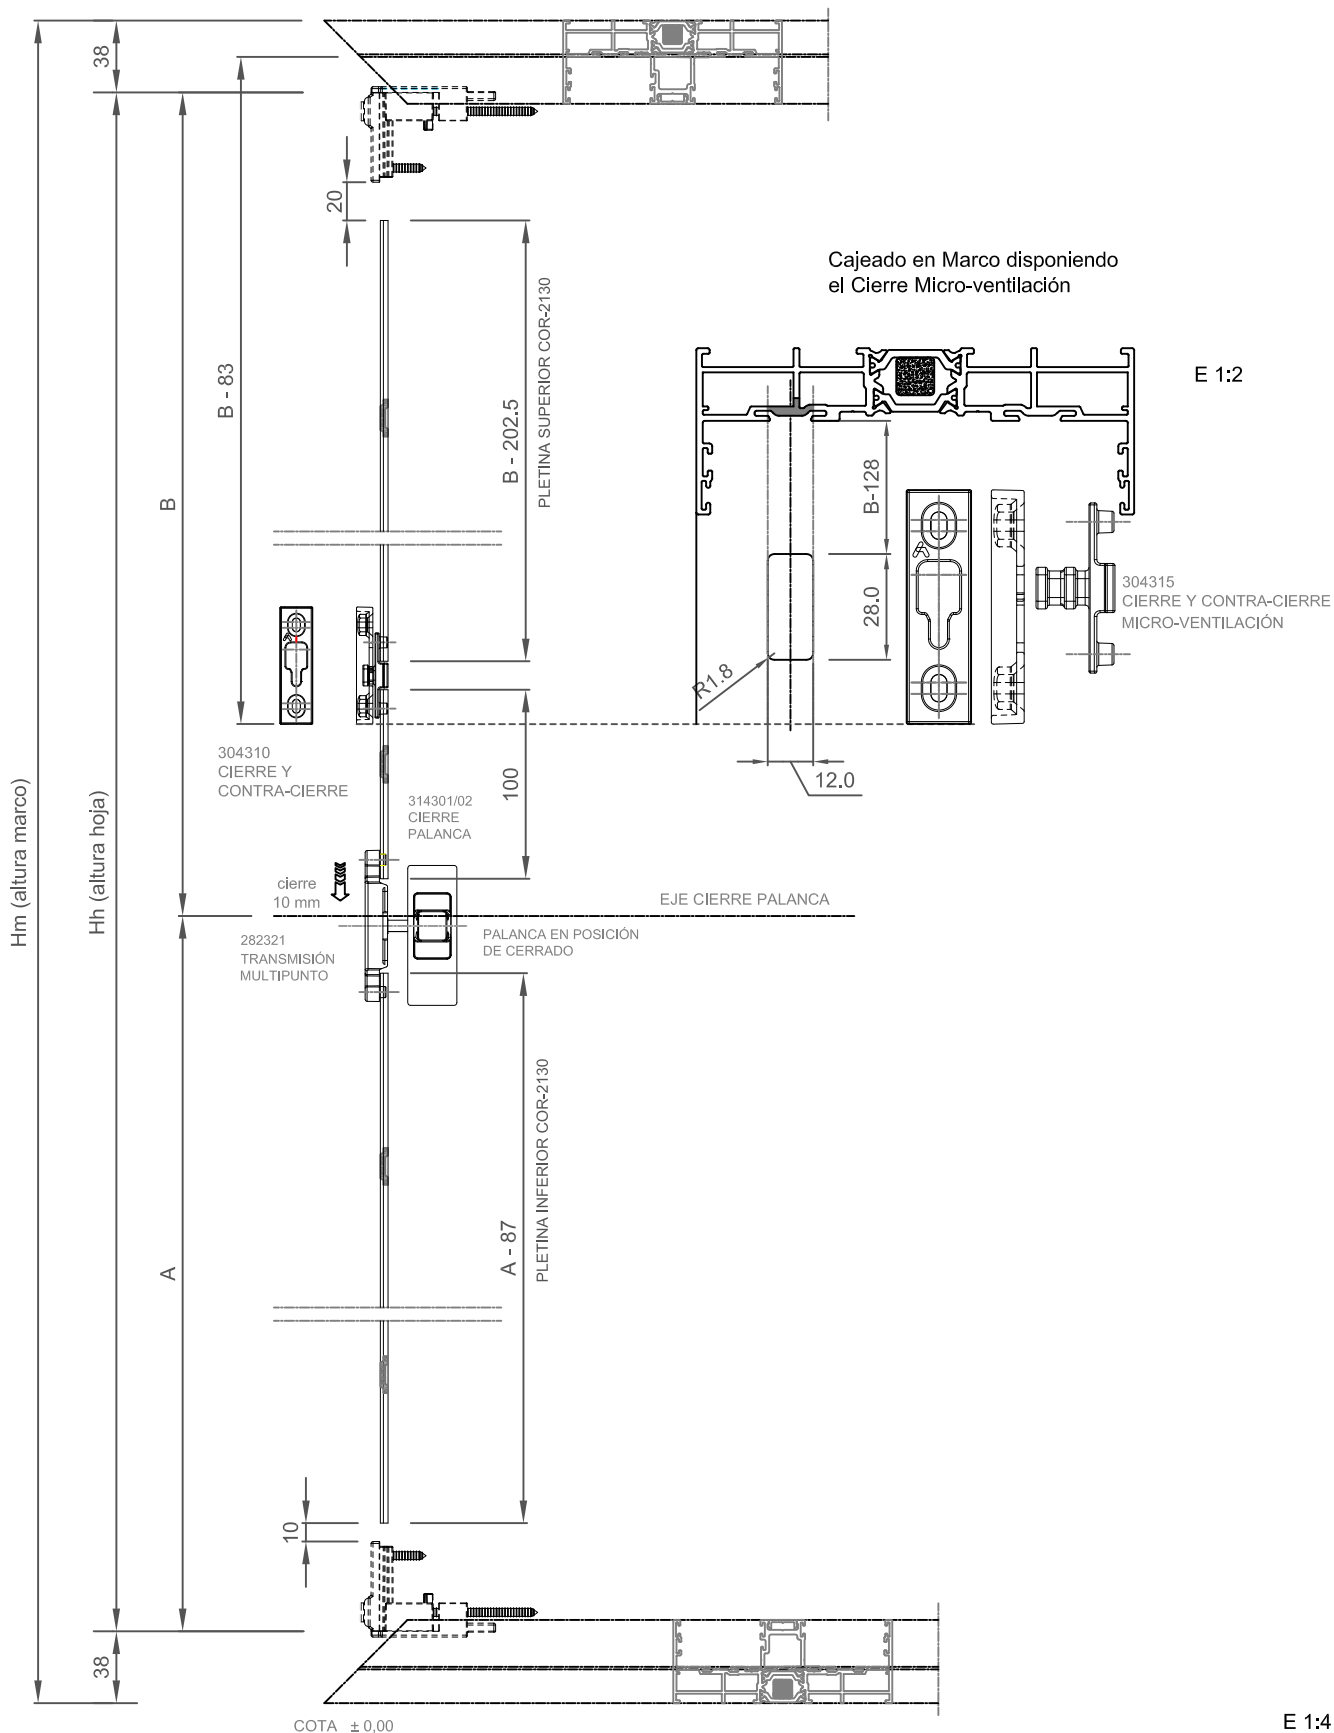

COR VISION

Cierre multipunto - 2 puntos de cierre ($1001 < Hh < 1800$ mm)

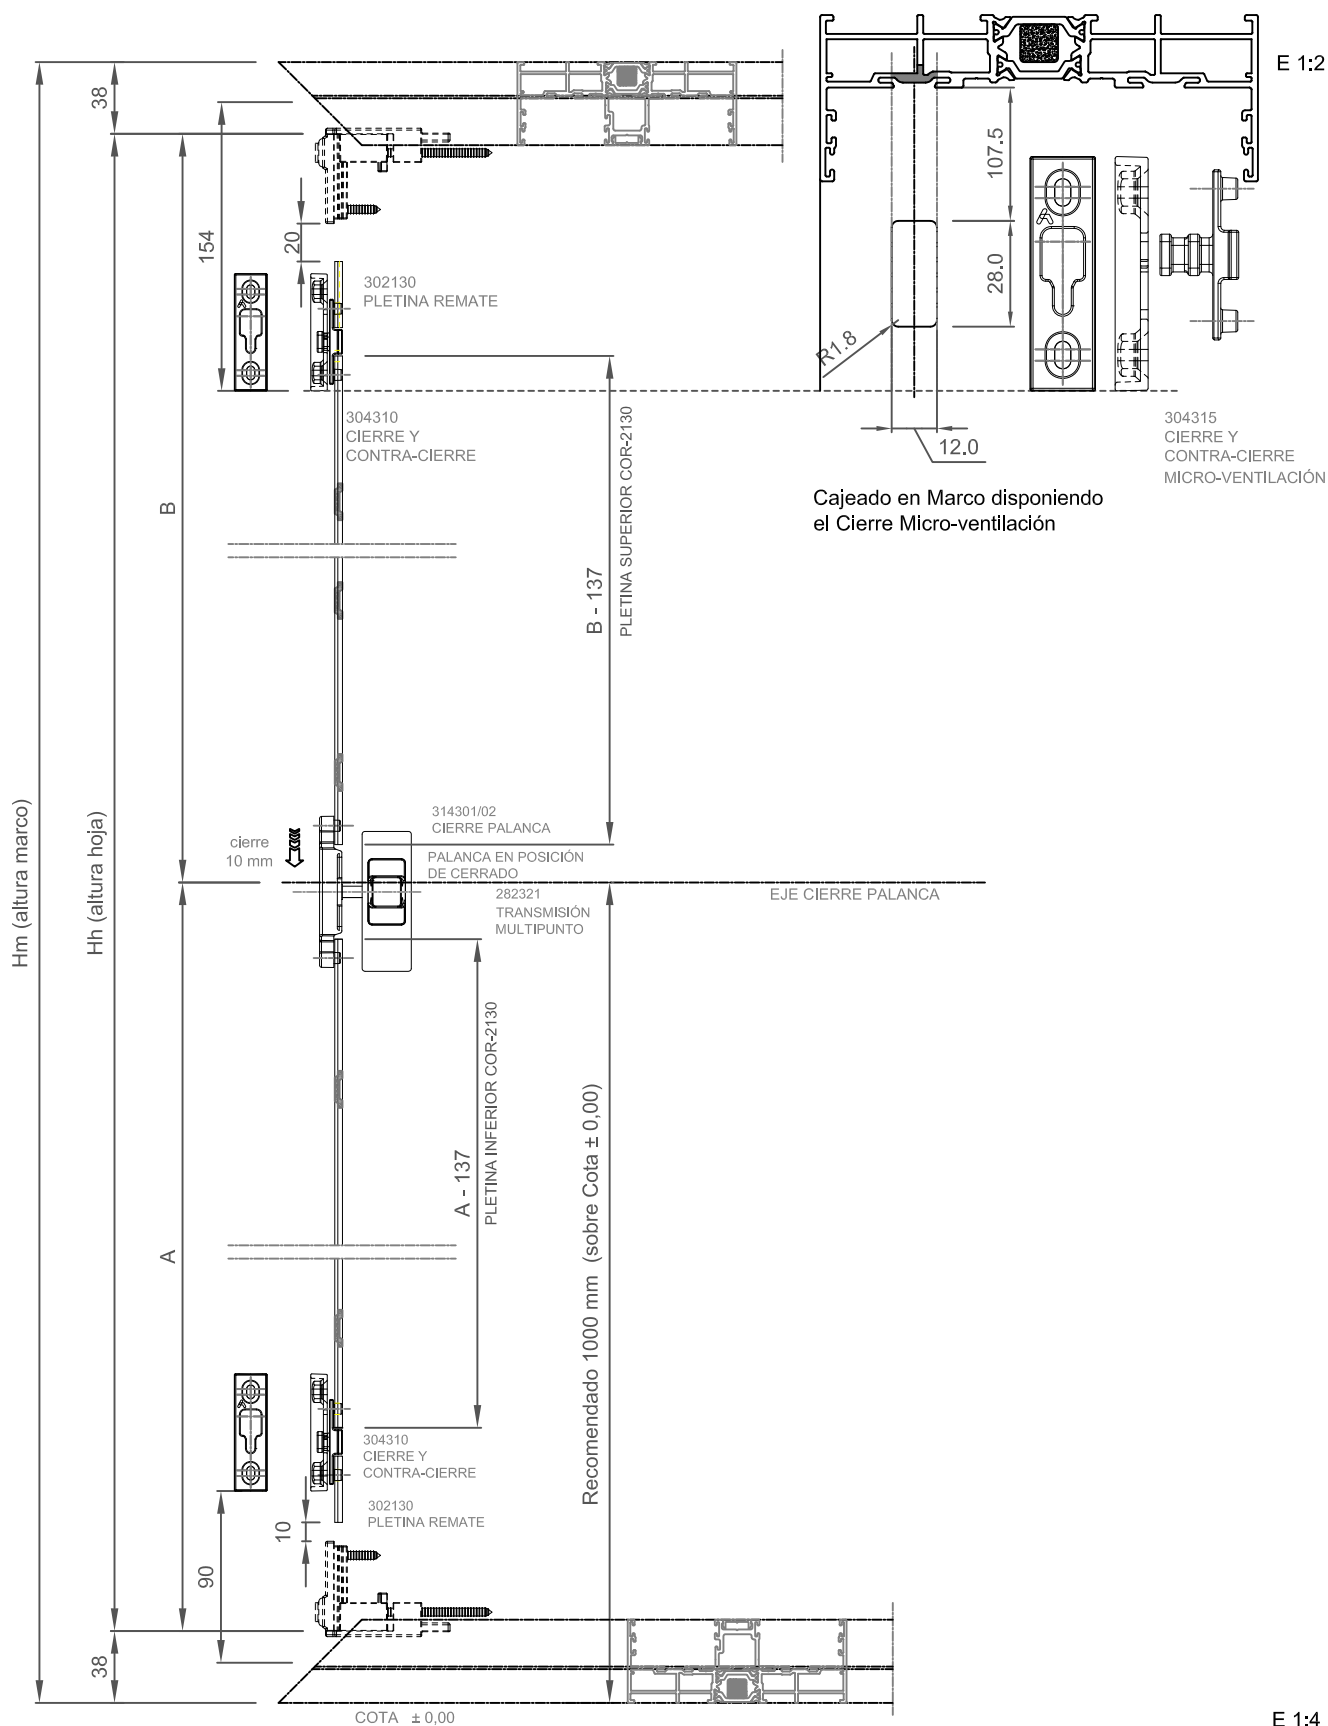

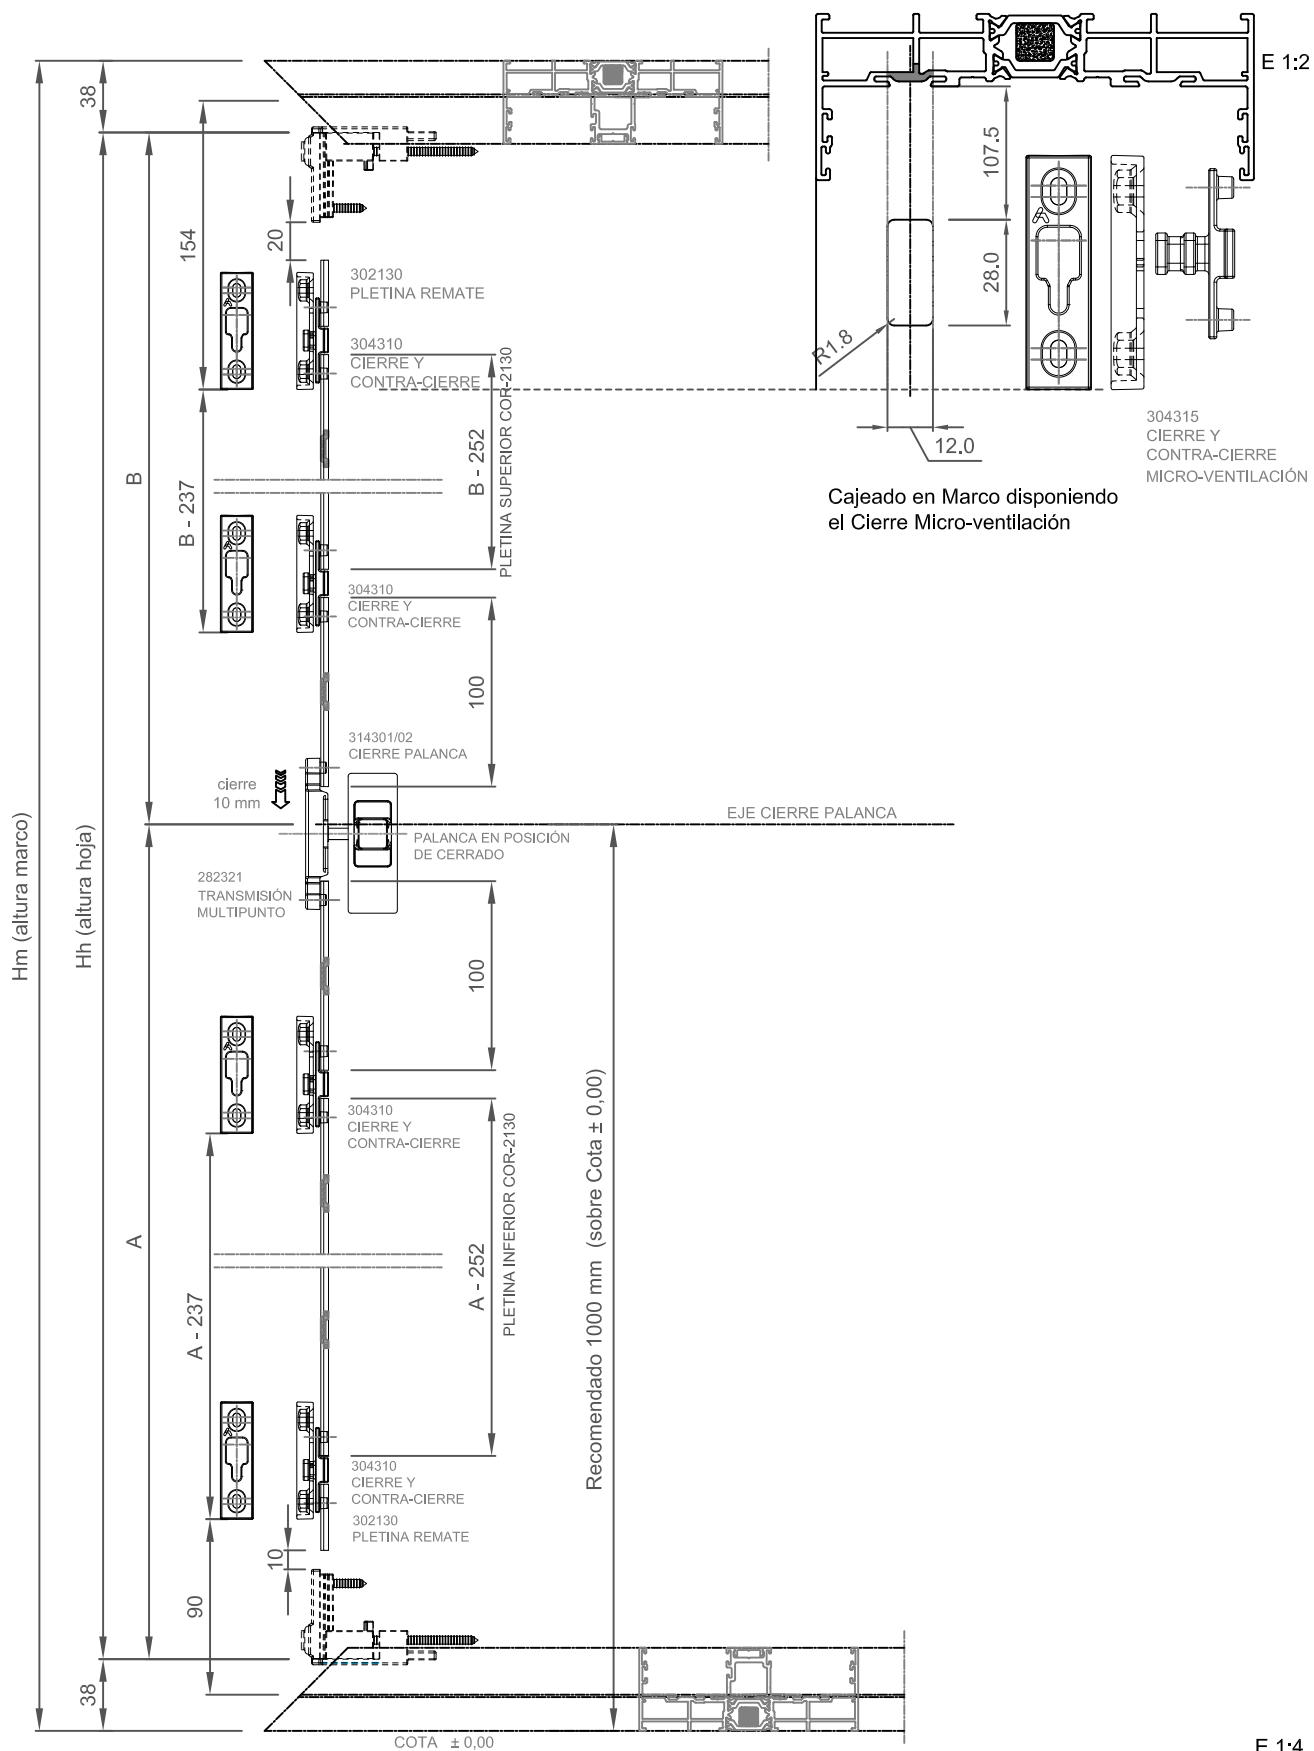

8. DETALLES DE FABRICACIÓN

COR VISION




CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

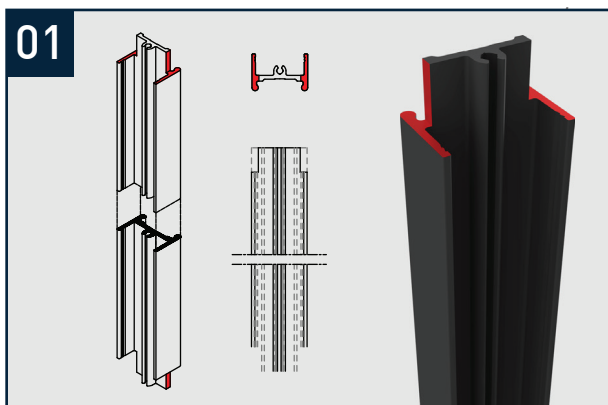


- Fresado / troquelado de los perfiles de hojas de ruedas (superior / inferior).




- Colocación de calzos de apoyo de vidrio Ref.314321




- Aplicar silicona neutra en los perfiles de hoja de ruedas (superior / inferior) para posicionar los calzos de apoyo de vidrio.

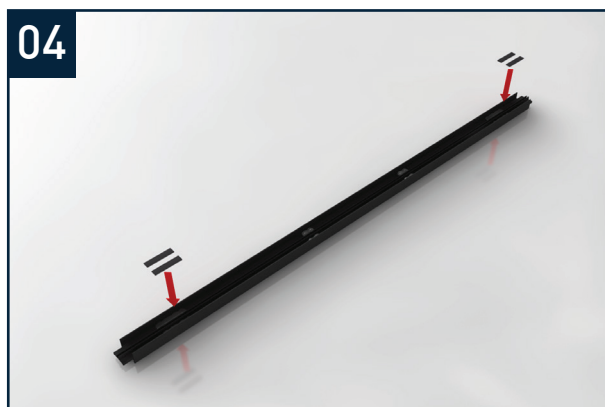

- SOLAMENTE se colocarán los calzos en cada extremo de la hoja de ruedas (superior / inferior) fijados con puntos de silicona neutra.

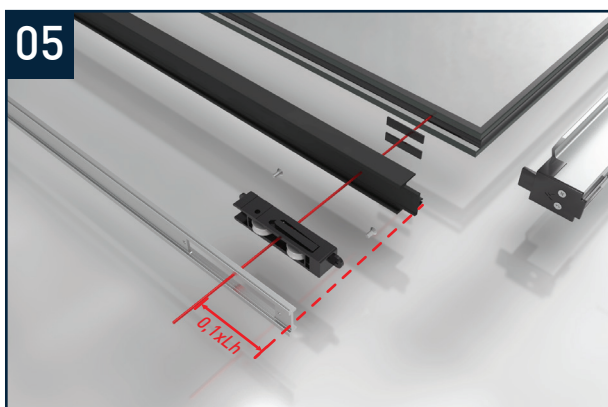


- El calzo de apoyo de vidrio, debe posicionarse coincidiendo con la posición del rodamiento sobre el patín, a $(1/10)L_h$ de cada extremo. (siendo L_h la longitud del perfil de la hoja de ruedas).

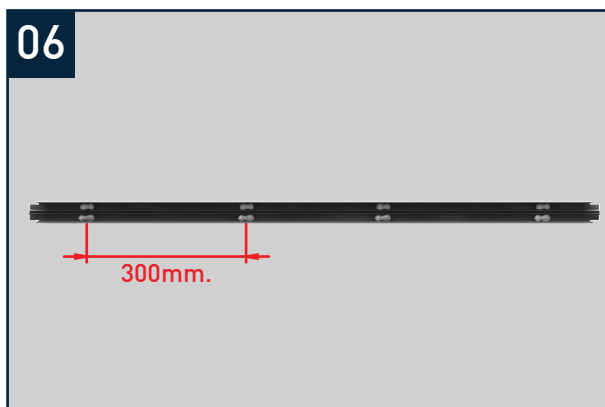

- Entre la posición de los calzos de apoyo de vidrio, colocar puntos de silicona cada 300 mm.




- Fijación y pegado de la hoja de ruedas (inferior / superior), al vidrio.

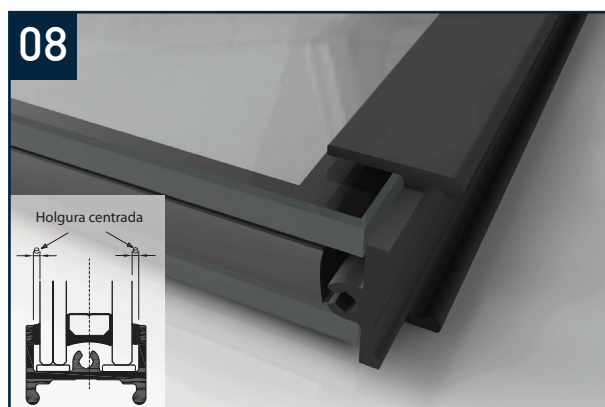


- Debe colocarse perfectamente alineada con el vidrio y centrada en el mismo.




- Una vez pegados los perfiles de hojas de ruedas (superior / inferior) al vidrio, dejar en reposo durante 48 horas, en posición horizontal.

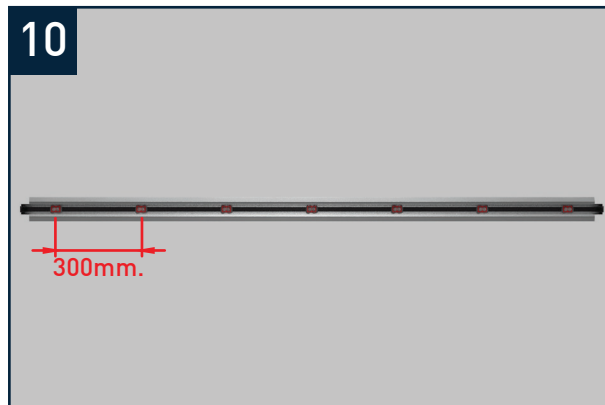


- Preparación de la hoja lateral para pegado sobre el vidrio. Utilizar calzos de acristalar de 20x2 mm., colocando uno cada 300 mm., posicionándolos con puntos de silicona neutra.

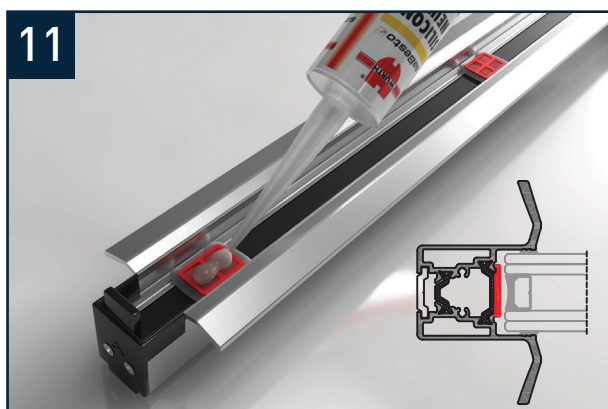


- Colocar un punto de silicona neutra, sobre cada calzo, para el pegado.

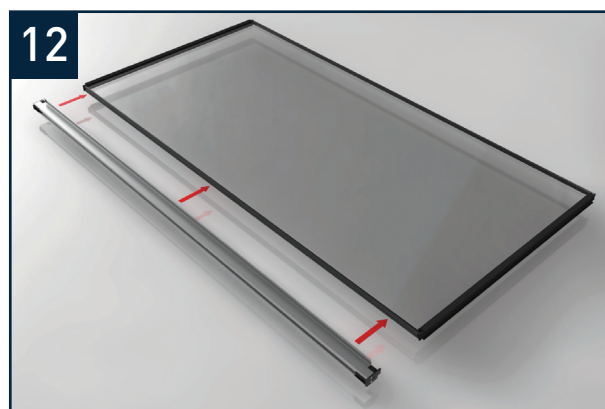


- Colocar el perfil de hoja lateral sobre el vidrio, de forma alineada e insertándole las tapas de remate de los extremos en la hoja de ruedas, en ambos lados.

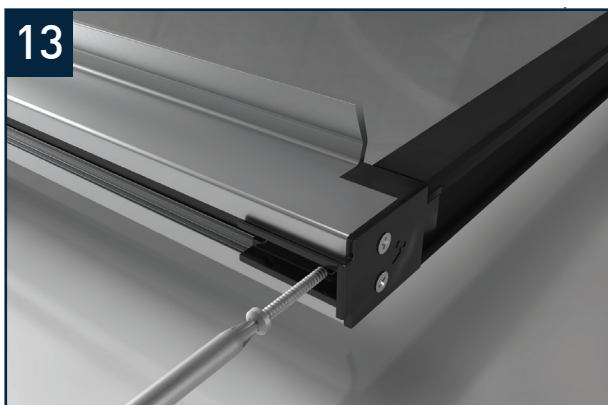


- Finalmente, fijar el perfil de hoja lateral contra la hoja de ruedas, mediante un tornillo ref. 304355, por cada extremo.

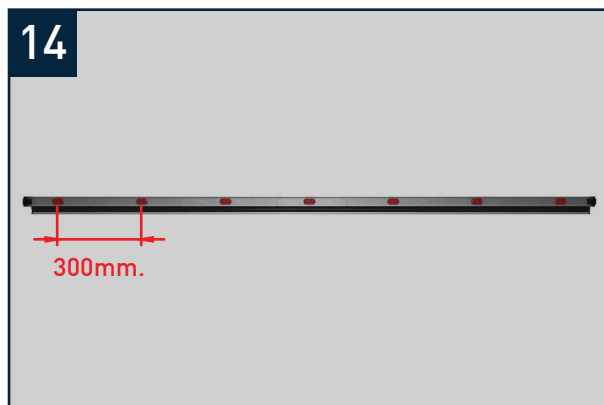


- Preparación de la hoja central para el pegado sobre el vidrio. Utilizar calzos de acristalar de 20x4 mm., colocando uno cada 300 mm., posicionándolos con puntos de silicona neutra.

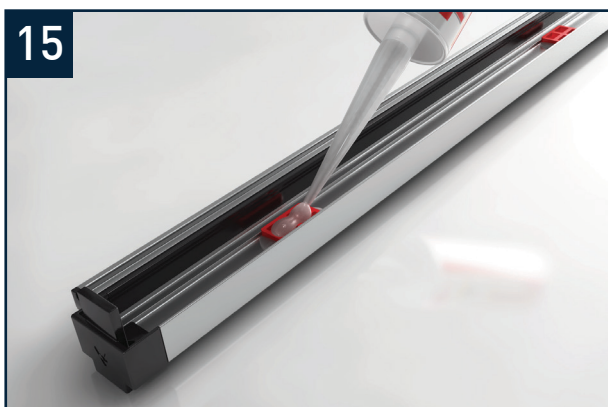

- Colocar un punto de silicona neutra, sobre cada calzo, para el pegado.

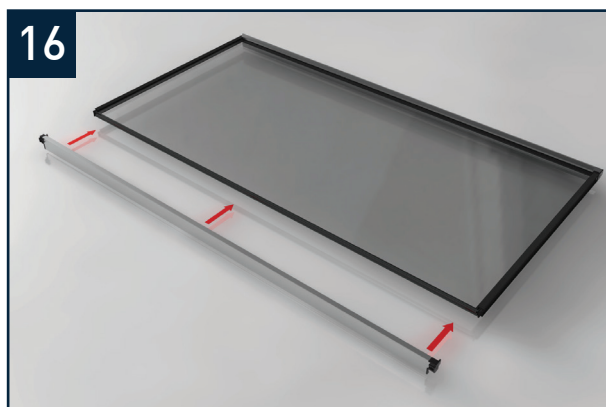


- Colocar el perfil de hoja central sobre el vidrio, de forma alineada e insertándole las tapas de remate de los extremos en la hoja de ruedas, en ambos lados.

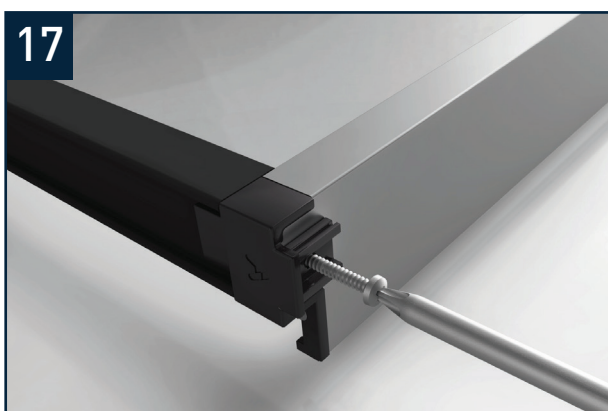

- Finalmente, fijar el perfil de hoja central contra la hoja de ruedas, mediante un tornillo ref. 304355, por cada extremo.



- Sellado perimetral del vidrio a los perfiles que componen la hoja, con silicona estructural.

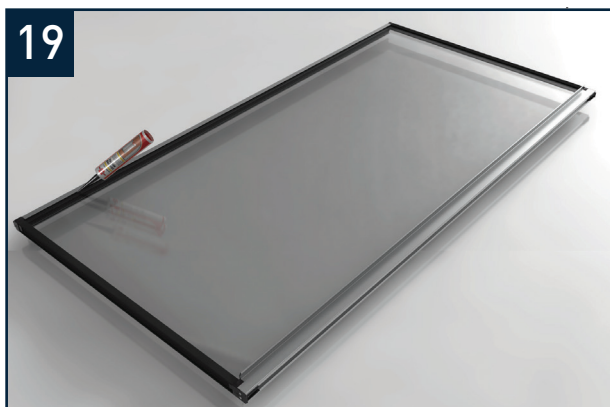


- El sellado con silicona estructural debe realizarse por todo el perímetro del vidrio y por ambos lados del mismo.




- Una vez realizado el sellado con silicona estructural, dejar reposar durante 48 horas, sin manipular ni instalar las hojas en la ventana.

REFUERZO DE MARCO

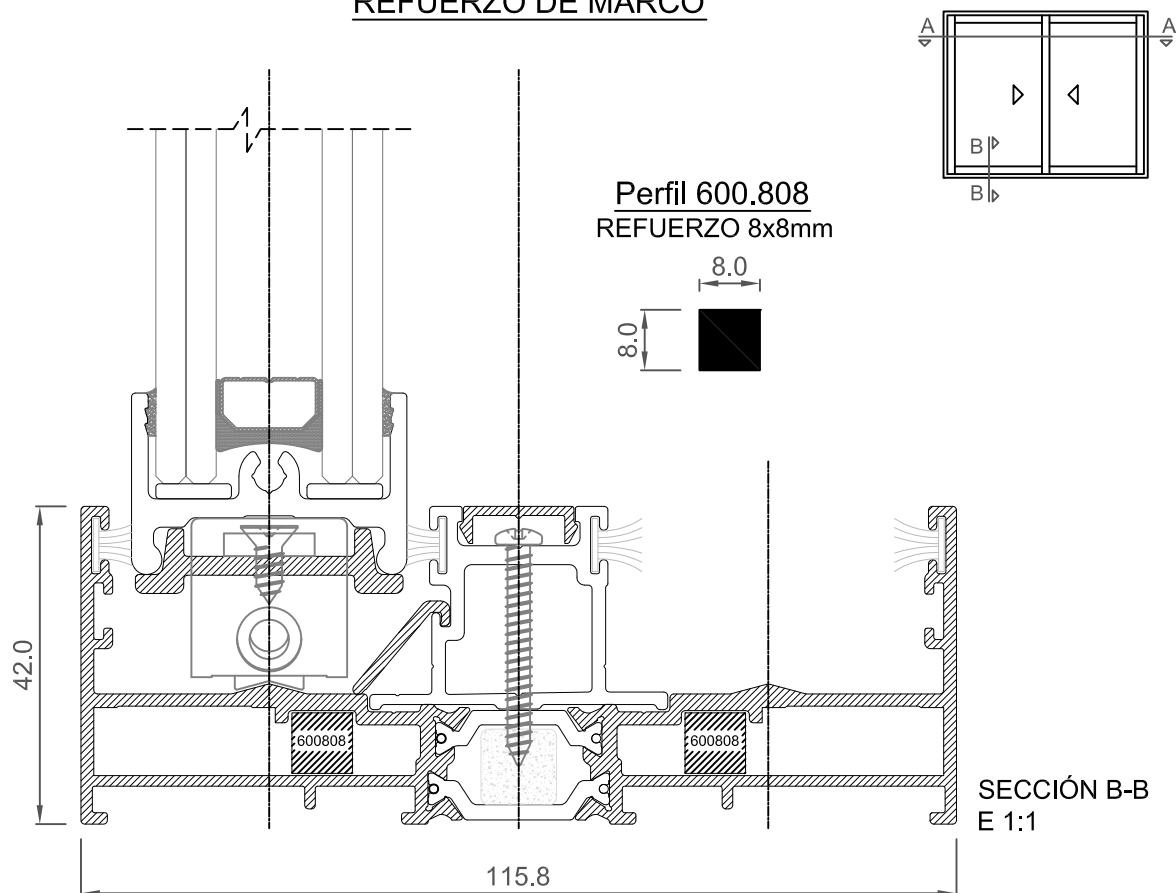


REFUERZO DE RODADURA EN MARCO, POSICIONADO EN TUBULAR EN MARCO HORIZONTAL.
RECOMENDADO PARA HOJA DE PESO > 100 kg.

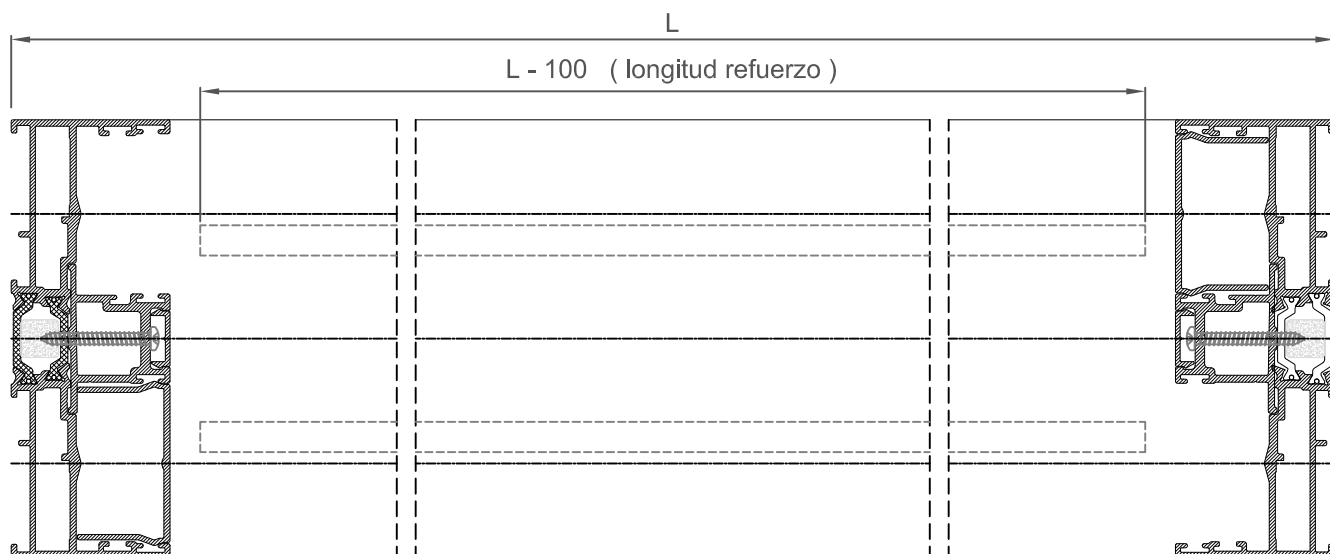


SECCIÓN A-A
E 1:2

MECANIZADO DEL PERFIL PATÍN DE RUEDAS (COR-4325)

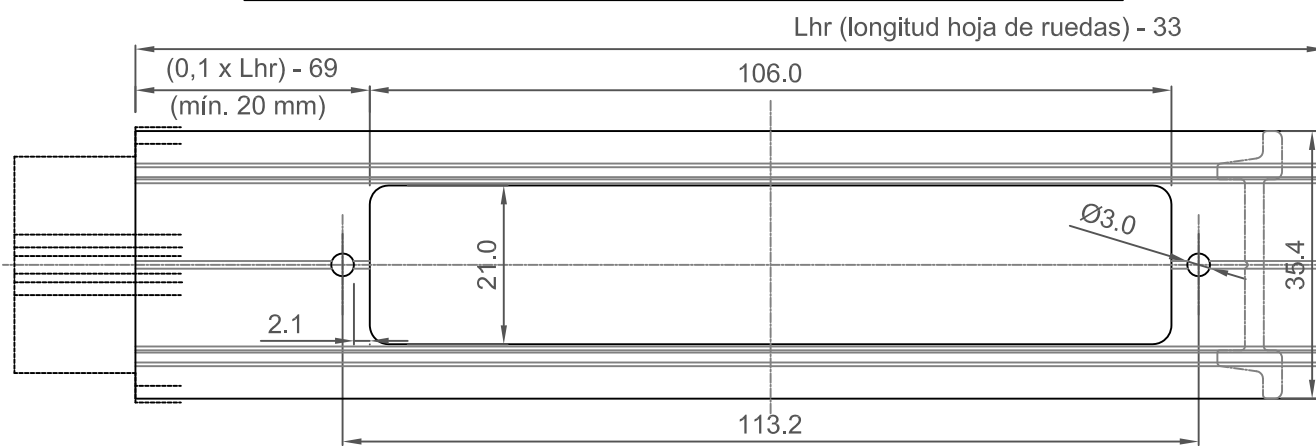


COLOCACIÓN RODAMIENTOS

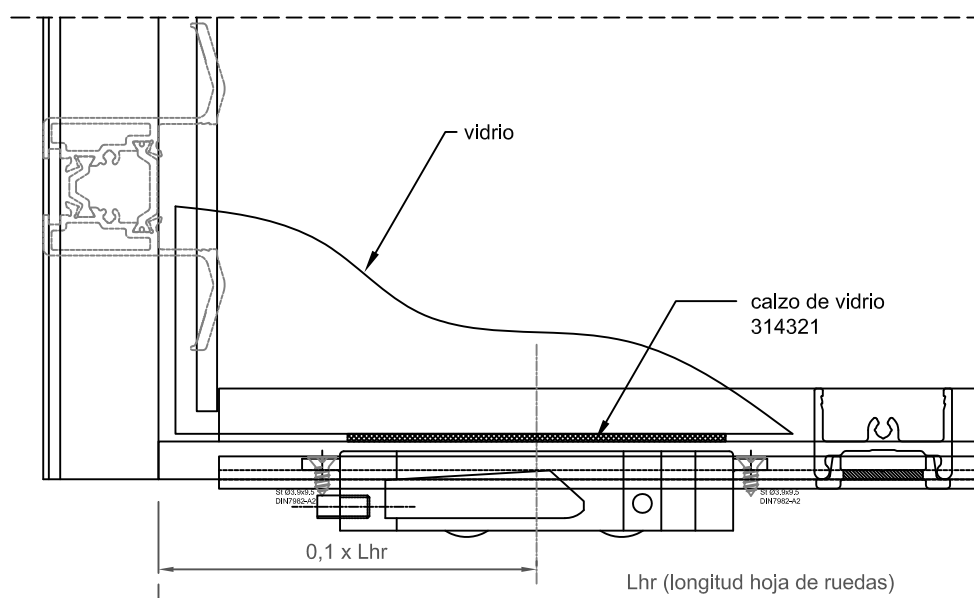


NOTAS IMPORTANTES

- Cerciorarse de la buena colocación/asentamiento del rodamiento. Los tornillos de fijación no deben sobrepasar la carcasa. Debe quedar perfectamente horizontal sobre el perfil patín (COR-4325).

(1) Los taladros de los tornillos del rodamiento deben avellanarse previamente para garantizar la correcta fijación del rodamiento.

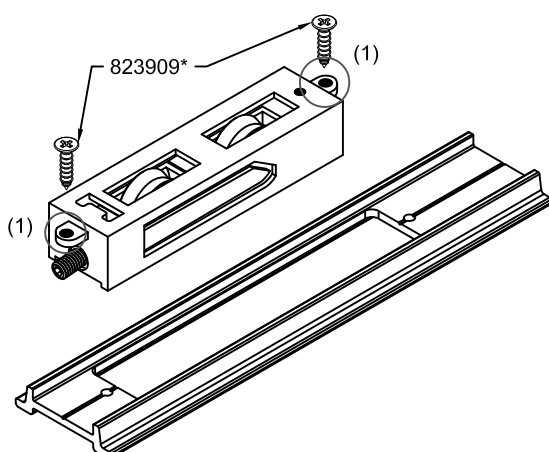

*Tornillos no incluidos



304350




Rodamiento simple agujas, regulable, 50 kg.

304351

Rodamiento tándem agujas, regulable, 100 kg.

MECANIZADO DEL PERFIL PATÍN DE RUEDAS (COR-4325)

Sólo en caso de utilizar marcos con carril de rodadura inox y para hojas de más de 200 kg y hasta 320 kg, se deben duplicar los rodamientos a utilizar en cada hoja.

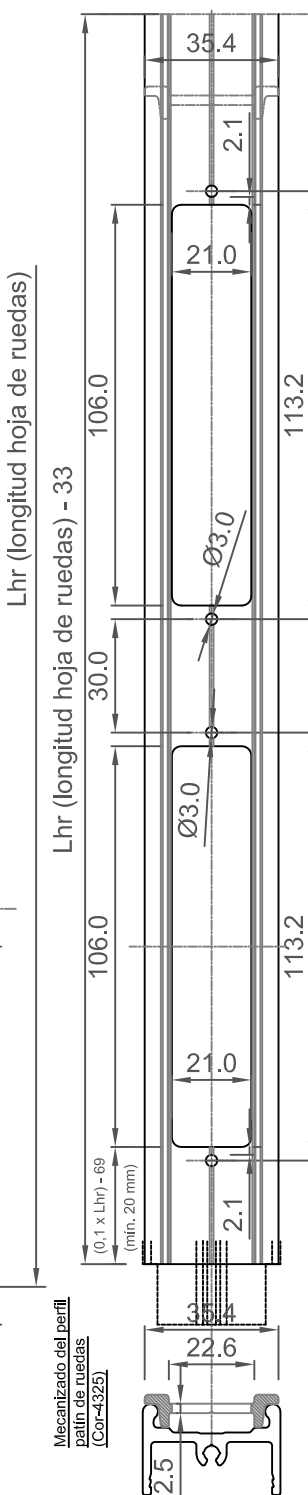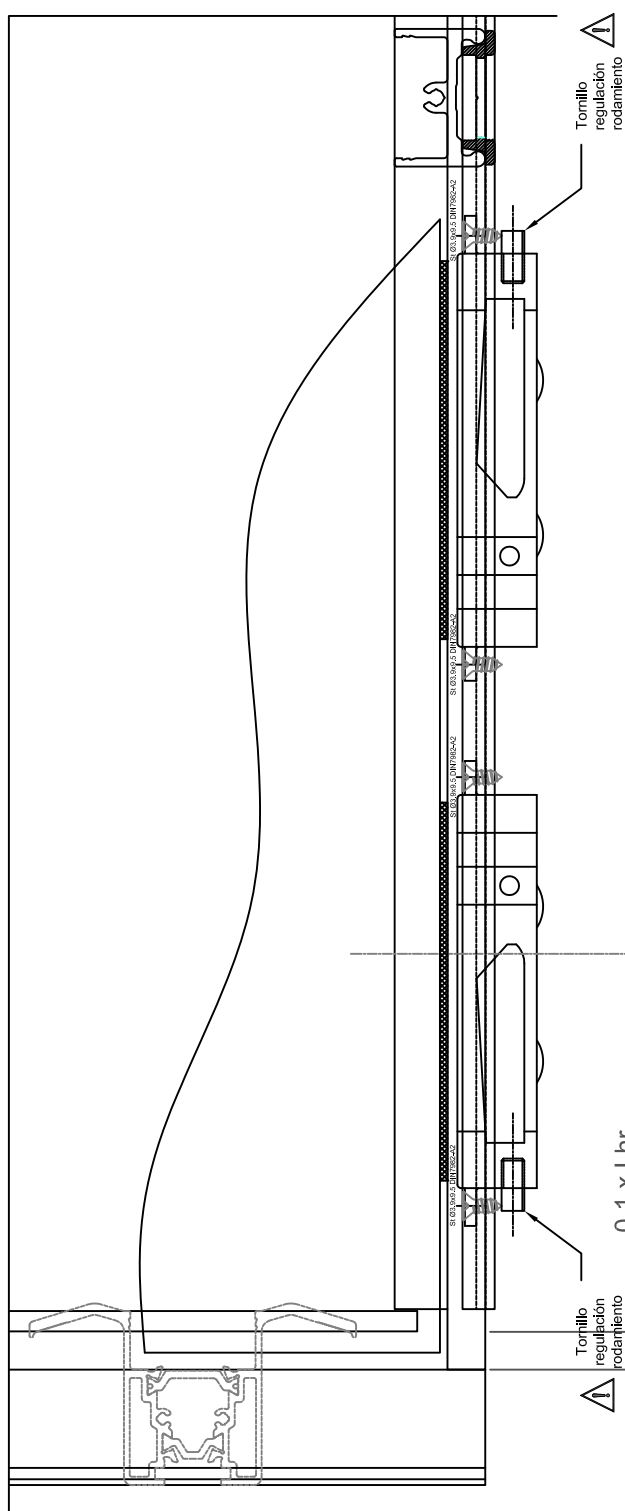


304351
Rodamiento tandem
agujas, regulable, 100 kg.



Es importante respetar el sentido del rodamiento indicado de tal forma que el tornillo de regulación sea accesible.



Debe regularse la altura de los rodamientos para que todas las ruedas estén alineadas y a la misma altura asegurando así que el peso de la hoja se reparta uniformemente.

DETALLE DE ESCUADRA DE MARCO LATERAL EN ESQUINA (REFERENCIA: 304320)

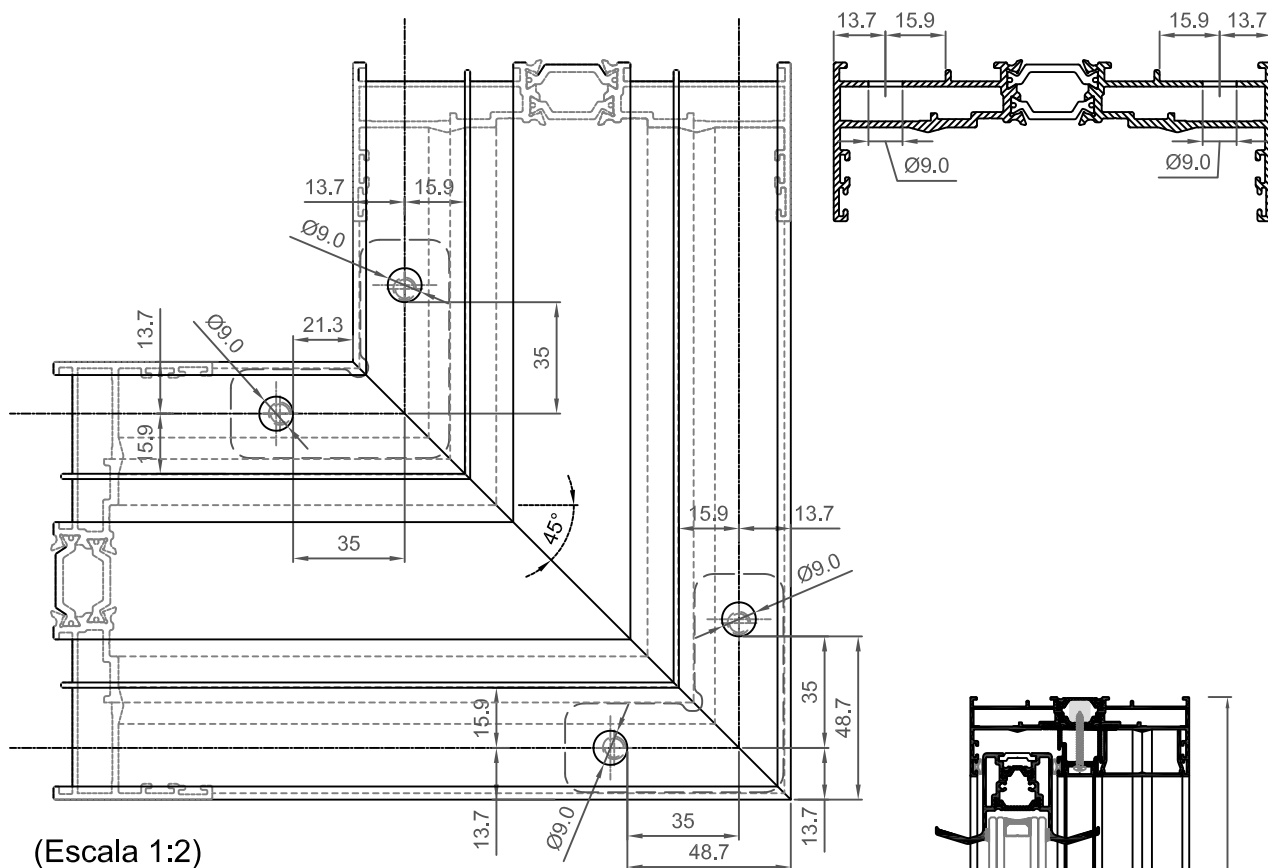

(Escala 1:2)


ESCUADRA
304320

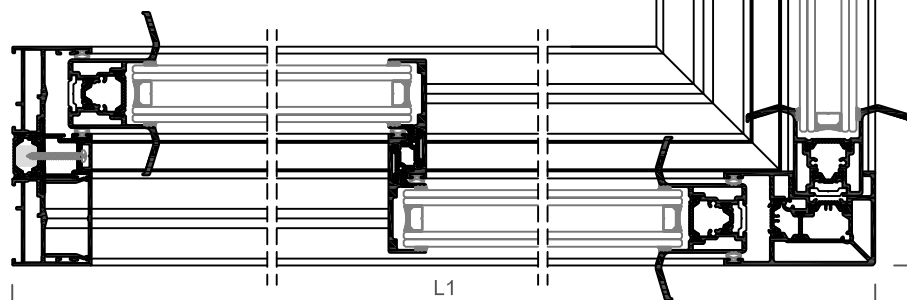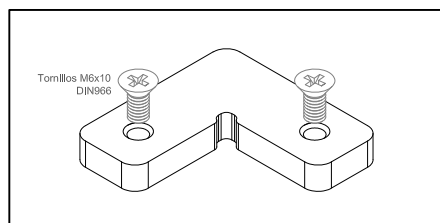


(Escala 1:4)

*Cotas orientativas, se recomienda proceder a una comprobación previa por parte del cliente

ALINEADO LONGITUDINAL MARCO VISION

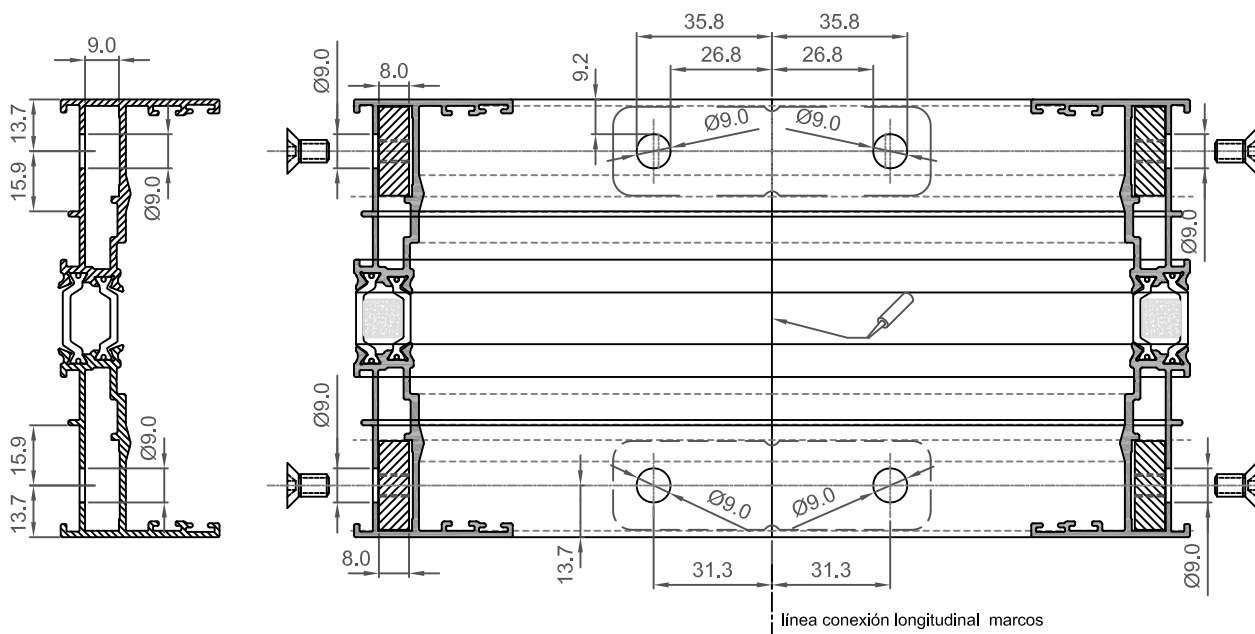


CONECTOR ALINEAMIENTO DEL MARCO
324320

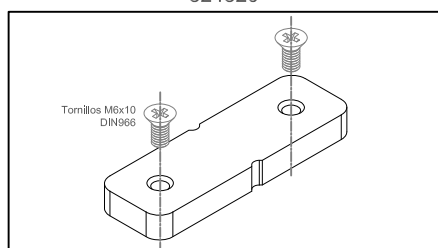


Se debe disponer de sellado acrílico en toda la unión.

Importante: Dejar limpia la zona de rodadura.

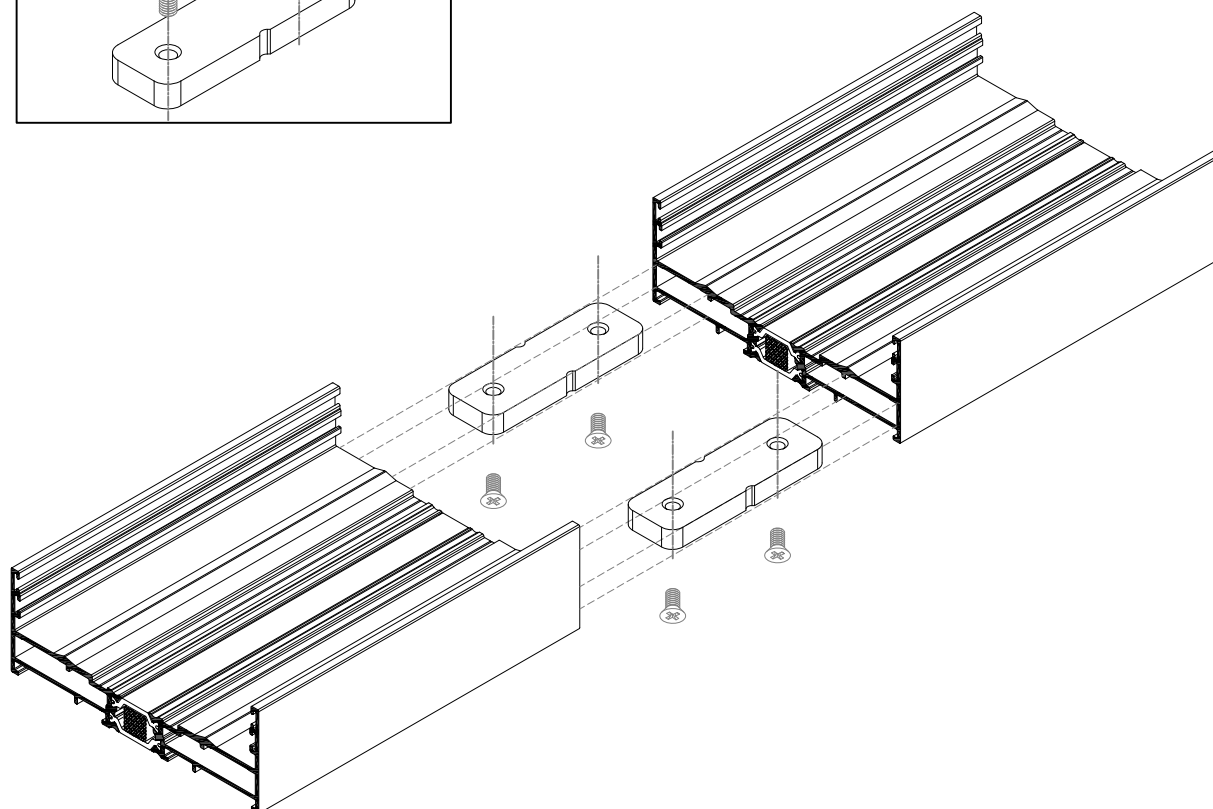

INERCIAS NUDOS CENTRALES

E 1:2

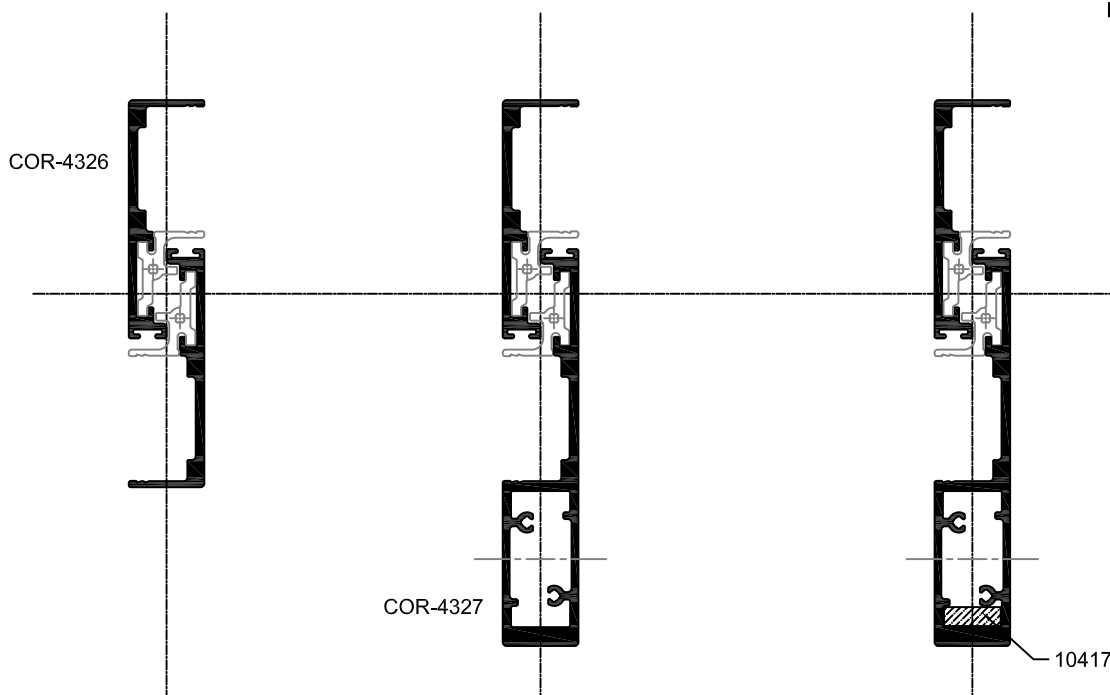

Hoja Ventana en Exterior
y en Interior

INERCIÁ SECCIÓN
(Ixx) = 20,52 cm⁴.

Hoja Ventana en Exterior
y Balconera en Interior

INERCIÁ SECCIÓN
(Ixx) = 65,10 cm⁴.

Hoja Ventana en exterior
y Balconera en Interior, con
pletina

INERCIÁ SECCIÓN
(Ixx) = 72,41 cm⁴. (Pletina 10417)
(Ixx) = 85,25 cm⁴. (Pletina inox 15x5 COR-4315)


CARGA DE VIENTO (Pa)

		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
ANCHO DE HOJA (mm)	400	3000		2100	1900	1800	1700	1600	1500		1400
	600			2800	2400	2200	2000		1800		
	800			2400	2200	2000					
	1000	2800				1800					
	1200			2200	2000		1600				
	1400	2600						1400			
	1600	2400	2000	1800							
	1800										
	2000		1800					1200			
	2200	2200									1000

*Altura máxima recomendada en mm, para la configuración del nudo central COR-4326/COR-4326, para más configuraciones consultar.

INERCIAS NUDOS CENTRALES

E 1:2

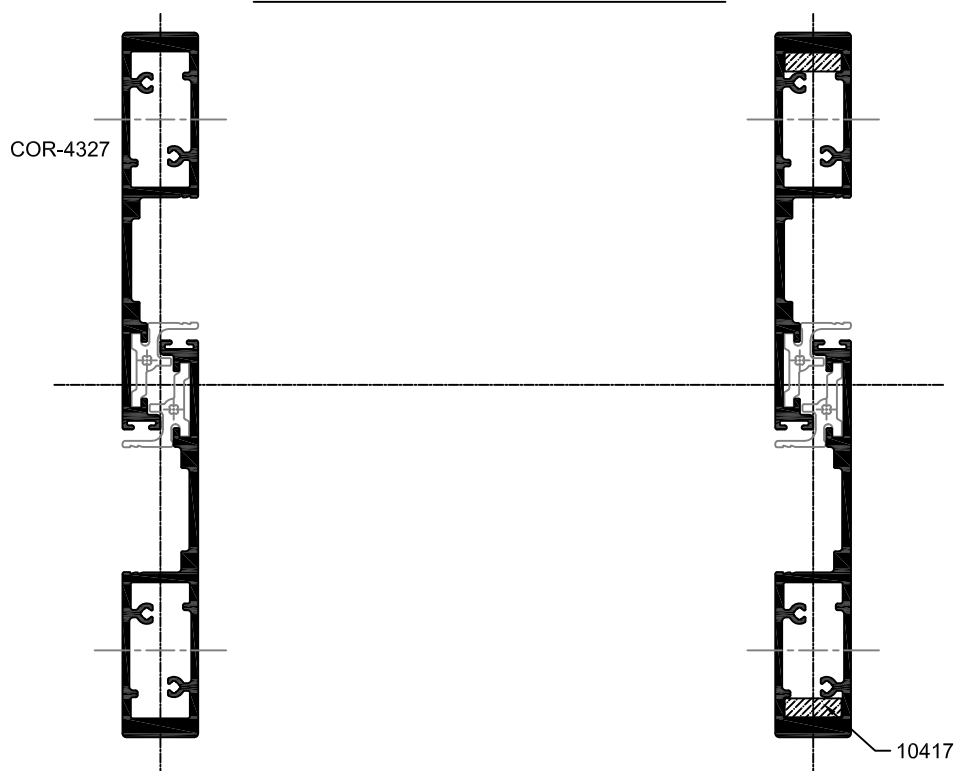

Hoja Balconera en Exterior
y en Interior

INERCIAS SECCIÓN
(Ixx) = 109,68 cm⁴.

Hoja Balconera en Exterior
y en Interior, con pletinas

INERCIAS SECCIÓN
(Ixx) = 124,30 cm⁴.(Pletina 10417)
(Ixx) = 149,98 cm⁴.(Pletina inox 15x5 COR-4315)


CARGA DE VIENTO (Pa)

		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
ANCHO DE HOJA (mm)	400			2100	1900	1800	1700	1600	1500		1400
	600									2800	
	800							2800		2600	
	1000						2800	2600		2400	
	1200					2800	2600				
	1400				2800	2600		2400			
	1600										
	1800			2800	2600	2400					
	2000									2000	
	2200			2600	2400						1800

*Altura máxima recomendada en mm, para la configuración del nudo central COR-4327/COR-4327, para más configuraciones consultar.


INERCIAS NUDOS CENTRALES

E 1:2

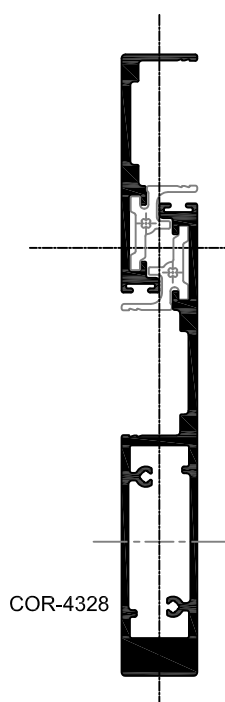

Hoja Ventana en exterior
y Balconera reforzada en
Interior

INERCI A SECCIÓN
(Ixx) = 111,66 cm⁴.

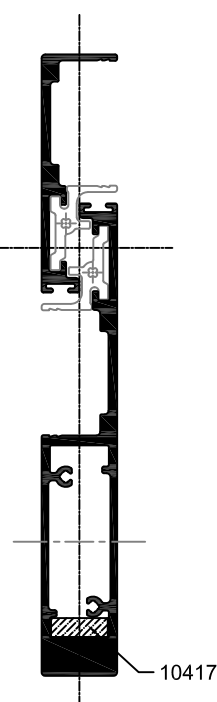

Hoja Ventana en exterior
y Balconera reforzada en Interior,
con pletina

INERCI A SECCIÓN
(Ixx) = 119,34 cm⁴.(Pletina 10417)
(Ixx) = 133,21 cm⁴.(Pletina inox 15x5 COR-4315)


CARGA DE VIENTO (Pa)

		200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
ANCHO DE HOJA (mm)	400				2100	1900	1800	1700	1600	1500		1400
	600										2800	
	800								2800		2600	
	1000	3000					2800	2600				
	1200					2800	2600					
	1400				2800	2600						
	1600					2400						
	1800			2800	2600			2200				
	2000								2000			
	2200			2600	2400						1800	


*Altura máxima recomendada en mm, para la configuración del nudo central COR-4326/COR-4328, para más configuraciones consultar.

INERCIAS NUDOS CENTRALES

E 1:2

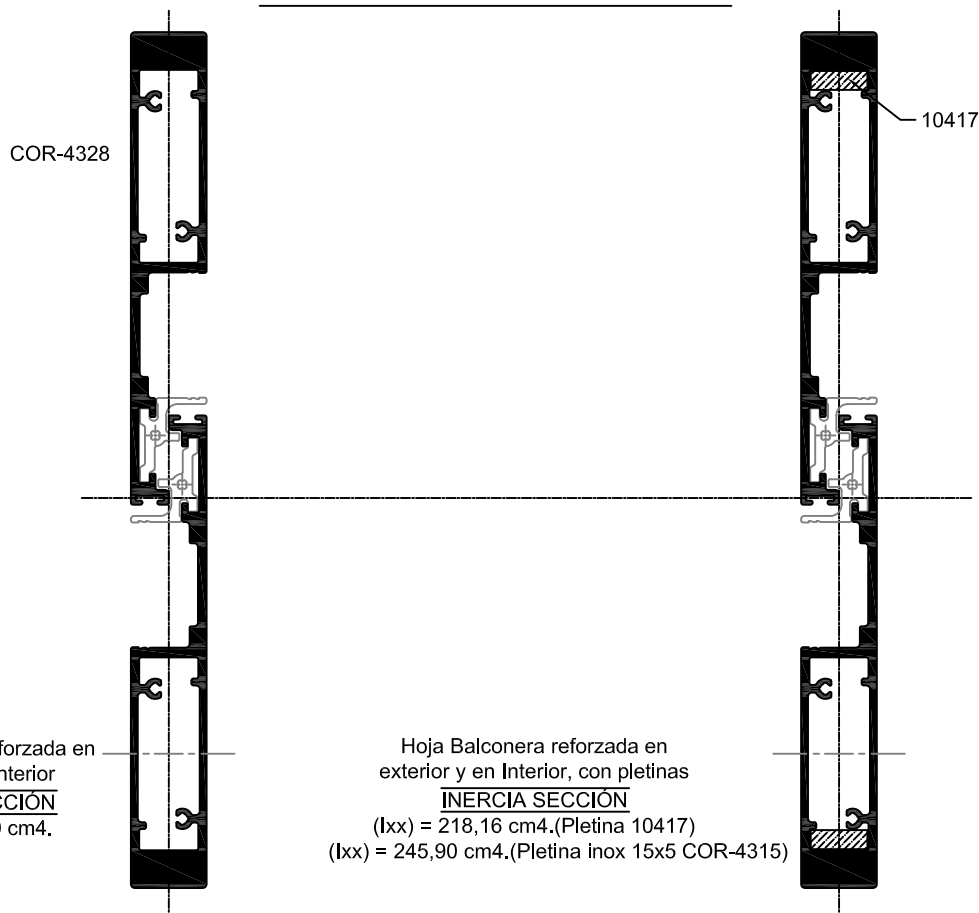

CARGA DE VIENTO (Pa)

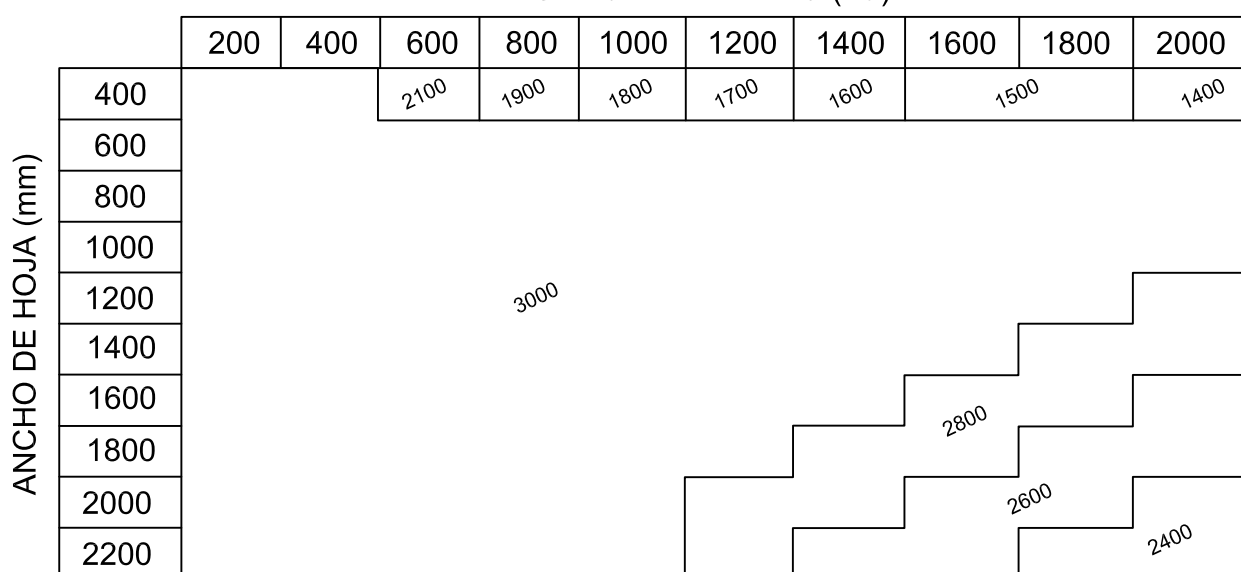


*Altura máxima recomendada en mm, para la configuración del nudo central COR-4328/COR-4328 y 2 pletinas de inox de 15x5, para más configuraciones consultar.


KIT TAPAS HOJA LATERAL

Ref.: 304360

NOTA: Tornillos NO incluidos

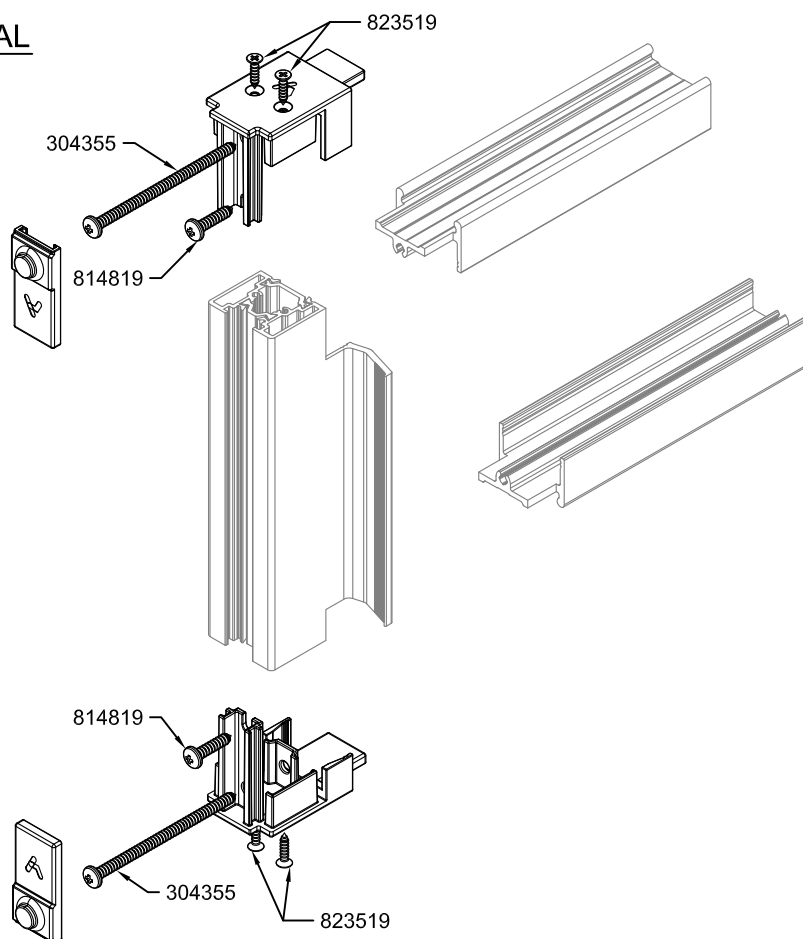

DISPOSICIÓN DE MANOS EN JUEGO DE TAPAS


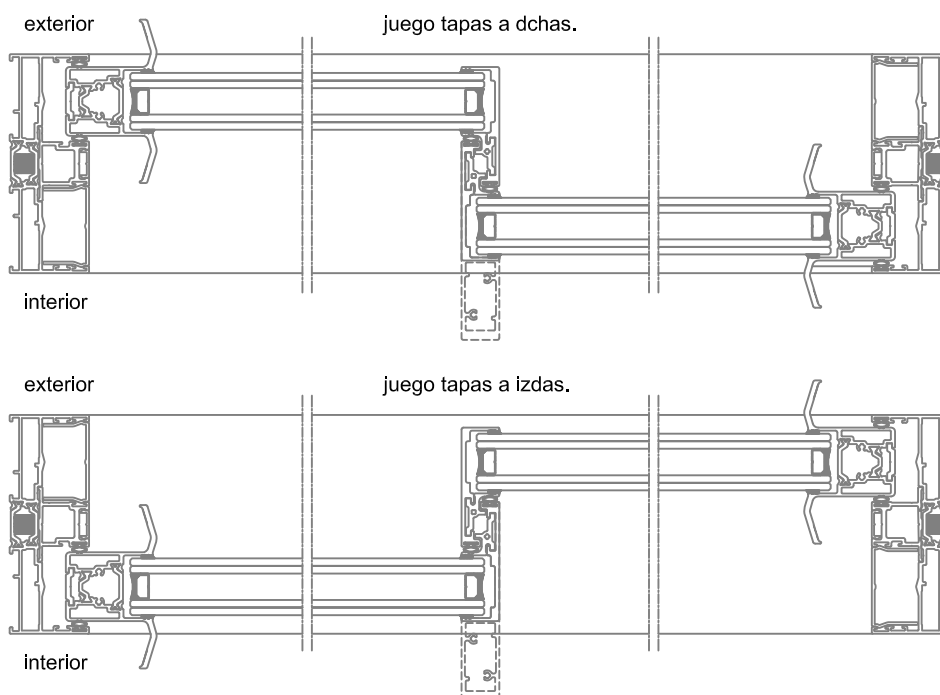


KIT TAPAS HOJA CENTRAL

Ref.: 304361 derechas

NOTA: Tornillos NO incluidos

Este juego de tapas es válido para cada una de las hojas de esta configuración de ventana

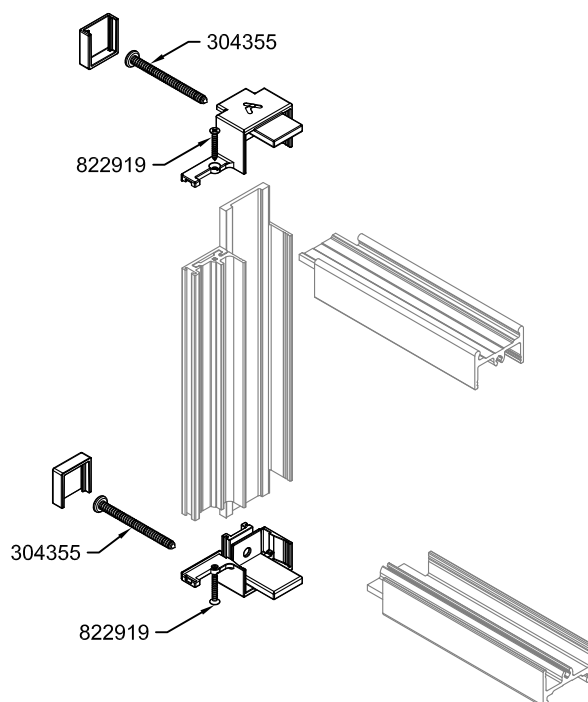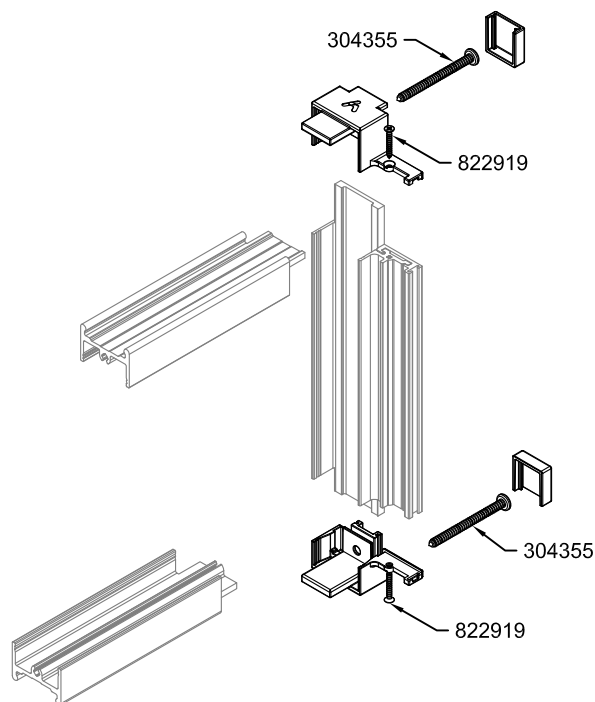


KIT TAPAS HOJA CENTRAL

Ref.: 304371 izquierdas

NOTA: Tornillos NO incluidos


Este juego de tapas es válido para cada una de las hojas de esta configuración de ventana



KIT TAPAS HOJA ESQUINERO A DERECHAS E IZQUIERDAS

Ref.: 304364/65


NOTA: Tornillos NO incluidos

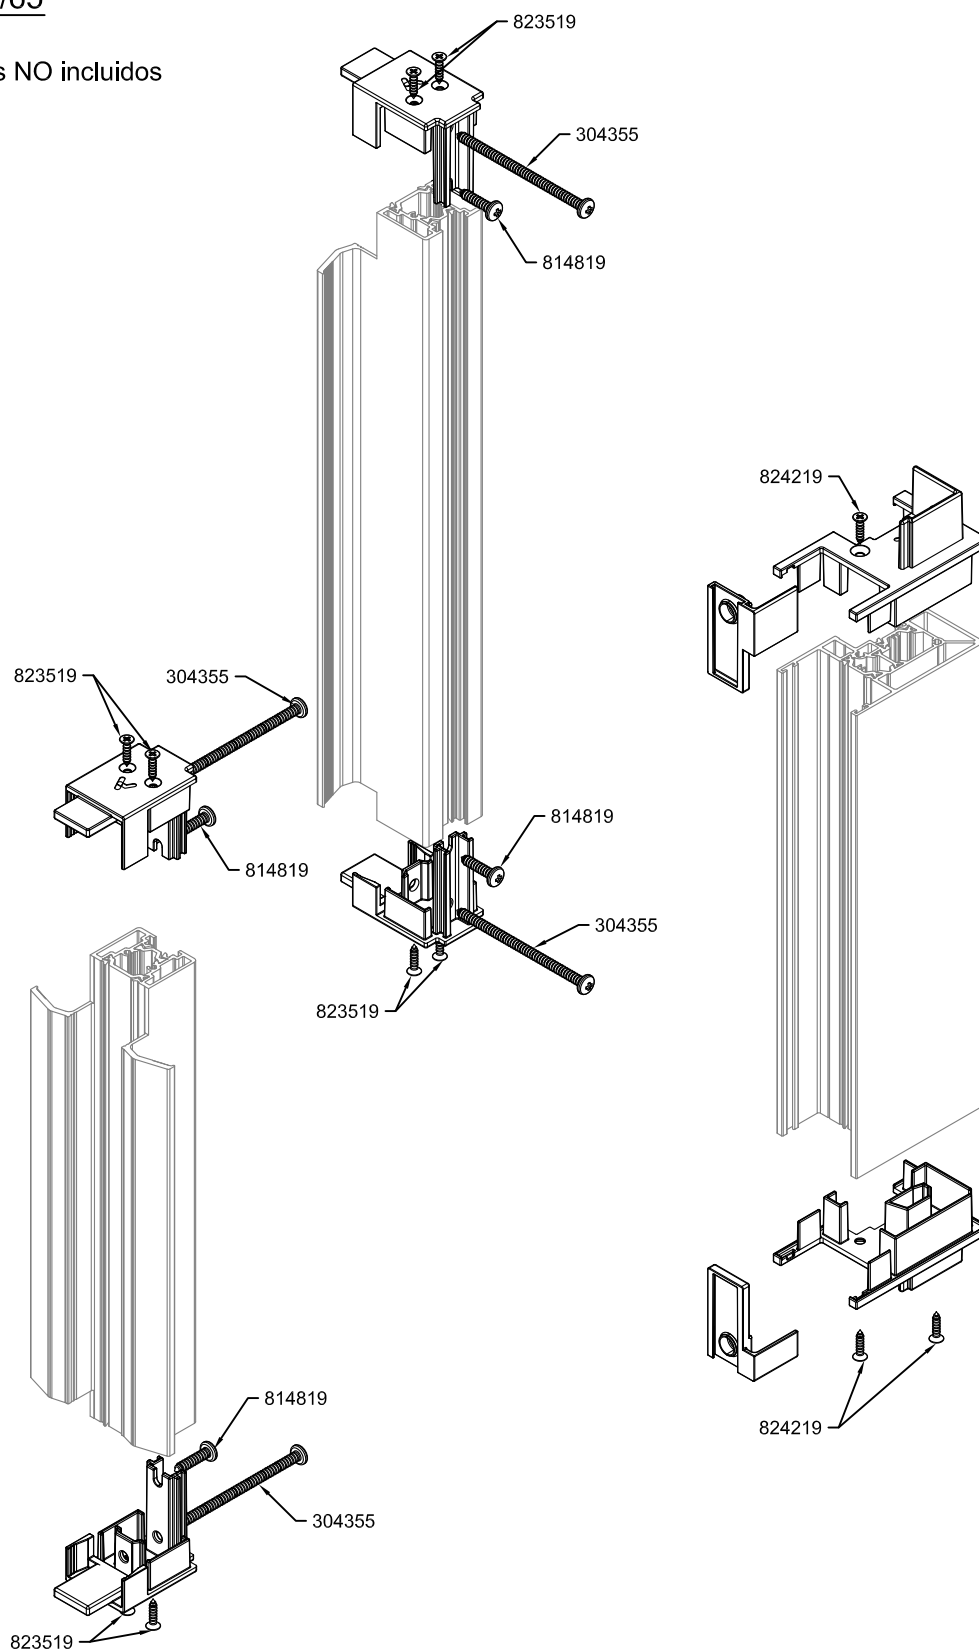

KIT TAPAS UNIÓN DE 4 HOJAS

Ref.: 304366


NOTA: Tornillos NO incluidos

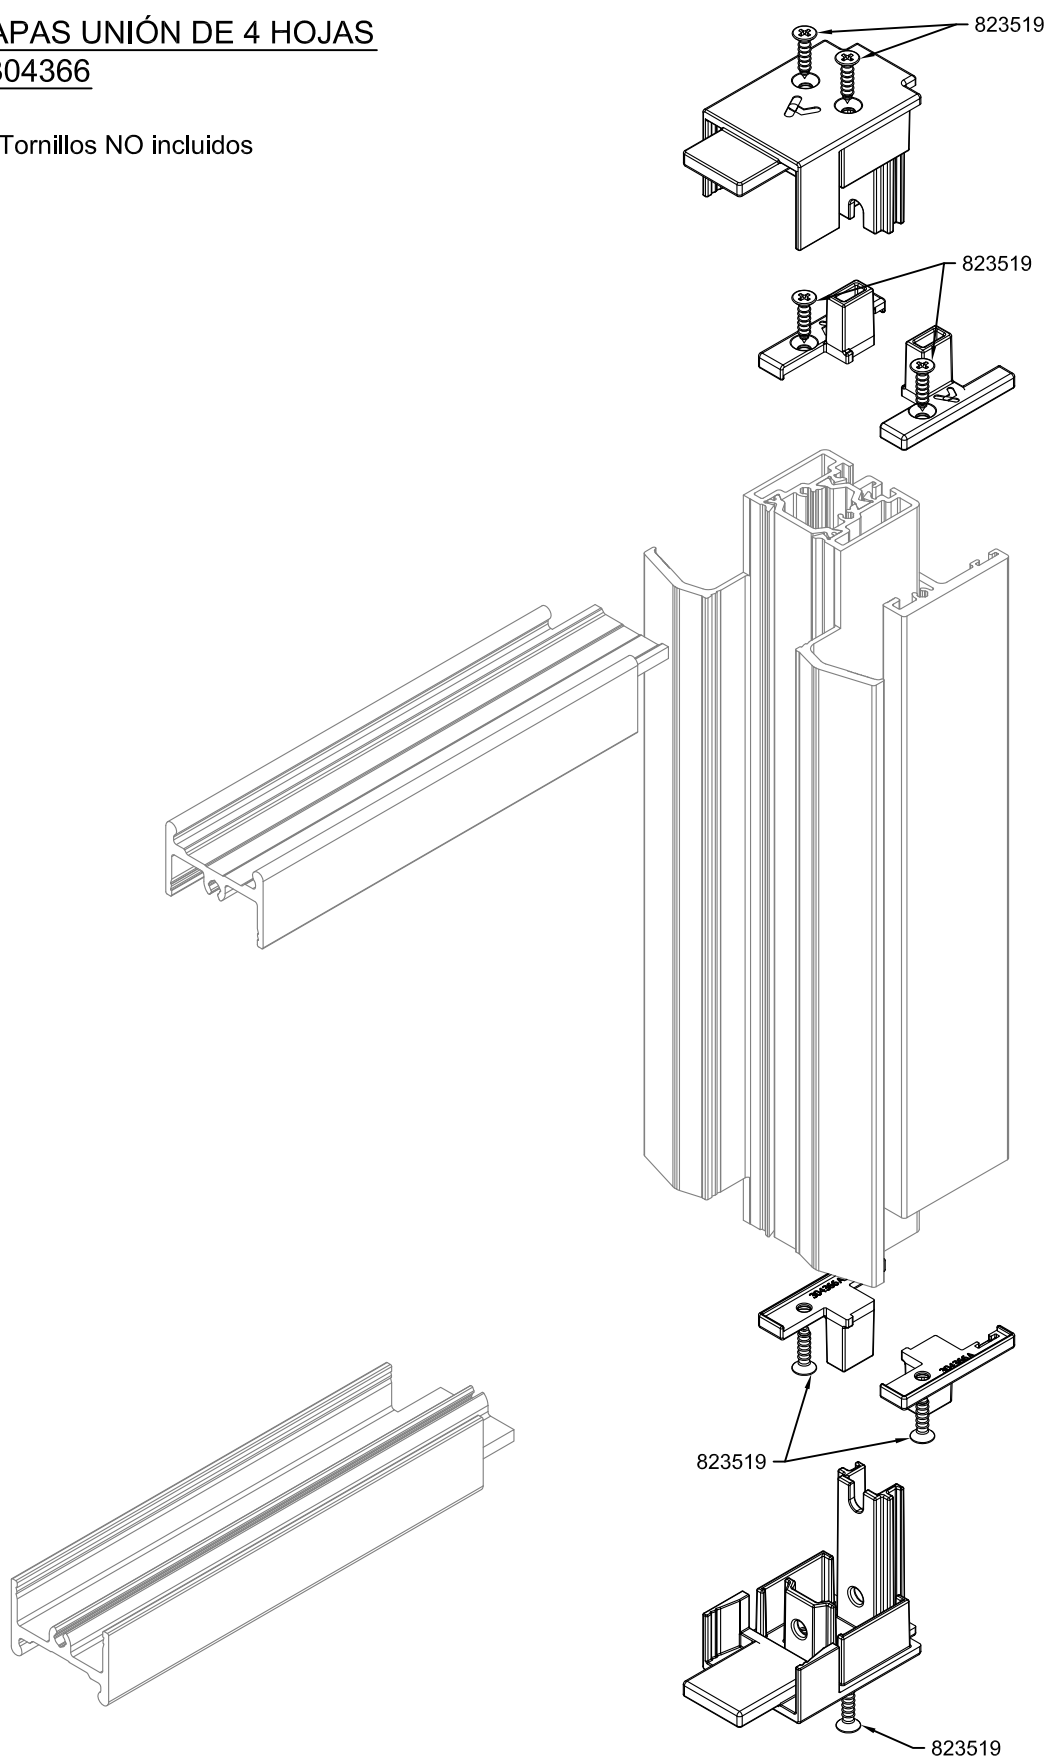

DETALLES EN ESQUINA

APERTURA A DERECHAS
Tapas esquinero Ref: 304364


APERTURA A IZQUIERDAS
Tapas esquinero Ref: 304365

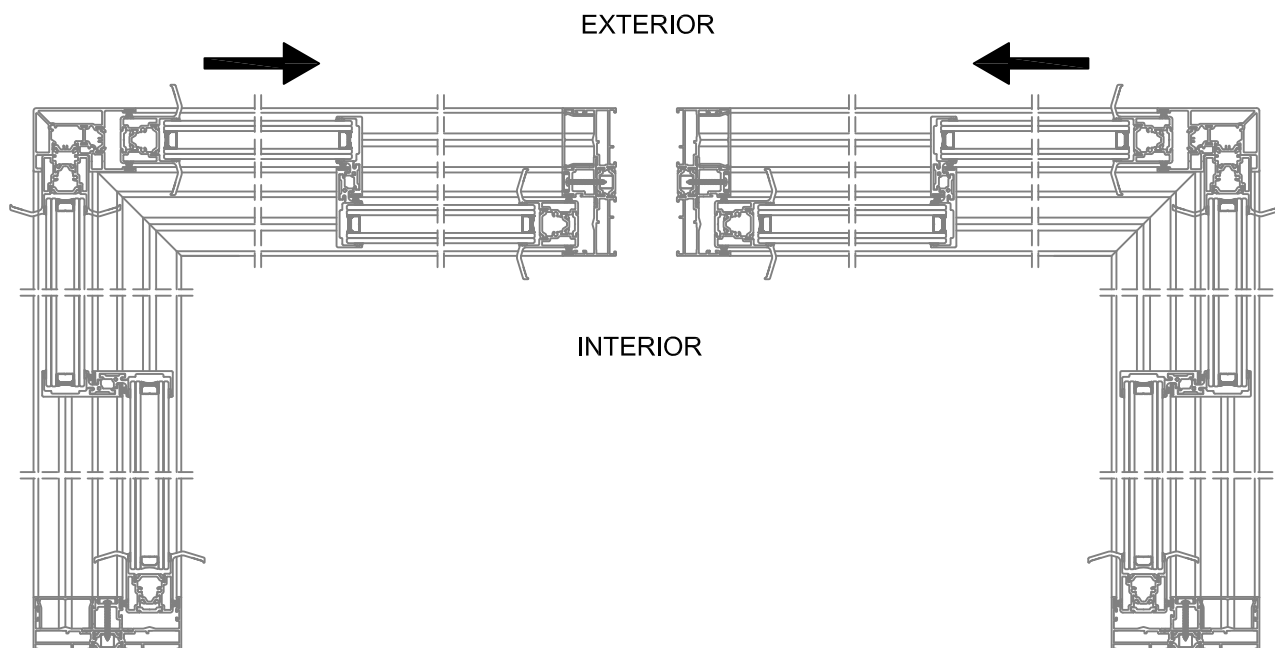


DETALLES EN RINCÓN

APERTURA A DERECHAS
Tapas esquinero Ref: 304365


APERTURA A IZQUIERDAS
Tapas esquinero Ref: 304364

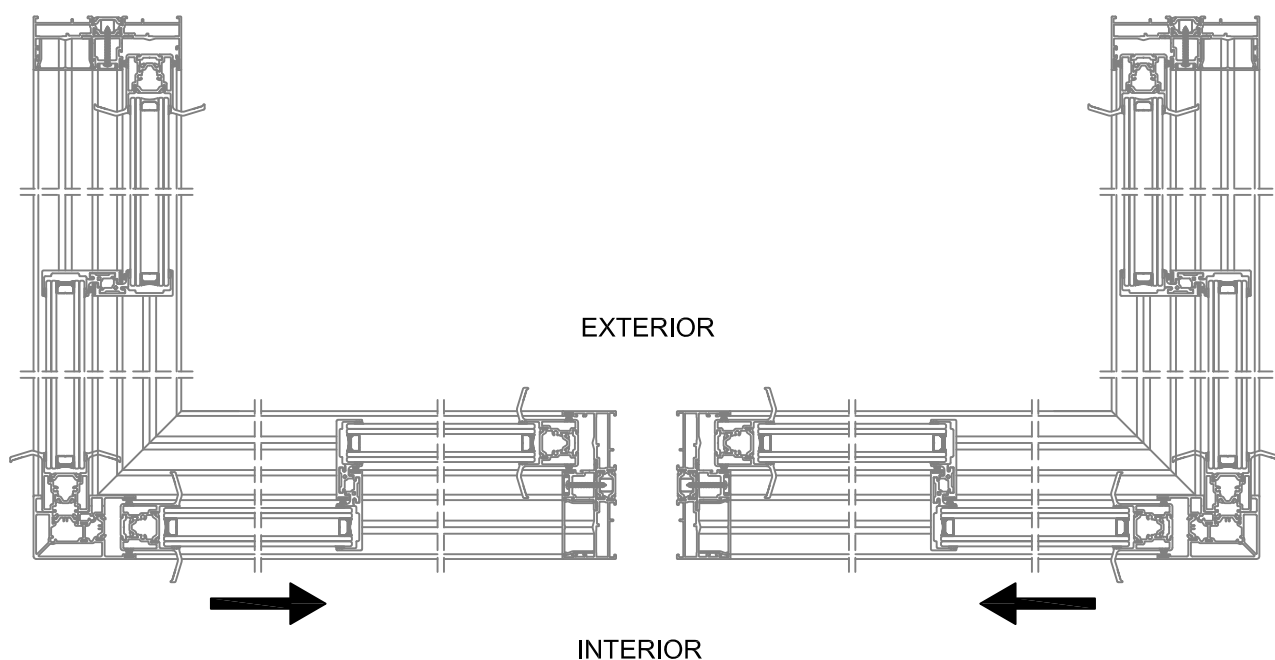


DETALLE DE MECANIZADO DE PERFIL DE HOJA CENTRAL

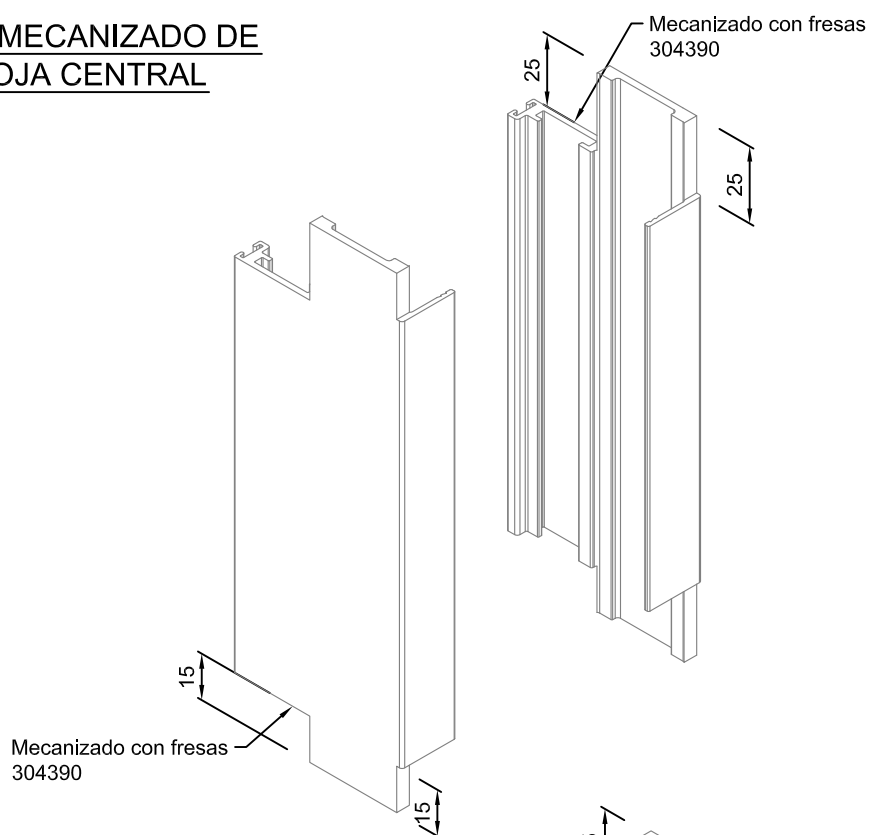


DETALLE DE MECANIZADO DE PERFIL DE HOJA CENTRAL BALCONERA

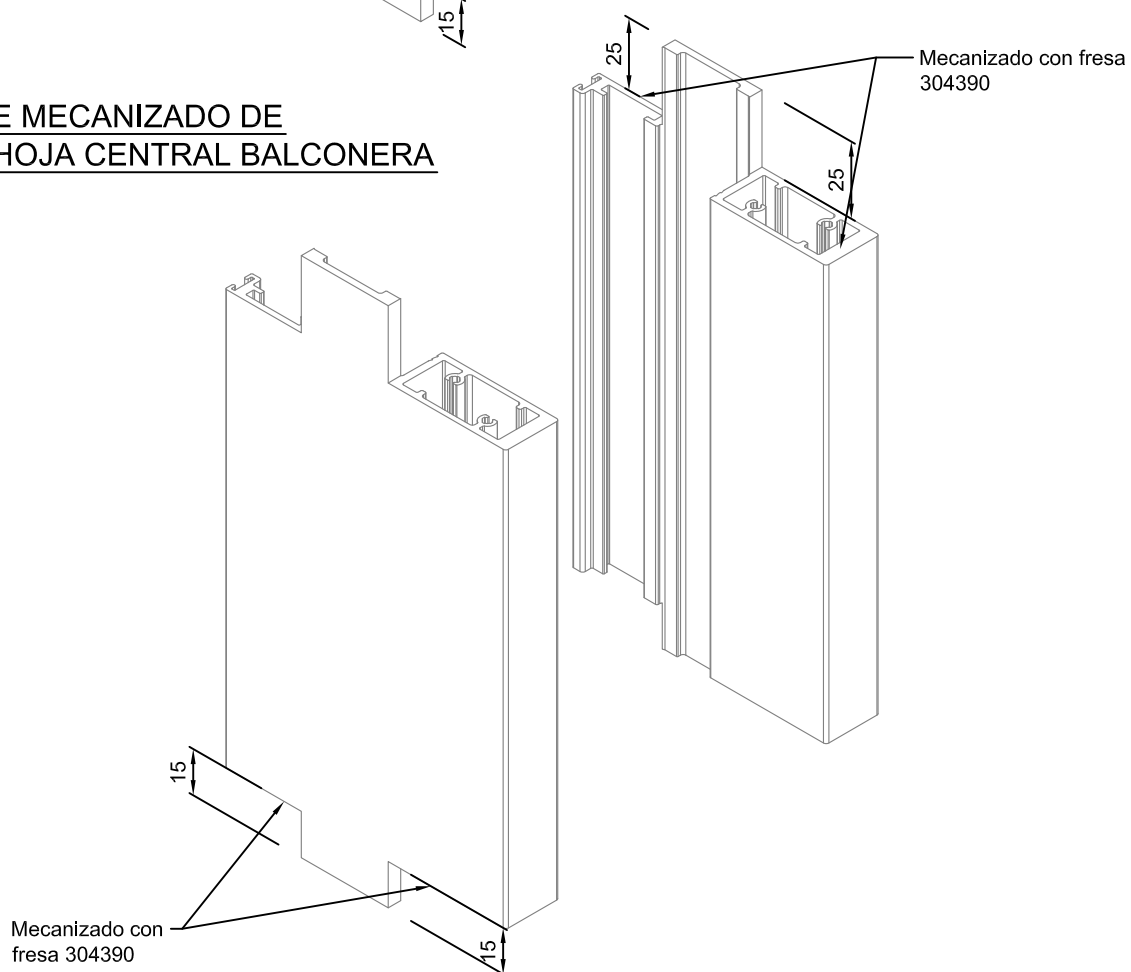


DETALLE DE MECANIZADO DE PERFIL DE PERIL DE HOJA CENTRAL BALCONERA REFORZADA

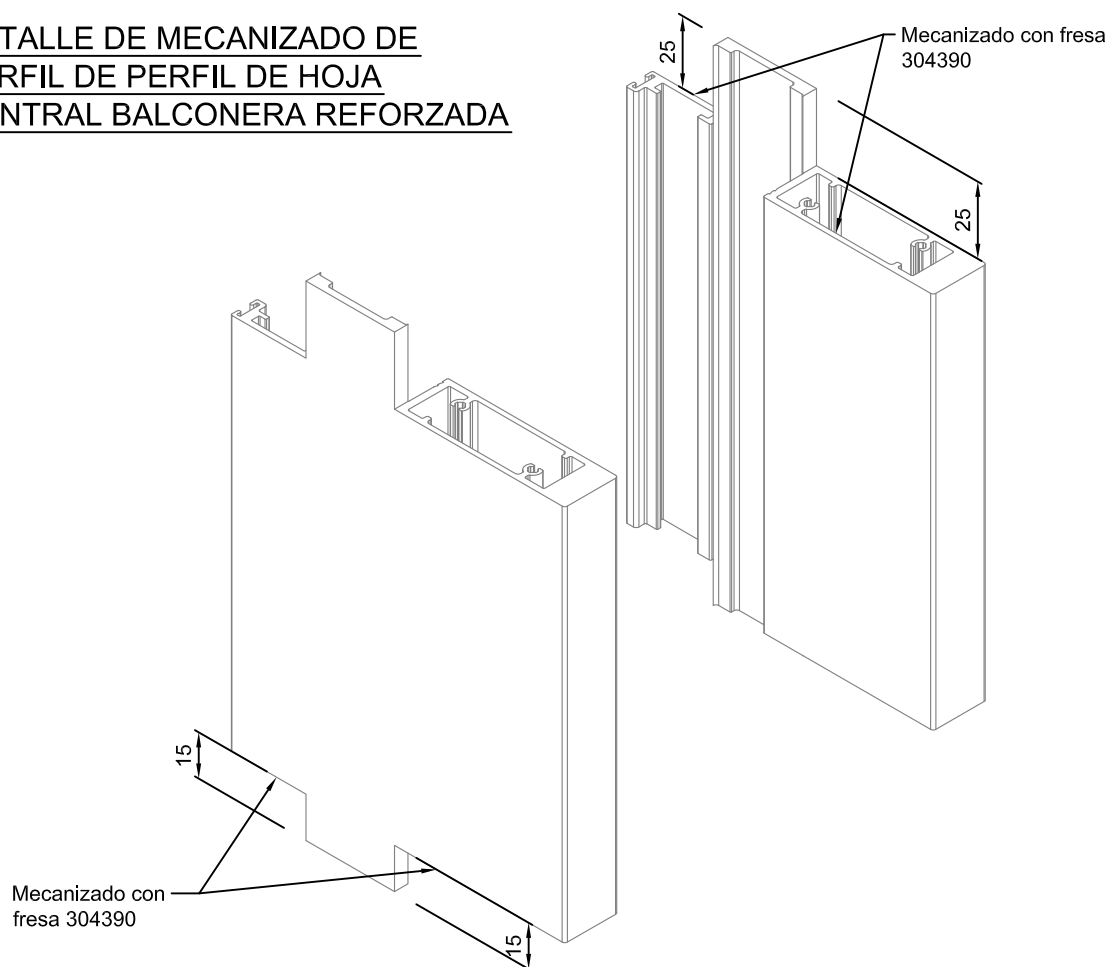

DETALLE DE MECANIZADO DE PERFIL DE HOJA LATERAL

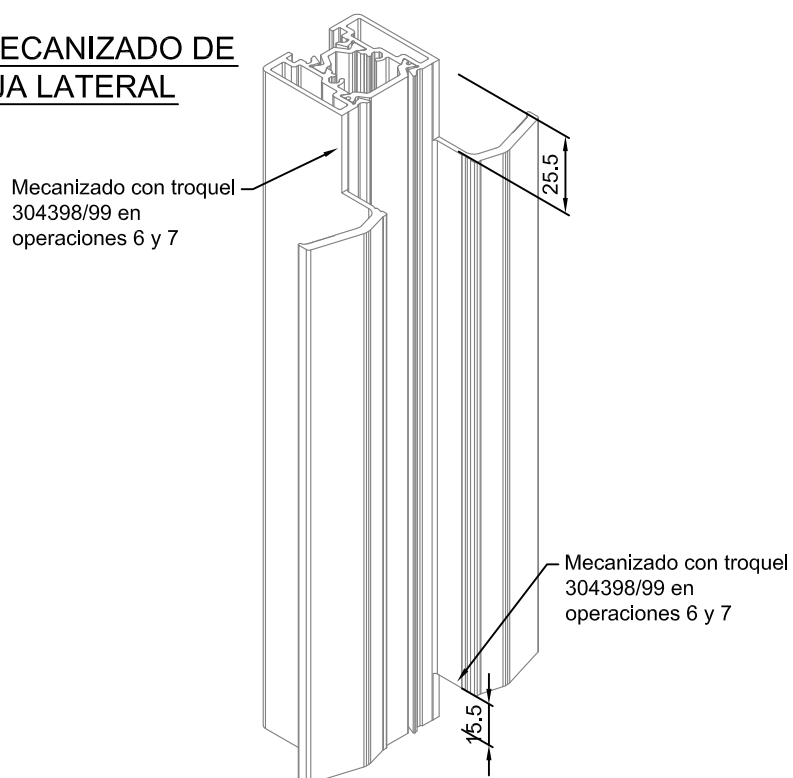



DETALLE DE MECANIZADO DE FERFIL DE HOJA DE RUEDAS Y PATÍN HOJA DE RUEDAS

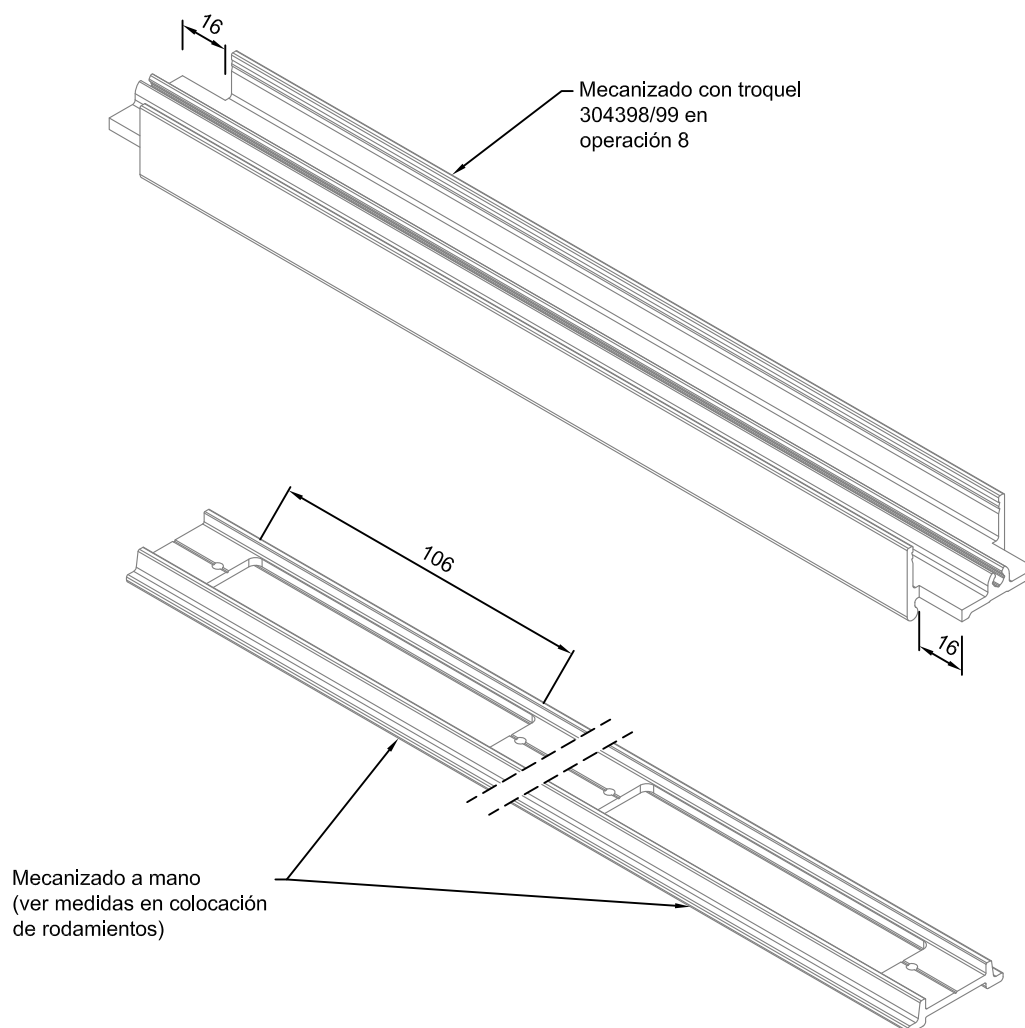

COLOCACIÓN DEL CORTAVIENTOS (INFERIOR / SUPERIOR)

- El cortavientos posiciona directamente sobre el perfil aislante de marco (por lo tanto interrumpe la longitud de la tapeta en 30 mm).
- Antes de proceder a fijar el cortavientos con los tornillos, se deberá pegar mediante silicona a la superficie del perfil aislante que deberá estar perfectamente limpia y seca.
- Emplear tornillos DIN7982. Practicar previamente un taladro de Ø3 mm.

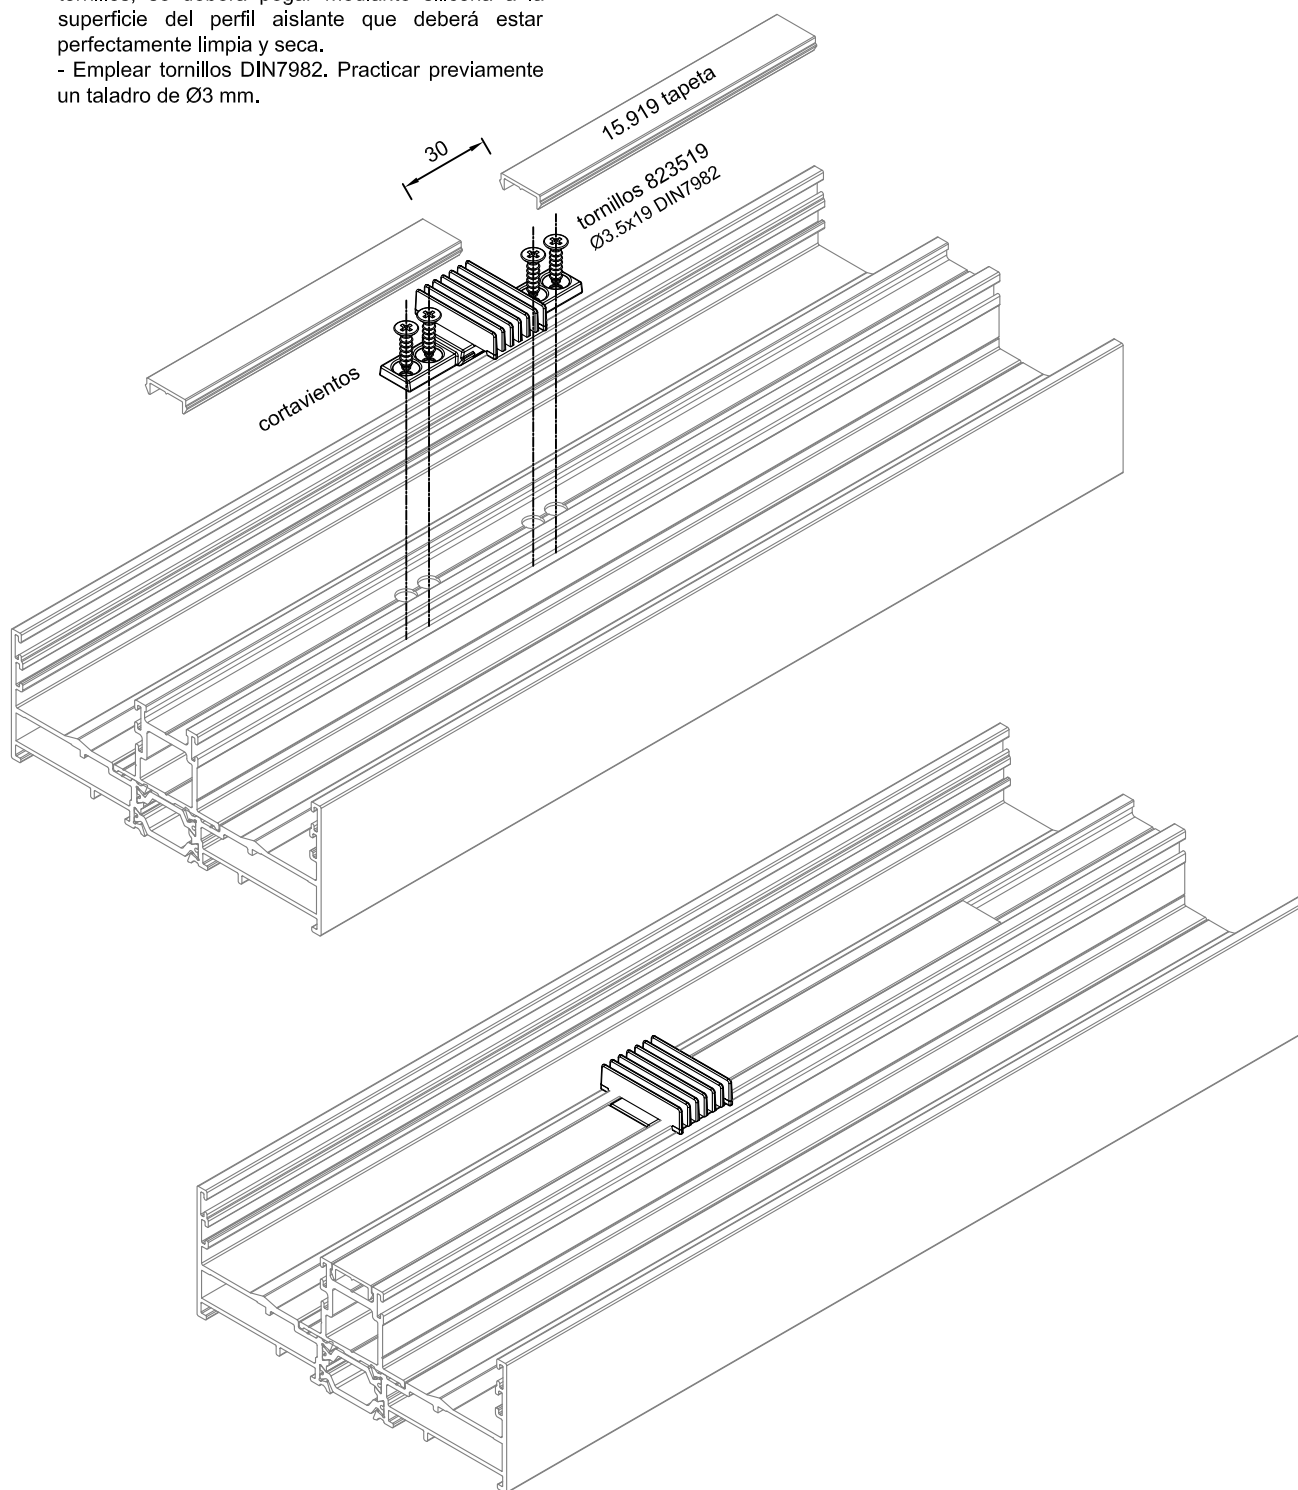


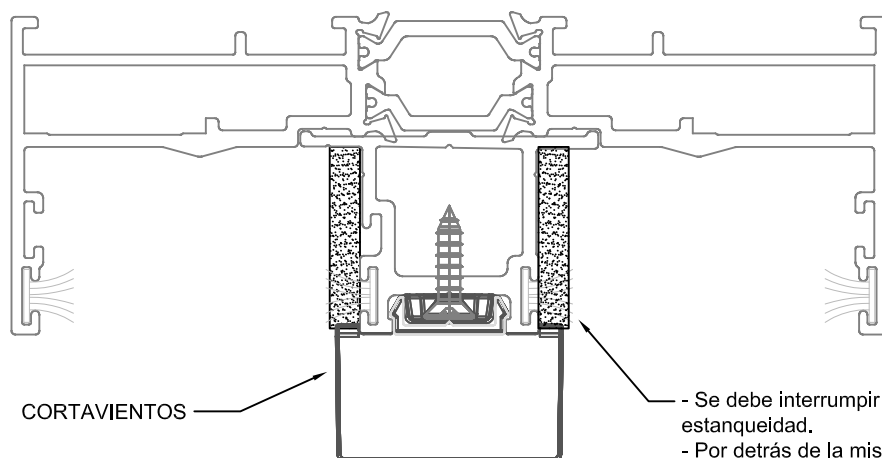


CORTAVIENTOS

- Se debe interrumpir el burlete y situar la cinta de estanqueidad.
- Por detrás de la misma, sellar con silicona el espacio de la caja de la junta.
- La cinta dispone de una cara adhesiva.
- Coincide su posición con la del cortavientos superior e inferior, y queda a ambos lados del perfil aislante de marco.
- Antes de proceder a su pegado, la superficie debe estar perfectamente limpia y seca.


304335 CINTA TERMO-ACÚSTICA
(Juego de 4 uds de 4x24x24 mm)
Cinta de Estanqueidad con cara adhesiva




NOTA:
También debe colocarse en las uniones de la hoja central de la versión con marco tricarril.

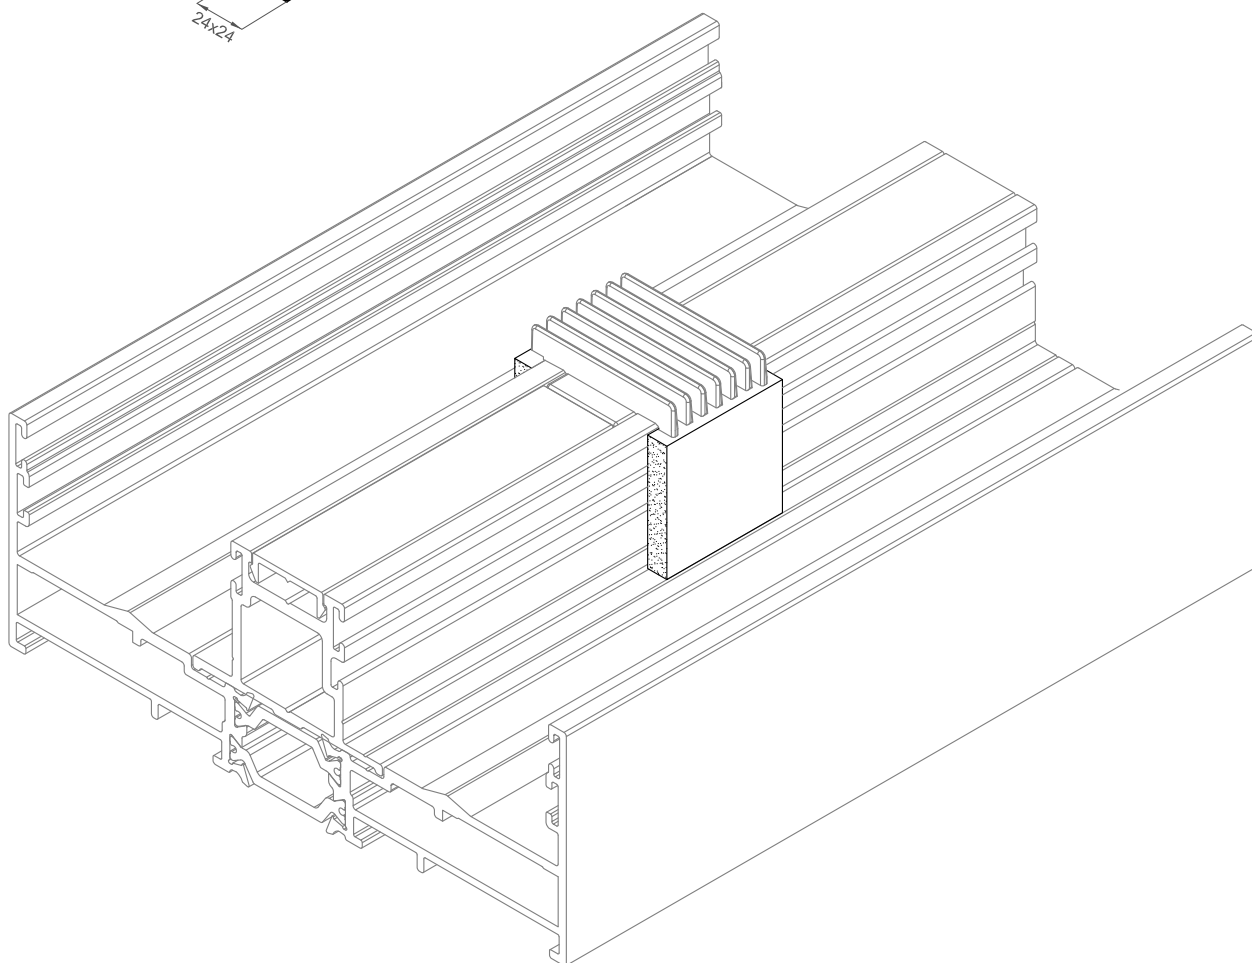


COLOCACIÓN DE SOBRE-TAPAS HOJA CENTRAL (Ref.: 307869) (CORREDERA VISION TRICARRIL)

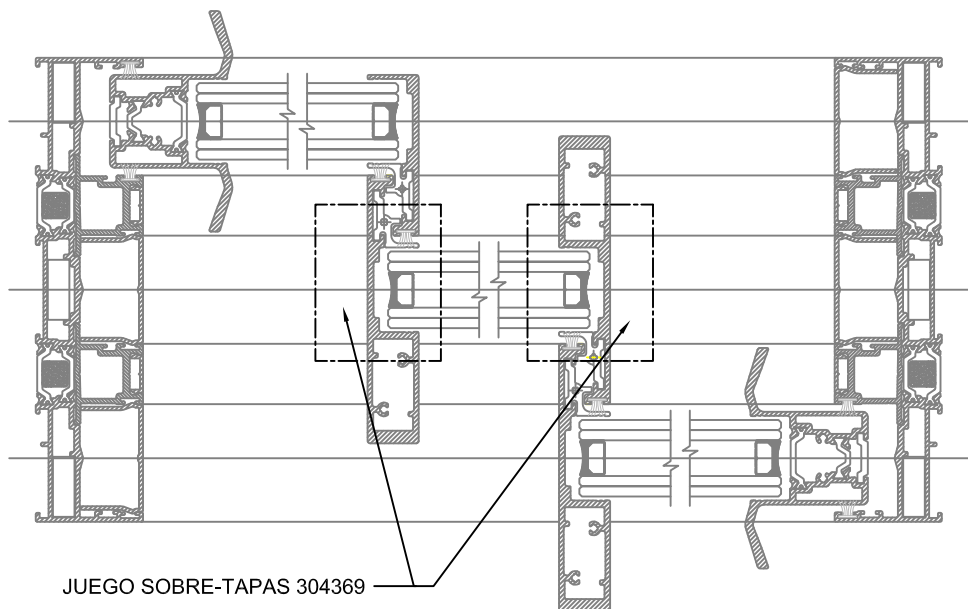

- Notas:
- * Se deberán colocar en obra, una vez posicionada la hoja central en el marco.
 - * Se dispone tanto en la parte superior como en la parte inferior de la hoja.
 - * Se guían en la tapa central 304361/71.

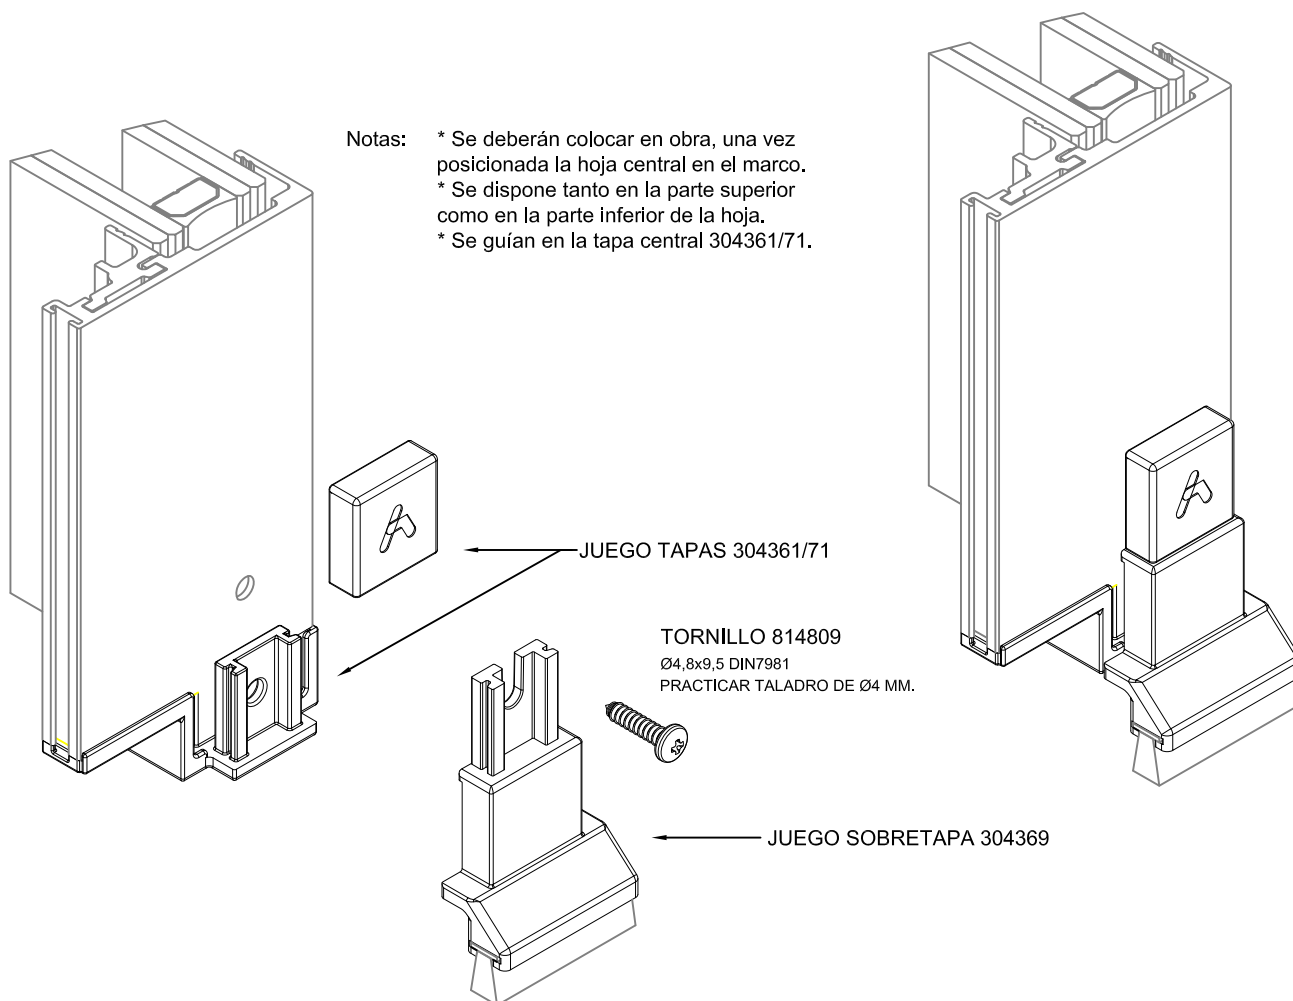




DETALLE FIJACIÓN AISLANTE DE MARCO

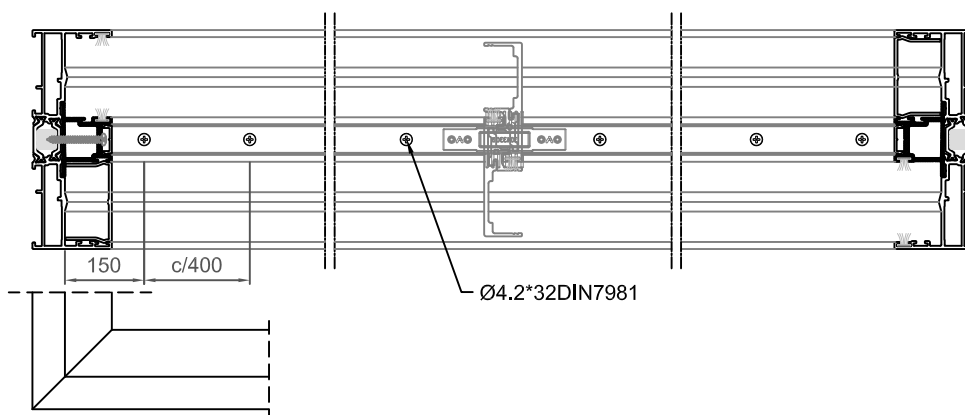

El aislante de marco debe anclarse al marco mediante tornillos. El primero debe colocarse a una distancia de 150mm desde el inglete y el resto distribuirlos cada 400mm, teniendo en cuenta la distancia para que no coincidan con los tornillos de los cortavientos de la hoja central.


Se deberá sellar mediante un cordón de silicona.

DETALLE FIJACIÓN PERFIL COR-4335

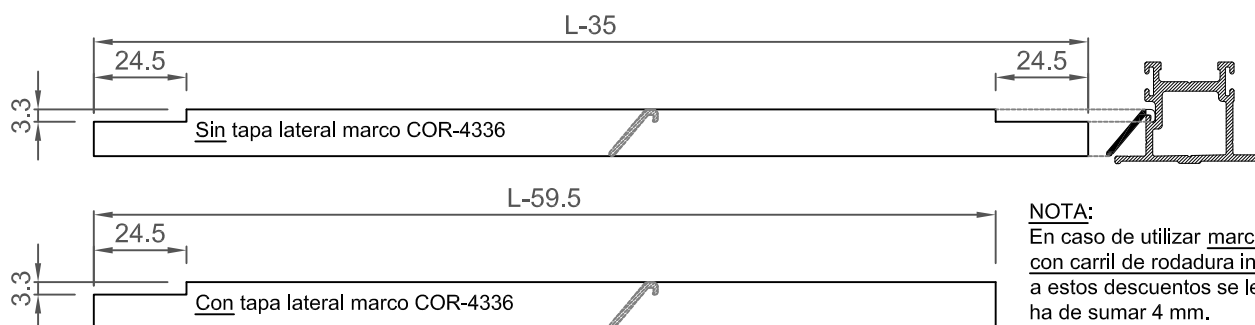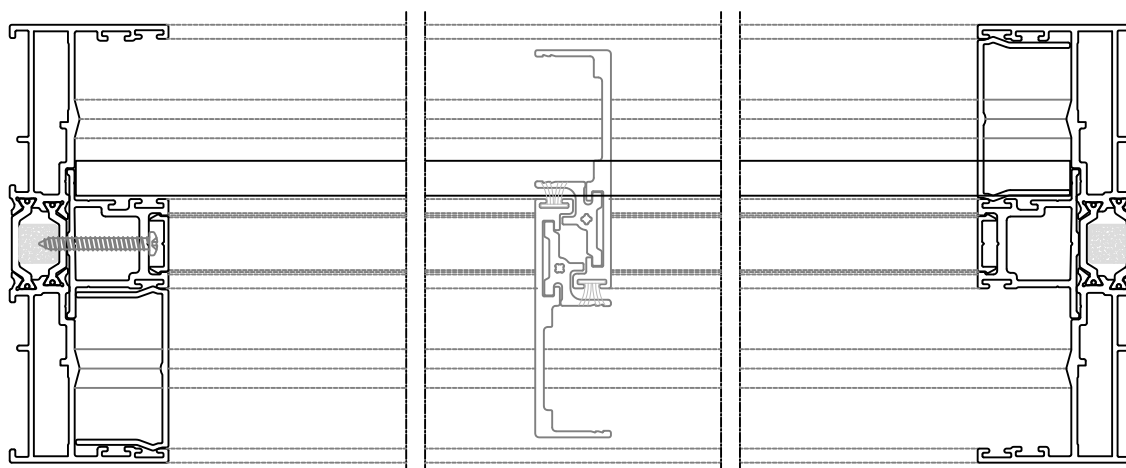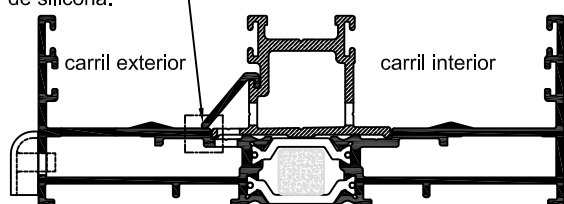


NOTA:
En caso de utilizar marcos con carril de rodadura inox, a estos descuentos se les ha de sumar 4 mm.

DETALLE DE USO DE LOS CENTRADORES EN EL MONTAJE DE LA HOJA (Ref.: 304325)

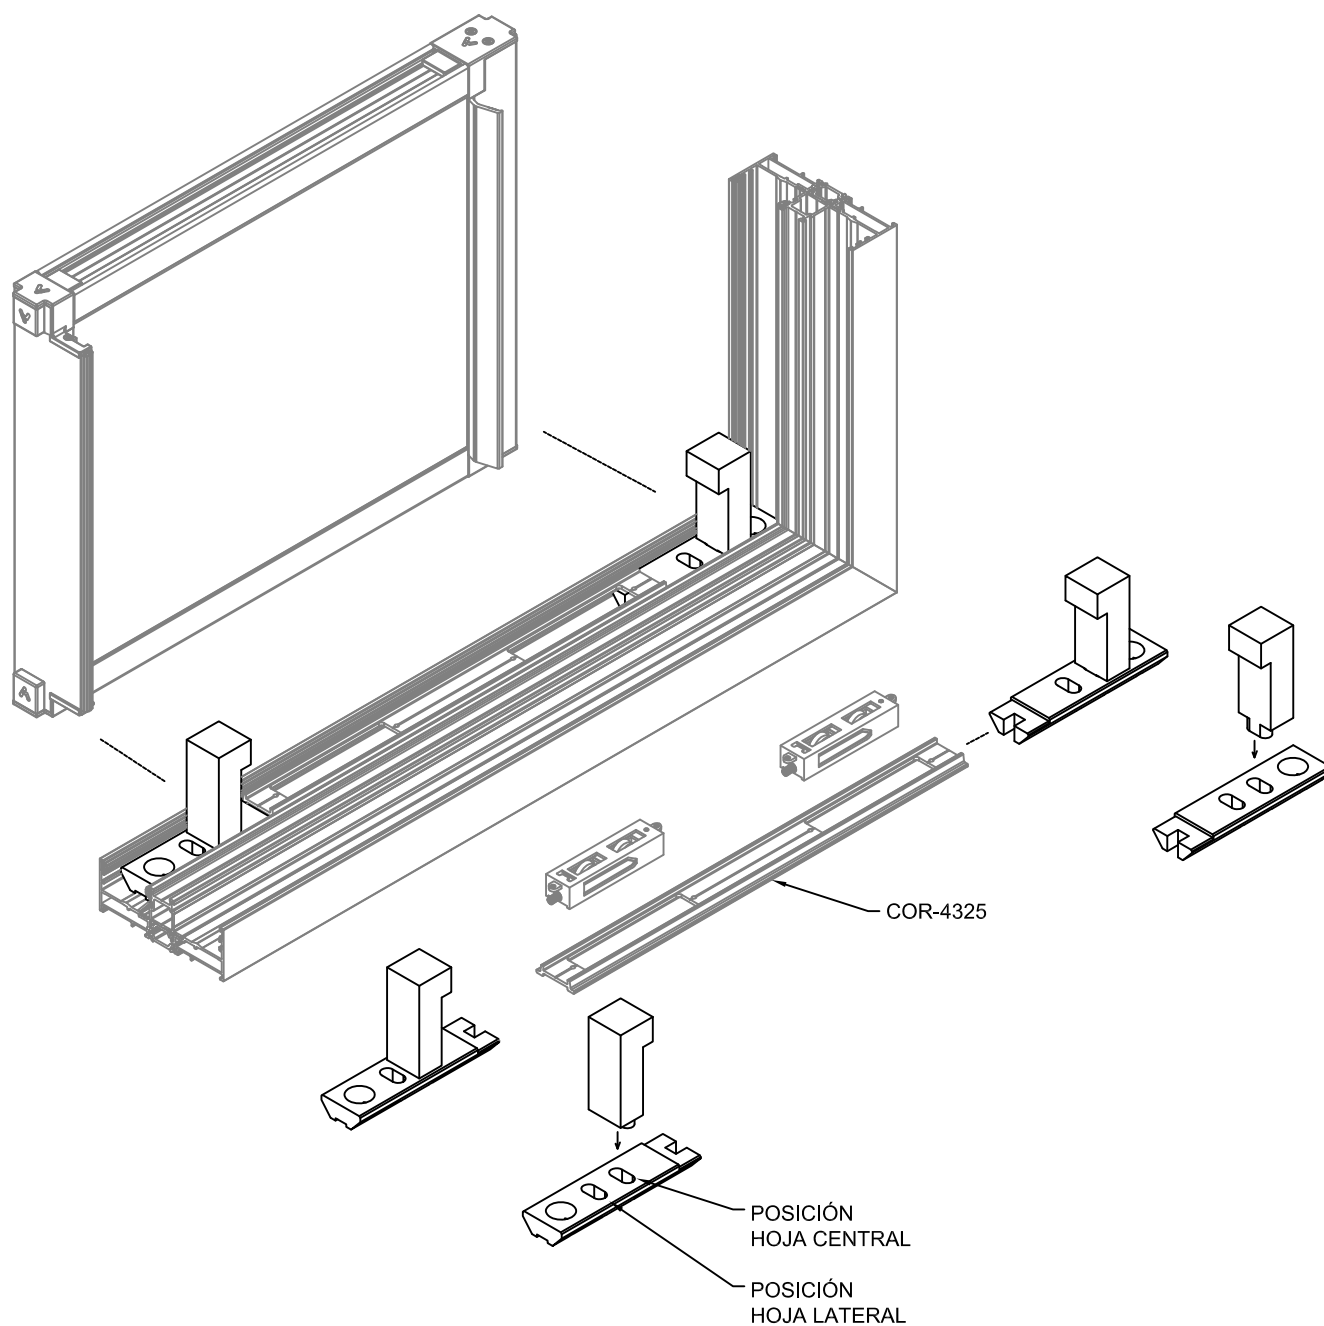


- 1- Se coloca el perfil patín (COR-4325) sobre el marco (debe llevar los rodamientos fijados).
- 2- Se colocan los centradores abrazando por sus laterales al patín de ruedas con los rodamientos hasta hacer tope.
- 3- Se coloca la ventana guiada por los centradores.
- 4- Finalmente se extraen los centradores, tirando hacia los lados.

DETALLE COLOCACIÓN TOPE ANTIELEVACIÓN




317121
Tope antielevación

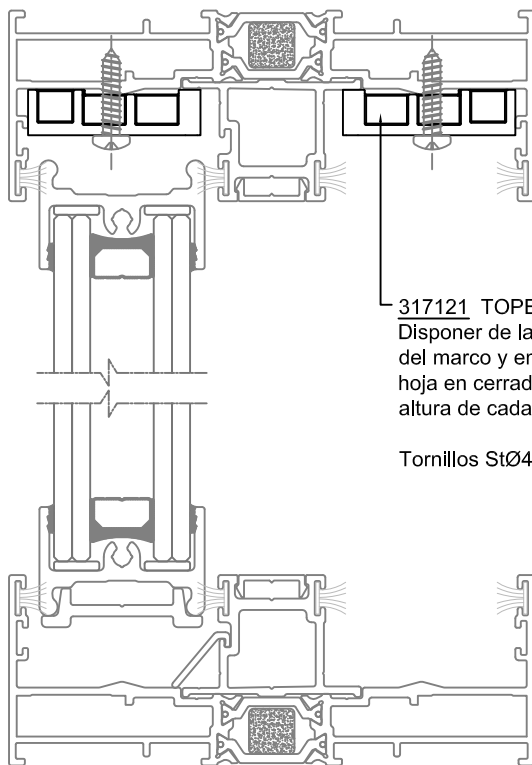



317121 TOPE PARA ANTIELEVACIÓN

Disponer de la pieza atornillada en la parte superior del marco y en la zona próxima a la posición de la hoja en cerrado y sobre ella. Colocar un tope a la altura de cada extremo de la hoja.

Tornillos StØ4.2x19 DIN 7981_A2

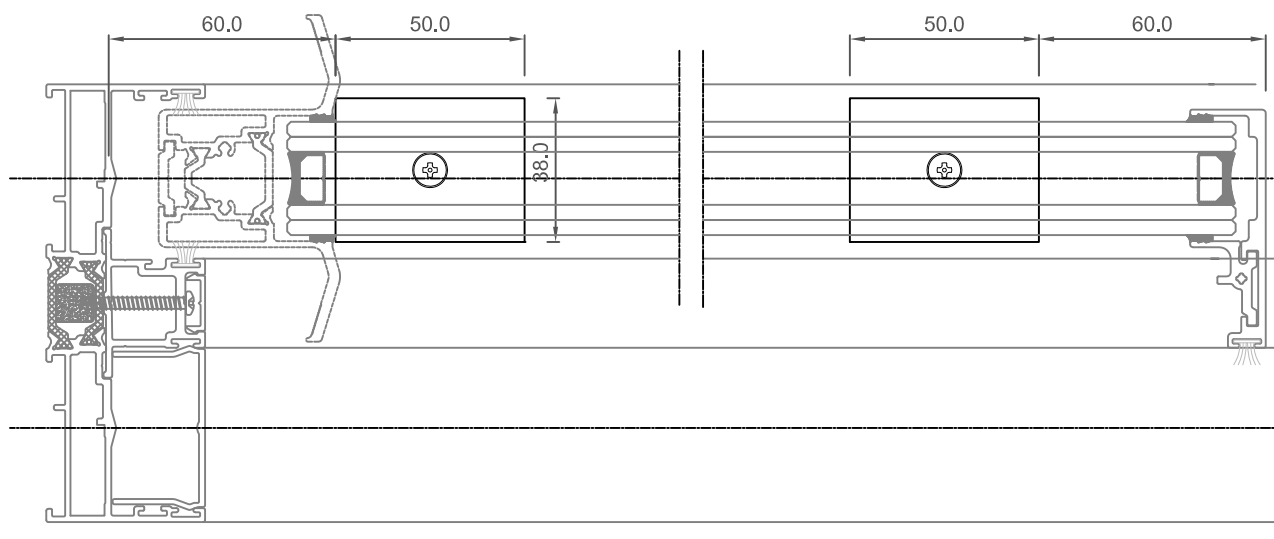


DETALLE COLOCACIÓN TOPE LIMITADOR DE APERTURA

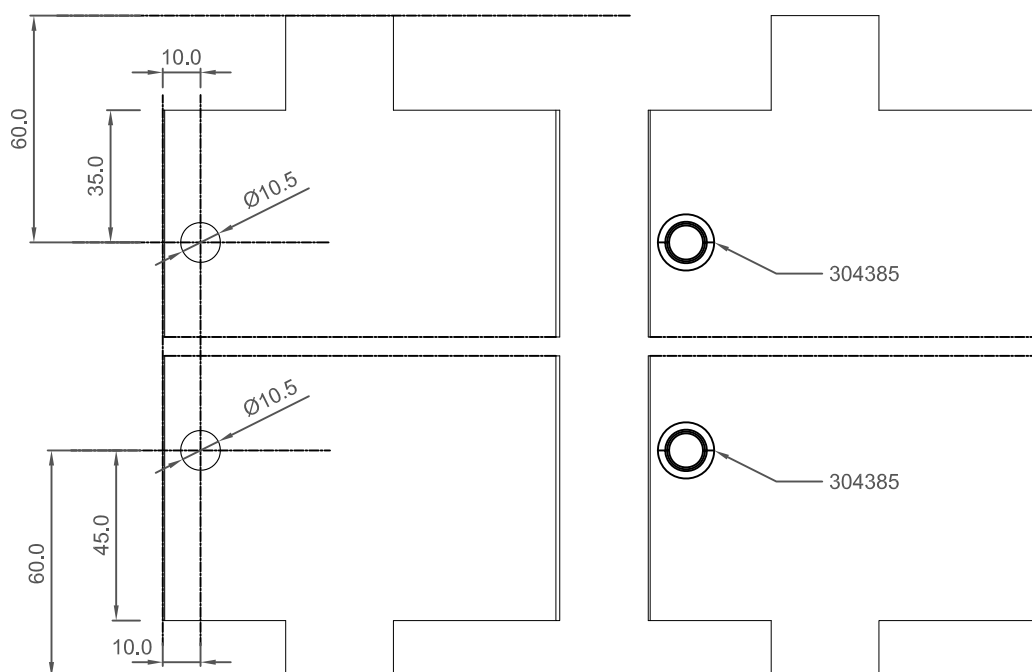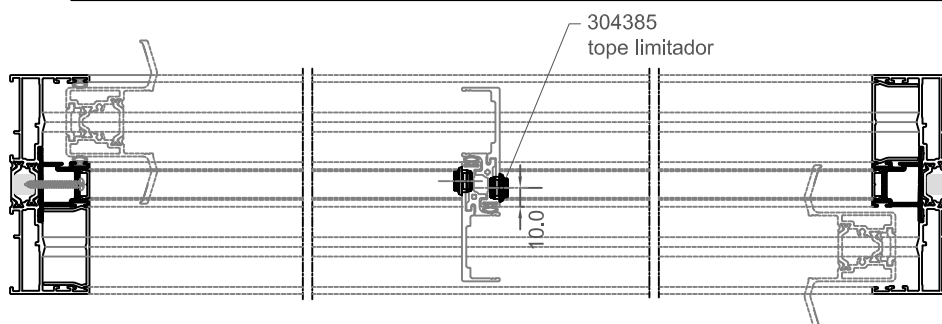


MECANIZADOS

Taladro Ø10.5 mm
(realizar a mano)

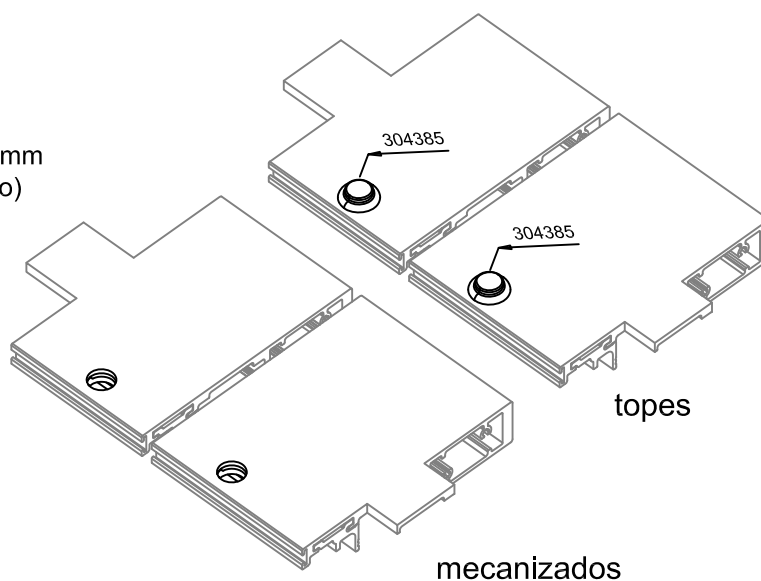


DETALLE DE SOLUCIÓN DE HOJA Y FIJO CON EL PERFIL COR-4327

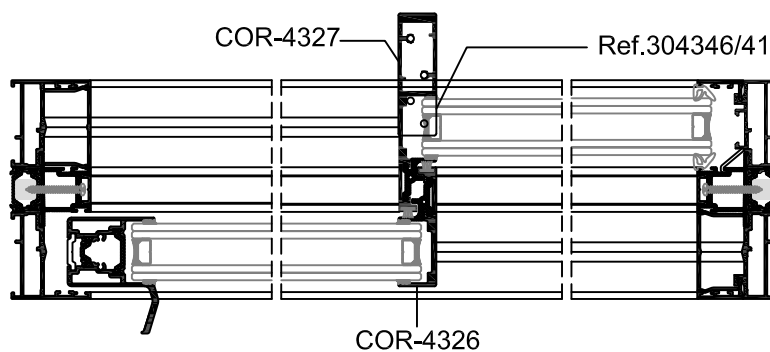

Para la realización de la solución se utiliza el perfil COR-4327 como travesaño vertical, se retesta con la fresa Ref.: 304391 y se fija mediante dos pletinas Ref.: 304341 y 304346 superior e inferiormente mediante tornillos al marco.



304341 PLETINA MANO INFERIOR

Taladros de 4 mm. avellanados

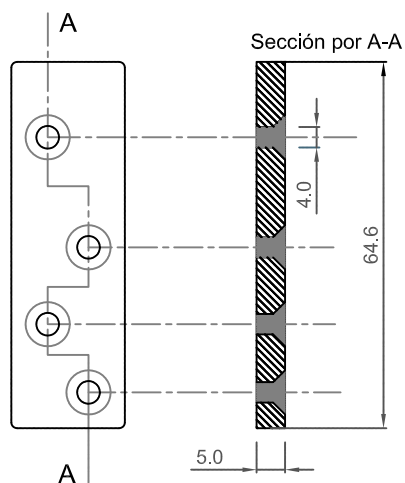

304346 PLETINA MANO SUPERIOR

Taladros de 4 mm. avellanados

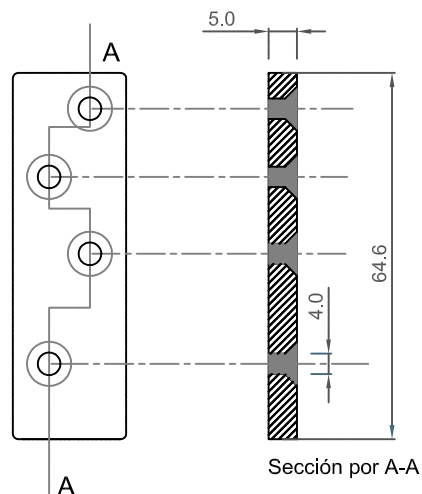

RETESTADO DEL PERFIL COR-4327 y COR-4362 CONTRA EL MARCO COR4380

304391 JUEGO FRESAS

Anilla 35 mm.


Disco Fresa de 5 mm. (ancho)

Disco Fresa de 41 mm. (ancho)


Disco Fresa de 5 mm. (ancho)

Disco Fresa de 14 mm. (ancho)

Disco Fresa de 6 mm. (ancho)


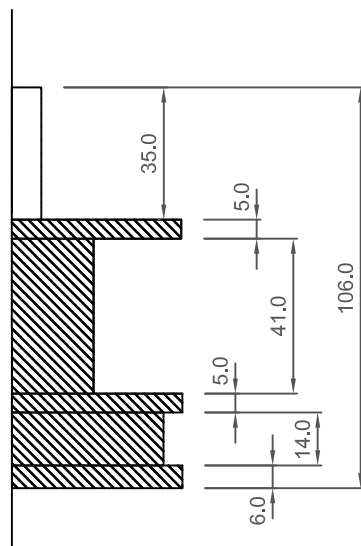


LÍNEA
CORTE
PERFIL

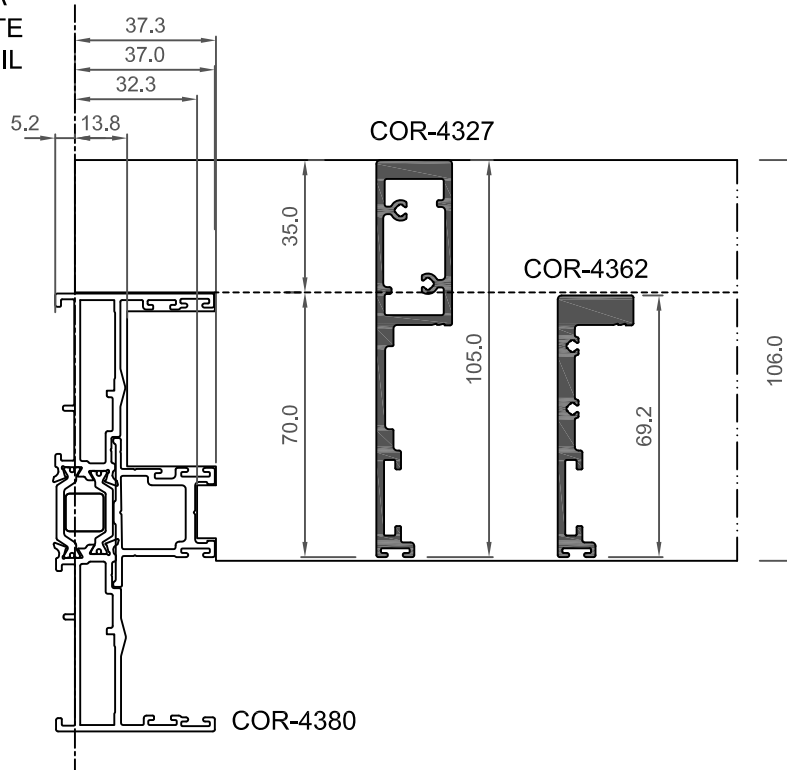


AIREADORES DE REJILLA

AIREADORES CAJÓN DE PERSIANA	
317951	Aireador rejilla interior Blanco
317952	Aireador rejilla interior Negro
317953	Aireador rejilla interior Color
317954	Aireador rejilla interior Lacado inox

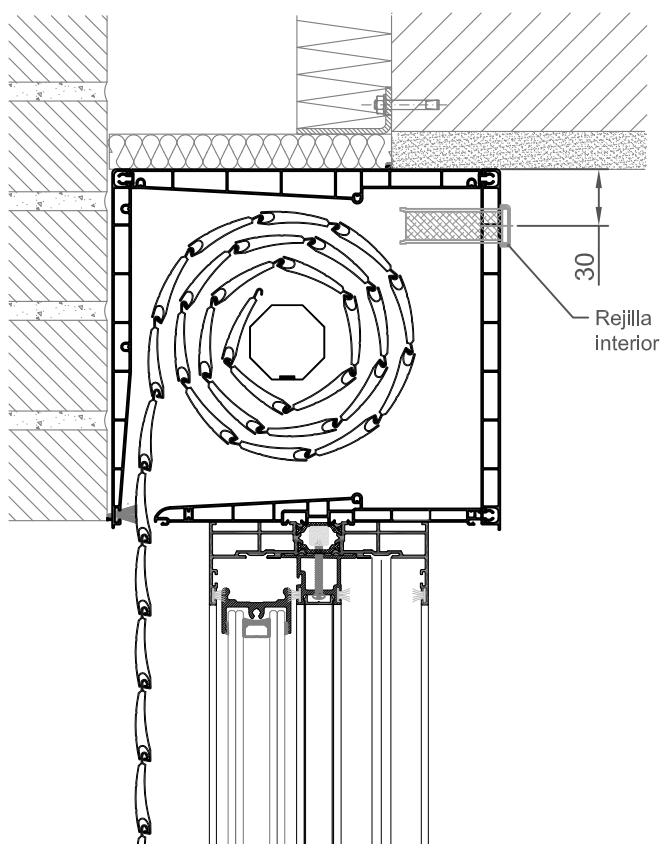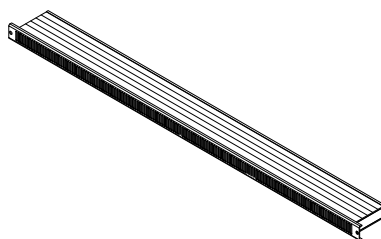


MECANIZADO SALIDA DE AGUAS MARCO FIJO COR-4337

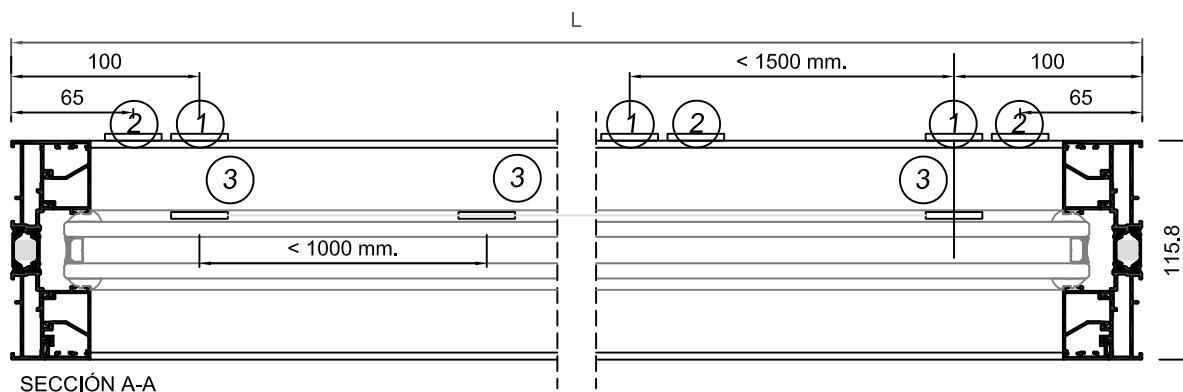


INTERIOR

EXTERIOR


- 1 Coliso de 30x5 mm. SALIDA DIRECTA
A REALIZAR EN TROQUEL (operación nº 1)
Horizontal inferior: Situar a 100 mm de los extremos, y luego cada 1500 mm.



- 2 Coliso de 30x5 mm. SALIDA DIRECTA
A REALIZAR EN TROQUEL (operación nº 8)
Horizontal inferior: Situar a 65 mm de los extremos, y luego cada 1500 mm.




- 3 Coliso de 30x6 mm. SALIDA TUBULAR
A REALIZAR A MANO.
Realizar uno a 100 mm. de cada extremo y luego cada 1000 mm.



MECANIZADO SALIDA DE AGUAS MARCO BICARRIL


Solución de drenaje recomendada para zonas expuestas

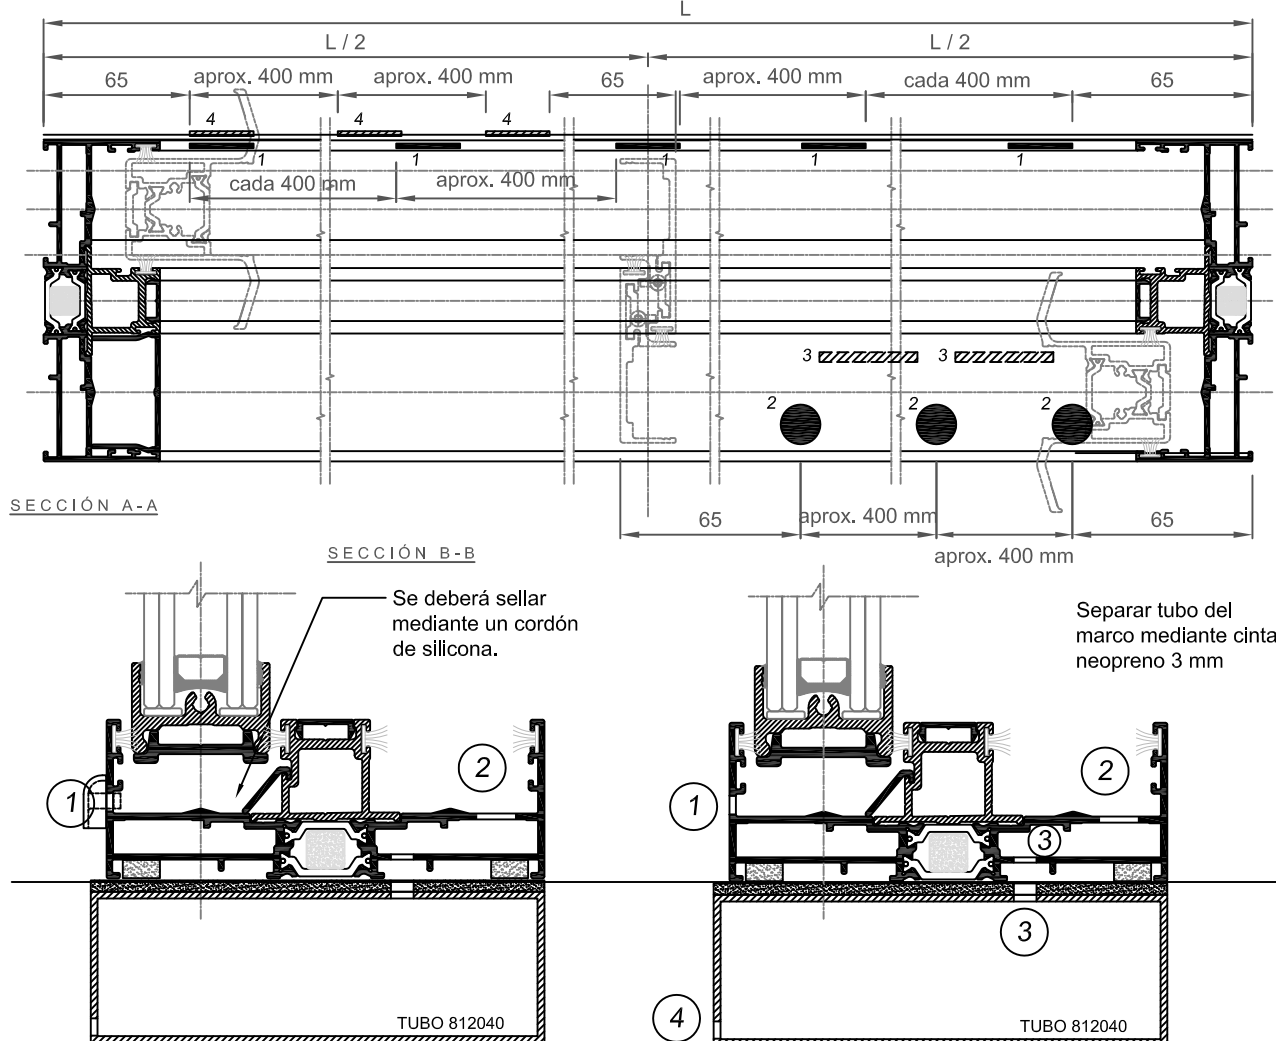

- Sobre los rasgados del TIPO 1, se situarán las tapas de salidas de agua con deflector (ref. 920100). Pueden situarse también sin el deflector.
- Sobre los taladros TIPO 2, disponer de desagües carril inferior (ref. 912060).


1 Coliso de 30x5 mm. SALIDA DIRECTA
A REALIZAR EN TROQUEL.

Horizontal inferior: Situar a 65 mm de los extremos, y luego cada 400 mm.




2 Taladro de Ø 12 mm. PASO A TUBULAR
A REALIZAR A MANO.

Horizontal inferior: Solo se realizan bajo la hoja interior. Situar a 65 mm del extremo y a 65 mm del cruce de hojas, y luego cada 400 mm como máximo.





3 Coliso de 60x6 mm. SALIDA TUBULAR
A REALIZAR A MANO.

Horizontal inferior: A realizar en el tabique inferior de marco y solo bajo la hoja interior. Situar en el punto medio entre los tipo 2. Posicionar a la izquierda del talón de marco, como se observa en la figura superior. Repetir estos mecanizados en el tubo canaleta (perfil 812040).



4 Coliso de 30x5 mm. EVACUACION
A REALIZAR A MANO.



Horizontal inferior: Solo se realiza bajo la hoja exterior. Situar a 65 mm del extremo y a 65 mm del cruce de hojas, y luego cada 400 mm como máximo.

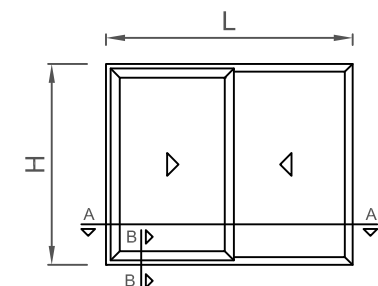


Nota importante:

El tubular exterior del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia el mismo.

MECANIZADO SALIDA DE AGUAS MARCO BICARRIL INOX

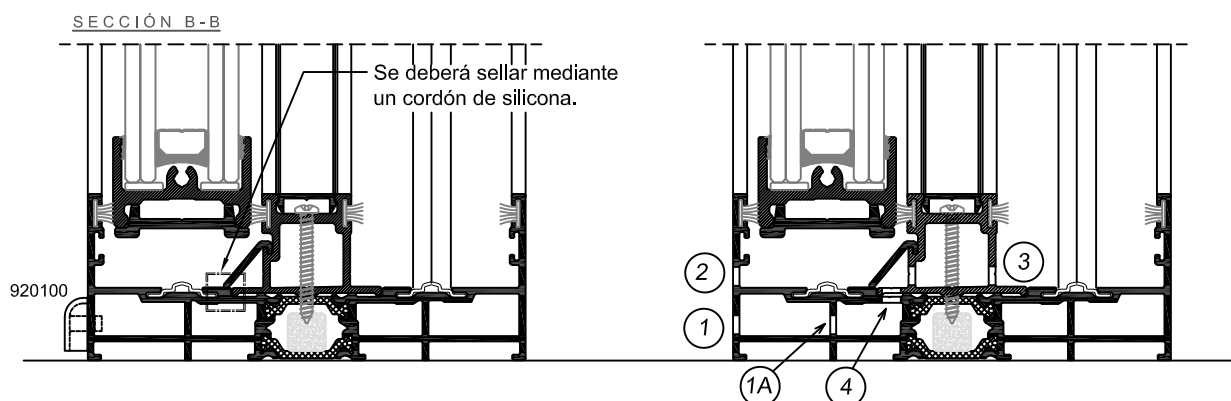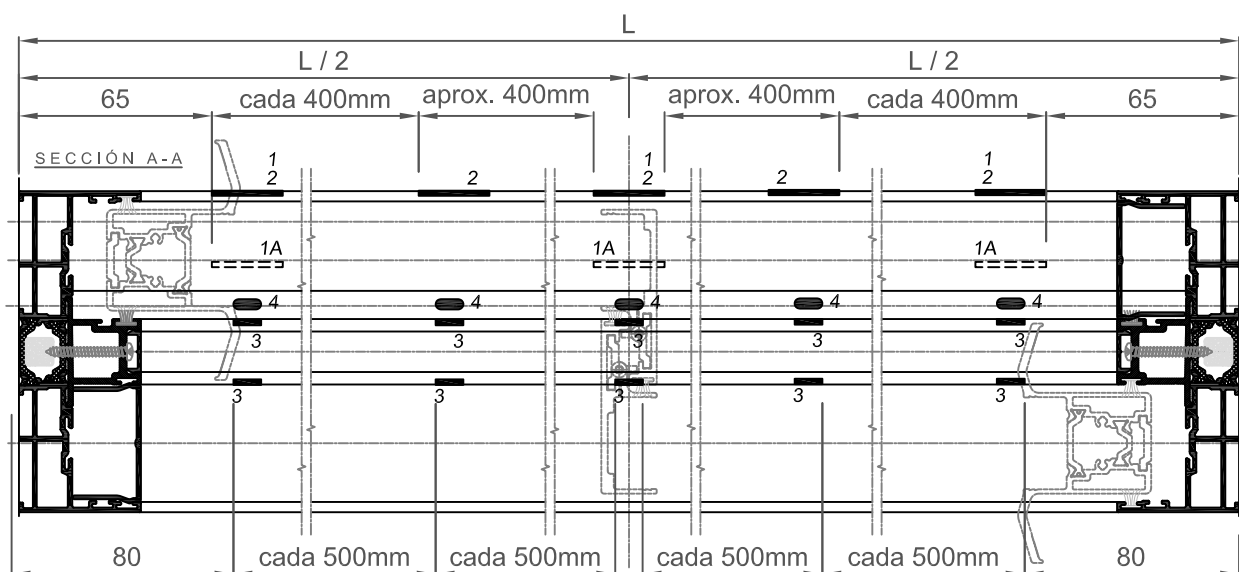

- Sobre los rasgados del **TIPO 1**, se situarán las tapas de salidas de agua con deflector (ref.: 920100).
En los del **TIPO 2** podrían situarse sin el deflector.

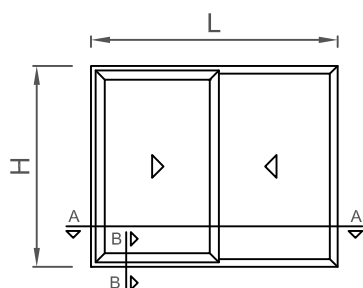


Nota importante:

El tubular exterior del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia el mismo.

- 1** Coliso de 30x5 mm.
A REALIZAR EN TROQUEL.

Horizontal inferior: Situar a 65 mm de los extremos, y otro en L / 2 (opcional).




- 1A** Coliso de 28x4,5 mm.
A REALIZAR MANUALMENTE.

Aprovechando los rasgados exteriores de la cámara, y mediante una broca o fresa de Ø4.5, proceder a abrir el tabique central.


- 2** Coliso de 30x5 mm.
A REALIZAR EN TROQUEL.

Horizontal inferior: Situar a 65 mm de los extremos, y luego cada 400 mm.




- 3** Coliso de 12x5 mm.
A REALIZAR EN TROQUEL.

Horizontal inferior: Situar a 40 mm del coliso exterior, y luego cada 500 mm.




- 4** Coliso de 12x5 mm.
A REALIZAR A MANO.

Horizontal inferior: Situar a 40 mm del coliso exterior, y luego cada 500 mm.



MECANIZADO SALIDA DE AGUAS MARCO TRICARRIL


Solución de drenaje recomendada para zonas expuestas

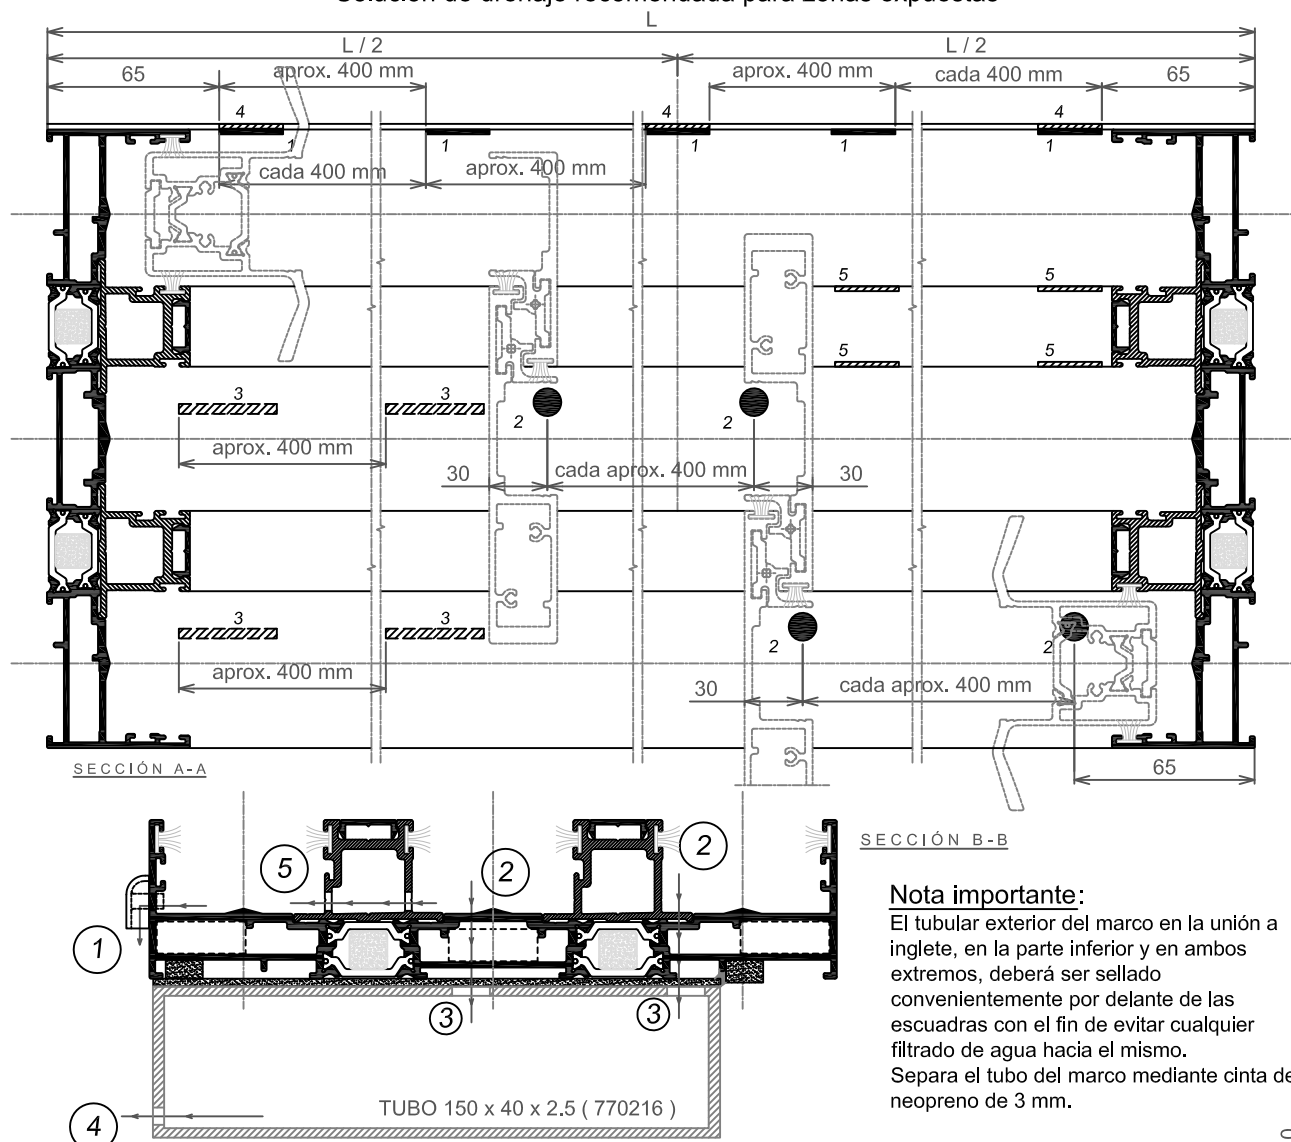

Nota importante:

El tubular exterior del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia el mismo. Separa el tubo del marco mediante cinta de neopreno de 3 mm.

- Sobre los rasgados del TIPO 1, se situarán las tapas de salidas de agua con deflector (ref. 920100). Pueden situarse también sin el deflector.
- Sobre los taladros TIPO 2, disponer de desagües carril inferior (ref. 912060).

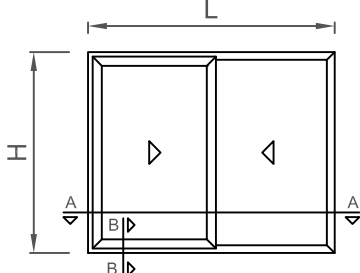

- 5** Coliso de 12x5 mm. A REALIZAR EN TROQUEL.
Horizontal inferior: Posición coincidente con el tipo 1.

- 1** Coliso de 30x5 mm. SALIDA DIRECTA
A REALIZAR EN TROQUEL.

Horizontal inferior: Situar a 65 mm de los extremos, y luego cada 400 mm.

- 2** Taladro de Ø 12 mm. PASO A TUBULAR
A REALIZAR A MANO.




Horizontal inferior: Solo se realizan bajo la hoja interior. Situar a 65 mm del extremo y a 65 mm del cruce de hojas, y luego cada 400 mm como máximo.

- 3** Coliso de 60x6 mm. SALIDA TUBULAR
A REALIZAR A MANO.

Horizontal inferior: A realizar en el tabique inferior de marco y solo bajo la hoja interior. Situar en el punto medio entre los tipo 2. Posicionar a la izquierda del talón de marco, como se observa en la figura superior. Repetir estos mecanizados en el tubo canaleta (perfil 812040).

- 4** Coliso de 30x5 mm. EVACUACION
A REALIZAR A MANO.

Horizontal inferior: Solo se realiza bajo la hoja exterior. Situar a 65 mm del extremo y a 65 mm del cruce de hojas, y luego cada 400 mm como máximo.



9. MECANIZADOS

COR VISION



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.



CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

304398

TROQUEL

304399

TROQUEL CON PULMÓN NEUMÁTICO

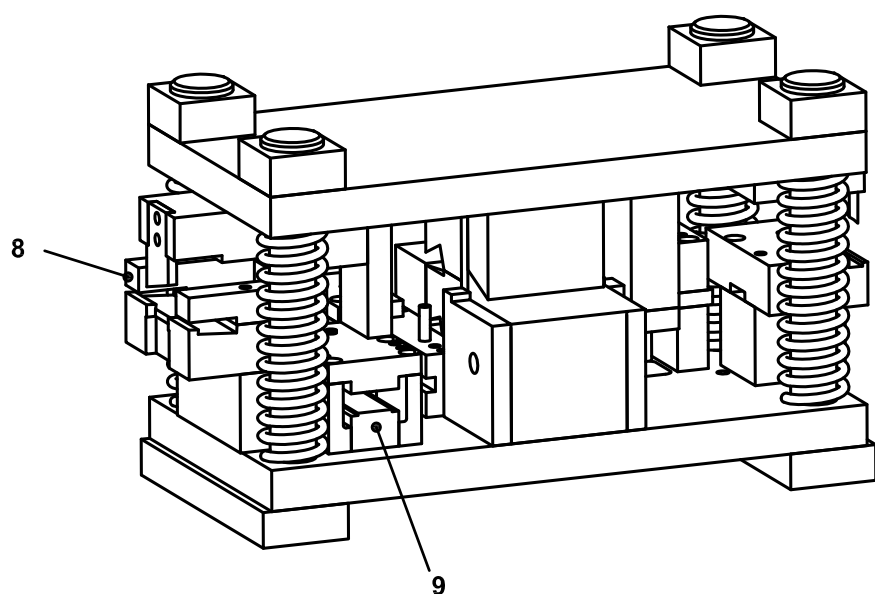
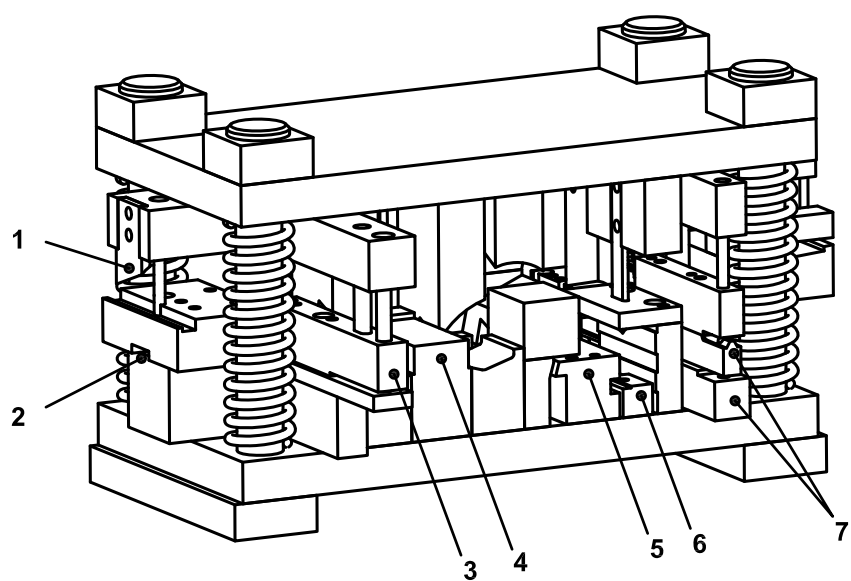


OPERACION 1

Mecanizado de desagües indirectos:

Coliso de 30x5mm

Marco perimetral

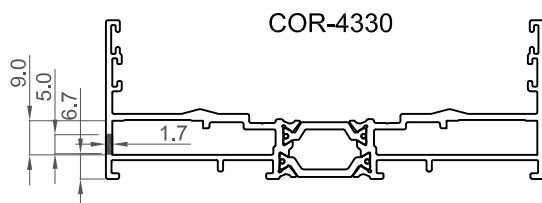

NOTA:


- A REALIZAR EN CUALQUIER PUNTO DE LA LONGITUD DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45°).

OPERACION 8

Mecanizado de desagües directos:

Coliso de 30x5mm

Marco perimetral

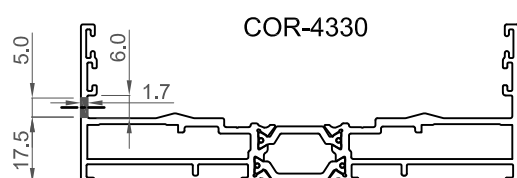


NOTA:

- A REALIZAR EN CUALQUIER PUNTO DE LA LONGITUD DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45°).

NOTA: Introducir el perfil de frente sobre sufridera y asentarlo bien.


OPERACION 2

Mecanizado de pletina transmisión herraje del cierre multipunto.

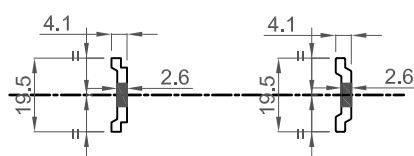

COR-2030


COR-2130
Poliamida




OPERACION 3

Mecanizado de escuadras:

Marco perimetral

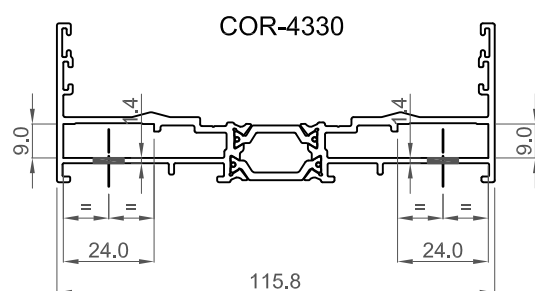

PASO DE LLAVE


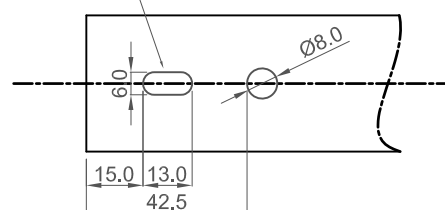


NOTA:

- A REALIZAR POR AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45°).

OPERACION 4

Mecanizado corte del asa de hoja por encuentro con hojas superior e inferior: hoja lateral.

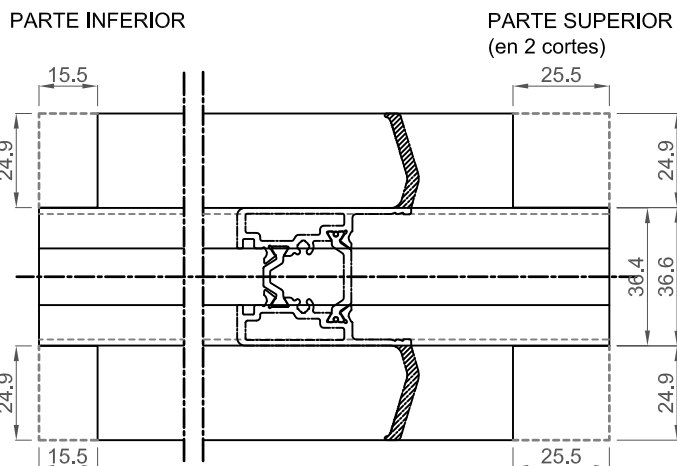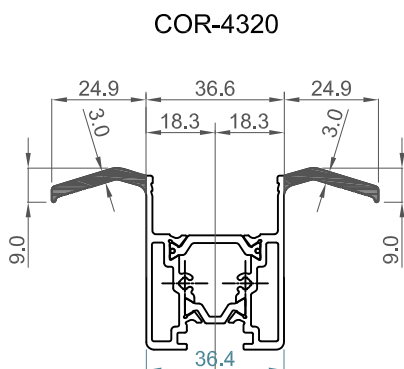


NOTA:

- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90°).

OPERACION 5


Mecanizado corte de aletas en hoja por encuentro con hojas superior e inferior: hoja lateral.

NOTA: Realizar después de la Operación 4

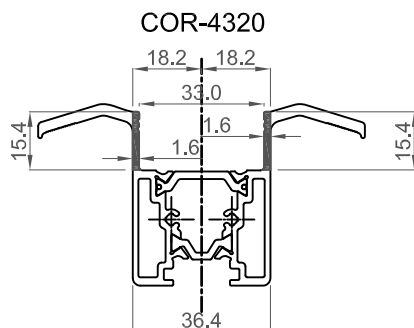

NOTA:

- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90°).

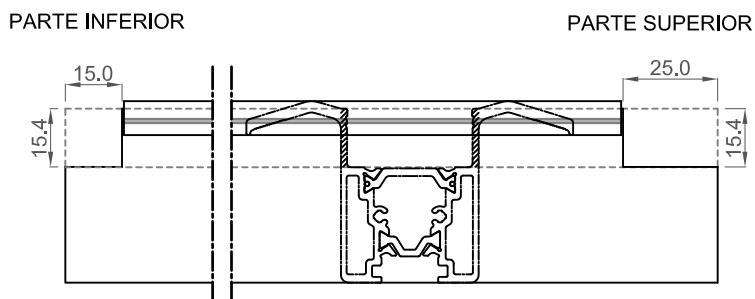

NOTA:


- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.
- REALIZAR POSTERIOR AL MECANIZADO TIPO N°6.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90°).

OPERACION 6

Mecanizado de desagües directos:



Colisos de 12x5mm.

Aislante marco perimetral



NOTA:

- PERFIL DE PVC RÍGIDO TEFANYL Sh80D.
- A REALIZAR EN CUALQUIER PUNTO DE LA LONGITUD DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45°).




NOTA:

- Introducir el perfil siempre guiado en esta postura.



OPERACION 7

Mecanizado para unión hojas laterales con
hoja inferior/superior: hojas laterales y centrales.

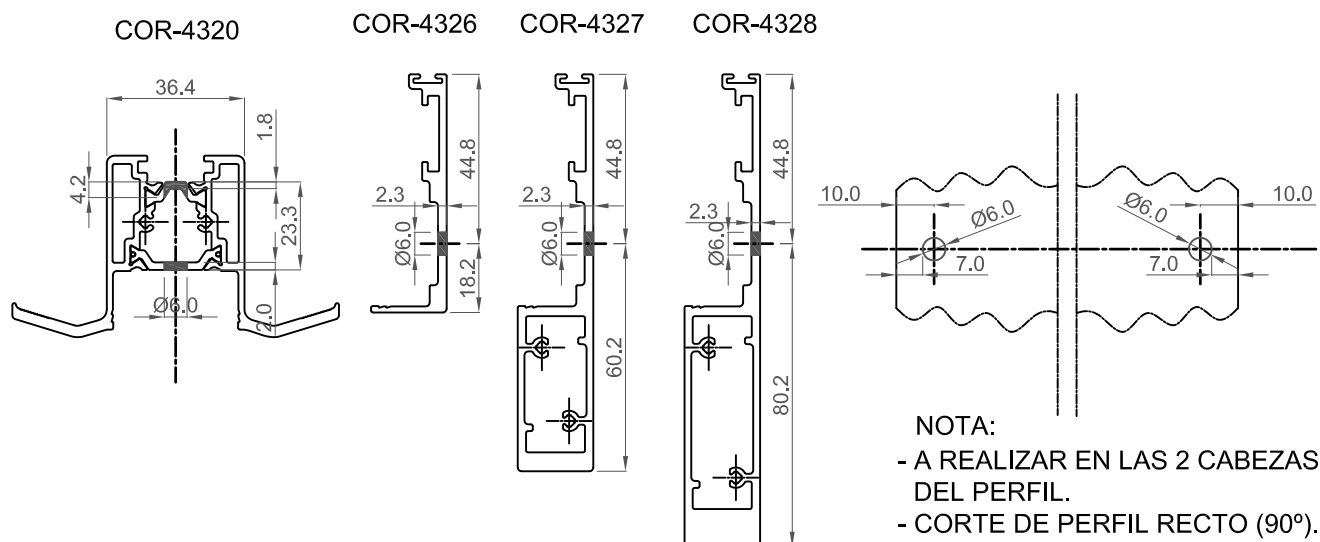

OPERACION 9

Mecanizado corte de laterales de hoja por el encuentro
en laterales: hoja de ruedas inferior y superior.

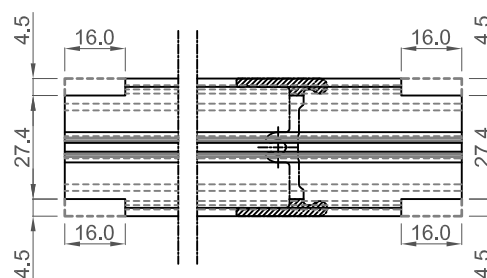

NOTA:

- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90°).



Normas de uso y seguridad:

- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².


Normas de mantenimiento:

- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- **En cada operación de troquelado, deberá asegurarse que la viruta procedente de la operación de troquelado, no quede atascada en ninguna parte del troquel. De ser así, es muy posible que esto cause daños y roturas de partes del troquel, en posteriores operaciones.**
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

JUEGO DE FRESAS REF.: 304390

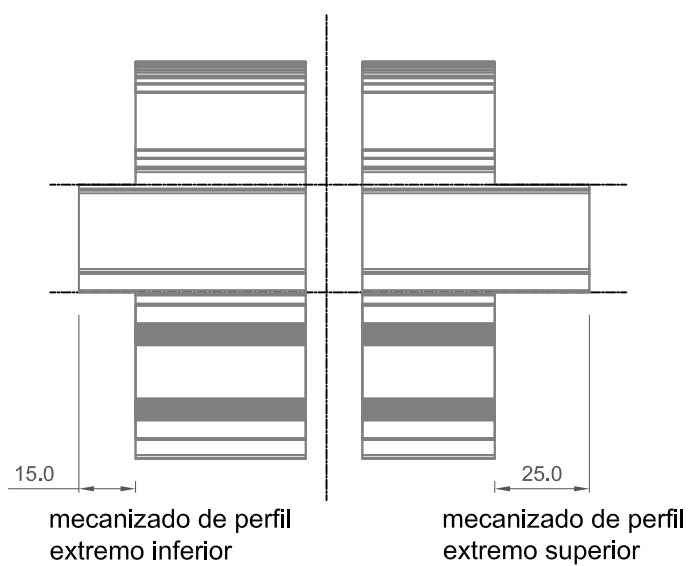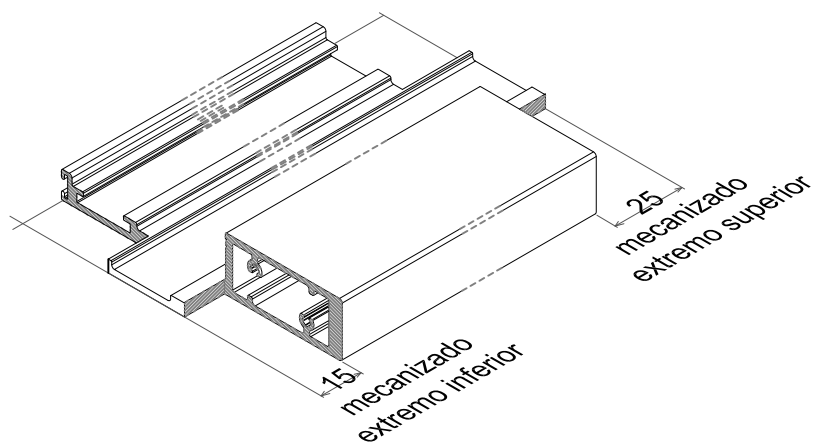

JUEGO DE FRESAS REF.: 304390

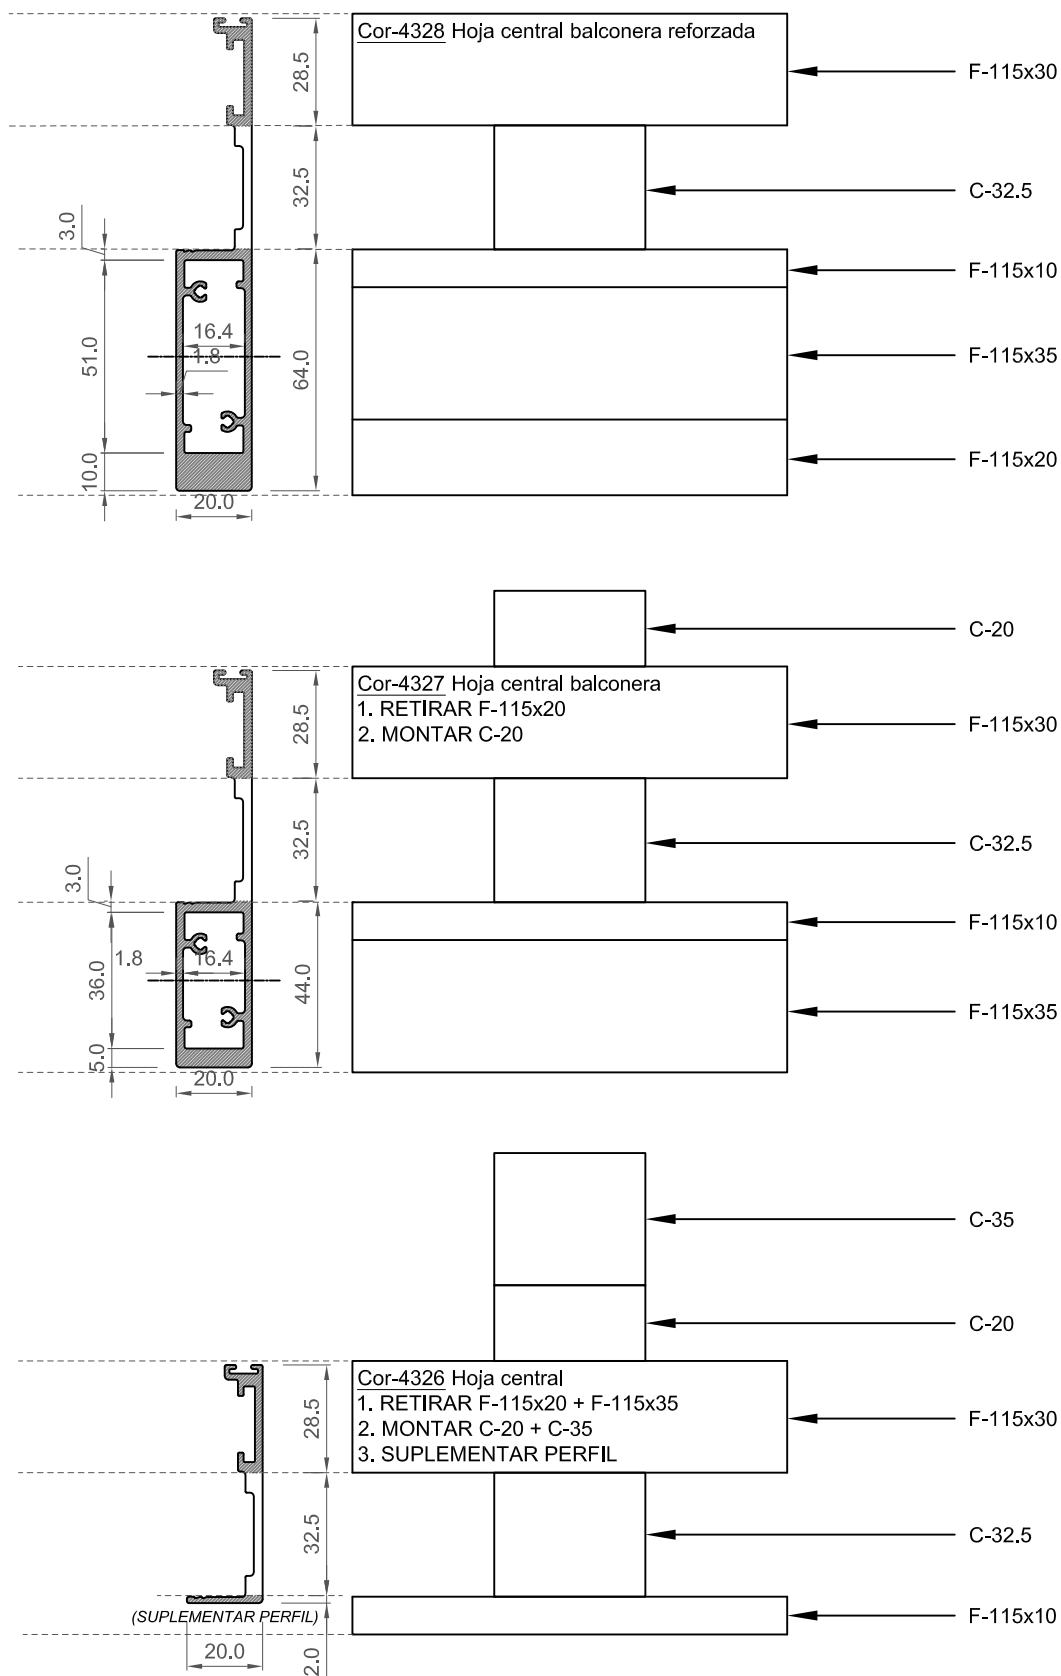

RETESTADO DEL PERFIL COR-4327 y COR-4362 CONTRA EL MARCO COR4380

304391 JUEGO FRESAS

Anilla 35 mm.


Disco Fresa de 5 mm. (ancho)

Disco Fresa de 41 mm. (ancho)


Disco Fresa de 5 mm. (ancho)

Disco Fresa de 14 mm. (ancho)

Disco Fresa de 6 mm. (ancho)

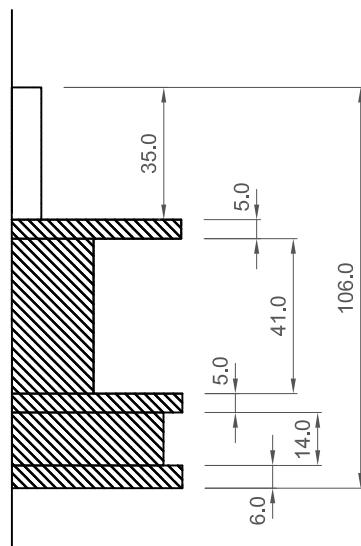

LÍNEA
CORTE
PERFIL

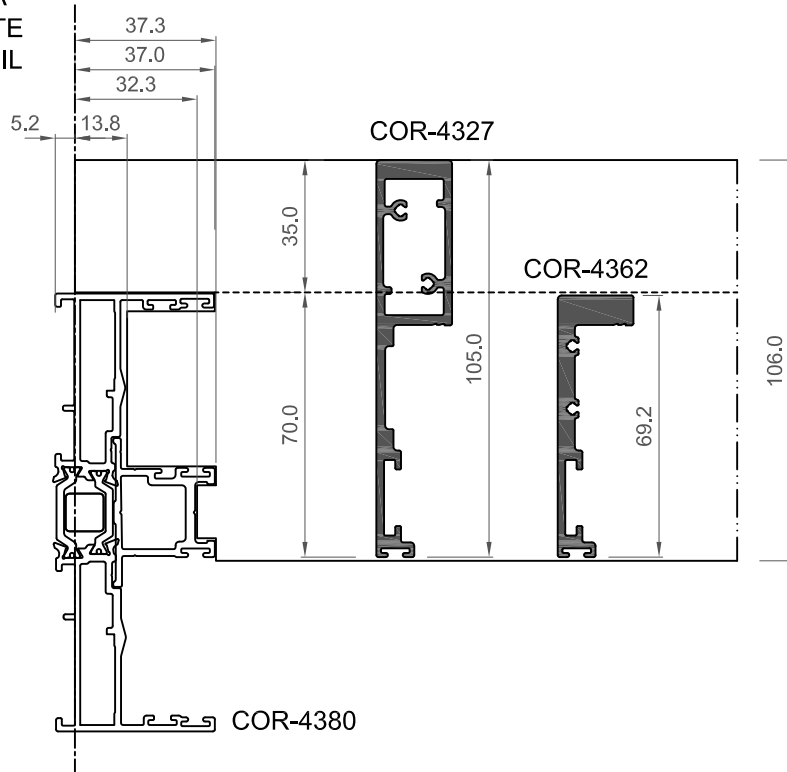

10. PUESTA EN OBRA

COR VISION




CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE


CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

E 1:2

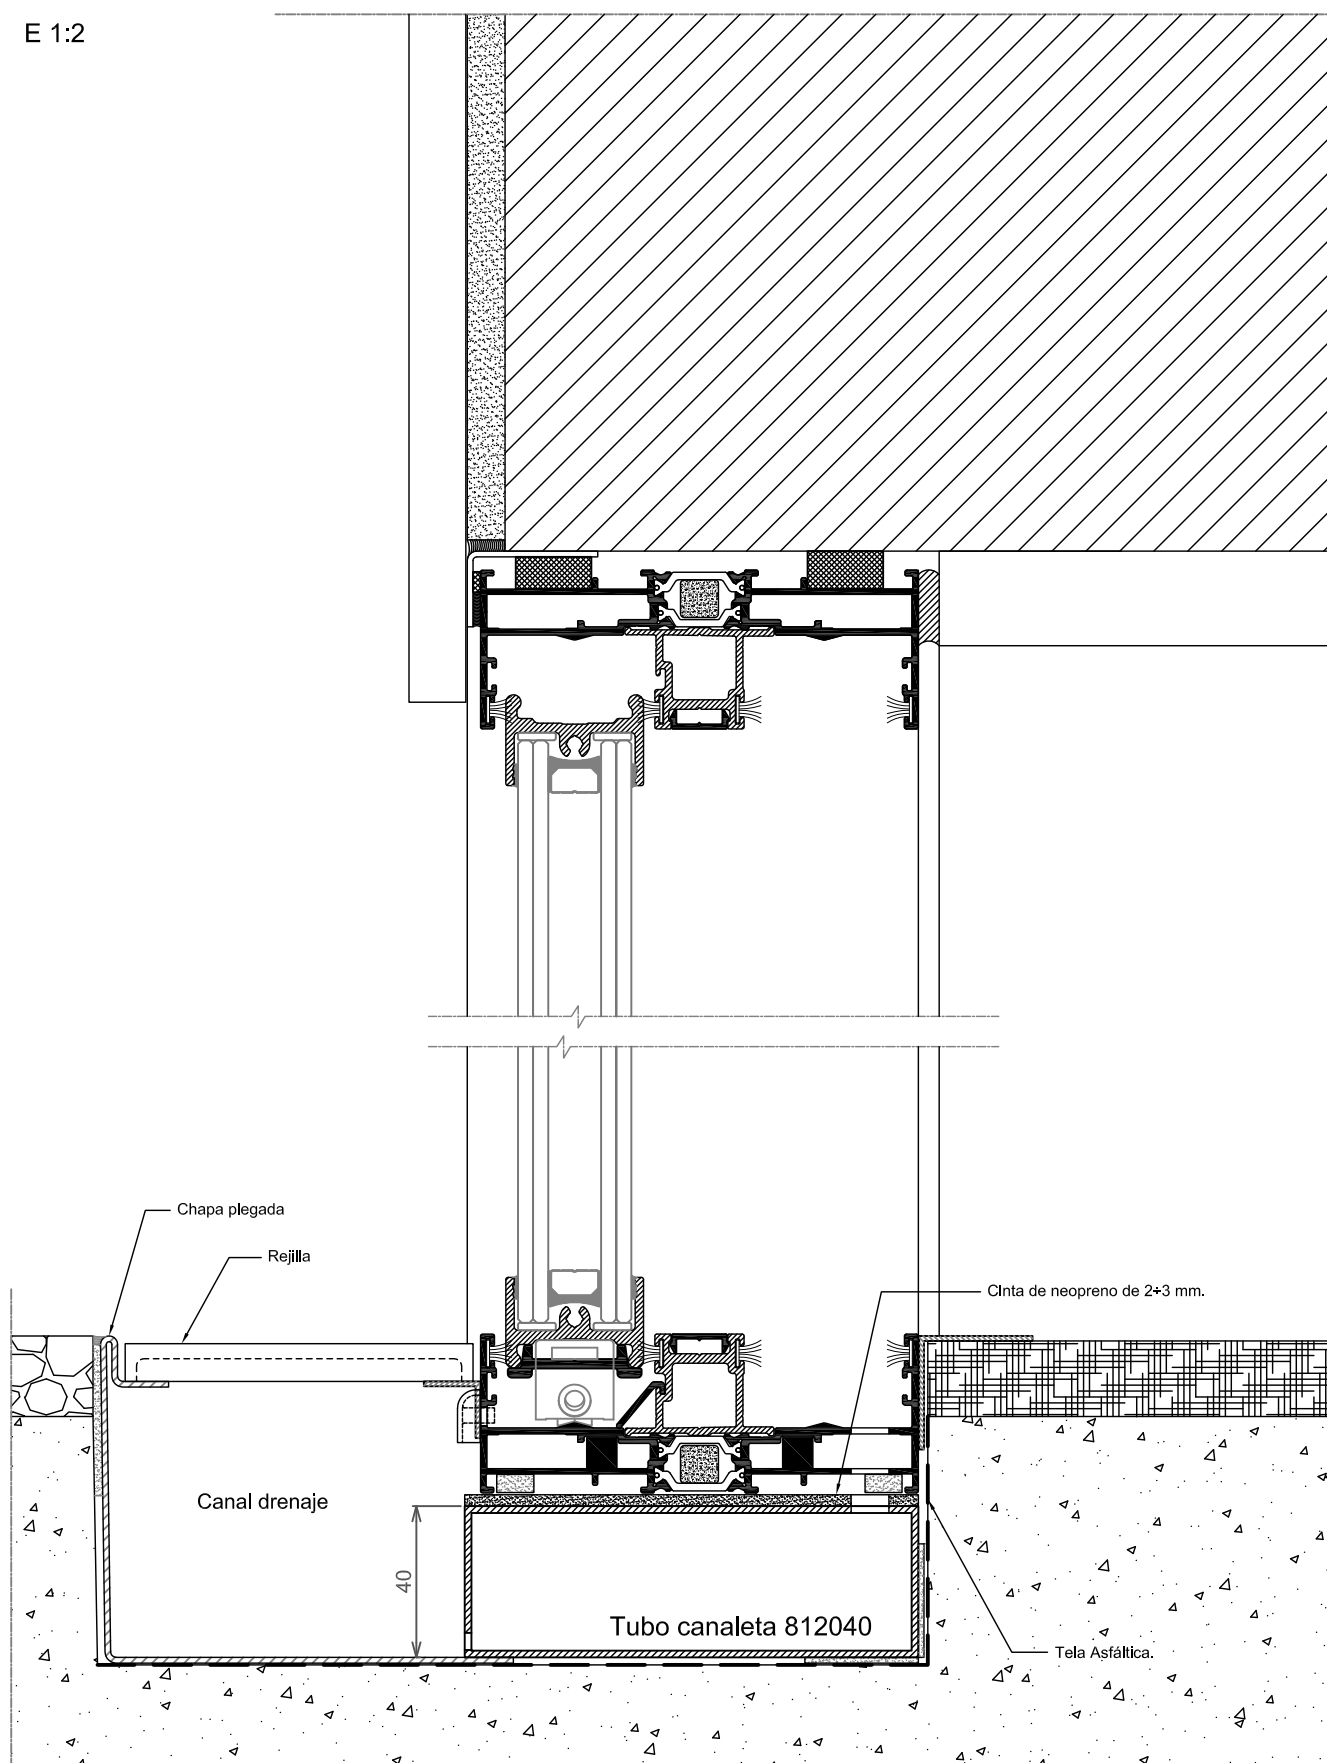

E 1:2

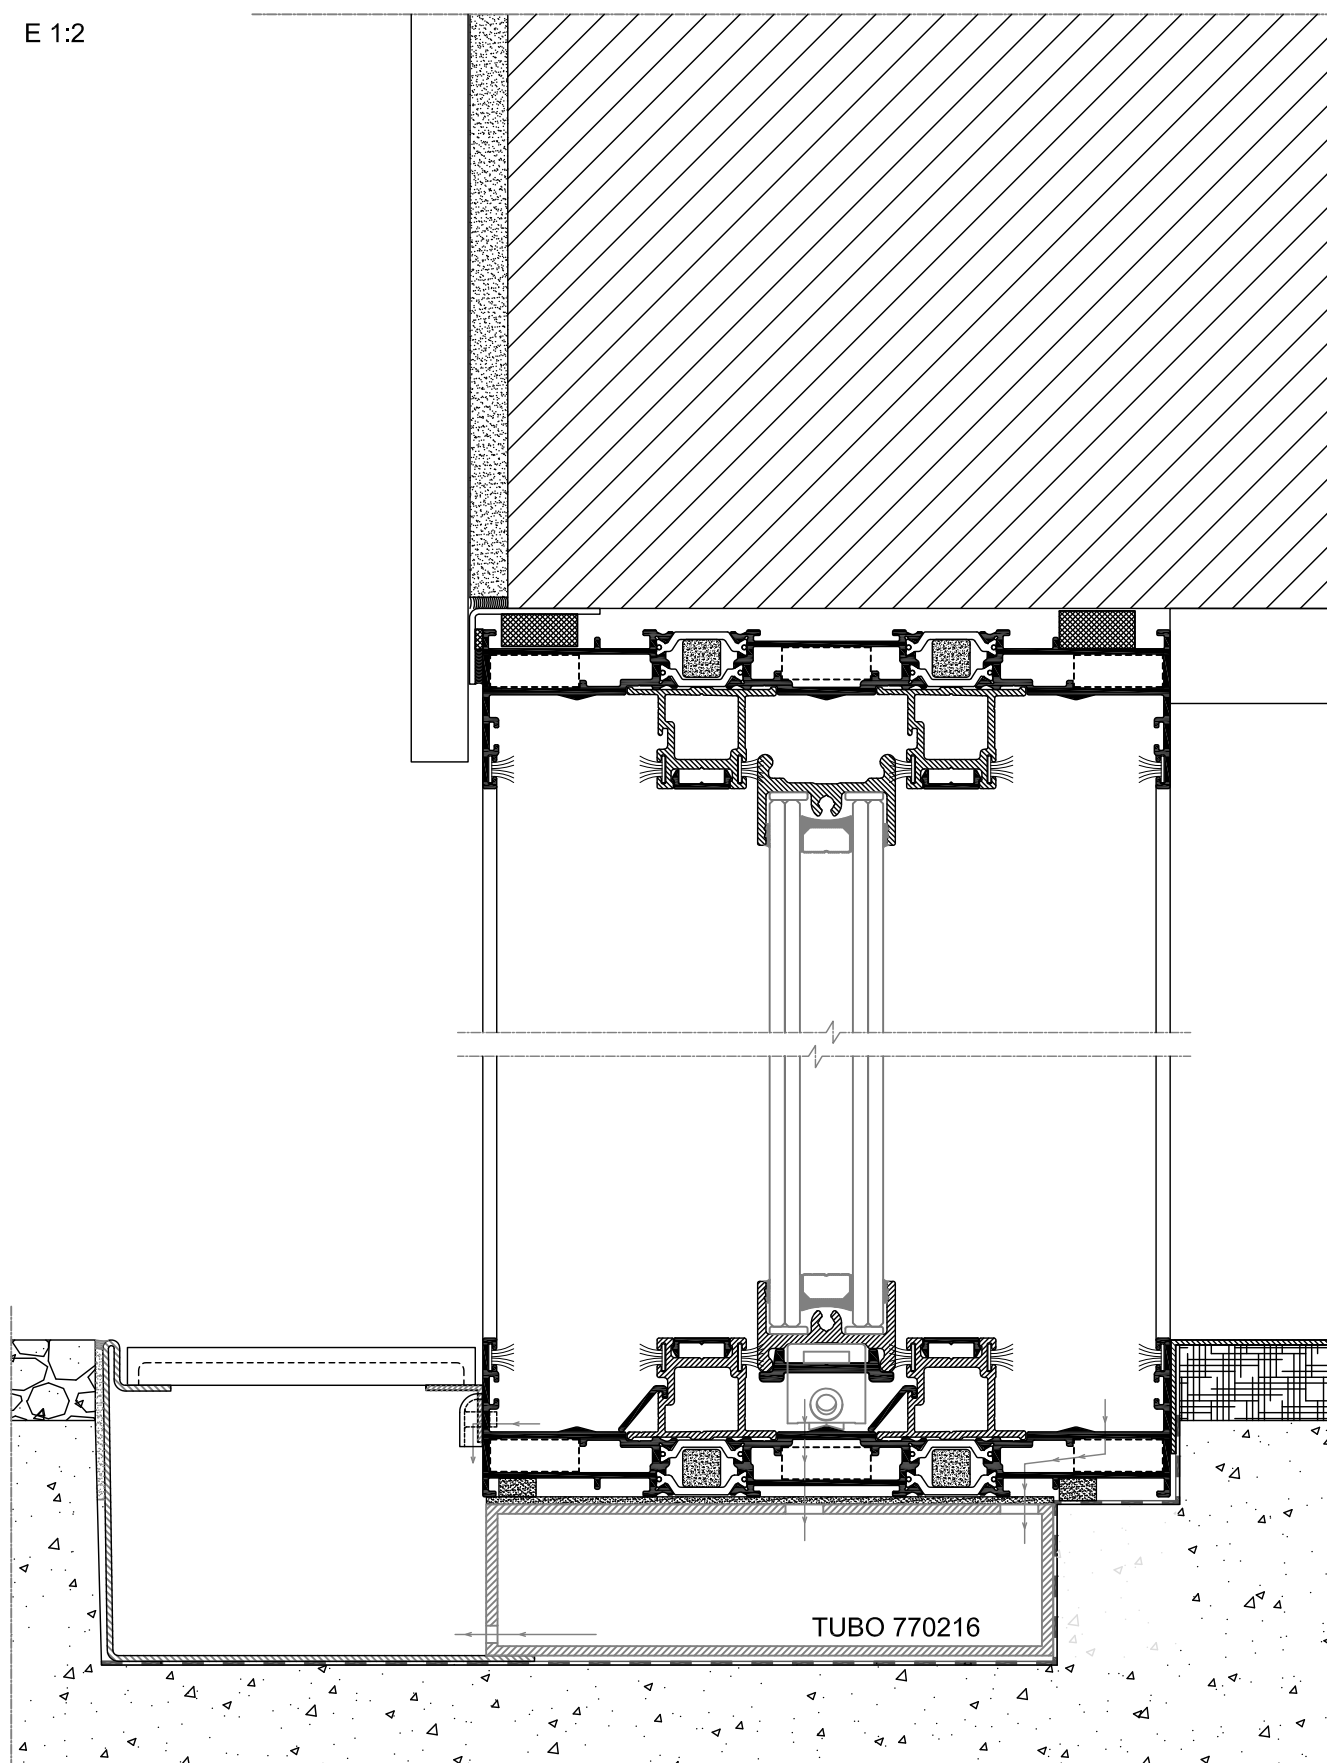

11. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

COR VISION



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños (como CILLIT BANG o similar) o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco).

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.



Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	Peligro de Atrapamiento Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	Peligro de Caída Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	Peligro de Caída de Objetos Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, el **Sistema COR VISION** tiene que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

IMPORTANTE:

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra Aluminios Cortizo, S.A. Se recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

Cortizo Sistemas, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

Cortizo Sistemas, S.A. no se hace responsable por las posibles erratas de impresión de este catálogo.



IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos. Habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra ALUMINIOS CORTIZO S.A. se recomienda expresamente que se proceda a una comprobación por parte del cliente.



Centros Productivos

EUROPA

CENTRO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL

Extramundi s/n, 15901 - Padrón (A Coruña). Tel.: 902 31 31 50 / +34 981 804 213

CENTRO STAC DE HERRAJES, PANEL COMPOSITE, JUNTAS Y POLIAMIDA

La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña) Tel.: 981 817 036 Fax: 981 817 037

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO CANARIAS

Pol. Indr. Granadilla Pac. 8/12. 38611 - Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 392 532 Fax: 922 392 289 E-mail: canarias@cortizo.com

CENTRO CORTIZO MANZANARES - CORTIZO ALUMINIO

Pol. Indr. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real)
Tel.: 926 647 050 Fax: 926 611 675 E-mail: manzanares@cortizo.com

CENTRO CORTIZO MANZANARES - CORTIZO PVC

Pol. Indr. Calle 2, Nave 48. 13200 Manzanares (Ciudad Real)
Tel.: 902 31 31 50 Fax: 981 804 354 E-mail: presupuestospvc@cortizo.com

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO ESLOVAQUIA

Železničný rad, 29 968-01 Nová Baňa
Tel.: +421 456 855 402 Fax: +421 456 855 257 E-mail: cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO POLONIA

Ul. Geodetów, 97-500 Radomsko
Tel.: +48 44 683 55 55 Fax: +48 44 683 55 56 E-mail: systemy.polska@cortizo.com



www.cortizo.com
902 31 31 50

Delegaciones

ESPAÑA

ÁLAVA

P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
Tel.: 945 300 977
Fax: 945 300 983

ASTURIAS

P. I. Porceyo, 1-12.
Camin del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
Tel.: 985 169 954
Fax: 985 167 049
Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Rocas, 4. C/ Antonio Gaudí
Cornet, 2. 33211 - Gijón
Tel.: 985 168 744
Fax: 985 168 299

BALEARES

Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
Tel.: 971 160 328
Fax: 971 651 283
mallorca@maderesa.net
Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa, P. 37
07730 - Alaior
Tel.: 971 379 170
Fax: 971 379 171
menorca@maderesa.net
Maderesa - Ibiza
P. I. Ca Na Palava
C/ del Carreter, s/n. N. Ind. nº 3
07819 Jesús - Santa Eulària des Riu.
Ibiza
Telf./fax: 971 327 938
ibiza@maderesa.net

BURGOS

Euro - Joyan, S.L.
Ctra. Madrid - Irún, km 243
Naves Taglosa, 187-189
09007 - Burgos
Tel. 947 485 810
Fax: 947 483 249

CÁCERES

Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
Tel.: 927 242 373 / 223 630
Fax: 927 242 373
aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA

Avda. de la Cerrada, 37. Nave 13
39600 - Maliaño
Tel.: 942 260 733
Fax: 942 260 776

CIUDAD REAL

P. I. Calle D - Parc. 20
13200 Manzanares
Tel.: 926 644 88:
Fax: 926 644 776

FUERTEVENTURA

P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 El Matorral - Antigua
Tel.: 928 160 434
Fax: 928 160 444

GIRONA

COMERCIAL SICAR, S.L.
C/ Muscarola, s/n. Naves B5-B6
17180 - Vilablareix
Tel.: 972 244 387
Fax: 972 244 388
comercialsicar@telefonica.net

GRAN CANARIA

P. I. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 Agüimes
Tel.: 928 188 916
Fax: 928 188 917

LANZAROTE

C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
Tel.: 928 804 112
Fax: 928 805 084

LEÓN

Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 - Onzonilla
Tel.: 987 211 507
Fax: 987 216 320

LLEIDA

P. I. de Cervera
Calle Pla d'urgell, Parc. 7-8
25200 - Cervera
Tel.: 973 533 037
Fax: 973 531 252

LUGO

P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
Tel.: 982 209 616
Fax: 982 209 616

MADRID

P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
Tel.: 91 643 51 00
Fax: 91 646 26 92

OURENSE

P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
Tel.: 988 247 628
Fax: 988 239 841

VALENCIA

Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
Tel.: 961 340 611
Fax: 961 340 780

VALLADOLID

Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22.
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
Tel.: 983 236 004
Fax: 983 479 110
herca@aluminiosherca.com

ZAMORA

P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
Tel.: 980 574 047
Fax: 980 574 046

ZARAGOZA

P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
Tel.: 976 108 346
Fax: 976 108 098



Red TSAC*

ESPAÑA / PORTUGAL

Delegaciones

EUROPA

* DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

TSAC GALICIA

Tel. Mov.: 699 664 002
tsac1@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN Y CANTABRIA

Tel. Mov.: 608 131 031
tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID

Tel. Mov.: 639 205 912
tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA Y ANDALUCÍA ORIENTAL

Tel. Mov.: 648 801 965
tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA

Tel. Mov.: 699 664 418
tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA Y SORIA

Tel. Mov.: 648 803 244
tsac35@cortizo.com

TSAC VALENCIA Y MURCIA

Tel. Mov.: 699 664 428
tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel. Mov.: 699 667 908
tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS

Tel. Mov.: 649 286 729
tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE

Tel. Mov.: +351 914 399 102
tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR

Tel. Mov.: +351 914 399 153
tsac65@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA Y ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Tel. Mov.: 699 668 738
tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA Y BURGOS

Tel. Mov.: 649 028 687
tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES

Tel. Mov.: 649 028 495
tsacbalears@cortizo.com

CROACIA, SERBIA, MONTENEGRO, BOSNIA-HERZEGOVINA, MACEDONIA Y ESLOVENIA

Srdan Basaric
Vicenta iz kastva, 4. 10000. Zagreb. Croacia
Tel.: +385 95 9081 294
Fax: +385 1 3840 035
centraleurope@cortizo.com

DINAMARCA Y NORUEGA

Nicholas V. Schönbucher
Delken 42, DK - 6000 Kolding
Tel.: +45 20 521 918
denmark@cortizo.com

ESLOVAQUIA Y REPÚBLICA CHECA

Delegado Sistemas Eslovaquia
Bohuš Gordan
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
Tel.: +421 456 855 402
sales_mngt_slovakia@cortizo.com
systemy.slovensko@cortizo.com

Zona Moravia (Republica Checa)

Miroslav Zvalo
Tel.: +420 773 502 644
cesko@cortizo.com

Zona Bohemia (Republica Checa)

Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázně Bohdaneč
Tel.: +420 469 631 113
info@alucad.cz

Delegado Perfilería Industrial Rep. Checa y Eslovaquia

Marian Honaizer
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
Tel.: +421 262 250 226
Fax: +421 262 250 324
Tel. Mov.: +421 915 986 159
sales_slovakia@cortizo.com

FINLANDIA

Eduard Maandi
Tel.: +35 850 341 8000
finland@cortizo.com

FRANCIA NORTE

Stéphane Hemmer
66 Avenue H. Barbusse. 94240 L'Hay les Roses
Tel.: +34 669 376 981
Fax: +33 981 804 212
francianorte@cortizo.com

FRANCIA SUR

Jesús Zafrilla
Impasse des Charmilles. 26100 Romans sur Isère
Tel.: +33 964 298 923
Fax: +33 475 053 203
Tel. Mov.: +33 607 767 698
cortizo@zafrilla.eu

GRAN BRETAÑA

Alan Grady
Unit 4, The Perry Centre
Waterwells Business Park. Gloucester GL2 2AD
Tel.: +44 1 452 723 300
Fax: +44 1 452 723 355
sales@visionprofiles.co.uk

HUNGRÍA

Delegado Sistemas
Levente Teglas
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
Tel.: +421 456 855 402
Tel. Mov.: +421 904 008 008
muszakiosztaly@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial

Bódis Mikulás
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
Tel.: +421 949 302 693
Tel. Mov.: +36 309 372 804
huncor@azet.sk

PAÍSES BÁLTICOS:

Estonia, Letonia y Lituania
Robertas Peleckis
Tel.: +370 652 778 88
baltic@cortizo.com

POLONIA

Delegado Sistemas
Arkadiusz Berlinski
Tel.: +48 44 683 55 55
Fax: +48 44 683 55 56
dyrekcja.polska@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial

Artur Skerczynski
Ul.Wolodyjowskiego, 23. 05 092 Lomianki
Tel.: +48 227 517 425
Tel. Mov.: +48 603 250 090
polska@cortizo.com

PORTUGAL

Zona Vila do Conde
Delegado Sistemas
Ramón Carou Tubío
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lótes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde
Tel.: +351 252 637 598
Fax: +351 252 637 599
Tel. Mov.: +351 914 399 113
dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial

Juan Carlos Tarrio
Tel. Mov.: +351 914 399 116
comercialportugal@cortizo.com

Zona Gaia

Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 Arconcelo - Vila Nova de Gaia
Tel.: +351 227 622 275 / 76
Fax: +351 227 622 276
geral@mariamarina.com

Zona Rio Maior

Delegado Sistemas
Antonio Casal Lafuente
Parque de Negócios de Rio Maior, Rua E - Lote 10
Quinta do Sanguinhal - 2040-357 Rio Maior
Tel.: +351 243 909 430
Fax: +351 243 907 259
Tel. Mov.: +351 914 399 150
riomaior@cortizo.com

RUMANÍA

Zona Timisoara
Dan Tudor
Calea Buziasului, nr. 11. 300714, Timisoara
Tel. Mov.: +40 356-111053
timisoara@cortizo.com

Zona Cluj-Napoca

Cosmin Paunescu
Strada Oasului, Nr. 27, 400264 Cluj-Napoca
Tel.: +40 364 113 047
Móvil: +40 745 025 551
cluj@cortizo.com

Zona Bacau

Dan Ratoi
Calea Republicii, Nr. 159, 600303, Bacau
Tel.: +40 234 585 318
Fax: +40 234 583 316
Móvil: +40 742 023 400
bacau@cortizo.com

Delegado Perfilería Industrial

Florin Antonio Sudrijan
Piata Traian Nr 5. 555600 Ocna Sibiuilui
Tel.: +40 0726 550 537
Tel. Mov.: +40 0744 281 197
romaniacortizo@cortizo.com

SUECIA

Pasko Saric
Jungfrudansen 26, S-17165 Solna. Sweden
Tel.: +46 (0)841 069 001
Tel. Mov.: +46 (0) 707 336 011
scandinavia@cortizo.com

UCRAINA

Pavlo Opalko
Pryrichna Str. B 29, Fl 18. 04213 Kyiv
Tel. Mov.: +38 097 816 4073
ukraine@cortizo.com

Delegaciones

EUROPA

ALEMANIA DEL ESTE Y AUSTRIA

Miguel A. Piñeiro
Tel.: +49 16 094 830 097
export@cortizo.com

BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA OESTE Y SUIZA

Didier Hanssens
Av. du Cyclotron, 6
B-1348 Louvain-la-Neuve. Bélgica.
Tel.: +32 496 50 11 64
Fax: +32 263 332 04
dh@hanssens-alusteel.com

Dispone on line de una versión permanentemente actualizada en formato pdf que podrá descargarse y consultar en el apartado de descargas de la extranet de instaladores de nuestra web:

www.cortizo.com

